



**ROMA LUX**  
2025



Inovação e tecnologia são a essência da nossa trajetória.

Buscamos constantemente desenvolver soluções que elevam cada projeto a um novo patamar.

O resultado do empenho e dedicação da nossa equipe ao longo dos últimos meses está nas próximas páginas: uma coleção de produtos pensados nos mínimos detalhes, aprimorados incansavelmente para oferecer alto desempenho luminotécnico.



Apresentamos soluções para projetos minimalistas com design inovador, sistemas magnéticos de última geração e opções para áreas externas com acabamentos diferenciados.

Que estas novas soluções agreguem valor ao seu projeto e que nossa LUZ transforme cada ambiente!

**ROMA LUX**  
Soluções em Iluminação

# Índice


Linha MIU	04
Fita LED Wall Washer	08
Trilhos Magnéticos Série TMD	11
Trilhos Magnéticos Curvados	17
Trilhos Magnéticos	20
Luminárias Horizon Pendente/Arandela	27
Pendentes Mini	29
Luminárias / Spots	32
Luminárias Mini	34
Luminárias Small	36
Mini Downlight Sobrepor	38
Mini Embutir Square	40
Mini Embutir	42
Balizadores	44
Embutidos de Solo	50
Highline	52
Poles/Postes	54
Floating Spot / Projetores / Espetos LED	63
Fitas LED 12V / 24V / 48V	65
Drivers 12V / 24V / 48V / Dimmer Touch	67
Manuais de Montagem - Linha MIU / Wall Washer / TMD / Trilhos Magnéticos	69



Linha MIU

# Linha MIU

By Waldir Junior

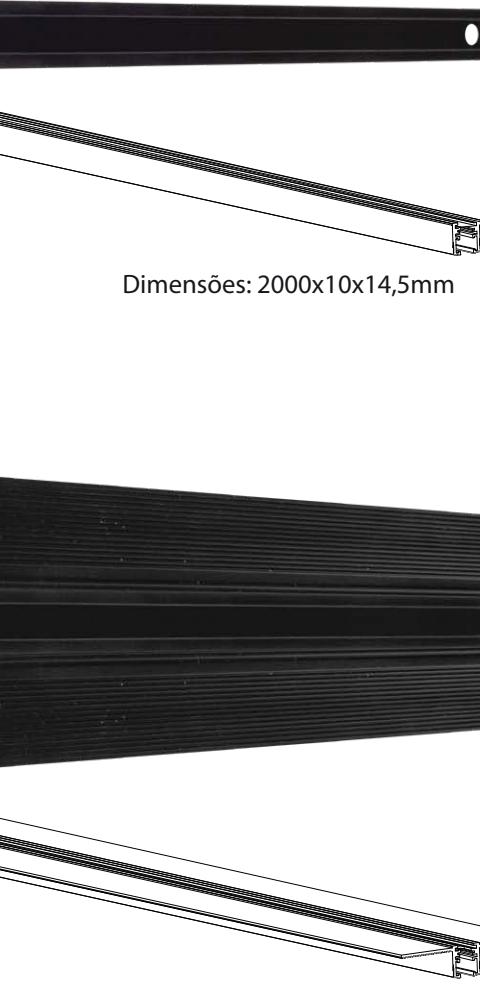

Dimensões: 2000x10x14,5mm

**MIU Trilho Magnético Sobrepor**  
Código: 30166

Tensão: 24V  
Grau de proteção: IP 20  
Material: Alumínio  
Acabamento: Preto Fosco

**MIU Trilho Magnético No Frame**  
Código: 30167

Tensão: 24V  
Grau de proteção: IP 20  
Material: Alumínio  
Acabamento: Preto Fosco

Trilhos de 2m customizados (corte e cor) conforme projeto.



**MIU Luminária Spot**  
Código: 30176

Potência: 3W  
Fluxo luminoso: 180 lm  
Ângulo de abertura: 24°  
Tensão: 24V  
Temperatura de cor: 2700k  
Grau de proteção: IP 20




**MIU Luminária Spot**  
Código: 30177

Potência: 9W  
Fluxo luminoso: 700 lm  
Ângulo de abertura: 24°  
Tensão: 24V  
Temperatura de cor: 2700k  
Grau de proteção: IP 20



**MIU Luminária Wall Washer**  
Código: 30180

Potência: 12W  
Fluxo luminoso: 1100 lm  
Ângulo de abertura: 30°  
Tensão: 24V  
Temperatura de cor: 2700k  
Grau de proteção: IP 20

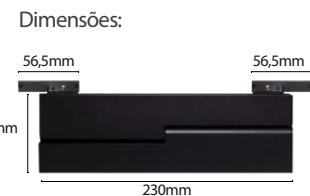



Linha MIU

# Linha MIU





MIU Luminária Diffuser

Código: 30178

Potência: 12W  
Fluxo luminoso: 1100 lm  
Ângulo de abertura: 100°  
Tensão: 24V  
Temperatura de cor: 2700k  
Grau de proteção: IP 20

Dimensões:

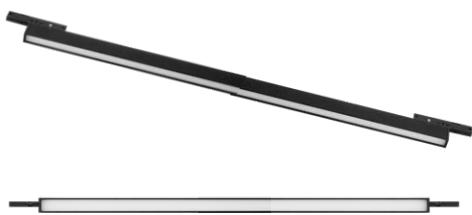

MIU Luminária Diffuser

Código: 30179

Potência: 24W  
Fluxo luminoso: 2300 lm  
Ângulo de abertura: 100°  
Tensão: 24V  
Temperatura de cor: 2700k  
Grau de proteção: IP 20

Dimensões:



MIU Neon Difusa

Código: 10157

Potência: 8W  
Fluxo luminoso: 180 lm  
Ângulo de abertura: 100°  
Tensão: 24V  
Temperatura de cor: 2700k  
Grau de proteção: IP 20



Dimensões:  
1000x10,2x5,1mm



Dimensões: 332x20x18mm

Driver: 100W


Código: 60048  
Tensão de entrada: 220V  
Tensão de saída: 24V  
Ampère: 4,16A  
Grau de proteção: IP 20



Dimensões: 332x20x18mm

Driver: 100W

Código: 60049  
Tensão de entrada: 127V  
Tensão de saída: 24V  
Ampère: 4,16A  
Grau de proteção: IP 20



Código: 30168

MIU Módulo Inicial



Código: 30169

MIU Módulo Emenda




Código: 30170

MIU Módulo Extensor



Código: 30171

MIU Terminal



Código: 30172

MIU Extensor No Frame



Código: 30173

MIU Acabamento L



Código: 30174


MIU Extensor Sobrepor



Código: 30175

MIU Cabo Pendente Sobrepor

Trilhos de 2m customizados (corte e cor) conforme projeto.

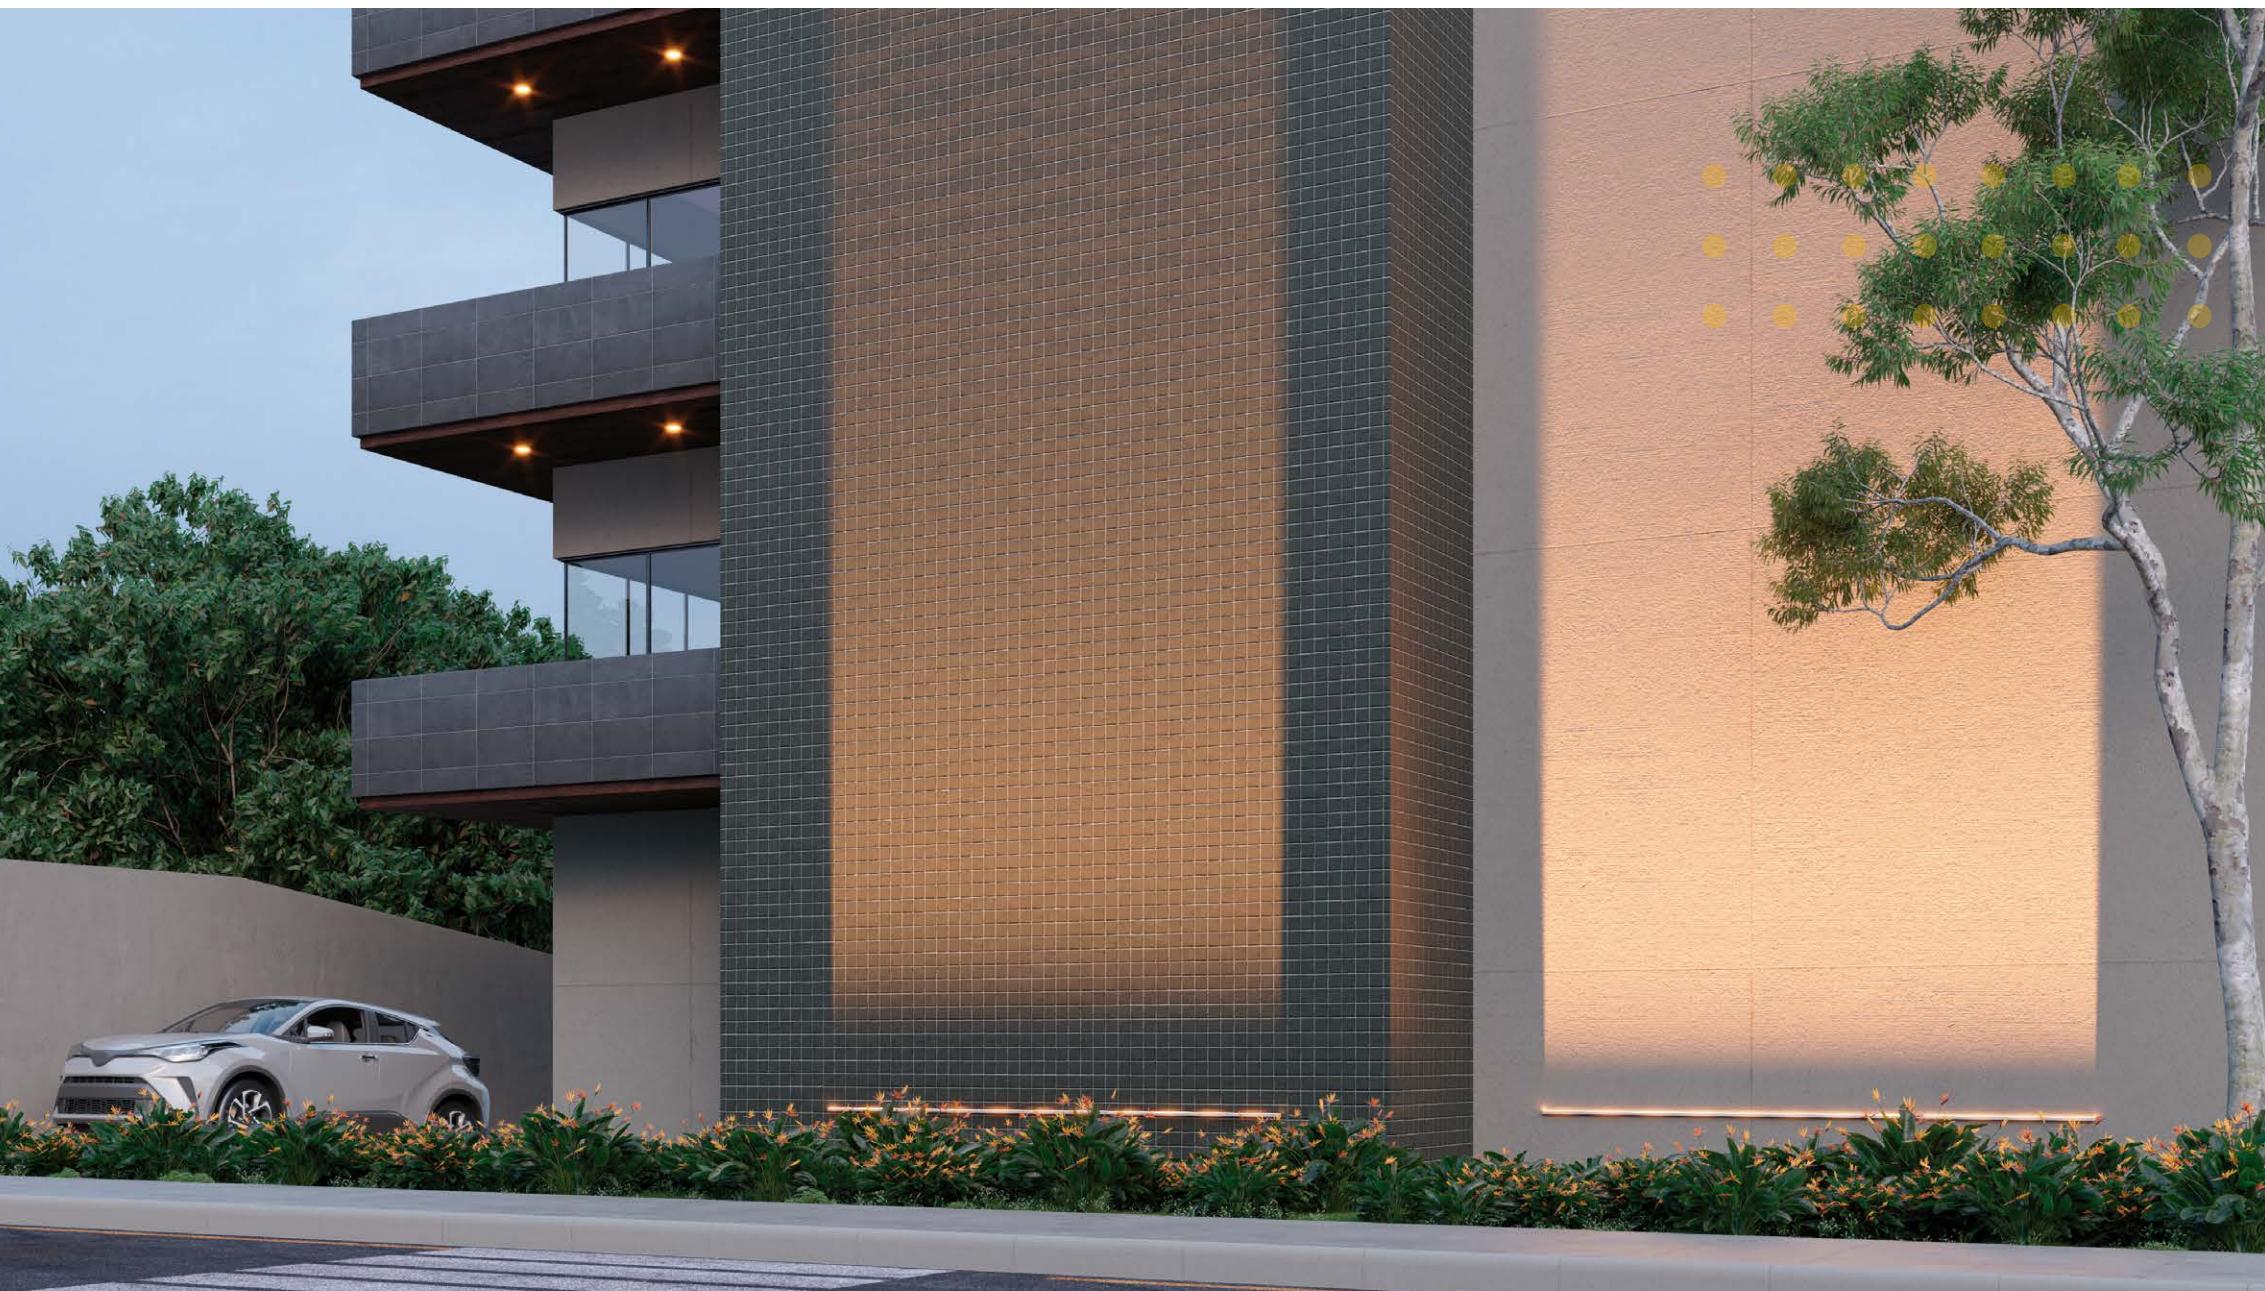

Fita Wall Washer e perfil de alumínio

# Fita LED Wall Washer

By Waldir Junior



**Fita de Led Wall Washer**  
Código: 10158


Dimensões: 9900 x 20 x 10 mm  
Potência: 19,8 W/Mt  
Lumens: 1485 / Mt  
Temperatura de cor: 2700K  
Tensão de entrada: 24V  
Ângulo de abertura: 10°  
Grau de proteção: IP 67 - Externo

## Acessórios para Fita Led Wall Washer

**Conecotor Emenda**  
Código: C0030




Dimensões:



**Conecotor Terminal**  
Código: C0031




Dimensões:



**Suporte fixação Fita**  
Código: C0043



Dimensões:





**Terminal Fita**  
Código: C0032



Dimensões:



### Cortes e aplicações dos acessórios

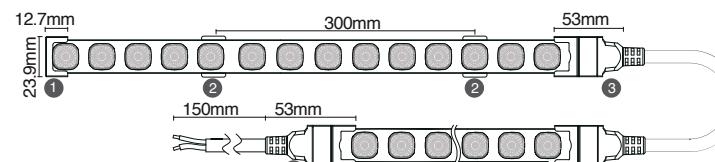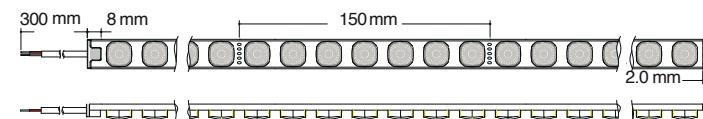

**1**  
Terminal Fita  
Wall Washer  
Código: C0032



**2**  
Suporte de Fixação  
Fital Wall Washer  
Código: C0043



**3**  
Conector Emenda  
Wall Washer  
Código: C0030




**4**  
Conector Terminal  
Wall Washer  
Código: C0031



# Perfil de Alumínio Wall Washer



By Waldir Junior

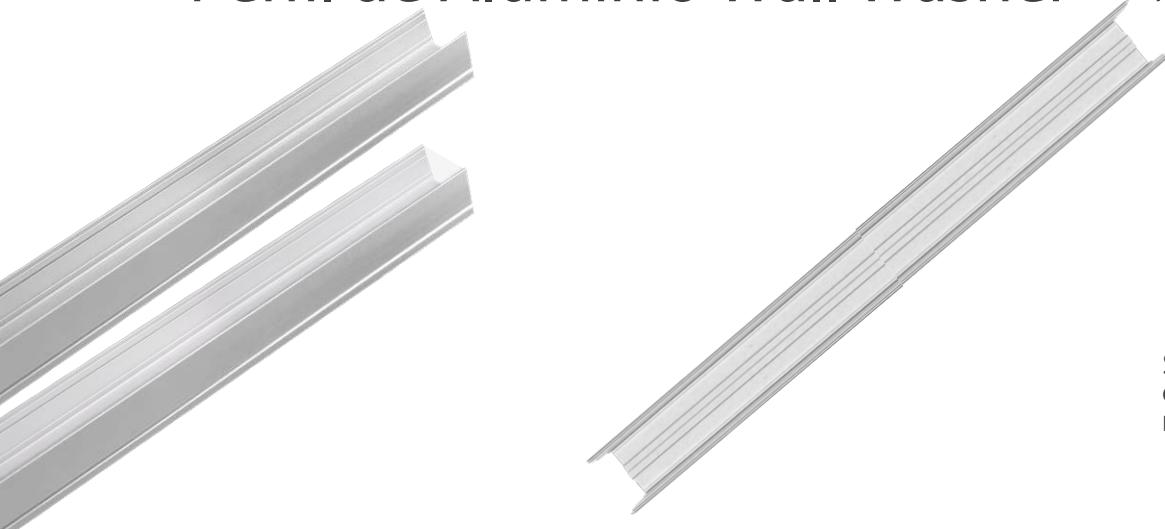

Suporte Encaixe Fita Perfil de Alumínio

Código: C0037



Dimensões:

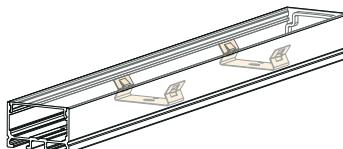

Supporte Fixação Perfil de Alumínio

Código: C0038



Dimensões:

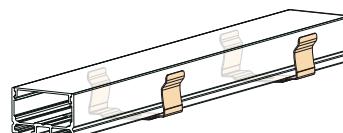

Supporte de Fixação da Fita LED

Código: C0043


Dimensões:

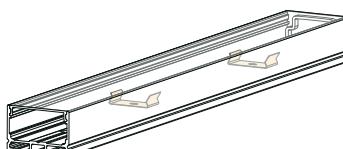

Perfil de Alumínio Wall Washer

Código: C0033



Dimensões:

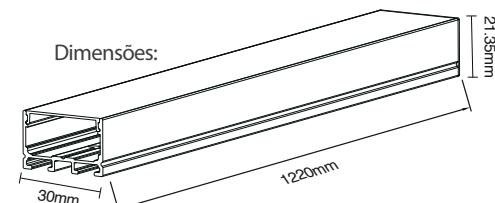

Supporte Móvel Perfil de Alumínio



Código: C0040

Dimensões:

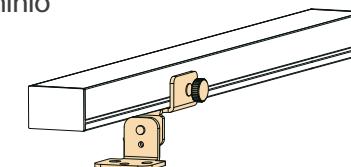

Tampa Perfil de Alumínio




Código: C0034

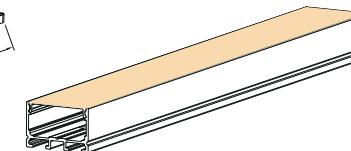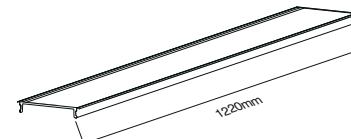

Extensor Perfil de Alumínio

Código: C0039

Dimensões:

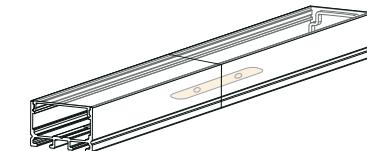


Terminal Perfil de Alumínio com furo

Código: C0036





Terminal Perfil de Alumínio sem furo

Código: C0035

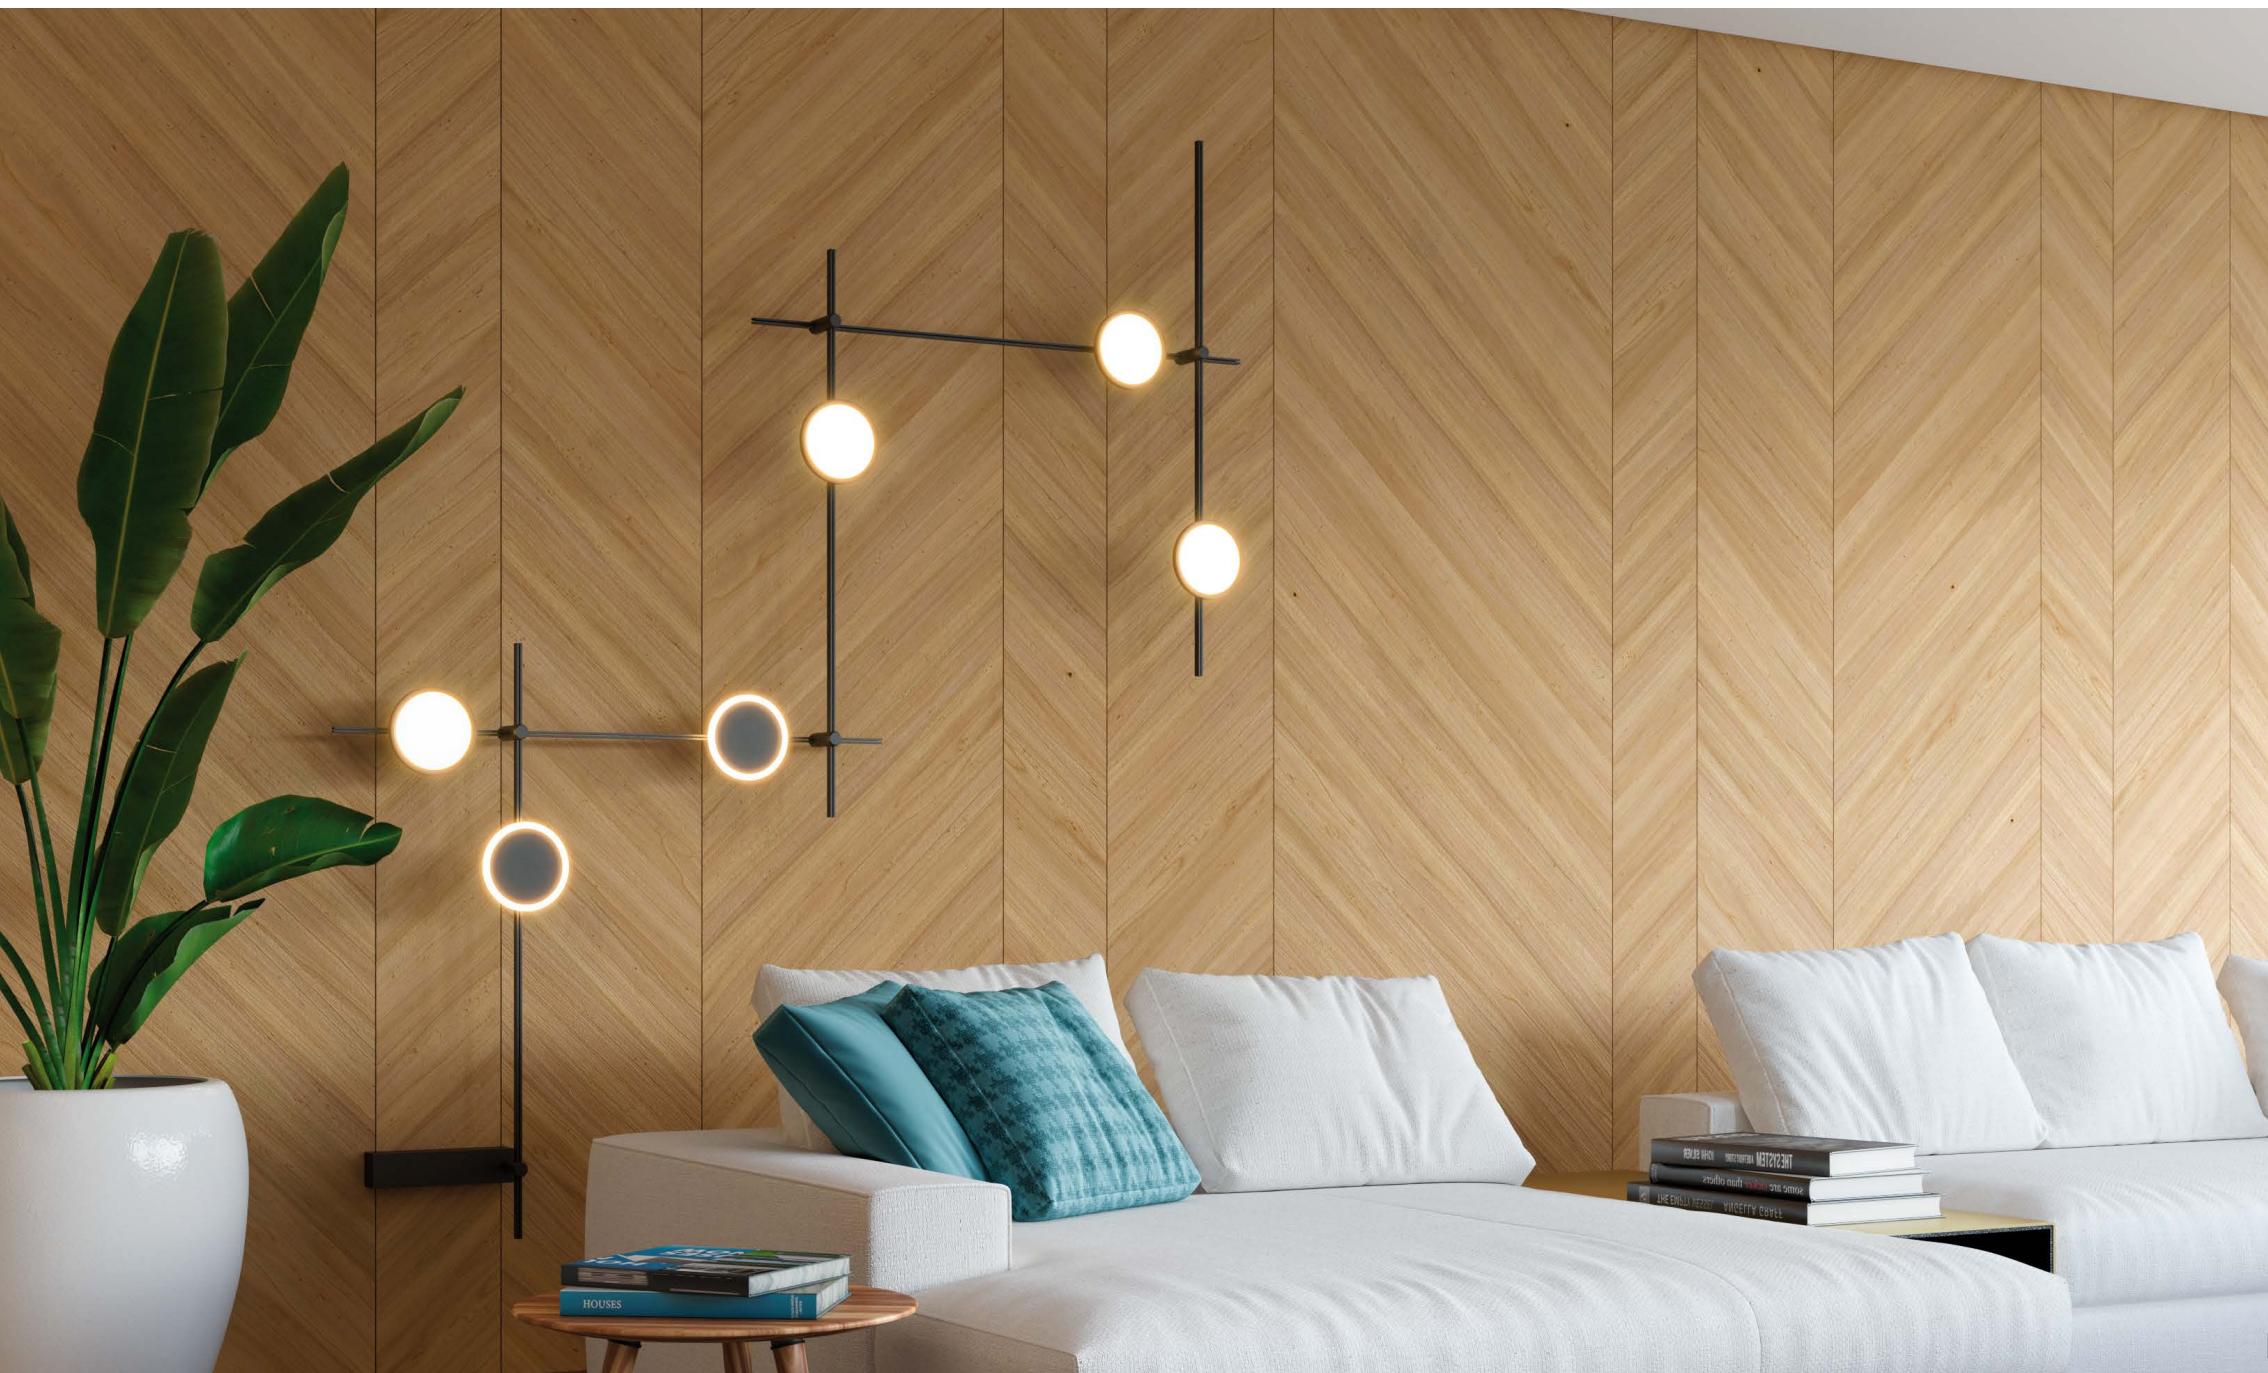

Trilhos Magnéticos – Série TMD

## Série TMD Trilhos

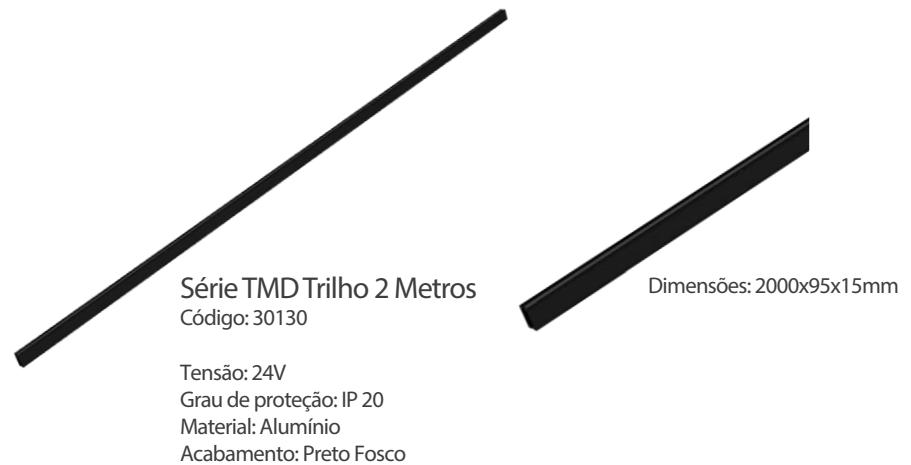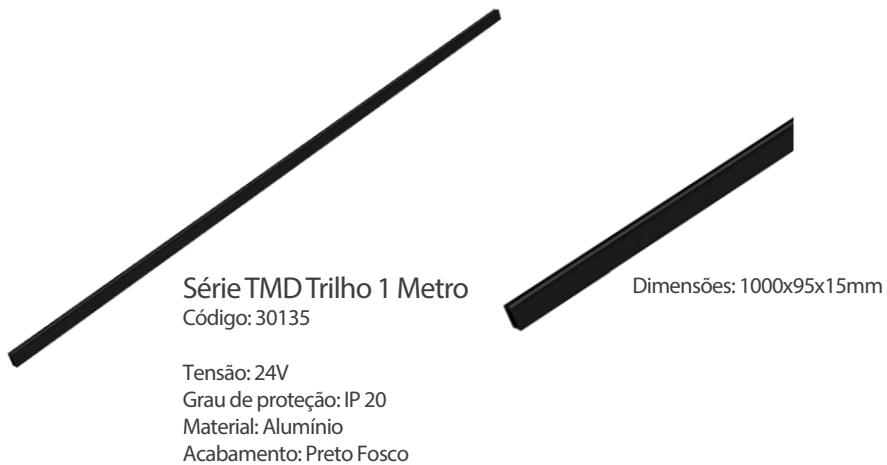

## Série TMD Luminárias




# Acessórios TMD Arandela



Série TMD Canopla Retangular Arandela  
Código: 30139

Material: Alumínio  
Acabamento: Preto Fosco

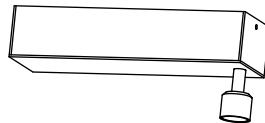

Dimensões: 245x58x100mm



Série TMD Suporte Inicial 50  
Código: 30136

Material: Alumínio  
Acabamento: Preto Fosco



Dimensões: ø26x50mm



Série TMD Suporte Final 49  
Código: 30137

Material: Alumínio  
Acabamento: Preto Fosco



Dimensões: ø30x49mm




Série TMD Suporte Final 101  
Código: 30138


Material: Alumínio  
Acabamento: Preto Fosco



Dimensões: ø26x101mm

## Aplicação TMD Arandela

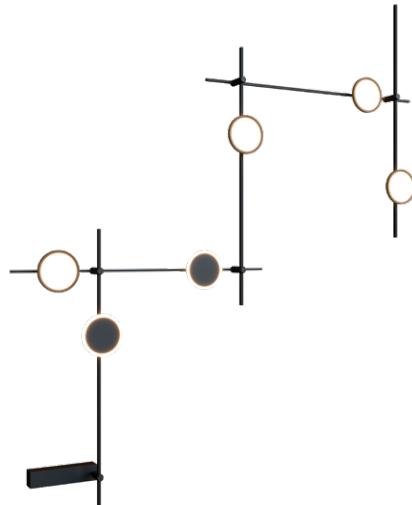

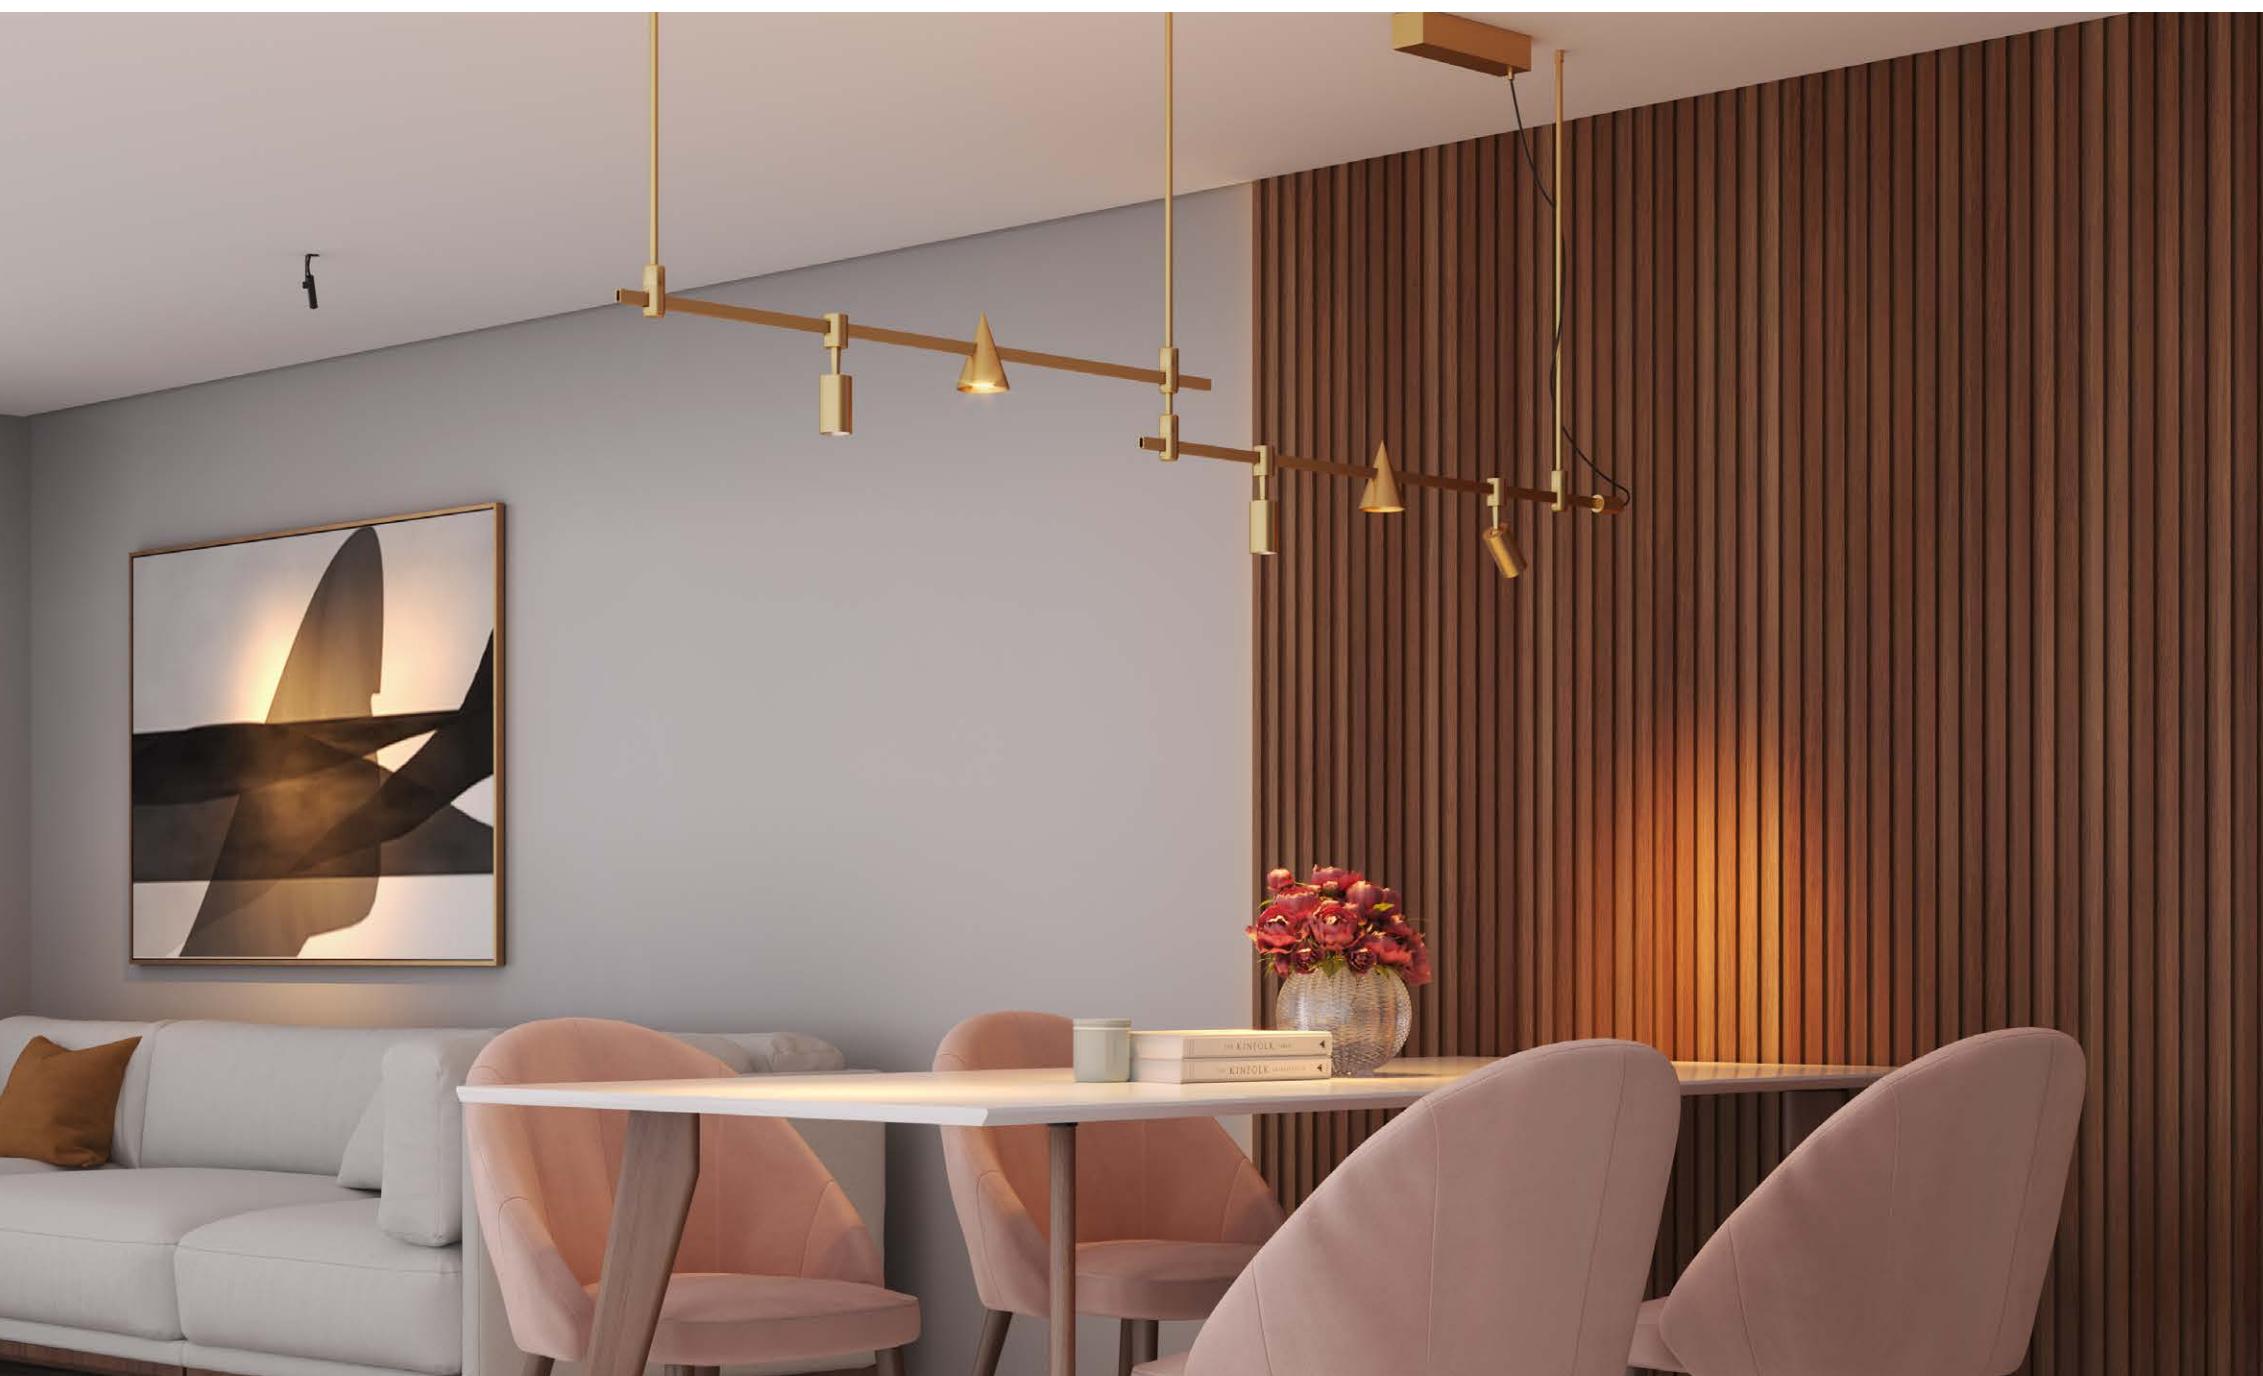

Trilhos Magnéticos – Série TMD

# Série TMD Luminárias



Série TMD Spot

Código: 30120

Potência: 5W  
Fluxo luminoso: 380 lm  
Ângulo de abertura: 24°  
Tensão: 24V  
Temperatura de cor: 2700k  
Grau de proteção: IP 20

Dimensões:





Série TMD Triangle

Código: 30123

Potência: 5W  
Fluxo luminoso: 380 lm  
Ângulo de abertura: 24°  
Tensão: 24V  
Temperatura de cor: 2700k  
Grau de proteção: IP 20

Dimensões:

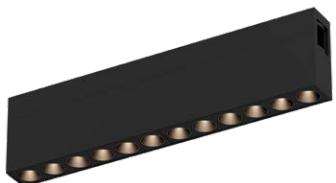


Série TMD Lens

Código: 30121

Potência: 12W  
Fluxo luminoso: 1100 lm  
Ângulo de abertura: 24°  
Tensão: 24V  
Temperatura de cor: 2700k  
Grau de proteção: IP 20

Dimensões:

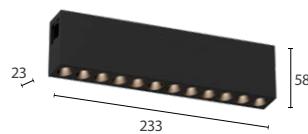


Série TMD Diffuser


Código: 30122

Potência: 8W  
Fluxo luminoso: 600 lm  
Ângulo de abertura: 120°  
Tensão: 24V  
Temperatura de cor: 2700k  
Grau de proteção: IP 20

Dimensões:

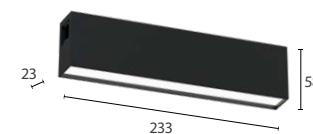


# Acessórios TMD Pendente

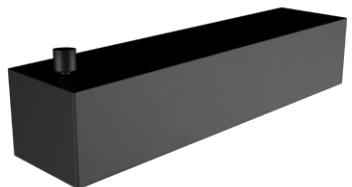


Série TMD Canopla Retangular  
Código: 30126

Material: Alumínio  
Acabamento: Preto Fosco



Dimensões: 245x58x50mm




Série TMD Módulo Inicial  
Código: 30133

Material: Alumínio  
Acabamento: Preto Fosco




Dimensões: ø26x50mm



Série TMD Haste Intermediária 665  
Código: 30127

Material: Alumínio  
Acabamento: Preto Fosco

Dimensões: ø30x655mm



Série TMD Haste Inicial 668  
Código: 30128

Material: Alumínio  
Acabamento: Preto Fosco


Dimensões: ø30x668mm



Série TMD Haste Final 723  
Código: 30129

Material: Alumínio  
Acabamento: Preto Fosco

Dimensões: ø30x723mm

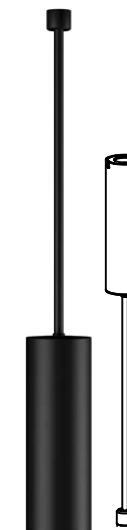

Série TMD Canopla Cilíndrica 688  
Código: 30134

Material: Alumínio  
Acabamento: Preto Fosco

Dimensões: ø70x668mm



Série TMD Emenda Longa  
Código: 30131

Material: Alumínio  
Acabamento: Preto Fosco



Dimensões: ø26x92mm




Série TMD Emenda Curta  
Código: 30132

Material: Alumínio  
Acabamento: Preto Fosco



Dimensões: ø26x43mm

## Aplicação TMD Pendente

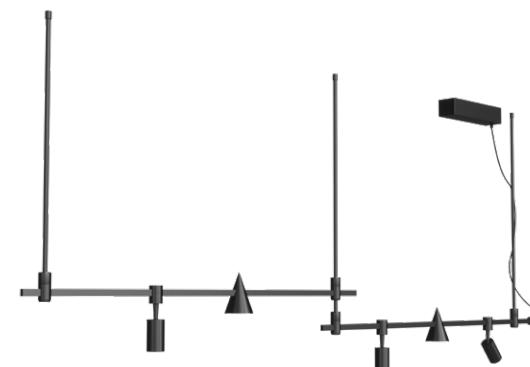



Trilhos Magnéticos Curvados


# Trilho Magnético Curvado



Trilho Magnético Curvado ø800  
Código: 30146

Trilho Magnético Curvado ø1000  
Código: 30147

Dimensões:

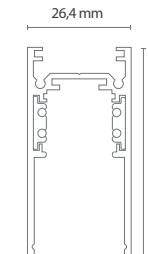

Material: Alumínio  
Acabamento: Preto Fosco

## Acessórios Trilho Curvado

Módulo Inicial Curvado  
Código: 30140



Módulo Emenda Int.Ext Curvado  
Código: 30142



Módulo Inicial Curvado Pendente  
Código: 30141



Emenda Curva  
Código: 30143



Suporte Fixação  
Código: 30144



Kit Pendente  
Código: 30145



Terminal  
Código: 30086

# Luminárias Trilho Magnético Curvado



Luminária Lens T. Curvado ø800

Código: 30148  
Temperatura de cor: 2700k

Luminária Lens T. Curvado ø800

Código: 30149  
Temperatura de cor: 4000k

Potência: 6W  
Fluxo luminoso: 480 lm  
Ângulo de abertura: 24°  
Tensão: 48V  
Grau de proteção: IP 20



Luminária Lens T. Curvado ø1000

Código: 30150  
Temperatura de cor: 2700k

Luminária Lens T. Curvado ø1000

Código: 30151  
Temperatura de cor: 4000k

Potência: 6W  
Fluxo luminoso: 480 lm  
Ângulo de abertura: 24°  
Tensão: 48V  
Grau de proteção: IP 20



Luminária Diffuser T. Curvado ø800

Código: 30152  
Temperatura de cor: 2700k

Luminária Diffuser T. Curvado ø800

Código: 30153  
Temperatura de cor: 4000k

Potência: 6W  
Fluxo luminoso: 480 lm  
Ângulo de abertura: 24°  
Tensão: 48V  
Grau de proteção: IP 20



Luminária Diffuser T. Curvado ø1000

Código: 30154  
Temperatura de cor: 2700k

Luminária Diffuser T. Curvado ø1000

Código: 30155  
Temperatura de cor: 4000k

Potência: 6W  
Fluxo luminoso: 480 lm  
Ângulo de abertura: 24°  
Tensão: 48V  
Grau de proteção: IP 20



Luminária Spot T. Curvado ø800/ø1000

Código: 30156

Potência: 10W  
Fluxo luminoso: 600 lm  
Ângulo de abertura: 24°  
Tensão: 48V  
Temperatura de cor: 2700k  
Grau de proteção: IP 20



Luminária Spot T. Curvado ø800/ø1000

Código: 30157

Potência: 10W  
Fluxo luminoso: 600 lm  
Ângulo de abertura: 24°  
Tensão: 48V  
Temperatura de cor: 4000k  
Grau de proteção: IP 20



Trilhos Magnéticos Mini

# Trilho Magnético



Material: Alumínio


Acabamento: Preto fosco

Trilhos de 2m customizados (corte e cor) conforme projeto

## Trilho Magnético Sobrepor

Código: 30041


Dimensões:

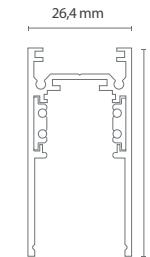

## Trilho Magnético No Frame

Código: 30043


Dimensões:

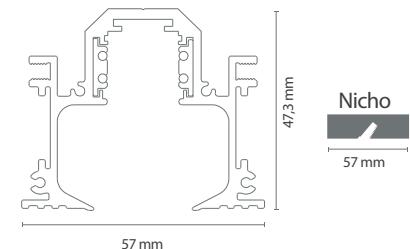

## Trilho Magnético Embutir

Código: 30038

Dimensões:

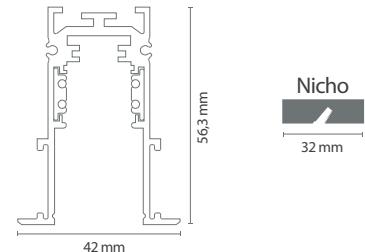

# Luminárias Magnéticas



## Luminária Magnética Lens

Código: 30044  
Temperatura de cor: 2700k  
  
Código: 30050  
Temperatura de cor: 4000k  
  
Potência: 6W  
Fluxo luminoso: 480 lm  
Ângulo de abertura: 24°  
Tensão: 48V  
Grau de proteção: IP 20  
Dimensões:



## Luminária Magnética Lens

Código: 30045  
Temperatura de cor: 2700k  
  
Código: 30051  
Temperatura de cor: 4000k  
  
Potência: 12W  
Fluxo luminoso: 960 lm  
Ângulo de abertura: 24°  
Tensão: 48V  
Grau de proteção: IP 20  
Dimensões:



## Luminária Magnética Diffuser

Código: 30048  
Temperatura de cor: 2700k  
  
Código: 30054  
Temperatura de cor: 4000k  
  
Potência: 7,2W  
Fluxo luminoso: 576 lm  
Ângulo de abertura: 120°  
Tensão: 48V  
Grau de proteção: IP 20  
Dimensões:



## Luminária Magnética Diffuser

Código: 30049  
Temperatura de cor: 2700k  
  
Código: 30055  
Temperatura de cor: 4000k  
  
Potência: 14,4W  
Fluxo luminoso: 1152 lm  
Ângulo de abertura: 120°  
Tensão: 48V  
Grau de proteção: IP 20  
Dimensões:




# Luminárias Magnéticas



## Luminária Magnética Diffuser

Código: 30075  
 Temperatura de cor: 2700k  
 Código: 30076  
 Temperatura de cor: 4000k  
 Potência: 28.8W  
 Fluxo luminoso: 2304 lm  
 Ângulo de abertura: 120°  
 Tensão: 48V  
 Grau de proteção: IP 20

### Dimensões:

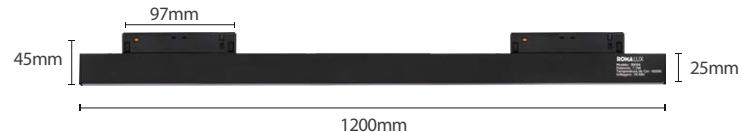

## Pendente Magnético Mini Tube

Código: P0050  
 Temperatura de cor: 2700k  
 Potência: 7W  
 Fluxo luminoso: 213 lm  
 Ângulo de abertura: 18°  
 Tensão: 48V  
 Grau de proteção: IP 20



## Spot Magnético

Código: 30093  
 Temperatura de cor: 2700k  
 Código: 30094  
 Temperatura de cor: 4000k  
 Potência: 5W  
 Fluxo luminoso: 400 lm  
 Ângulo de abertura: 24°  
 Tensão: 48V  
 Grau de proteção: IP 20  
 Dimensões:



## Spot Magnético

Código: 30046  
 Temperatura de cor: 2700k  
 Código: 30052  
 Temperatura de cor: 4000k  
 Potência: 10W  
 Fluxo luminoso: 800 lm  
 Ângulo de abertura: 24°  
 Tensão: 48V  
 Grau de proteção: IP 20  
 Dimensões:



## Spot Magnético

Código: 30047  
 Temperatura de cor: 2700k  
 Código: 30053  
 Temperatura de cor: 4000k  
 Potência: 15W  
 Fluxo luminoso: 1200 lm  
 Ângulo de abertura: 24°  
 Tensão: 48V  
 Grau de proteção: IP 20  
 Dimensões:



## Spot Magnético Antiofuscante

Código: 30103  
 Temperatura de cor: 2700k  
 Código: 30104  
 Temperatura de cor: 4000k  
 Potência: 10W  
 Fluxo luminoso: 800 lm  
 Ângulo de abertura: 24°  
 Tensão: 48V  
 Grau de proteção: IP 20  
 Dimensões:




# Luminárias Magnéticas




Luminária Magnética Wall Washer

Código: 30095  
Temperatura de cor: 2700k  
  
Código: 30097  
Temperatura de cor: 4000k  
  
Potência: 6W  
Fluxo luminoso: 480 lm  
Ângulo de abertura: 24°  
Tensão: 48V  
Grau de proteção: IP 20  
  
Dimensões:

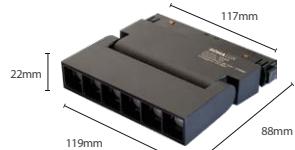

Luminária Magnética Wall Washer

Código: 30096  
Temperatura de cor: 2700k  
  
Código: 30098  
Temperatura de cor: 4000k  
  
Potência: 12W  
Fluxo luminoso: 960 lm  
Ângulo de abertura: 24°  
Tensão: 48V  
Grau de proteção: IP 20  
  
Dimensões:

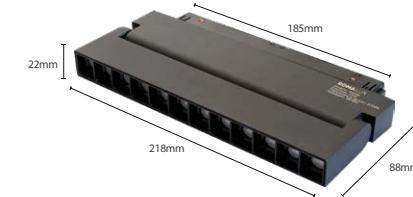

Luminária Magnética Cannon

Código: 30099  
Temperatura de cor: 2700k  
  
Código: 30100  
Temperatura de cor: 4000k  
  
Potência: 15W  
Fluxo luminoso: 1350 lm  
Ângulo de abertura: 40° x 40°  
Tensão: 48V  
Grau de proteção: IP 20  
  
Dimensões:



Spot Magnético Occhio

Código: 30101  
Temperatura de cor: 2700k  
  
Código: 30102  
Temperatura de cor: 4000k  
  
Potência: 8,5W  
Fluxo luminoso: 410 lm  
Ângulo de abertura: 24°  
Tensão: 48V  
Grau de proteção: IP 20  
  
Dimensões:



# Luminárias Magnéticas Dimerizáveis




## Luminária Magnética Lens

Código: 30117  
Temperatura de cor: 2700k

Potência: 12W  
Fluxo luminoso: 960 lm  
Ângulo de abertura: 24°  
Tensão: 48V  
Grau de proteção: IP 20

Dimensões:

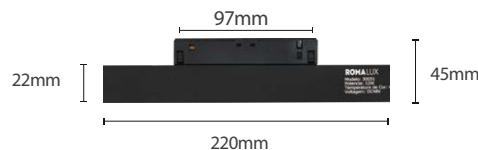

## Luminária Magnética Diffuser

Código: 30119  
Temperatura de cor: 2700k

Potência: 14,4W  
Fluxo luminoso: 1152 lm  
Ângulo de abertura: 120°  
Tensão: 48V  
Grau de proteção: IP 20

Dimensões:



## Spot Magnético


Código: 30118  
Temperatura de cor: 2700k

Potência: 15W  
Fluxo luminoso: 1200 lm  
Ângulo de abertura: 24°  
Tensão: 48V  
Grau de proteção: IP 20

Dimensões:



## Dimmer Touch

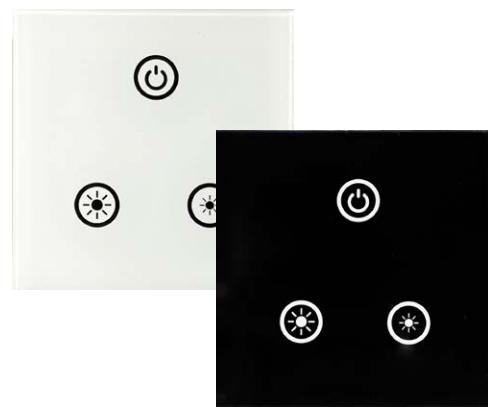

## Dimmer Touch

Código: 50038

Cor: Branco

Código: 50039

Cor Preta

Consumo: 1W  
Tensão Entrada: AC100-240V  
Tensão: 48V  
Grau de proteção: IP 20  
Tensão Saída: 0-10V  
Material: Polycarbonato

Dimensões:  
80x80x40mm

## Conexões | Trilho Magnético



Emenda Interna Trilho Embutir  
(Teto/teto)  
Código: 30039



Emenda Externa Trilho Embutir  
(Teto/parede)  
Código: 30040



Emenda Interna Trilho Sobrepor  
(Teto/teto)  
Código: 30042



Emenda Externa Trilho Sobrepor  
(Teto/parede)  
Código: 30092



Emenda Interna Trilho No Frame  
(Teto/teto)  
Código: 30066

## Acessórios | Trilho Magnético



Módulo Inicial  
48V - Fio 0.5m  
Código: 30056  
IP: 20 (uso interno)



Módulo Inicial Pendente Sobrepor  
48V - Fio 2.0m  
Código: 30057  
IP: 20 (uso interno)



Módulo Emenda Interna/Externa  
48V  
Código: 30058  
IP: 20 (uso interno)




Módulo Extensor Reto  
48V  
Código: 30061  
IP: 20 (uso interno)



Kit Pendente Trilho Sobrepor  
Código: 30060  
Cabo: 2000mm  
Compõem: Cabo de aço, fixador de teto,  
presilia do trilho



Suporte de Fixação Trilho Sobrepor  
Código: 30059



Presilha Lateral Trilho No Frame  
Código: 30065



Presilha Trilho Embutir  
Código: 30062



Terminal Trilho No Frame  
Código: 30063



Terminal Trilho Embutir  
Código: 30064




Terminal Trilho Sobrepor  
Código: 30086



Horizon Arandela

# Luminária Horizon Pendente / Arandela

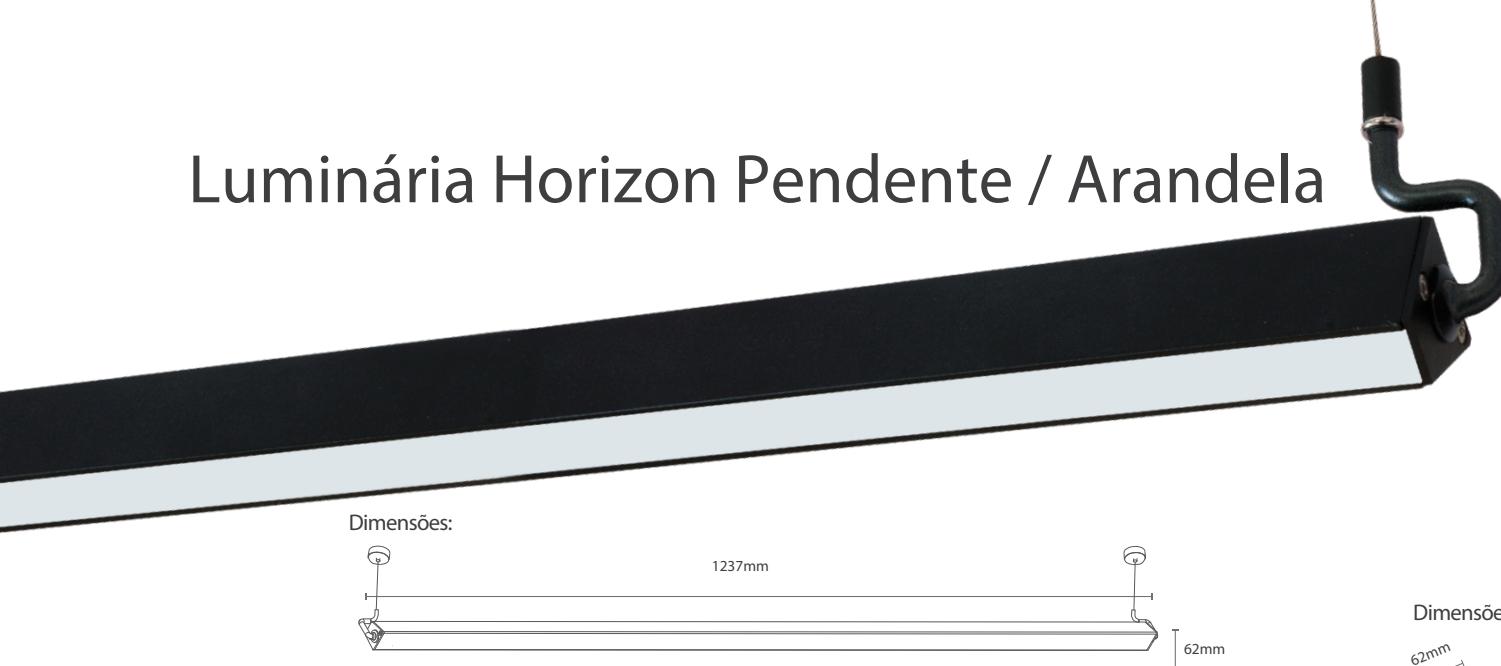


Dimensões:




## Luminária Horizon Pendente / Arandela

Código: 80191A

Pode ser usada com as Fitas LED e drivers Romalux  
conforme páginas 65, 66 e 67 deste catálogo.

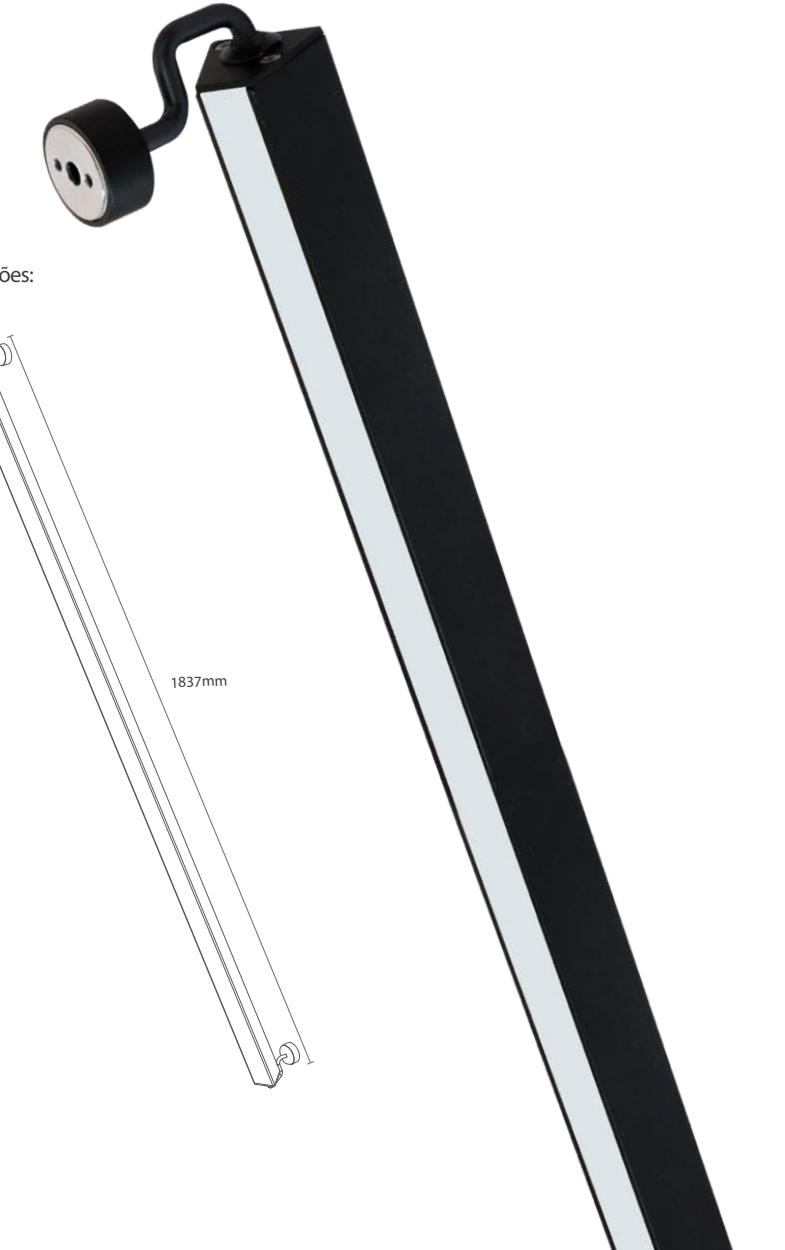

Dimensões:

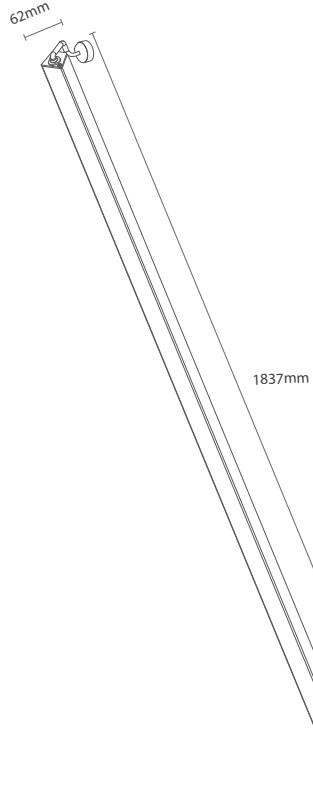

## Luminária Horizon Pendente / Arandela

Código: 80192A

Pode ser usada com as Fitas LED e drivers Romalux  
conforme páginas 65, 66 e 67 deste catálogo.

## Cabo para Pendente

Código: C0024

Dimensões: 2000mm



Luminárias dimerizáveis com Dimmer Touch conforme página 67.  
Possibilidade de utilização com outras temperaturas de cor.



Pendentes Mini Globe

# Pendentes Mini



Pendente Mini Globe

Branco - Código: P0031

Preto- Código: P0032

Potência: 4,5W

Temperatura de Cor: 3000K

Lumens: 220 lm

Ângulo de abertura: 15°

Tensão: AC100-240V 50/60 Hz

Grau de proteção: IP 20

Canopla: ø80x30mm  
Fio: 1,5m  
Luminária: ø50x59mm

Pendente Mini Drop

Branco - Código: P0035

Preto- Código: P0036

Potência: 7W

Temperatura de Cor: 3000K

Lumens: 149 lm

Ângulo de abertura: 18°

Tensão: AC100-240V 50/60 Hz

Grau de proteção: IP 20

Canopla: ø80\*30mm  
Fio: 1,5m  
Luminária: ø45x90mm

Material: Alumínio

Acabamento: Branco ou preto fosco microtexturizado

Outras cores sob consulta.



Pendente Mini Hat

Branco - Código: P0039

Preto- Código: P0040

Potência: 7W

Temperatura de Cor: 3000K

Lumens: 253 lm

Ângulo de abertura: 18°

Tensão: AC100-240V 50/60 Hz

Grau de proteção: IP 20

Canopla: ø80\*30mm  
Fio: 1,5m  
Luminária: ø85x70mm



Pendente Mini Disk

Branco - Código: P0033

Preto- Código: P0034

Potência: 7W

Temperatura de Cor: 3000K

Lumens: 325 lm

Ângulo de abertura: 18°

Tensão: AC100-240V 50/60 Hz

Grau de proteção: IP 20



Pendente Mini Cone

Branco - Código: P0037

Preto- Código: P0038

Potência: 7W

Temperatura de Cor: 3000K

Lumens: 305 lm

Ângulo de abertura: 18°

Tensão: AC100-240V 50/60 Hz

Grau de proteção: IP 20





Pendentes Mini Tube

31



Material: Alumínio  
Acabamento: Branco ou preto fosco microtexturizado  
Outras cores sob consulta.

### Pendente Mini Tube S

Branco - Código: P0041  
Preto- Código: P0042

Potência: 7W  
Temperatura de Cor: 3000K  
Lumens: 213 lm  
Ângulo de abertura: 18°  
Tensão: AC100-240V 50/60 Hz  
Grau de proteção: IP 20



Canopla: ø80\*30mm  
Fio: 1,5m  
Luminária: ø32x400mm

### Pendente Mini Tube M

Branco - Código: P0043  
Preto- Código: P0044

Potência: 7W  
Temperatura de Cor: 3000K  
Lumens: 213 lm  
Ângulo de abertura: 18°  
Tensão: AC100-240V 50/60 Hz  
Grau de proteção: IP 20



Canopla: ø80\*30mm  
Fio: 1,5m  
Luminária: ø32x600mm

### Pendente Mini Tube L

Branco - Código: P0045  
Preto- Código: P0046

Potência: 7W  
Temperatura de Cor: 3000K  
Lumens: 213 lm  
Ângulo de abertura: 18°  
Tensão: AC100-240V 50/60 Hz  
Grau de proteção: IP 20



Canopla: ø80\*30mm  
Fio: 1,5m  
Luminária: ø32x800mm



By Waldyr Junior

Spot Sobrepor Design

# Luminárias / Spots

NEW




## Wall Washer Sobrepor

Código: 80230

Potência: 12W  
Temperatura de Cor: 2700K  
Lumens: 1020 lm  
Ângulo de abertura: 24º  
Tensão: AC100-240V 50/60 Hz  
Grau de proteção: IP 20

### Dimensões:

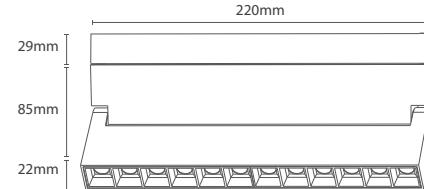

## Wall Washer Sobrepor

Código: 80231

Potência: 12W  
Temperatura de Cor: 4000K  
Lumens: 1020 lm  
Ângulo de abertura: 24º  
Tensão: AC100-240V 50/60 Hz  
Grau de proteção: IP 20

NEW



## Spot Sobrepor Design

Código: 30164 - Preto


Código: 30165 - Branco

Potência: 5W  
Temperatura de Cor: 2700K  
Lumens: 410 lm  
Ângulo de abertura: 24º  
Tensão: AC100-240V 50/60 Hz  
Grau de proteção: IP 20

Material: Alumínio

Acabamento: Preto fosco / Branco

### Dimensões:

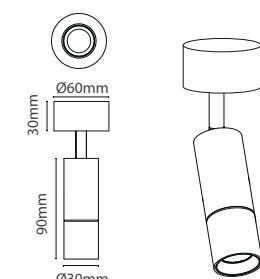

Outras cores sob consulta.




## Small Embutir

Código: 80197

Potência: 3W  
Temperatura de Cor: 2700K  
Lumens: 240 lm  
Ângulo de abertura: 25º  
Tensão: AC100-240V 50/60 Hz  
Grau de proteção: IP 20

### Dimensões:



## Small Embutir

Código: 80198

Potência: 5W  
Temperatura de Cor: 2700K  
Lumens: 400 lm  
Ângulo de abertura: 25º  
Tensão: AC100-240V 50/60 Hz  
Grau de proteção: IP 20

Instalação:  
Acompanha Driver



Material: Alumínio  
Acabamento: Branco fosco



By Waldir Junior

Luminárias Mini

# Luminárias Mini

By Waldir Junior



## Mini Spot Angle


Código: 80207 - Branco

Código: 80208 - Preto

Potência: 2W  
Temperatura de Cor: 2700K  
Lumens: 80 lm  
Ângulo de abertura: 30°  
Tensão: AC100-240V 50/60 Hz  
Grau de proteção: IP 20

Material: Alumínio  
Acabamento: Branco fosco  
Preto fosco

Dimensões:



## Mini Spot Angle


Código: 80210 - Branco

Código: 80212 - Preto

Potência: 2W  
Temperatura de Cor: 2700K  
Lumens: 80 lm  
Ângulo de abertura: 15°  
Tensão: AC100-240V 50/60 Hz  
Grau de proteção: IP 20

Material: Alumínio  
Acabamento: Branco fosco  
Preto fosco

Dimensões:



# Suporte Mini Spot Embutir

By Waldir Junior



## Mini Spot Embutir

Código: C0028 - Branco

Código: C0029 - Preto

Material: Aço inoxidável  
Acabamento: Branco fosco  
Preto fosco



Acessório para as luminárias Mini Spot Angle (80207 / 80208 / 80210 / 80212)



Luminárias Small

# Luminárias Small



## Small Spot Angle

Código: 80200 - Preto

Código: 80202 - Branco

Potência: 5W

Temperatura de Cor: 2700K

Lumens: 160 a 200 lm

Ângulo de abertura: 27° a 60° (ajustável)

Tensão: AC100-240V 50/60 Hz


Grau de proteção: IP 20

Material: Alumínio

Acabamento: Preto fosco

Branco fosco

Dimensões:



IP67



## Small Spot Angle Externo

Código: 80228 - Preto

Código: 80227 - Branco

Potência: 5W

Temperatura de Cor: 2700K


Lumens: 350 lm

Ângulo de abertura: 25°

Tensão: AC100-240V 50/60 Hz

Grau de proteção: IP 67

Dimensões:



## Small Sobrepor Angle

Código: 80199 - Preto

Código: 80209 - Branco

Potência: 5W

Temperatura de Cor: 2700K

Lumens: 160 a 200 lm

Ângulo de abertura: 27° a 60° (ajustável)

Tensão: AC100-240V 50/60 Hz


Grau de proteção: IP 20

Material: Alumínio

Acabamento: Preto fosco

Branco fosco

Dimensões:



IP67



## Small Sobrepor Angle Externo

Código: 80226 - Preto

Código: 80225 - Branco

Potência: 5W

Temperatura de Cor: 2700K


Lumens: 350 lm

Ângulo de abertura: 25°

Tensão: AC100-240V 50/60 Hz

Grau de proteção: IP 67

Dimensões:





Mini Downlight Sobrepor

# Mini Downlight Sobrepor




Mini Downlight Sobrepor

Código: 80222

Potência: 5W  
Fluxo luminoso: 500 lm  
Ângulo de abertura: 24°  
Tensão: AC100-240V 50/60Hz  
Temperatura de cor: 2700k  
Grau de proteção: IP 20

Dimensões:




Mini Wall Washer Sobrepor

Código: 80220

Potência: 12W  
Fluxo luminoso: 1200 lm  
Ângulo de abertura: 24°  
Tensão: AC100-240V 50/60Hz  
Temperatura de cor: 2700k  
Grau de proteção: IP 20


Dimensões:

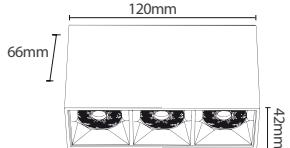

Mini Wall Washer Sobrepor

Código: 80221

Potência: 20W  
Fluxo luminoso: 2000 lm  
Ângulo de abertura: 24°  
Tensão: AC100-240V 50/60Hz  
Temperatura de cor: 2700k  
Grau de proteção: IP 20

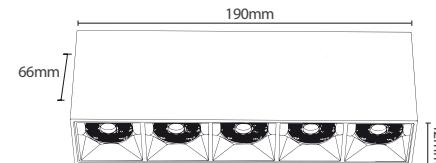


Mini Downlight Sobrepor

Código: 80223

Potência: 15W  
Fluxo luminoso: 1500 lm  
Ângulo de abertura: 120°  
Tensão: AC100-240V 50/60Hz  
Temperatura de cor: 2700k  
Grau de proteção: IP 20

Dimensões:




Mini Downlight Sobrepor

Código: 80224

Potência: 30W  
Fluxo luminoso: 3000 lm  
Ângulo de abertura: 24°  
Tensão: AC100-240V 50/60Hz  
Temperatura de cor: 2700k  
Grau de proteção: IP 20

Dimensões:

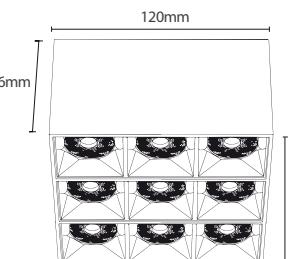

Acabamento pode ser customizado conforme projeto  
Material: Alumínio



Mini Embutir Square

# Mini Embutir Square



Antifuscante


**Mini Embutir Square**  
Código: 80213

Potência: 7W  
Fluxo luminoso: 560 lm  
Ângulo de abertura: 24°  
Tensão: AC100-240V 50/60Hz  
Temperatura de cor: 2700k  
Grau de proteção: IP 20



68x32x23mm

Dimensões:



Nicho



Antifuscante


**Mini Embutir Square**  
Código: 80214

Potência: 12W  
Fluxo luminoso: 960 lm  
Ângulo de abertura: 24°  
Tensão: AC100-240V 50/60Hz  
Temperatura de cor: 2700k  
Grau de proteção: IP 20



86x36x23mm

Dimensões:



Nicho



Antifuscante


**Mini Embutir Square**  
Código: 80215

Potência: 14W  
Fluxo luminoso: 1120 lm  
Ângulo de abertura: 24°  
Tensão: AC100-240V 50/60Hz  
Temperatura de cor: 2700k  
Grau de proteção: IP 20



68x32x23mm

Dimensões:



Nicho



Antifuscante


**Mini Embutir Square**  
Código: 80216

Potência: 24W  
Fluxo luminoso: 1920 lm  
Ângulo de abertura: 24°  
Tensão: AC100-240V 50/60Hz  
Temperatura de cor: 2700k  
Grau de proteção: IP 20



86x36x23mm

Dimensões:

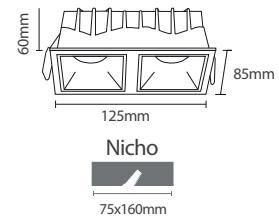

Nicho



Antifuscante


**Mini Embutir Square**  
Código: 80217

Potência: 21W  
Fluxo luminoso: 1680 lm  
Ângulo de abertura: 24°  
Tensão: AC100-240V 50/60Hz  
Temperatura de cor: 2700k  
Grau de proteção: IP 20



68x32x23mm

Dimensões:

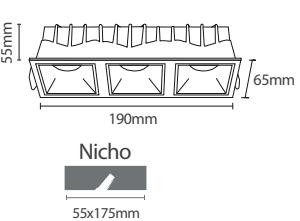

Nicho



Antifuscante


**Mini Embutir Square**  
Código: 80218

Potência: 28W  
Fluxo luminoso: 2240 lm  
Ângulo de abertura: 24°  
Tensão: AC100-240V 50/60Hz  
Temperatura de cor: 2700k  
Grau de proteção: IP 20



68x32x23mm

Dimensões:

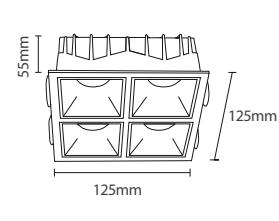

Nicho

Acabamento pode ser customizado conforme projeto.

Acompanha driver para cada módulo.

Material: Alumínio



Mini Embutir

# Mini Embutir


## Mini Embutir Downlight

Código: 80211



Potência: 3W  
Temperatura de Cor: 2700K  
Lumens: 160 lm  
Ângulo de abertura: 24°  
Tensão: AC100-240V 50/60 Hz  
Grau de proteção: IP20

Dimensões:




## Mini Embutir Downlight

Código: 80194



Potência: 10W  
Temperatura de Cor: 2700K  
Lumens: 800 lm  
Ângulo de abertura: 24°  
Tensão: AC100-240V 50/60 Hz  
Grau de proteção: IP20

Dimensões:




## Mini Embutir Wall Washer

Código: 80193



Potência: 8W  
Temperatura de Cor: 2700K  
Lumens: 640 lm  
Ângulo de abertura: 24°  
Tensão: AC100-240V 50/60 Hz  
Grau de proteção: IP20

Dimensões:




## Mini Embutir Downlight

Código: 80196



Potência: 16W  
Temperatura de Cor: 2700K  
Lumens: 1280 lm  
Ângulo de abertura: 24°  
Tensão: AC100-240V 50/60 Hz  
Grau de proteção: IP20

Dimensões:




## Mini Embutir Wall Washer

Código: 80195



Potência: 13W  
Temperatura de Cor: 2700K  
Lumens: 1040 lm  
Ângulo de abertura: 24°  
Tensão: AC100-240V 50/60 Hz  
Grau de proteção: IP20

Dimensões:



Acabamento (Cor) pode ser customizado conforme projeto.

Material: Alumínio | Acabamento: Branco fosco

Acompanha driver:





Balizadores Soft

# Balizadores Soft


\* Uso interno / externo



Balizador Soft Inox

Código: 10092

Temperatura de cor: 2700k  
Potência: 2W  
Fluxo luminoso: 60 lm  
Ângulo de abertura: 120°  
Tensão: AC100-240V  
Grau de proteção: IP 66  
IRC: >80

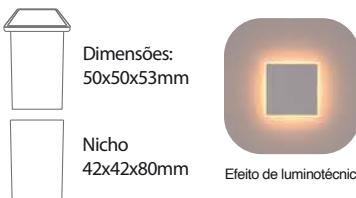

Balizador Soft Branco

Código: 10090

Temperatura de cor: 2700k  
Potência: 2W  
Fluxo luminoso: 60 lm  
Ângulo de abertura: 120°  
Tensão: AC100-240V  
Grau de proteção: IP 66  
IRC: >80



Balizador Soft Inox

Código: 10091


Temperatura de cor: 2700k  
Potência: 2W  
Fluxo luminoso: 60 lm  
Ângulo de abertura: 120°  
Tensão: AC100-240V  
Grau de proteção: IP 66  
IRC: >80



Balizador Soft Branco

Código: 10089

Temperatura de cor: 2700k  
Potência: 2W  
Fluxo luminoso: 60 lm  
Ângulo de abertura: 120°  
Tensão: AC100-240V  
Grau de proteção: IP 66  
IRC: >80

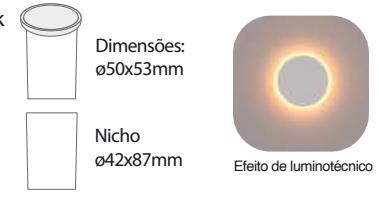

Balizador Soft Full Light

Código: 10101

Temperatura de cor: 2700k  
Potência: 1,2W  
Fluxo luminoso: 60 lm  
Ângulo de abertura: 120°  
Tensão: AC100-240V  
Grau de proteção: IP 66  
IRC: >80



Balizador Soft Inox Plus

Código: 10106

Temperatura de cor: 2700k  
Potência: 2W  
Fluxo luminoso: 60 lm  
Ângulo de abertura: 120°  
Tensão: AC100-240V  
Grau de proteção: IP 66  
IRC: >80



# Balizadores


\* Uso interno / externo



Balizador Inox Plus

Código: 10107

Temperatura de cor: 2700k  
Potência: 1,8W  
Fluxo luminoso: 60 lm  
Ângulo de abertura: 120°  
Tensão: AC100-240V  
Grau de proteção: IP 66  
IRC: >80



Dimensões:  
ø50x48mm  
  
Nicho  
ø44x82mm



Efeito de luminotécnico



Balizador Prata

Código: 10031

Tensão: AC100-240V

Código: 10138

Tensão: 12V

Temperatura de cor: 2700k  
Potência: 1,8W  
Fluxo luminoso: 120 lm  
Ângulo de abertura: 120°  
Grau de proteção: IP 66  
IRC: >80



Dimensões:  
ø50x48mm  
  
Nicho  
ø44x82mm




Efeito de luminotécnico



Balizador Preto

Código: 10030

Temperatura de cor: 2700k  
Potência: 1,8W  
Fluxo luminoso: 120 lm  
Ângulo de abertura: 120°  
Tensão: AC100-240V  
Grau de proteção: IP 66  
IRC: >80



Dimensões:  
ø50x48mm  
  
Nicho  
ø44x82mm



Efeito de luminotécnico



Balizador Branco

Código: 10093

Temperatura de cor: 2700k  
Potência: 1,8W  
Fluxo luminoso: 120 lm  
Ângulo de abertura: 120°  
Tensão: AC100-240V  
Grau de proteção: IP 66  
IRC: >80



Dimensões:  
ø50x48mm  
  
Nicho  
ø44x82mm




Efeito de luminotécnico



Balizador Marrom Corten

Código: 10065

Temperatura de cor: 2700k  
Potência: 1,8W  
Fluxo luminoso: 120 lm  
Ângulo de abertura: 120°  
Tensão: AC100-240V  
Grau de proteção: IP 66  
IRC: >80



Dimensões:  
ø50x48mm  
  
Nicho  
ø44x82mm



Efeito de luminotécnico



Balizador Prata

Código: 10105

Temperatura de cor: 2700k  
Potência: 1,8W  
Fluxo luminoso: 120 lm  
Ângulo de abertura: 120°  
Tensão: AC100-240V  
Grau de proteção: IP 66  
IRC: >80



Dimensões:  
50x50x48mm  
  
Nicho  
ø44x82mm



# Balizadores de Fachos

\* Uso interno / externo

## Balizador 01 Facho

Código: 10036 Branco  
Código: 10040 Preto  
Código: 10044 Marrom corten

Temperatura de cor: 2700k  
Potência: 0,75W  
Fluxo luminoso: 3 lm  
Ângulo de abertura: 60°  
Tensão: AC100-240V  
Grau de proteção: IP 66  
IRC: >80




Efeito de luminotécnico



## Balizador 02 Fachos

Código: 10037 Branco  
Código: 10041 Preto  
Código: 10045 Marrom corten

Temperatura de cor: 2700k  
Potência: 0,75W  
Fluxo luminoso: 5 lm  
Ângulo de abertura: 60°  
Tensão: AC100-240V  
Grau de proteção: IP 66  
IRC: >80

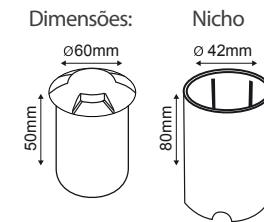

## Balizador 03 Fachos

Código: 10038 Branco  
Código: 10042 Preto  
Código: 10046 Marrom corten

Temperatura de cor: 2700k  
Potência: 0,75W  
Fluxo luminoso: 8 lm  
Ângulo de abertura: 60°  
Tensão: AC100-240V  
Grau de proteção: IP 66  
IRC: >80



## Balizador 04 Fachos

Código: 10039 Branco  
Código: 10043 Preto  
Código: 10047 Marrom corten

Temperatura de cor: 2700k  
Potência: 0,75W  
Fluxo luminoso: 10 lm  
Ângulo de abertura: 60°  
Tensão: AC100-240V  
Grau de proteção: IP 66  
IRC: >80



## Balizador 01 Facho

Código: 10123 Preto  
Temperatura de cor: 2700k  
Potência: 0,75W  
Fluxo luminoso: 3 lm  
Ângulo de abertura: 60°  
Tensão: 12V  
Grau de proteção: IP 66  
IRC: >80



Efeito de luminotécnico



Balizador Foco

# Balizador Foco

\* Uso interno / externo



## Balizador Foco

Código: 10121

Temperatura de cor: 2700k  
Potência: 3W  
Fluxo luminoso: 240 lm  
Ângulo de abertura: 15°  
Tensão: AC100-240V  
Grau de proteção: IP 66  
IRC: 80



Dimensões:  
Ø50x119mm



Alcance estimado  
3 - 4 metros

# Mini Balizadores

\* Uso interno / externo



## Mini Balizador Preto

Código: 10049A

Temperatura de cor: 2700k  
Potência: 0,45W  
Fluxo luminoso: 2,5 lm  
Ângulo de abertura: 120°  
Tensão: AC100-240V  
Grau de proteção: IP 66  
IRC: >80



Efeito de luminotécnico



## Mini Balizador Branco

Código: 10064

Temperatura de cor: 2700k  
Potência: 0,45W  
Fluxo luminoso: 2,5 lm  
Ângulo de abertura: 120°  
Tensão: AC100-240V  
Grau de proteção: IP 66  
IRC: >80



Efeito de luminotécnico




## Mini Balizador Marrom Corten

Código: 10048

Temperatura de cor: 2700k  
Potência: 0,45W  
Fluxo luminoso: 2,5 lm  
Ângulo de abertura: 120°  
Tensão: AC100-240V  
Grau de proteção: IP 66  
IRC: >80



Efeito de luminotécnico



Dimensões:  
Ø26x58mm



Nicho  
Ø25x79mm

# Embutidos de Solo

\* Uso interno / externo




## Embutido de Solo Quadrado

Código: 10075A

Temperatura de cor: 2700k  
Potência: 4,5W  
Fluxo luminoso: 230 lm  
Ângulo de abertura: 30°  
Tensão: AC100-240V  
Grau de proteção: IP 66  
IRC: >80  
Cor: Prata

Código: 10073A


Temperatura de cor: 2700k  
Potência: 4,5W  
Fluxo luminoso: 230 lm  
Ângulo de abertura: 30°  
Tensão: AC100-240V  
Grau de proteção: IP 66  
IRC: >80  
Cor: Preto

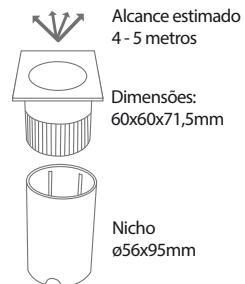

## Embutido de Solo Quadrado

Código: 10074

Temperatura de cor: 2700k  
Potência: 8W  
Fluxo luminoso: 500 lm  
Ângulo de abertura: 30°  
Tensão: AC100-240V  
Grau de proteção: IP 66  
IRC: >80  
Cor: Preto

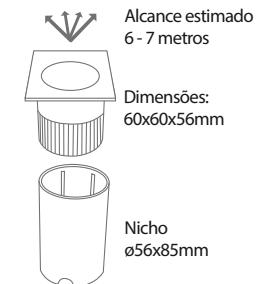


## Embutido de Solo Redondo

Código: 10032A

Temperatura de cor: 2700k  
Potência: 4,5W  
Fluxo luminoso: 300 lm  
Ângulo de abertura: 30°  
Tensão: AC100-240V  
Grau de proteção: IP 66  
IRC: >80  
Cor: Preto

Código: 10112A

Temperatura de cor: 2700k  
Potência: 7W  
Fluxo luminoso: 450 lm  
Ângulo de abertura: 30°  
Tensão: AC100-240V  
Grau de proteção: IP 66  
IRC: >80  
Cor: Preto

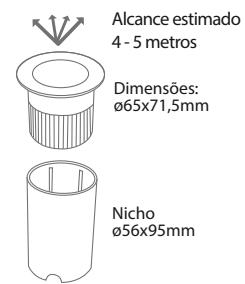

## Embutido de Solo Redondo

Código: 10108A


Temperatura de cor: 2700k  
Potência: 7W  
Fluxo luminoso: 450 lm  
Ângulo de abertura: 12°  
Tensão: AC100-240V  
Grau de proteção: IP 66  
IRC: >80  
Cor: Preto



## Embutido de Solo Redondo

Código: 10076A

Temperatura de cor: 2700k  
Potência: 4,5W  
Fluxo luminoso: 300 lm  
Ângulo de abertura: 30°  
Tensão: AC100-240V  
Grau de proteção: IP 66  
IRC: >80  
Cor: Prata

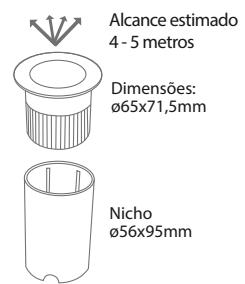

# Embutidos de Solo

\* Uso interno / externo



## Embutido de Solo 12°

Código: 10120A


Temperatura de cor: 2700k  
Potência: 18W  
Fluxo luminoso: 1100 lm  
Ângulo de abertura: 12°  
Tensão: AC100-240V  
Grau de proteção: IP 66  
IRC: >80



## Embutido de Solo 30°

Código: 10131A

Temperatura de cor: 2700k  
Potência: 18W  
Fluxo luminoso: 950 lm  
Ângulo de abertura: 30°  
Tensão: AC100-240V  
Grau de proteção: IP 66  
IRC: >80

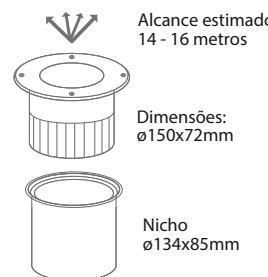

## Embutido de Solo 12°

Código: 10109A


Temperatura de cor: 2700k  
Potência: 12W  
Fluxo luminoso: 740 lm  
Ângulo de abertura: 12°  
Tensão: AC100-240V  
Grau de proteção: IP 66  
IRC: >80



## Embutido de Solo 30°

Código: 10130A

Temperatura de cor: 2700k  
Potência: 12W  
Fluxo luminoso: 740 lm  
Ângulo de abertura: 30°  
Tensão: AC100-240V  
Grau de proteção: IP 66  
IRC: >80

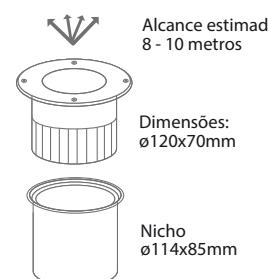




Highline

# Highline



Suporte  
Código: 10145

Material: Alumínio  
Acabamento: Preto Fosco

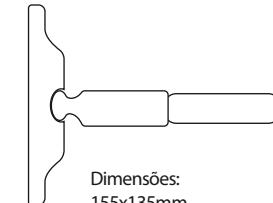

Dimensões:  
155x135mm

Bandagem  
Código: 10146

Acabamento – Cromado escuro  
\*Comprimento máximo 20 metros.



Dimensões:  
20x2000mm

Produto customizado conforme projeto.  
O produto é vendido somente com as fitas de led e drivers Romalux.  
Possibilidade de dimerização conforme página 68.



Pole Mini Spot

# Poles/Postes




**Pole Mini Spot**  
Código: 10156

Potência: 2W  
Fluxo luminoso: 80 lm  
Ângulo de abertura: 30°  
Tensão: AC100-240V 50/60Hz  
Temperatura de cor: 2700k  
Grau de proteção: IP 65

By Valdir Junior

Dimensões:

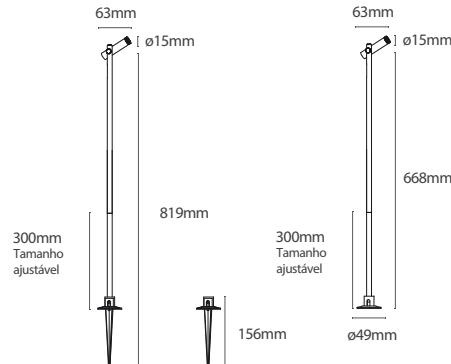


**Pole Mini Dot Small**  
Código: 10154

Potência: 0.7W  
Fluxo luminoso: 20 lm  
Ângulo de abertura: 335°  
Tensão: 24V  
Temperatura de cor: 2700k  
Grau de proteção: IP 65



Dimensões:

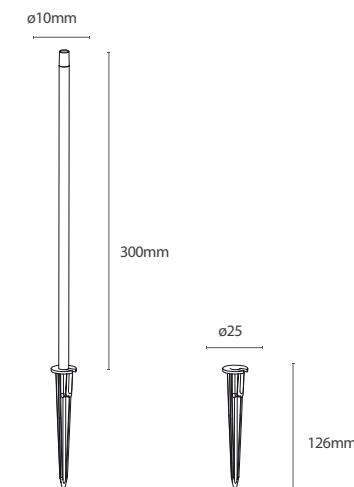


**Pole Mini Dot Large**  
Código: 10155

Potência: 0.7W  
Fluxo luminoso: 20 lm  
Ângulo de abertura: 335°  
Tensão: 24V  
Temperatura de cor: 2700k  
Grau de proteção: IP 65



Dimensões:

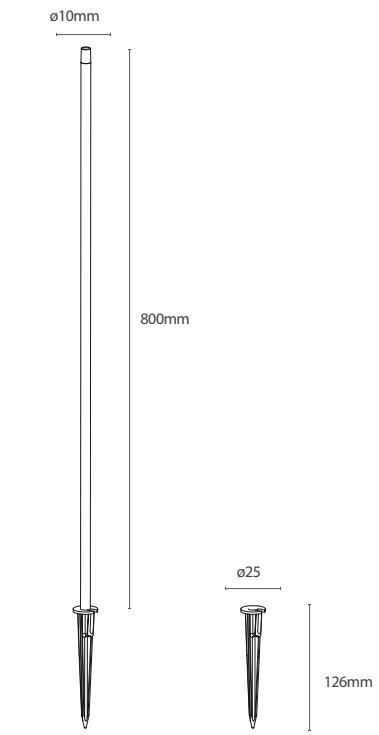

Material: Alumínio

Acabamento: Preto fosco microtexturizado



Pole Globe Double

## Poles/Postes



Pole Globe  
Código: 10150


Potência: 6W  
Fluxo luminoso: 410 lm  
Ângulo de abertura: 120°  
Tensão: AC100-240V 50/60Hz  
Temperatura de cor: 2700k  
Grau de proteção: IP 66




Pole Globe Double  
Código: 10151

Potência: 12W  
Fluxo luminoso: 990 lm  
Ângulo de abertura: 120°  
Tensão: AC100-240V 50/60Hz  
Temperatura de cor: 2700k  
Grau de proteção: IP 66

Dimensões:

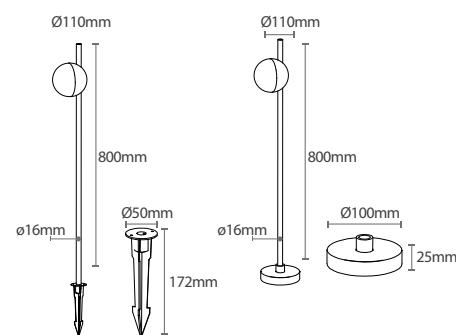

Dimensões:

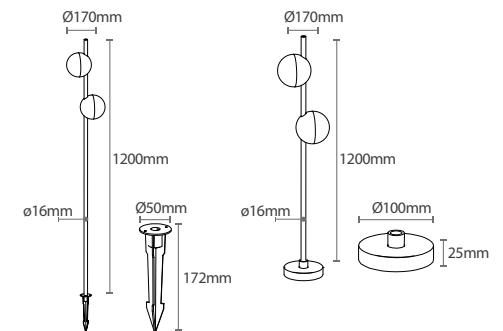

Material: Alumínio

Acabamento: Preto fosco microtexturizado



Pole Tower

# Poles/Postes





**Pole Tower**  
Código: 10152

Potência: 6W  
Fluxo luminoso: 268 lm  
Ângulo de abertura: 45°  
Tensão: AC100-240V 50/60Hz  
Temperatura de cor: 2700k  
Grau de proteção: IP 66

Instalação:  
Espeto / Base

Dimensões:

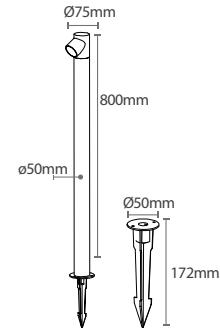
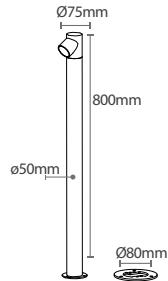


**Pole High**  
Código: 10132

Potência: 14.8W  
Temperatura de Cor: 2700K  
Lumens: 1500 lm  
Ângulo de abertura: 120°  
Tensão: AC100-240V 50/60 Hz  
Grau de proteção: IP 66

Instalação:  
Espeto / Base

Dimensões:

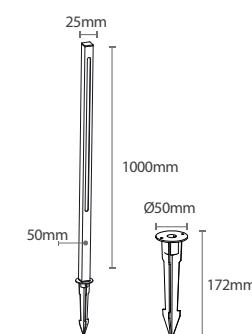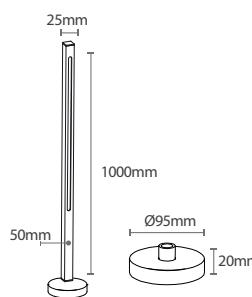

Material: Alumínio  
Acabamento: Preto fosco microtexturizado



Pole Short


# Poles/Postes



**Pole Hat**  
Código: 10134  
Potência: 5.7W  
Temperatura de Cor: 2700K  
Lumens: 500 lm  
Ângulo de abertura: 120°  
Tensão: AC100-240V 50/60 Hz  
Grau de proteção: IP 66

Instalação:  
Espeto / Base

Dimensões:

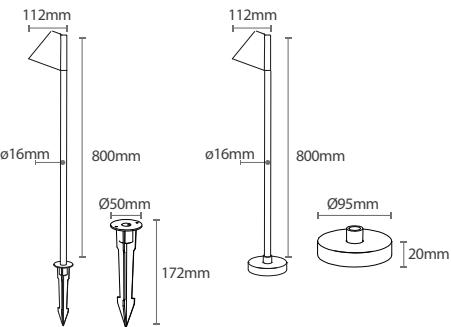

**Pole Long**  
Código: 10129  
Potência: 5.6W  
Temperatura de Cor: 2700K  
Lumens: 500 lm  
Ângulo de abertura: 120°  
Tensão: AC100-240V 50/60 Hz  
Grau de proteção: IP 66


Instalação:  
Espeto / Base

**Pole Short**


Código: 10128  
Potência: 5.6W  
Temperatura de Cor: 2700K  
Lumens: 500 lm  
Ângulo de abertura: 120°  
Tensão: AC100-240V 50/60 Hz  
Grau de proteção: IP 66

Instalação:  
Espeto / Base

Dimensões:

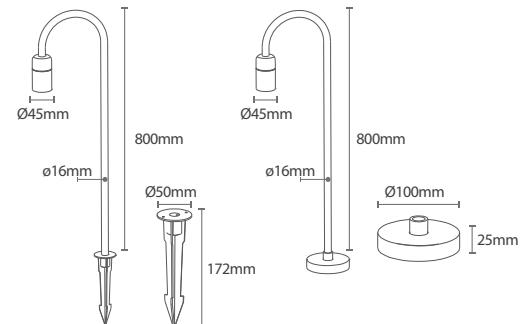

Dimensões:

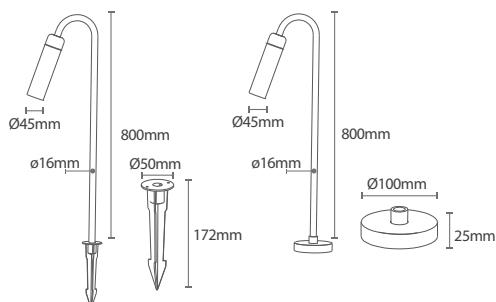

Material: Alumínio  
Acabamento: Preto fosco microtexturizado



Pole Upper

# Poles/Postes

## Pole Upper

Código: 10149


Potência: 11,2W  
Fluxo luminoso: 645 lm  
Ângulo de abertura: 25°  
Tensão: AC100-240V 50/60Hz  
Temperatura de cor: 2700K  
Grau de proteção: IP 66

Instalação:  
Espeto / Base

\* Alcance 10 a 12 metros de altura



Dimensões:

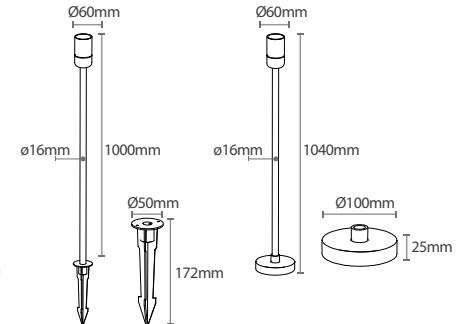


## Pole Up

Código: 10127

Potência: 5.6W  
Temperatura de Cor: 2700K  
Lumens: 500 lm  
Ângulo de abertura: 120°  
Tensão: AC100-240V 50/60 Hz  
Grau de proteção: IP 66



Dimensões:

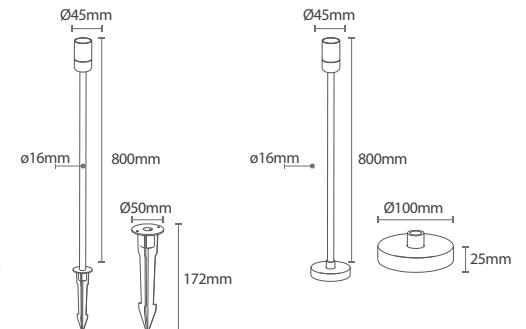

Material: Alumínio

Acabamento: Preto fosco microtexturizado


# Poles/Postes



## Pole Ground

Código: 10133  
Potência: 14.8W  
Temperatura de Cor: 2700K  
Lumens: 1500 lm  
Ângulo de abertura: 120°  
Tensão: AC100-240V 50/60 Hz  
Grau de proteção: IP 66

Instalação:  
Espeto / Piso

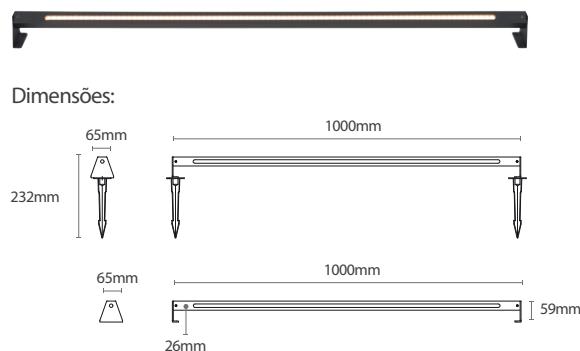


Material: Alumínio  
Acabamento: Preto fosco microtexturizado

# Poles/Postes


## Pole Wall

Código: 30161  
Temperatura de cor: 2700k

Potência: 7W  
Fluxo luminoso: 480 lm  
Ângulo de abertura: 30°  
Tensão: AC100-240V  
Grau de proteção: IP 66  
\* Alcance 03 a 04 metros de altura

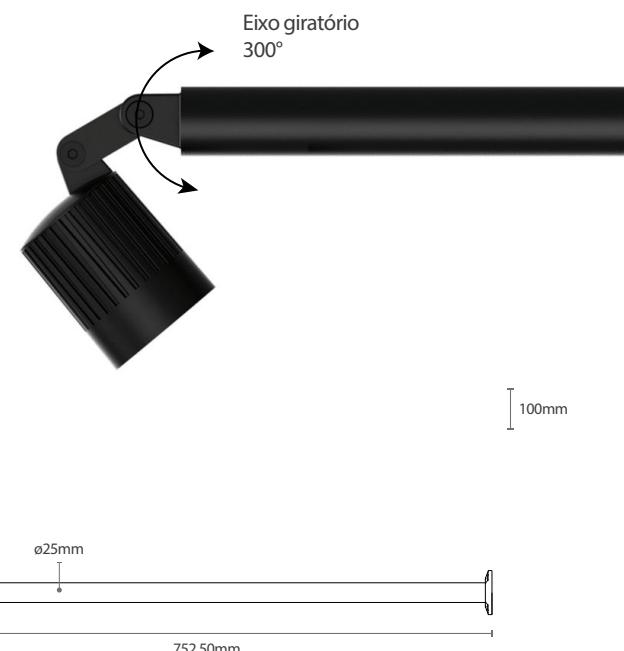

Dimensões:

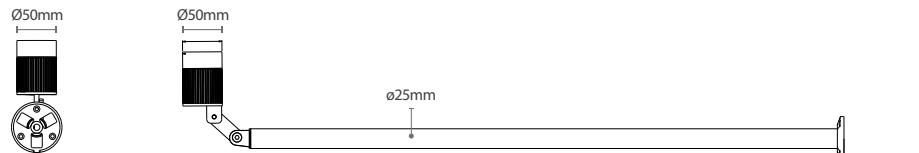

Material: Alumínio  
Acabamento: Preto fosco microtexturizado

# Floating Spot



## Floating Spot

Código: 90016

Temperatura de cor: 2700K

Potência: 5W / 10W

Fluxo luminoso: 270 lm / 540 lm

Ângulo de abertura: 15°


Tensão: AC100-240V

Grau de proteção: IP 66

IRC: ≥80

\* Uso interno / externo

By Waldyr Junior

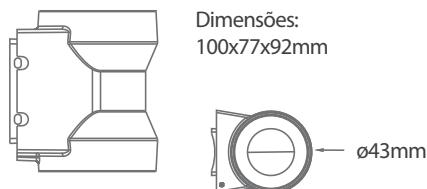

Dimensões:  
100x77x92mm

Ø43mm

Potência: 5W



2 fachos de 15°

Potência: 10W

Acompanha kit de molas para fixação em árvores.

Material: Alumínio

Acabamento: Marrom Corten

# Projetores



## Projetor Externo 12°

Código: 20023

Potência: 14W

Temperatura de Cor: 2700K

Lumens: 1100 LM

Ângulo de abertura: 12°

Alcance estimado: 8 metros

Tensão: AC100-240V 50/60 Hz

Grau de proteção: IP 65

## Projetor Externo 24°

Código: 20024

Potência: 14W

Temperatura de Cor: 2700K

Lumens: 1100 LM


Ângulo de abertura: 24°

Alcance estimado: 5 metros

Tensão: AC100-240V 50/60 Hz

Grau de proteção: IP 65

Material: Alumínio  
Acabamento: Preto fosco

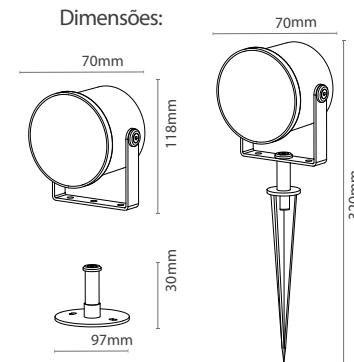

# Espetos LED

\* Uso interno / externo



## Espeto LED DOT

Código: 10110

Temperatura de cor: 2700k  
Potência: 2W  
Fluxo luminoso: 240 lm  
Ângulo de abertura: 335°  
Tensão: AC100-240V  
Grau de proteção: IP 66  
IRC:>80



## Espeto LED

Código: 10066A

Temperatura de cor: 2700k  
Potência: 3W  
Fluxo luminoso: 180 lm  
Ângulo de abertura: 30°  
Tensão: AC100-240V  
Grau de proteção: IP 66  
IRC:>80



## Espeto LED

Código: 10034A

Temperatura de cor: 2700k  
Potência: 5W  
Fluxo luminoso: 320 lm  
Ângulo de abertura: 30°  
Tensão: AC100-240V  
Grau de proteção: IP 66  
IRC:>80

## Espeto LED POLE

Código: 10111

Temperatura de cor: 2700k  
Potência: 3W  
Fluxo luminoso: 360 lm  
Ângulo de abertura: 335°  
Tensão: AC100-240V  
Grau de proteção: IP 66  
IRC:>80



Dimensões:  
Ø40x300mm



Dimensões:  
Ø40x360mm



Dimensões:  
Ø40x66x210mm  
Alcance estimado  
2 - 3 metros

## Espeto LED

Código: 10094A

Temperatura de cor: 2700k  
Potência: 10W  
Fluxo luminoso: 750 lm  
Ângulo de abertura: 30°  
Tensão: AC100-240V  
Grau de proteção: IP 66  
IRC:>80



Dimensões:  
Ø50x75,5x340mm  
Alcance estimado  
4 - 5 metros



Dimensões:  
Ø55x83,5x340mm  
Alcance estimado  
7 - 8 metros

# Fitas LED 12V



**Código: 10102**

Potência: 9,6W/M  
Fluxo luminoso: 760 lm/m  
Tensão: 12V  
Temperatura: 2700k  
Grau de proteção: IP 20  
Corte da fita: 25 mm



**Código: 10125**

Potência: 4,8W/M  
Fluxo luminoso: 460 lm/m  
Tensão: 12V  
Grau de proteção: IP 20  
Temperatura: 3000k  
Corte da fita: 50mm



**Código: 10124**

Potência: 4,8W/M  
Fluxo luminoso: 480 lm/m  
Tensão: 12V  
Grau de proteção: IP 65  
Temperatura: 4000k  
Corte da fita: 50mm



**Código: 10126**

Potência: 4,8W/M  
Fluxo luminoso: 500 lm/m  
Tensão: 12V  
Grau de proteção: IP 20  
Temperatura: 6000k  
Corte da fita: 50mm



**Código: 10136**

Potência: 4,8W/M  
Fluxo luminoso: 460 lm/m  
Tensão: 12V  
Grau de proteção: IP 65  
Temperatura: 3000K  
Corte da fita: 50mm



**Código: 10137**

Potência: 4,8W/M  
Fluxo luminoso: 500 lm/m  
Tensão: 12V  
Grau de proteção: IP 65  
Temperatura: 6000k  
Corte da fita: 50mm



**Código: 10139**

Potência: 4,8W/M  
Fluxo luminoso: 480 lm/m  
Tensão: 12V  
Grau de proteção: IP 20  
Temperatura: 4000k  
Corte da fita: 50mm



**Código: 10140**

Potência: 9,6W/M  
Fluxo luminoso: 900 lm/m  
Tensão: 12V  
Temperatura: 2700k  
Grau de proteção: IP 20  
Corte da fita: 25 mm



**Código: 10141**

Potência: 9,6W/M  
Fluxo luminoso: 1040 lm/m  
Tensão: 12V  
Temperatura: 4000k  
Grau de proteção: IP 20  
Corte da fita: 25 mm



**Código: 10159**

Potência: 9,6W/M  
Fluxo luminoso: 760 lm/m  
Tensão: 12V  
Temperatura: 3000k  
Grau de proteção: IP 67  
Corte da fita: 25 mm

# Fitas LED 24V / 48V



**Código: 10117**

Potência: 13,5W/M  
Fluxo luminoso: 266 lm/m  
Tensão: 24V  
Temperatura: 2700k  
Grau de proteção: IP 65  
Corte da fita: 50 mm



**Código: 10119**

Potência: 5W/M  
Fluxo luminoso: 70 lm/m  
Tensão: 24V  
Temperatura: 2700k  
Grau de proteção: IP 20  
Corte da fita: 50 mm



**Código: 10142**

Potência: 19,2W/M  
Fluxo luminoso: 1580 lm/m  
Tensão: 24V  
Temperatura: 2700k  
Grau de proteção: IP 20  
Corte da fita: 25 mm



**Código: 10143**

Potência: 19,2W/M  
Fluxo luminoso: 1800 lm/m  
Tensão: 24V  
Temperatura: 4000k  
Grau de proteção: IP 20  
Corte da fita: 25 mm



**Código: 10147 / Full Light COB**

Potência: 10W/M  
Fluxo luminoso: 1000 lm/m  
Tensão: 24V  
Temperatura: 2700k  
Grau de proteção: IP 20  
Corte da fita: 50 mm



**Código: 10148 / Full Light COB**

Potência: 10W/M  
Fluxo luminoso: 1000 lm/m  
Tensão: 24V  
Temperatura: 4000k  
Grau de proteção: IP 20  
Corte da fita: 50 mm



**Código: 10161 Full Light COB Sauna**

Potência: 8W/M  
Fluxo luminoso: 544 lm/m  
Tensão: 24V  
Temperatura: 3000k  
Grau de proteção: IP 67  
Corte da fita: 50 mm



**Código: 10162 Micro Neon**

Potência: 7,2W/M  
Fluxo luminoso: 235 lm/m  
Tensão: 24V  
Temperatura: 3000k  
Grau de proteção: IP 54  
Corte da fita: 35,7 mm



**Código: 10160**

Potência: 23W/M  
Fluxo luminoso: 3105 lm/m  
Tensão: 48V  
Temperatura: 3000k  
Grau de proteção: IP 20  
Corte da fita: 8,3 mm

# Drivers 24V - Trilho Linha MIU

Tensão de entrada: AC100-240 50/60Hz

**Código: 60028**

Driver 65w  
Tensão: 24VDC  
Grau de proteção: IP 67  
Dimensões: 308x20x20mm



**Código: 60025**

Driver 36w  
Tensão: 24VDC  
Grau de proteção: IP 20  
Dimensões: 115x40x25mm



**Código: 60026**

Driver 100w  
Tensão: 24VDC  
Grau de proteção: IP 20  
Dimensões: 190x50x31mm



# Drivers 48V - Trilho Magnético

Tensão de entrada: AC100-240 50/60Hz

**Código: 60043**

Driver 100w  
Tensão: 48VDC  
Grau de proteção: IP 20  
Dimensões: 222x23x45,5mm



**Código: 60044**

Driver 200w  
Tensão: 48VDC  
Grau de proteção: IP 20  
Dimensões: 312X23X45,5mm



**Código: 60031**

Driver 80w  
Tensão: 48VDC  
Grau de proteção: IP 20  
Dimensões: 160x98x42mm



**Código: 60032**

Driver 200w  
Tensão: 48VDC  
Grau de proteção: IP 20  
Dimensões: 200x110x50mm



**Código: 60045**

Driver 400w  
Tensão: 48VDC  
Grau de proteção: IP 20  
Dimensões: 215x115x50mm



# Dimmer Touch

Opções para dimerização

**Código: 50036 - Touch Preto**

**Código: 50037 - Touch Branco**

Consumo: 1W  
Tensão: 12-24V  
Canal: 01  
Grau de proteção: IP 20  
Corrente: 8A  
Potência de saída: 12 < 96W | 24 < 192W



Próprio para  
caixa 4x2

Material: Policarbonato | Acabamento: Preto e Branco



\* Faz-se necessário driver não dimerizável 12V ou 24V conforme a fita de LED.

\*\* Ideais para Luminárias Highline.

**Código: 50038 - Touch Branco**

**Código: 50039 - Touch Preto**

Consumo: 1W  
Tensão Entrada: AC100-240V  
Tensão Saída: 0-10V  
Tensão: 48V  
Grau de proteção: IP 20



Dimensões:  
80x80x40mm

Material: Policarbonato | Acabamento: Preto e Branco

\* Faz-se necessário driver não dimerizável 48V para Trilho Magnético

# Drivers 12V / fita de LED Tensão de entrada: AC100-240 50/60Hz

Código: 60010

Potência: 12W  
Ampères: 1A  
Grau de proteção: IP 20  
Dimensões: ø50x23mm



Código: 60021

Potência: 120W  
Ampères: 10A  
Grau de proteção: IP 20  
Dimensões: 190x50x31mm



Código: 60029

Potência: 30W  
Ampères: 2.5  
Grau de proteção: IP 67  
Dimensões: 270x20x20mm




Código: 60030

Potência: 60W  
Ampères: 5  
Grau de proteção: IP 67  
Dimensões: 370x20x20mm



Código: 60033

Potência: 250W  
Ampères: 20.83  
Grau de proteção: IP 20  
Dimensões: 200x110x50mm

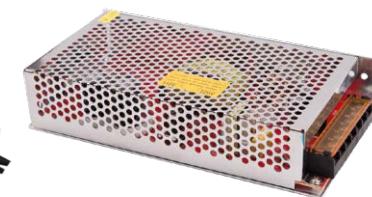

# Drivers 24V / fita de LED Tensão de entrada: AC100-240 50/60Hz

Código: 60022

Potência: 25W  
Ampères: 1.04  
Grau de proteção: IP 20  
Dimensões: 330x21x20mm



Código: 60026

Potência: 100W  
Ampères: 4.17  
Grau de proteção: IP 20  
Dimensões: 190x50x31mm



Código: 60023

Potência: 65W  
Ampères: 2.71  
Grau de proteção: IP 20  
Dimensões: 363x34x22,5mm



Código: 60034

Potência: 250W  
Ampères: 10.42  
Grau de proteção: IP 20  
Dimensões: 200x110x50mm



Código: 60025

Potência: 36W  
Ampères: 1.5  
Grau de proteção: IP 20  
115x40x25mm



Código: 60047

Potência: 120W  
Ampères: 5  
Grau de proteção: IP 67  
Dimensões: 219x50x25mm



Código: 60028


Potência: 65W  
Ampères: 2.71  
Grau de proteção: IP 67  
Dimensões: 308x20x20mm



# Manual de Montagem - Linha MIU

MIU Trilho Magnético Sobrepor / Pendente  
**Dimensões de 2,00 mts por barra.**  
Código: 30166

Bucha e parafuso

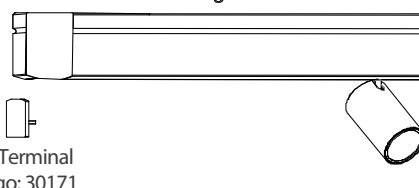

MIU Extensor Sobrepor  
Código: 30174

Bucha e parafuso



Bucha e parafuso




MIU Módulo Inicial  
Código: 30168

Códigos drivers:  
60025 / 60026 / 60028



MIU Emenda Interna  
Código: 30173

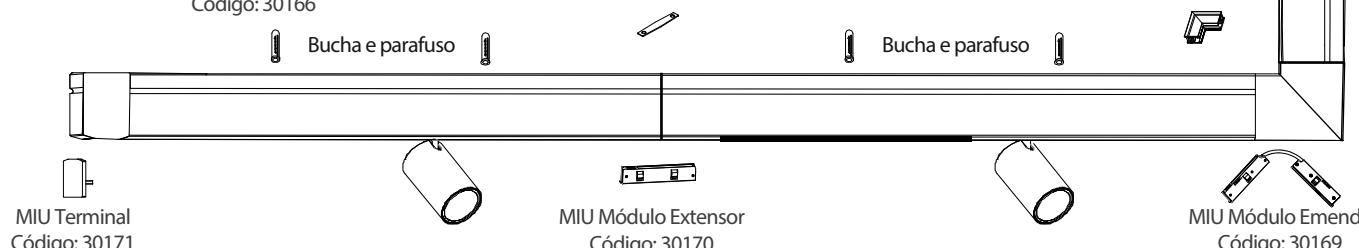




MIU Terminal  
Código: 30171

MIU Módulo Extensor  
Código: 30170

MIU Módulo Emenda  
Código: 30169

MIU Cabo Pendente  
Código: 30175

MIU Trilho Magnético Sobrepor / Pendente  
**Dimensões de 2,00 mts por barra.**  
Código: 30166



MIU Trilho Magnético No Frame  
**Dimensões de 2,00 mts por barra.**  
Código: 30167

MIU Extensor No Frame  
Código: 30172



MIU Terminal  
Código: 30171

MIU Módulo Extensor  
Código: 30170

MIU Módulo Inicial  
Código: 30168


Códigos drivers:  
60025 / 60028 / 60026

# Manual de Montagem - Fita Wall Washer / Perfil de Alumínio

Perfil de Alumínio Wall Washer  
Dimensões de 1,22 mts por barra.  
Código: C0033




Suporte Encaixe Fita Perfil  
Código: C0037

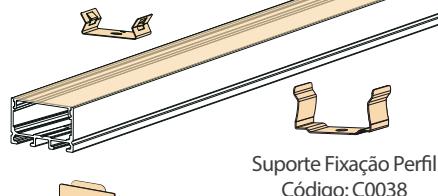

Terminal Perfil de Alumínio  
com furo  
Código: C0036



Suporte Encaixe Fita Perfil  
Código: C0037

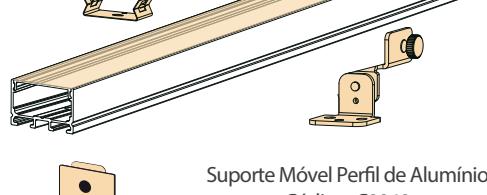

Terminal Perfil de Alumínio  
com furo  
Código: C0036

Tampa Perfil de Alumínio  
Código: C0034

Extensor Perfil de Alumínio  
Código: C0039



Terminal Perfil de Alumínio  
sem furo  
Código: C0035

Tampa Perfil de Alumínio  
Código: C0034

Extensor Perfil de Alumínio  
Código: C0039

Terminal Perfil de Alumínio  
sem furo  
Código: C0035

## Cortes e aplicações dos acessórios

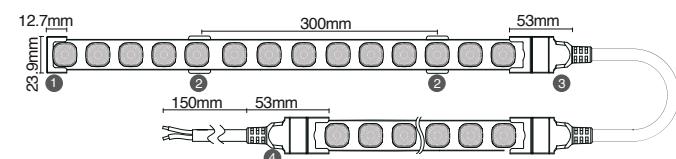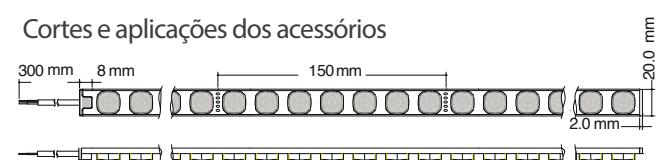


1 Terminal Fita  
Wall Washer  
Código: C0032

2 Suporte de Fixação  
Fita Wall Washer  
Código: C0043

3 Conector Emenda  
Wall Washer  
Código: C0030


4 Conector Terminal  
Wall Washer  
Código: C0031

# Manual de Montagem - TMD Pendente

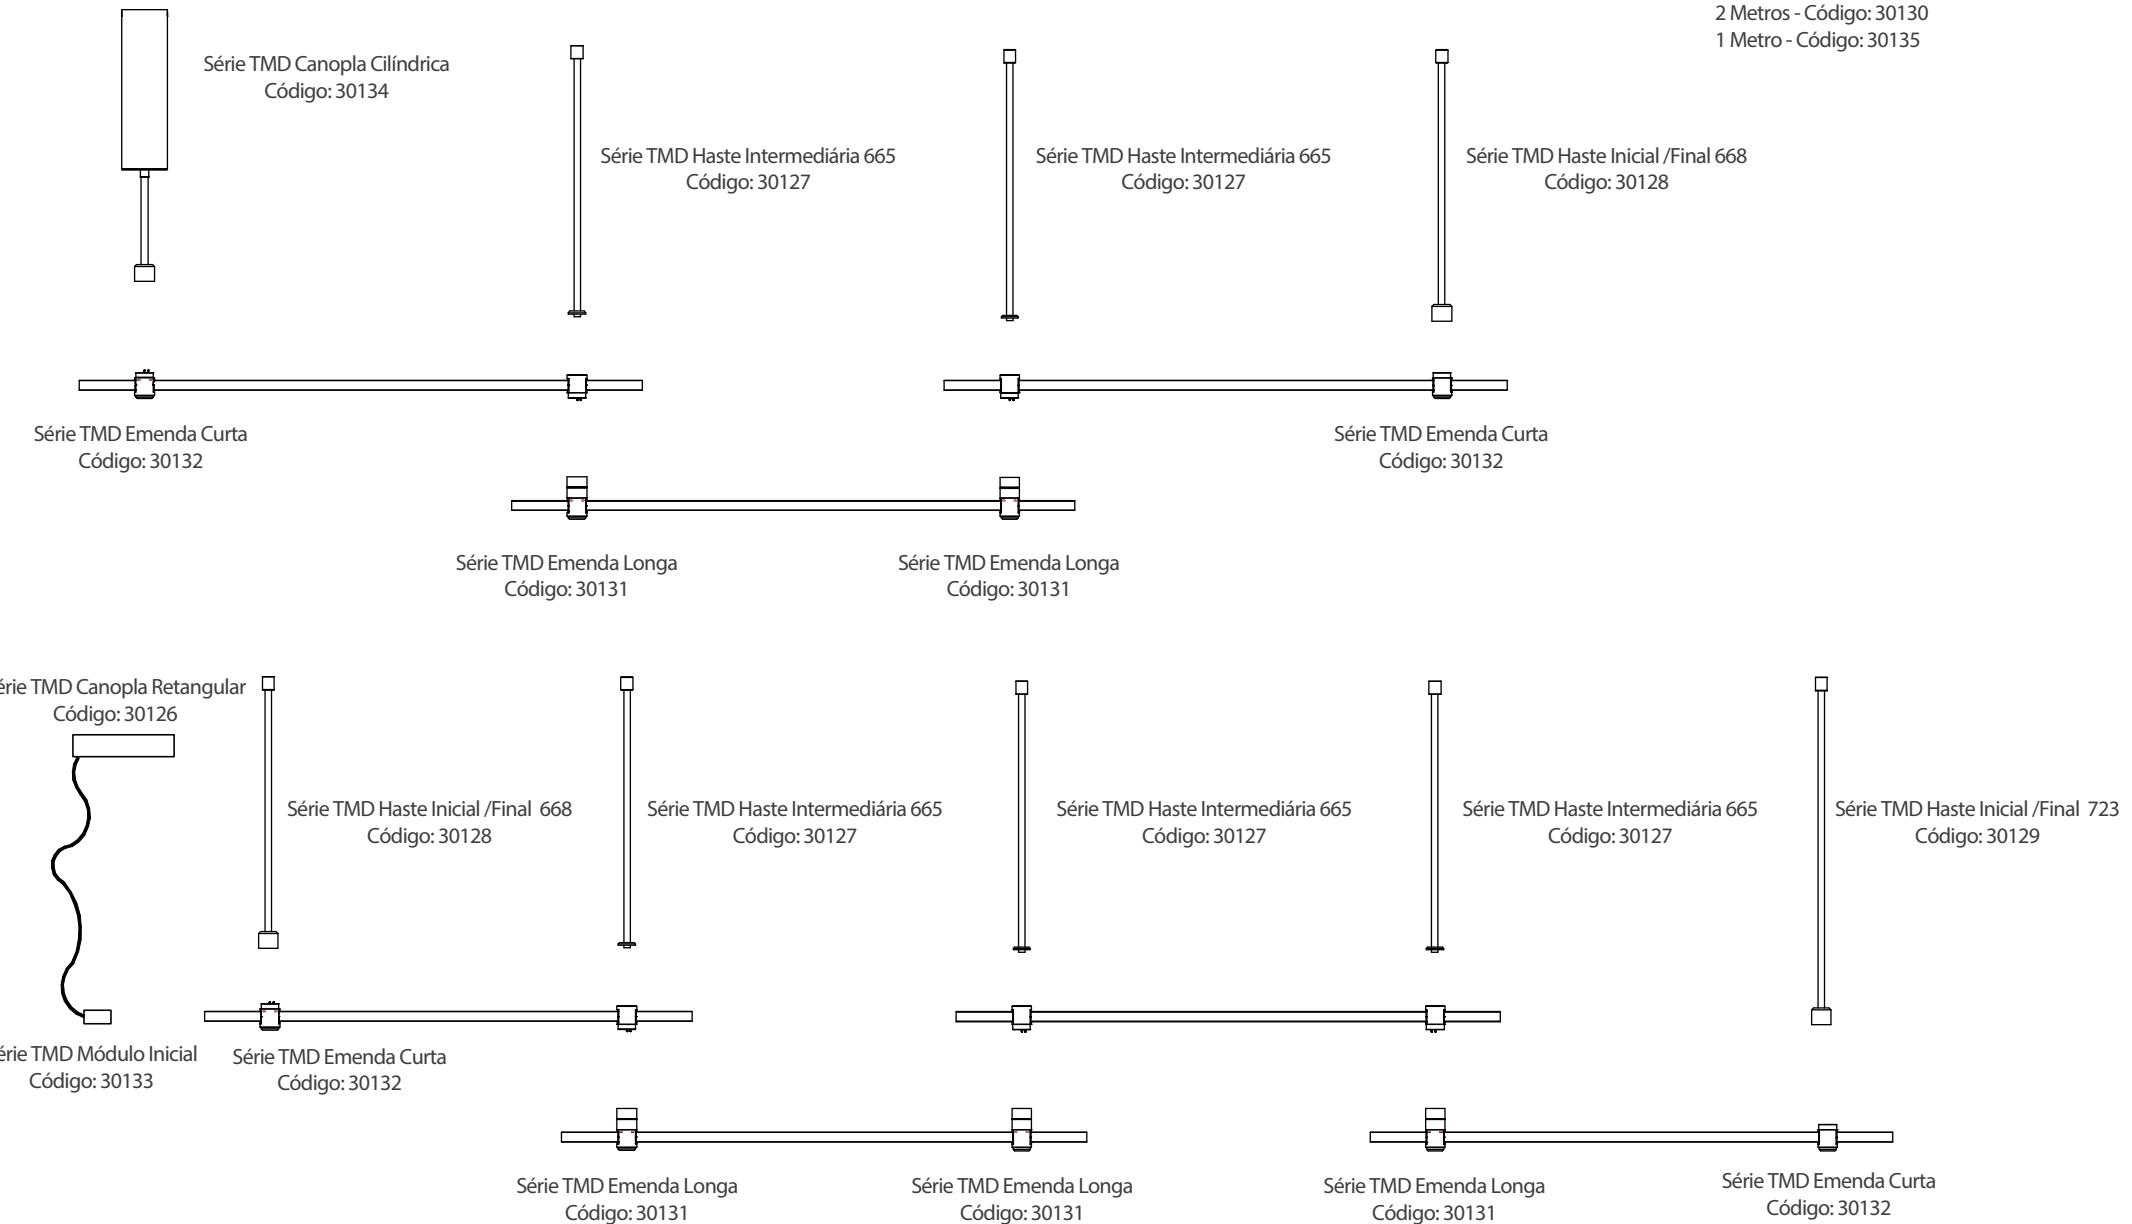


# Manual de Montagem - TMD Arandela

Série TMD Trilho  
2 Metros - Código: 30130  
1 Metro - Código: 30135

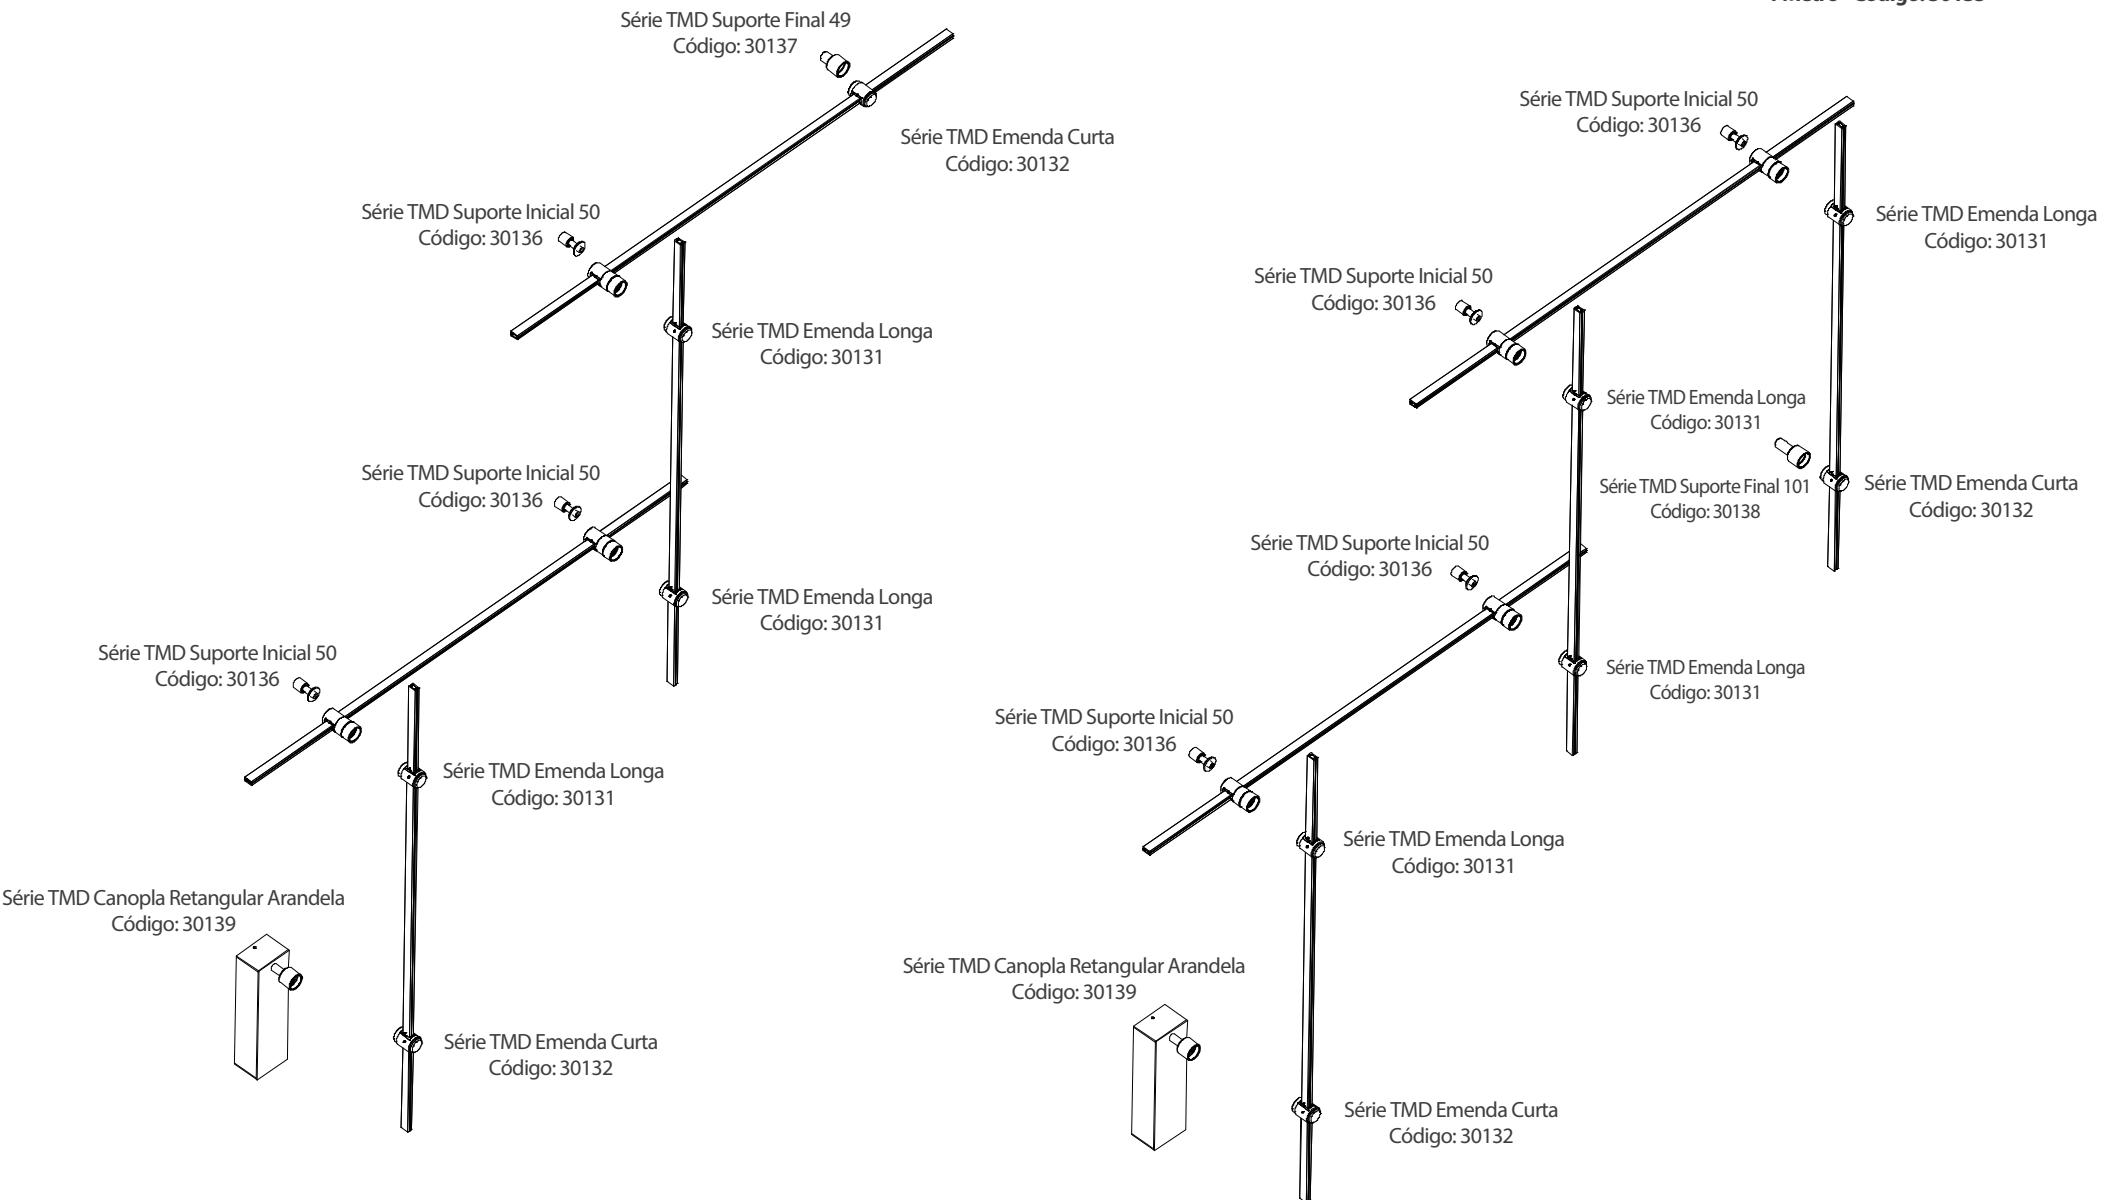


# Manual de montagem - Trilhos Magnéticos Curvados

## Trilho Magnético Curvado "S"

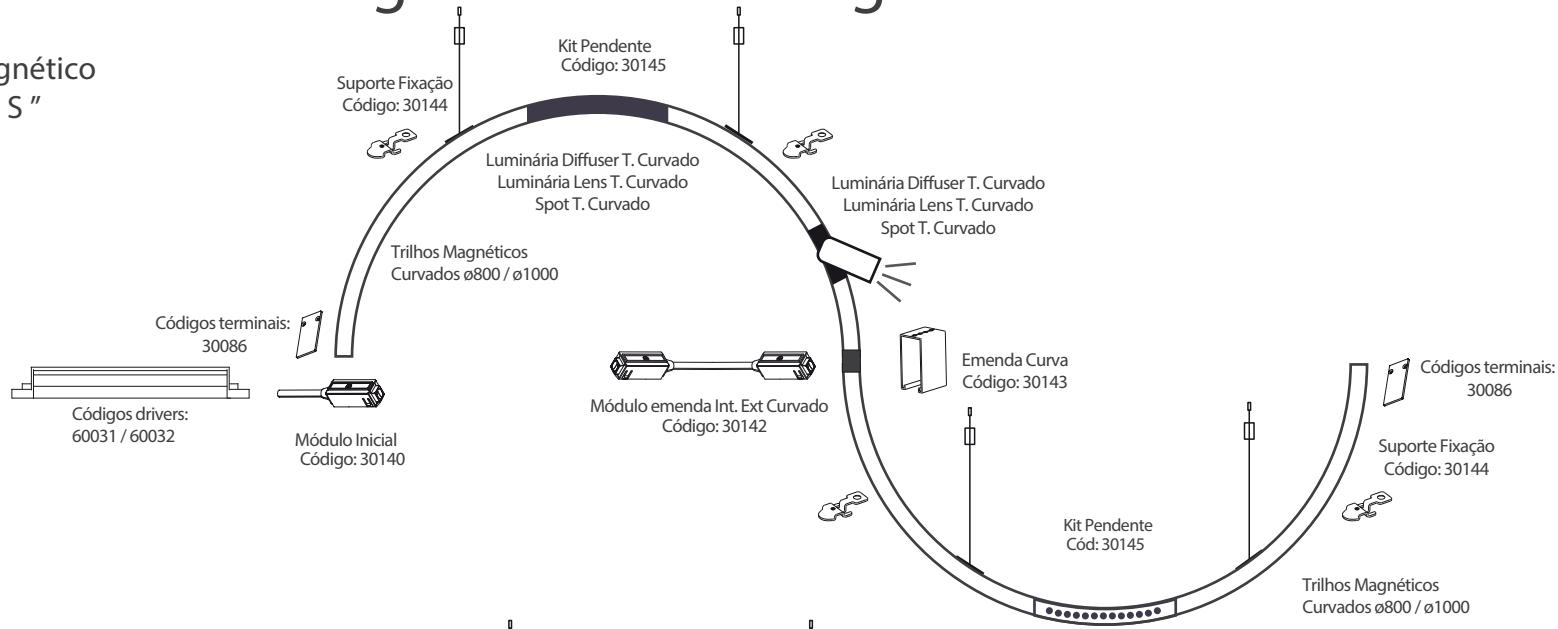

## Trilho Magnético Curvado "O"

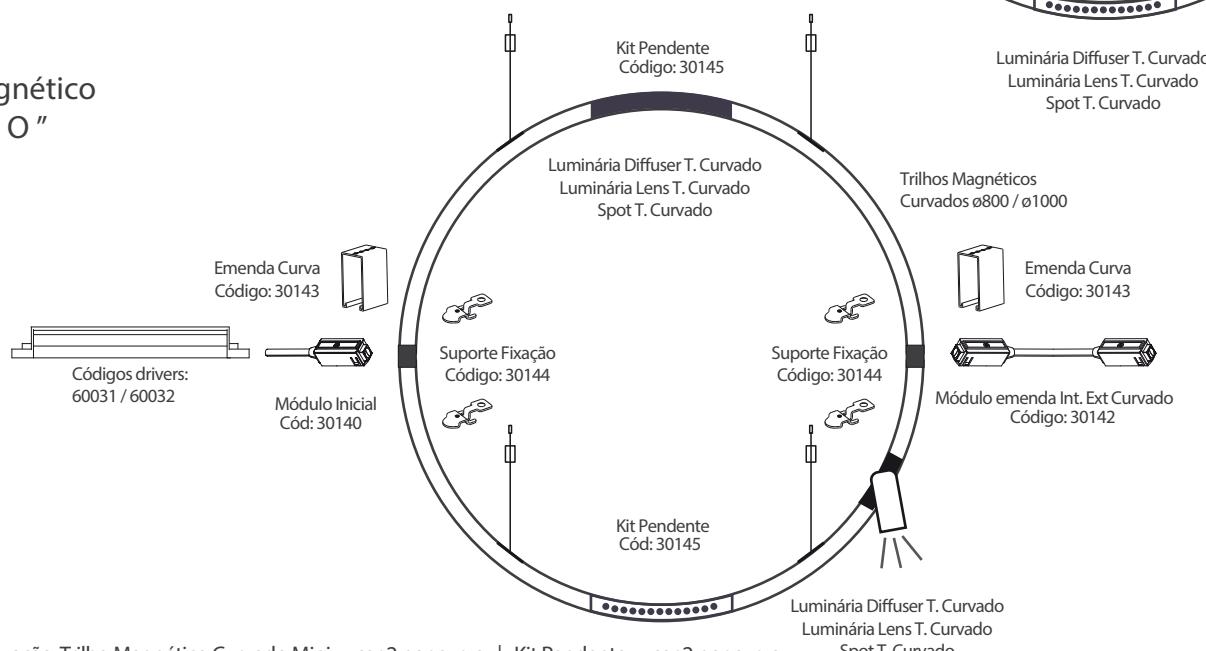


\* Suportes de fixação: Trilho Magnético Curvado Mini - usar 2 por curva | Kit Pendente - usar 2 por curva

# Manual de montagem - Trilhos Magnéticos


## Sobrepor

Código: 30041

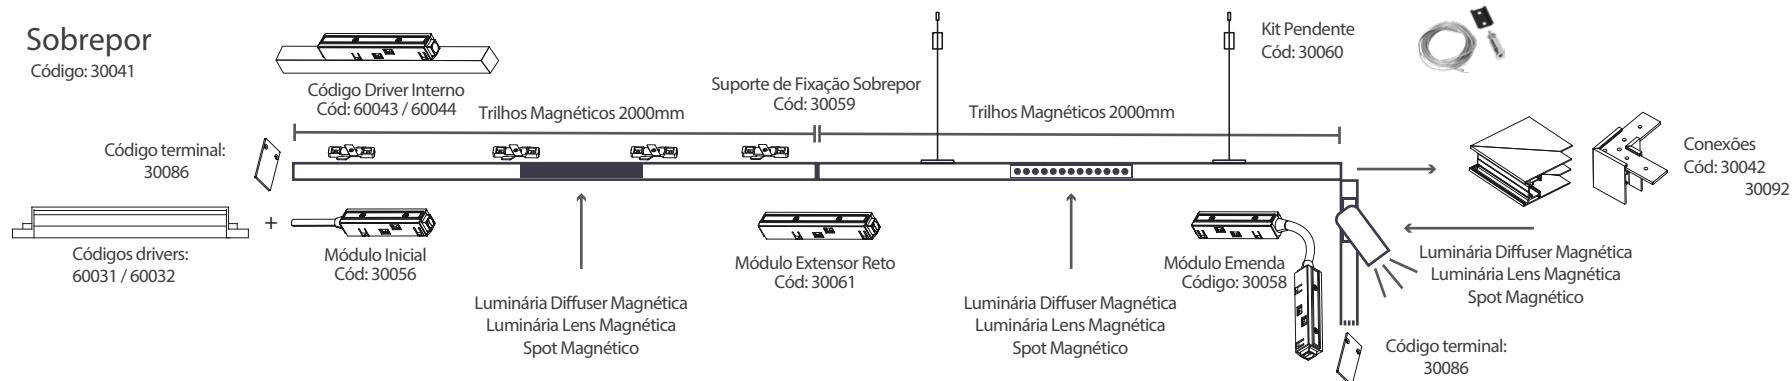


## No Frame

Código: 30043

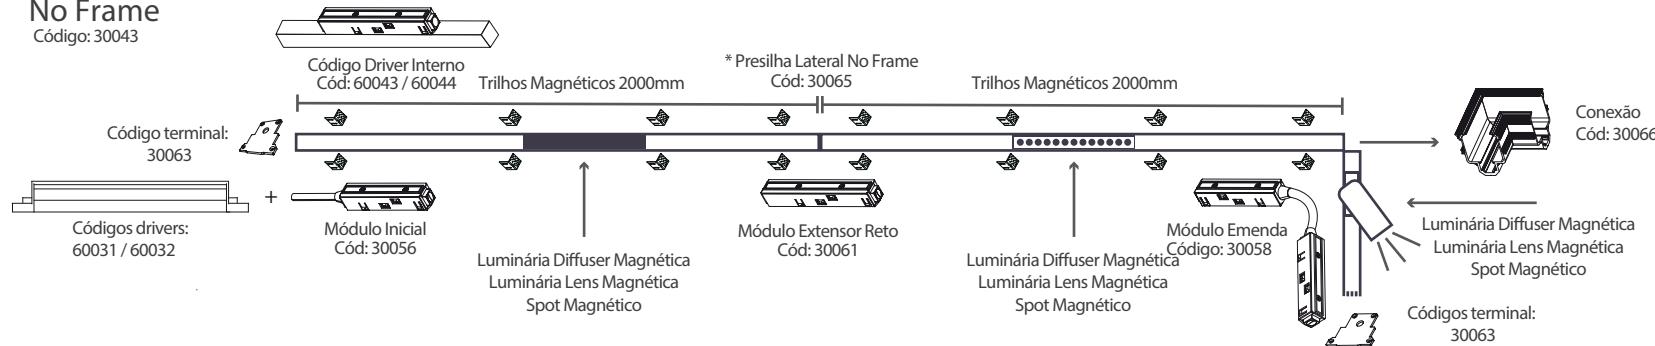

## Embutir

Código: 30038

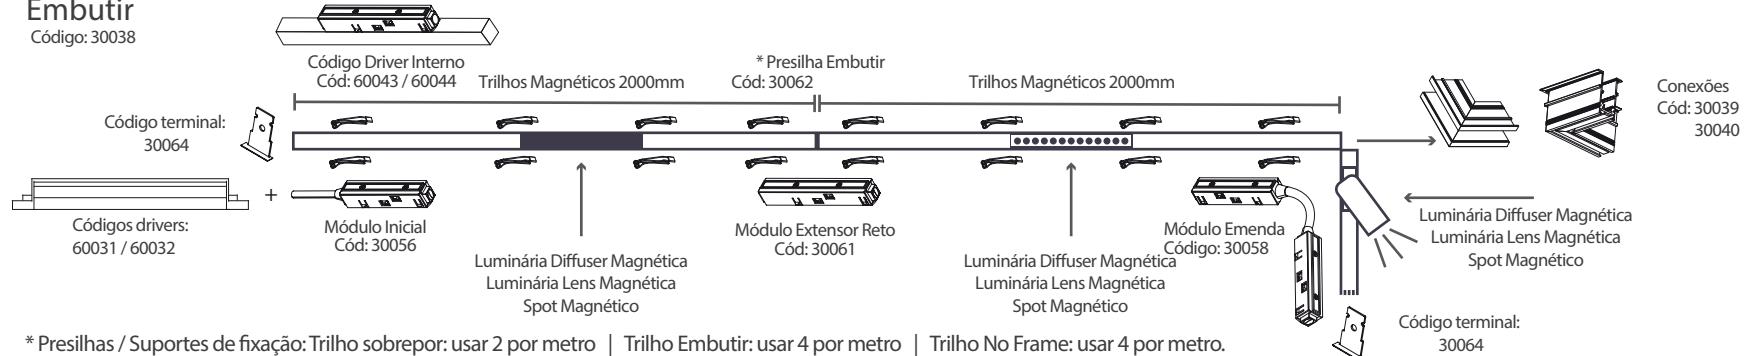

\* Presilhas / Suportes de fixação: Trilho sobrepor: usar 2 por metro | Trilho Embutir: usar 4 por metro | Trilho No Frame: usar 4 por metro.

\* Os Trilhos Magnéticos Romalux podem ser usados com os Drives Internos (Cód: 60043 / 60044) ou Drives externos (Cód: 60031 / 60032)



Highline

# ROMA LUX

 romaluxled

 romaluxled

 romalux.com.br



Rua Francisco Novacoski, 547  
Bairro Linha Cabral - Criciúma/SC | CEP: 88811-850  
(48) 3438-4414 | (48) 3437-8527 | sac@romalux.com.br



Entre em nossa página no 3D Warehouse  
e aplique os nossos produtos no seu projeto.