


STANDARDS

www.newline.ind.br
+55 11 4751-6350
grouponewline@newline.ind.br



GRUPO NEWLINE

O Grupo Newline reúne três marcas com identidades complementares.

A Newline destaca a força do design brasileiro, unindo tecnologia de ponta, qualidade fabril e estética decorativa para criar soluções completas.

A Studiolute traz o olhar apurado da curadoria, conectada às tendências que atravessam fronteiras e guiada pelo propósito de iluminar espaços com delicadeza, design e emoção.

A Standard oferece produtos funcionais, ideais para compor projetos com eficiência e a confiabilidade da nossa manufatura. Juntas, as três ampliam possibilidades e entregam iluminação para todos os níveis de experiência.

STANDARD

ILUMINAÇÃO

Com a constante preocupação em melhorar e organizar processos fabris internos e posicionar a marca Newline de forma cada vez mais estratégica, dividimos nosso portfólio considerando tipo de produto e criamos uma nova marca. A Standard conta com estrutura e equipe dedicadas para atender com rapidez e excelência.

Conheça as linhas que constam no portfólio da marca:

ÍNDICE

INFORMAÇÕES GERAIS

Quantidade de produtos: **6.131 SKUs**.

Todos os ensaios técnicos foram realizados com peças no acabamento branco. Produtos com acabamentos em outras cores; por exemplo; o preto, podem sofrer alterações nos resultados.

Fluxo da luminária (lm): Fluxo luminoso após o difusor

Imagens ilustrativas. Para melhor referência, solicite o mostruário de acabamentos ao seu representante.

PRO LED

012 EMBUTIDO
MIKRO
LANÇAMENTO



PRO LAMP


016 EMBUTIDO
PRO11
LANÇAMENTO



026 SPOT
LISSE III
LANÇAMENTO



020 EMBUTIDO
NO FRAME II



030 PLAFON
LISSE II




021 EMBUTIDO
RECUADO II



031 SPOT
**LISSE
SOLUTION II**



022 EMBUTIDO
FLAT



031 SPOT PARA TRILHO
**LISSE
SOLUTION II**



023 EMBUTIDO
**NO FRAME
REDONDO**




032 PLAFON
LISSE I



025 EMBUTIDO
**IMO MICROBORDA
REDONDO**



033 SPOT PARA TRILHO
**LISSE
SOLUTION I**



034 PLAFON
CUBE



035 PLAFON
BOX



DECOR LED


036 ARANDELA
VISION




ÍNDICE

PERFIS EMBUTIR


044 EMBUTIR SLIM
FIT15




058 EMBUTIR STANDARD
FIT15




048 EMBUTIR SLIM
FIT25




062 EMBUTIR STANDARD
FIT25



052 EMBUTIR SLIM
FIT40



066 EMBUTIR STANDARD
FIT40



PERFIS SOBREPOR


072 SOBREPOR
FIT08




074 SOBREPOR
FIT15



078 SOBREPOR
FIT25



082 SOBREPOR
NEW FIT40



PERFIS COMFORT

088 EMBUTIDO
TABICA 

098 EMBUTIDO
LINE UP
DUPLO COM ABA 

090 EMBUTIDO
LINE UP 

100 SOBREPOR
UP LIGHT 

092 EMBUTIDO
LINE UP
DUPLO 

110 EMBUTIDO
FIT30
LANÇAMENTO 


094 EMBUTIDO
LINE UP
COM ABA 

114 EMBUTIDO
FIT60
LANÇAMENTO 

PERFIS MOBILIÁRIO

120 SOBREPOR
FIT08 

122 EMBUTIDO
FIT15 MOBIL 

124 SOBREPOR
FIT15 45° 

ACESSÓRIOS, MÓDULOS E FONTES

132 ACESSÓRIOS

134 MÓDULOS

140 FONTES



GUIA DE SELOS



TENSÃO DE REDE

Indica a forma de alimentação elétrica do produto.

ATENÇÃO
127V ou 220V



DIRECIONÁVEL

Produto que permite direcionamento do fecho de luz.



HONEYCOMB

Produtos compatíveis ou com honeycomb integrada para controle de ofuscamento.



FACHO - ÂNGULO DE ABERTURA

Indica o ângulo de abertura da luz.



BAIXO SDCM

Produtos com elevado padrão de cromaticidade. Maior fidelidade na temperatura de cor.



CANOPLA PARA LAJE

Produto compatível com canopla para aplicação de sobrepor na laje ou parede.



IRC ≥90

Produtos com elevado padrão de luminotécnico. Maior fidelidade na reprodução das cores.



PERFIL CUSTOMIZÁVEL

Permite a customização do perfil na dimensão exata desejada.



GRAU DE PROTEÇÃO

Uso interno, sem proteção contra entrada de água.

*Todos produtos Standard são IP20.



TECNOLOGIA FREECUT

Permite o corte na luminária integrada na medida exata desejada, sem se preocupar com área de corte específicas.

GLOSSÁRIO DE ACABAMENTOS

- BT | Branco total
- PT | Preto total
- DO | Dourado
- OL | Oliva
- GR | Grafite
- MC | Marrom Corten


MIKRO


Menor, mais versátil, mais Mikro.

Embutido de presença sutil, pensado para integração total ao forro, entregando efeito de luz com total discrição. Em 1, 3 ou 6 focos, ele resolve do detalhe ao conjunto, com recorte micro e estética limpa.






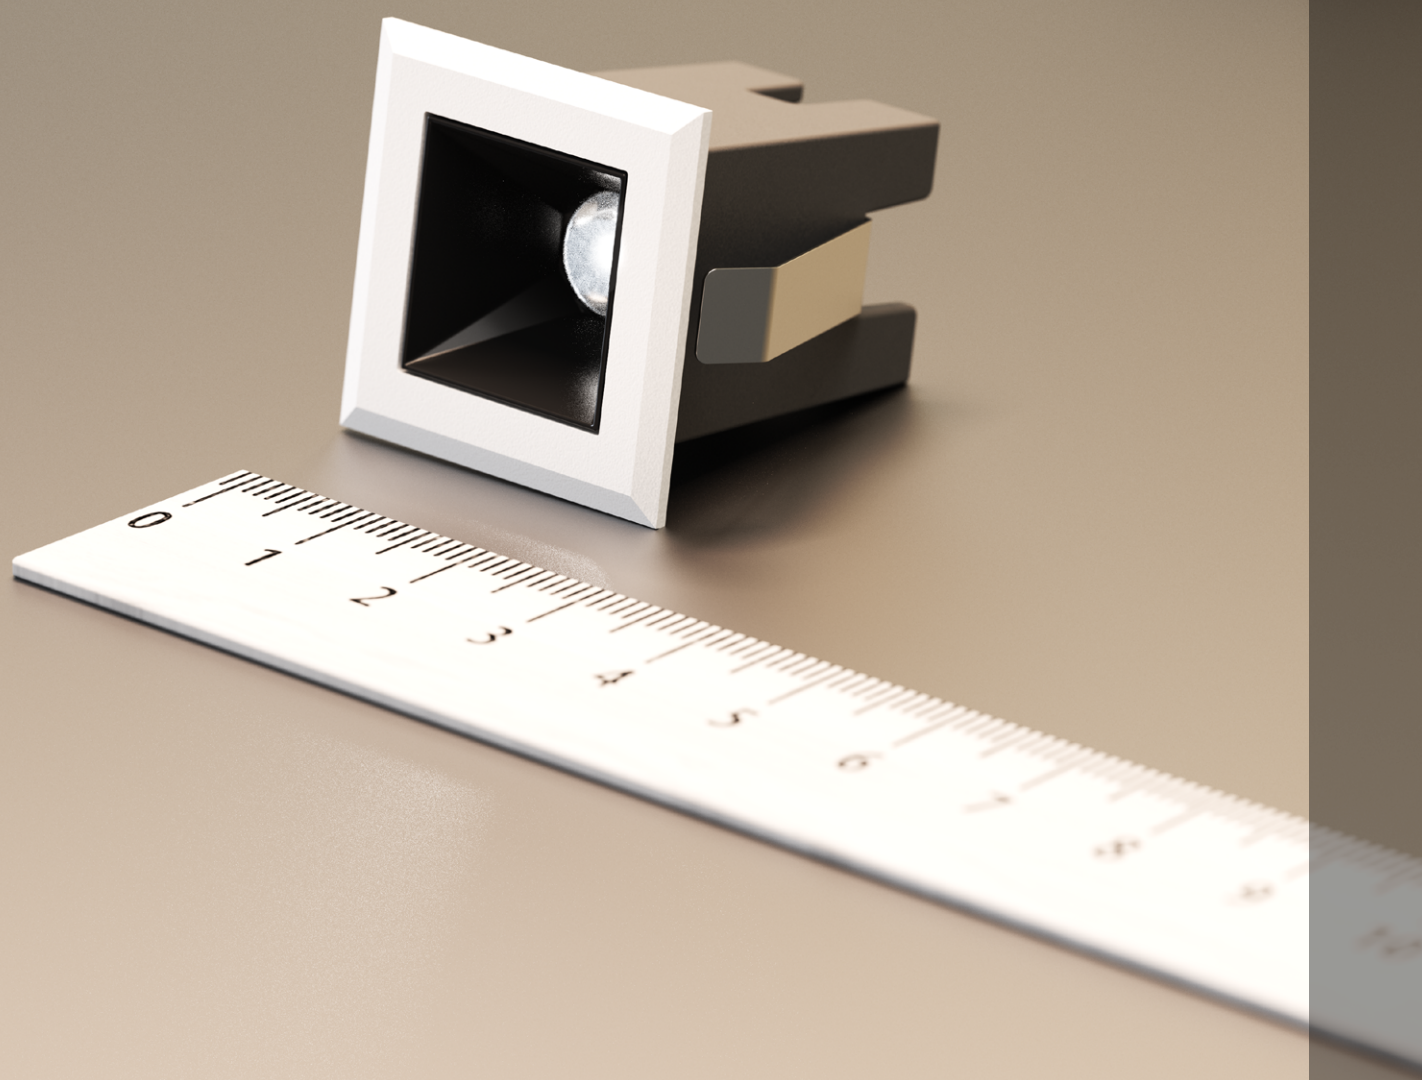



MIKRO | EMBUTIDO


S0100




Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
30 x 30 x 35mm	2,5W	S0100	2700K	130lm
68 x 30 x 35mm	6W	S0101	2700K	420lm
125 x 30 x 35mm	12W	S0102	2700K	780lm

* Nicho: largura de 26 x 26mm (S0100)
largura de 64 x 26mm (S0101)
largura de 121 x 26mm (S0102)

S0101

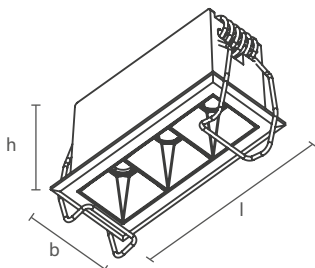

S0102

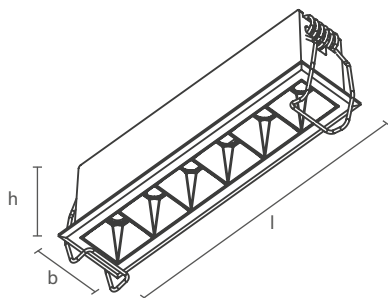

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS



*Consulte todos os acabamentos disponíveis.




Acesse o
QR Code
para mais
informações
técnicas:



PRO11


Forma precisa com liberdade de escolha.

Com design minimalista em alumínio injetado, o embutido PRO11 é direcionável e compatível com lâmpadas modelo MR11.

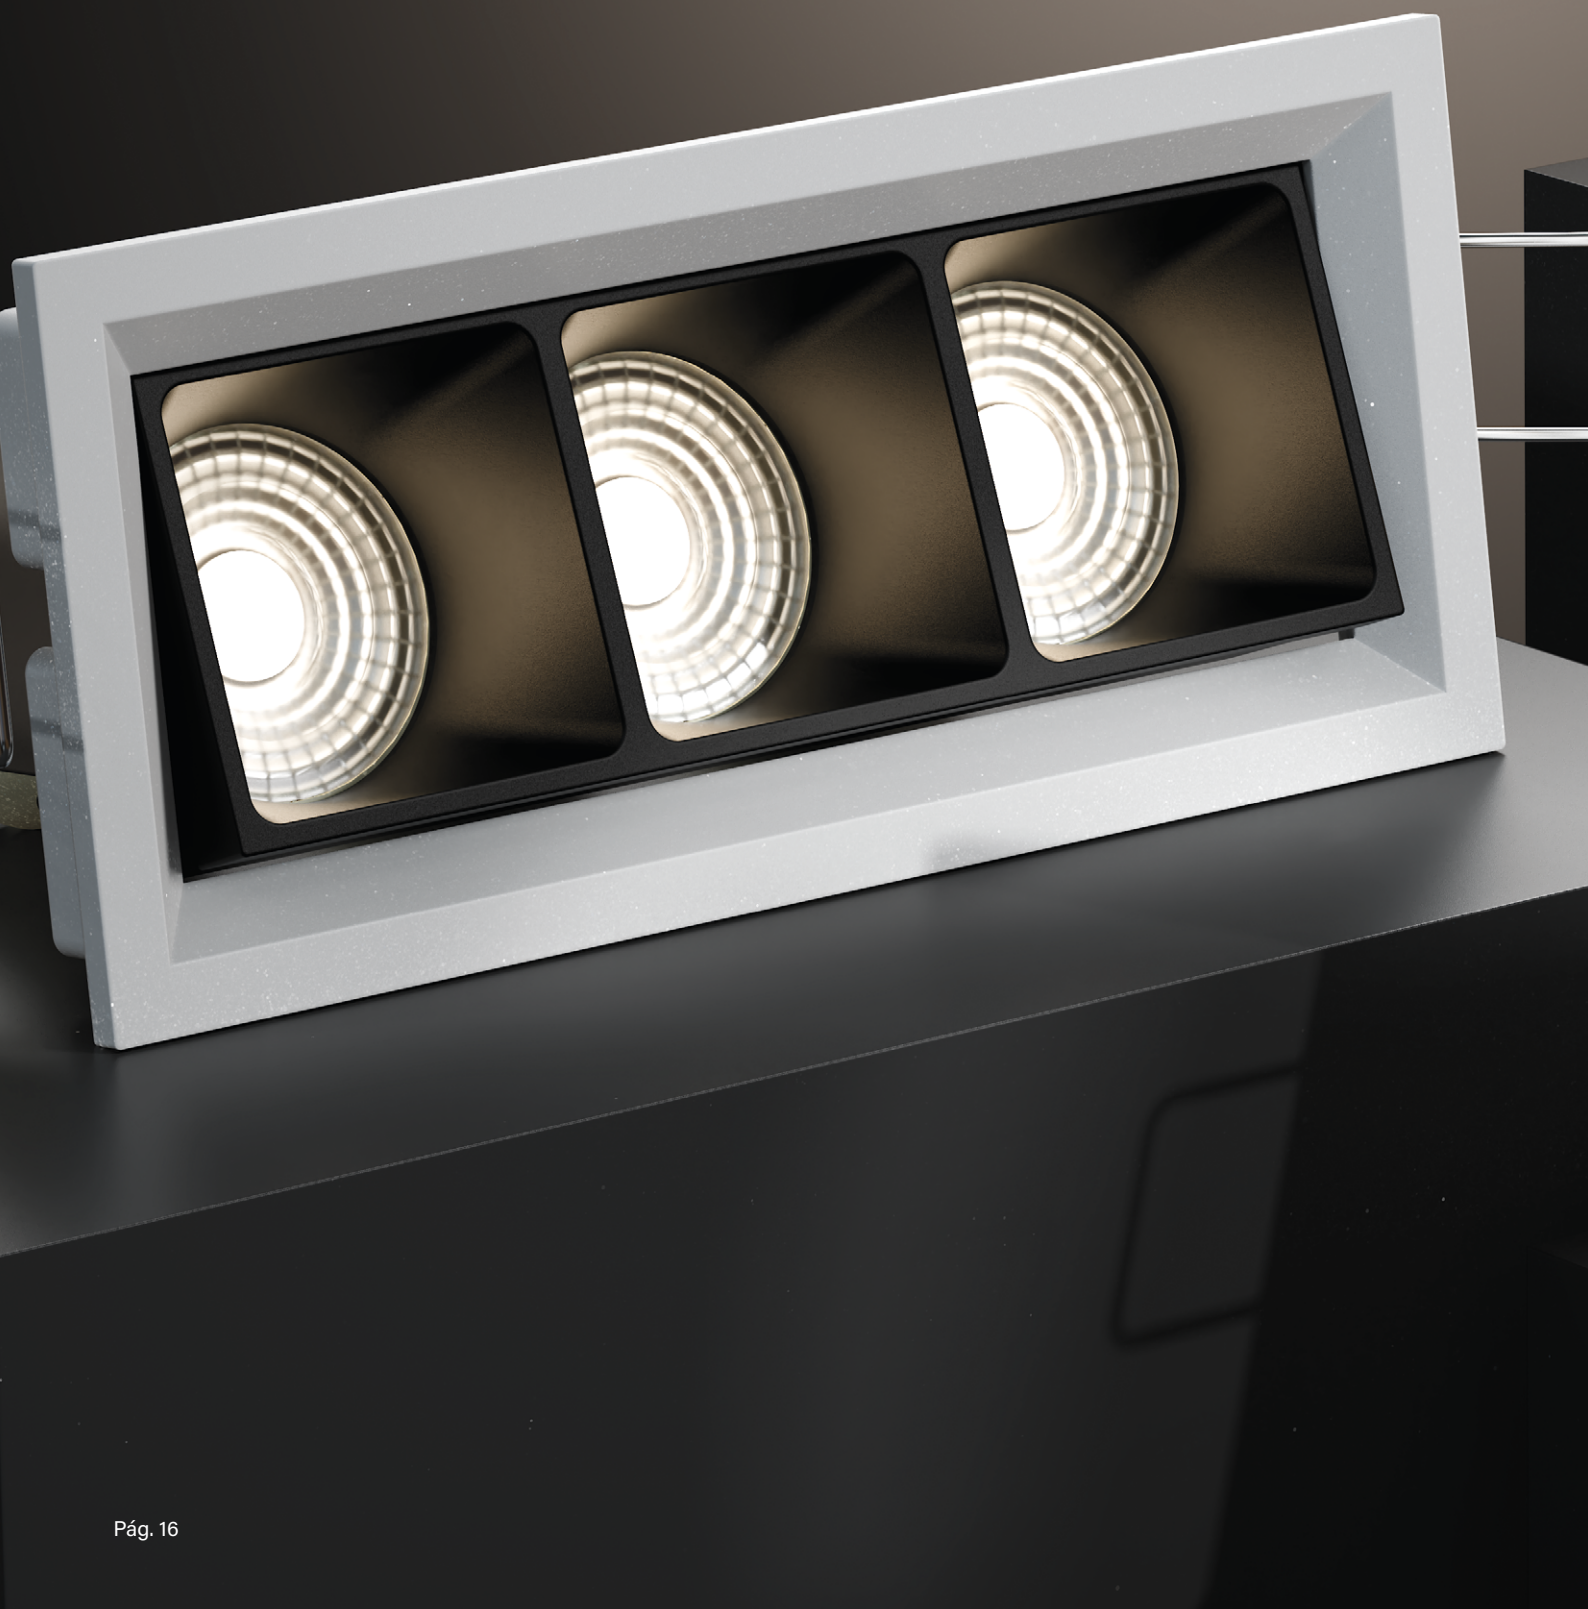



Compatível com acessório Honeycomb (pag. 132).

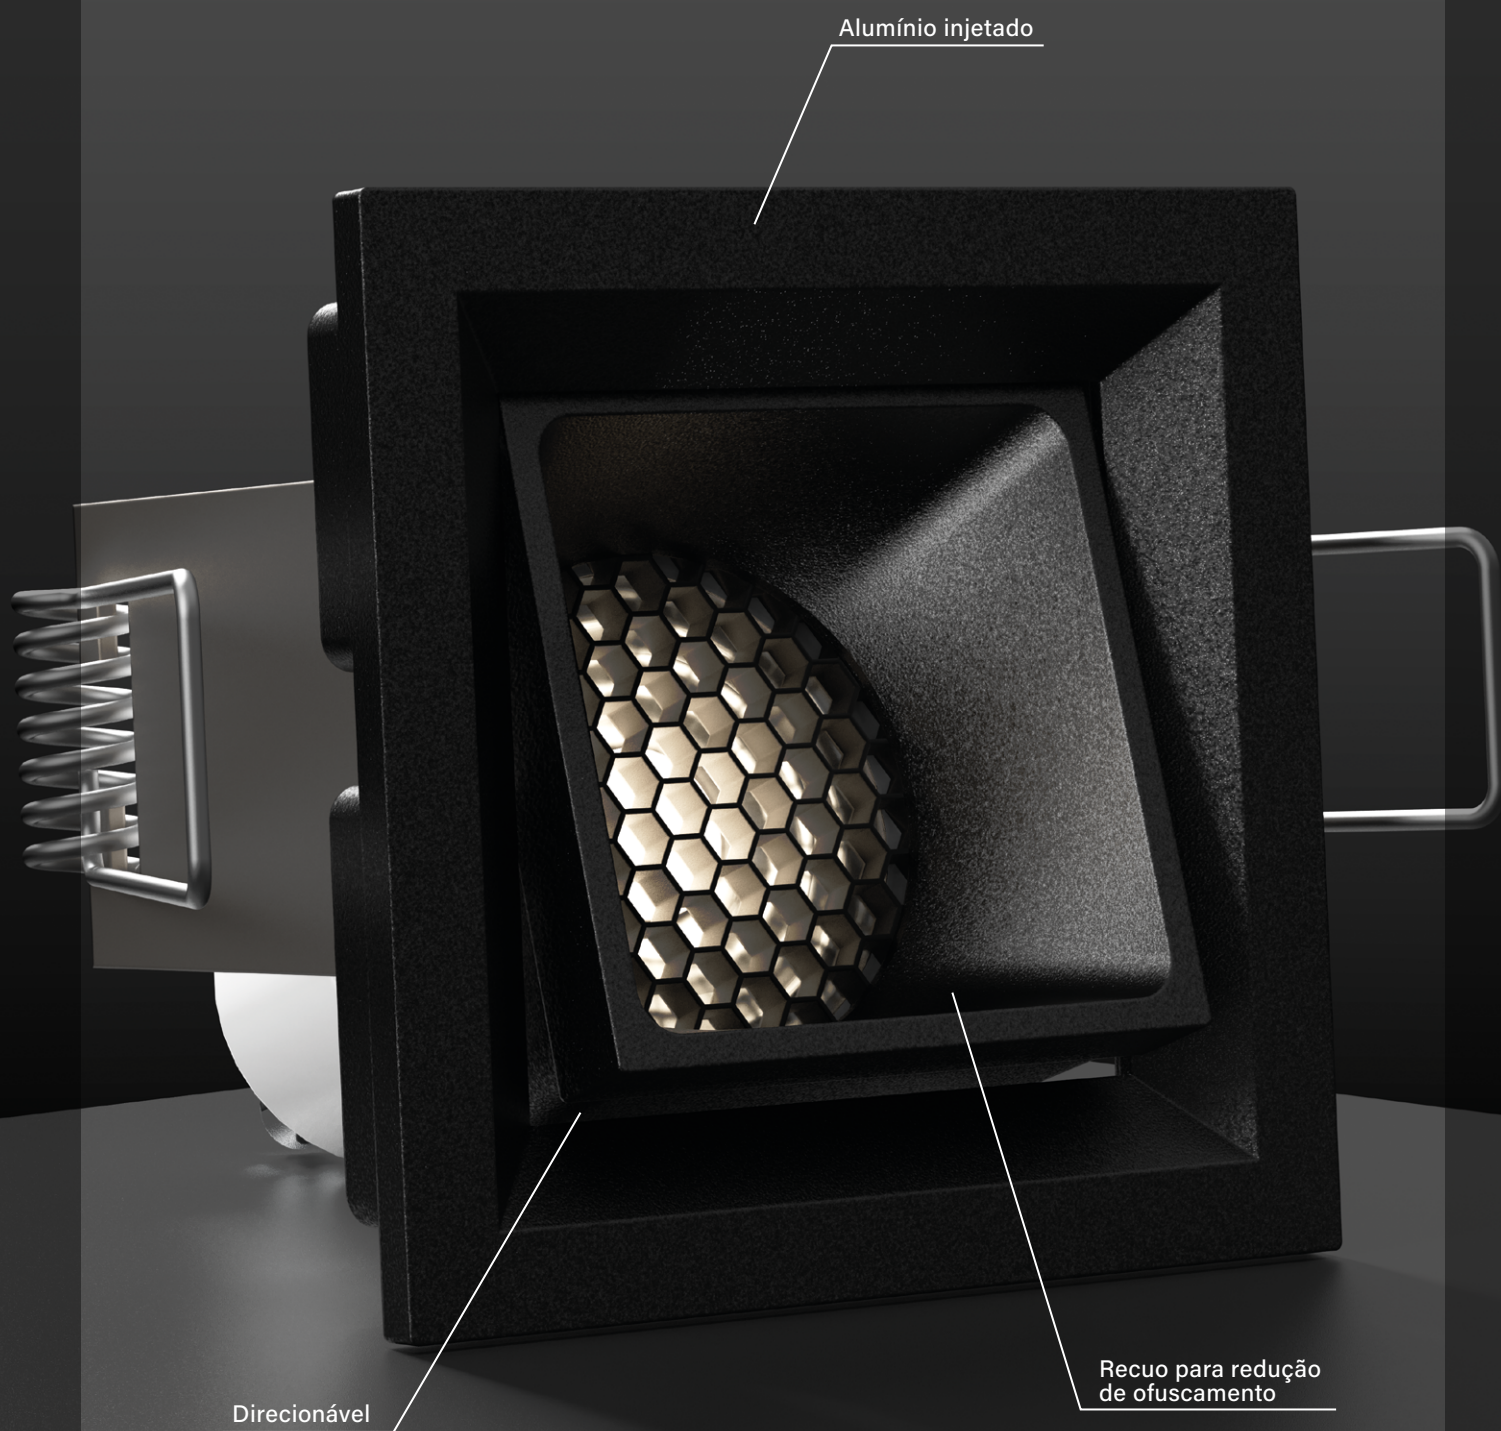




PRO LED

PRO LAMP

PRO 11 | EMBUTIDO

SEM03045

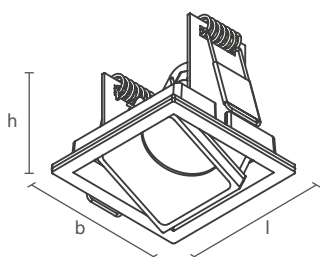


Dimensão (l x b x h)	Código	Soquete	Lâmpada*	Nicho
60 x 60 x 45mm	SEM03045	1 x GU10/GZ10	MR11 LED	52 x 52mm
100 x 60 x 45mm	SEM03046	2 x GU10/GZ10	MR11 LED	92 x 52mm
135 x 60 x 45mm	SEM03047	3 x GU10/GZ10	MR11 LED	129 x 52mm


*Lâmpada não inclusa no produto.



SEM03046

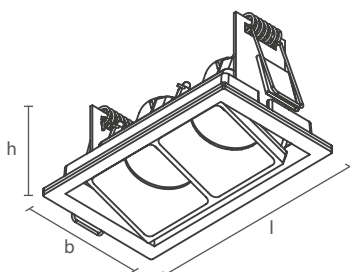

SEM03047

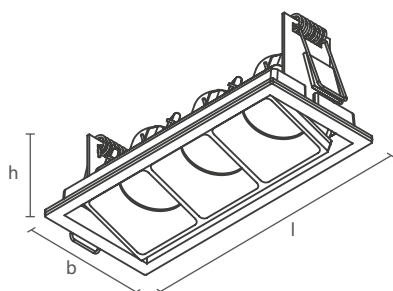

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS



*Consulte todos os acabamentos disponíveis.



Accese o QR Code para mais informações técnicas.



DECOR LED

PERFIS SLIM


PERFIS STANDARD

PERFIS SOBREPOR


PERFIS COMFORT

PERFIS MOBILIÁRIO

ACESSÓRIOS, MÓDULOS E FONTES

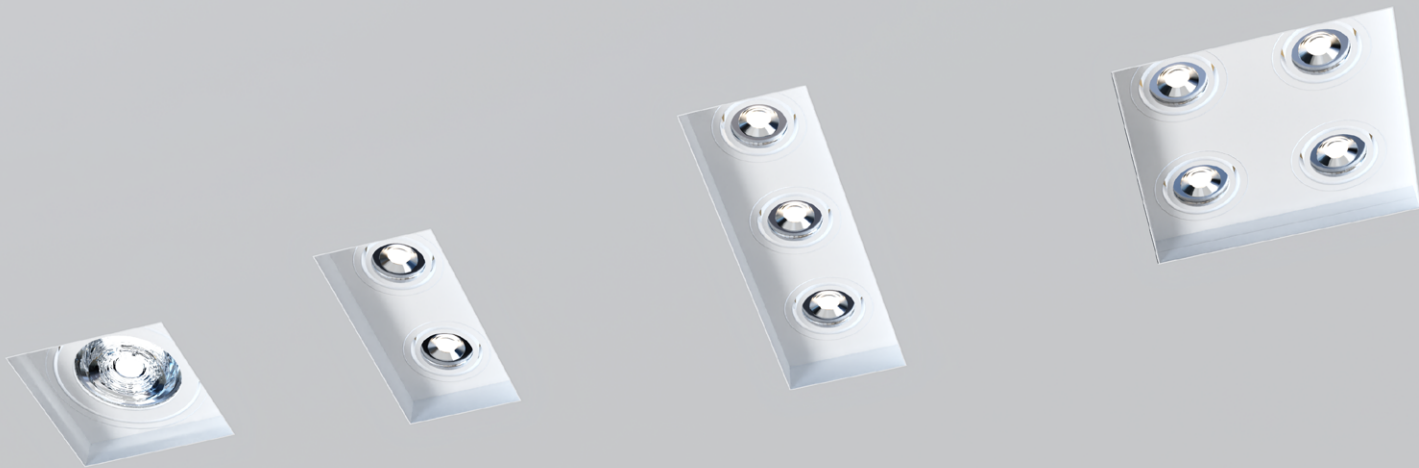


NO FRAME II | EMBUTIDO




Dimensão (l x b x h)	Código	Soquete	Lâmpada*	Nicho
61 x 61 x 70mm	SIN61301	1 x GU10/GZ10	MR11 LED	80 x 80mm
96 x 96 x 90mm	SIN60321	1 x GU10/GZ10	MR16 LED	115 x 115mm
96 x 96 x 130mm	SIN60331	1 x E27	PAR20 LED	115 x 115mm
96 x 96 x 100mm	SIN61341	1 x GU10/GZ10	AR70 LED	115 x 115mm
136 x 136 x 100mm	SIN61351	1 x GU10/GZ10	AR111 LED	155 x 155mm
136 x 136 x 160mm	SIN60361	1 x E27	PAR30 LED	155 x 155mm

*Lâmpada não inclusa no produto.

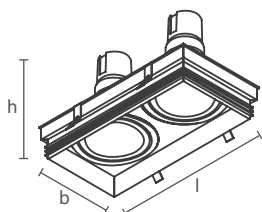


Dimensão (l x b x h)	Código	Soquete	Lâmpada*	Nicho
96 x 198 x 90mm	SIN60322	2 x GU10/GZ10	MR16 LED	115 x 217mm
96 x 198 x 130mm	SIN60332	2 x E27	PAR20 LED	115 x 217mm
96 x 198 x 100mm	SIN61342	2 x GU10/GZ10	AR70 LED	115 x 217mm
136 x 281 x 100mm	SIN61352	2 x GU10/GZ10	AR111 LED	155 x 300mm
136 x 281 x 160mm	SIN60362	2 x E27	PAR30 LED	155 x 300mm

*Lâmpada não inclusa no produto.

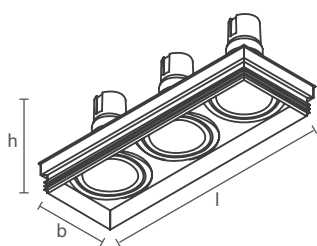

Dimensão (l x b x h)	Código	Soquete	Lâmpada*	Nicho
96 x 303 x 90mm	SIN60323	3 x GU10/GZ10	MR16 LED	115 x 322mm
96 x 303 x 130mm	SIN60333	3 x E27	PAR20 LED	115 x 322mm
96 x 303 x 100mm	SIN61343	3 x GU10/GZ10	AR70 LED	115 x 322mm
136 x 426 x 100mm	SIN61353	3 x GU10/GZ10	AR111 LED	155 x 445mm
136 x 426 x 160mm	SIN60363	3 x E27	PAR30 LED	155 x 445mm

*Lâmpada não inclusa no produto.

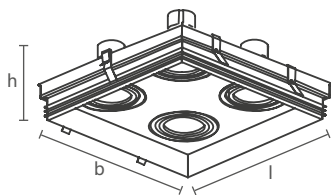

Dimensão (l x b x h)	Código	Soquete	Lâmpada*	Nicho
198 x 198 x 90mm	SIN60324	4 x GU10/GZ10	MR16 LED	217 x 217mm
198 x 198 x 130mm	SIN60334	4 x E27	PAR20 LED	217 x 217mm
198 x 198 x 100mm	SIN61344	4 x GU10/GZ10	AR70 LED	217 x 217mm
281 x 281 x 100mm	SIN61354	4 x GU10/GZ10	AR111 LED	300 x 300mm
281 x 281 x 160mm	SIN60364	4 x E27	PAR30 LED	300 x 300mm

*Lâmpada não inclusa no produto.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS



*Consulte todos os acabamentos disponíveis.






PRO LED


PRO LAMP

RECUADO II | EMBUTIDO

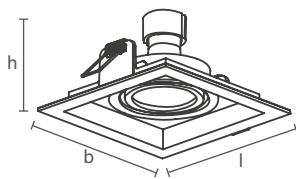


Dimensão (l x b x h)	Código	Soquete	Lâmpada*	Nicho
104 x 104 x 55mm	SIN51301	1 x GU10/GZ10	MR11 LED	90 x 90mm
117 x 117 x 75mm	SIN50321	1 x GU10/GZ10	MR16 LED	103 x 103mm
138 x 138 x 120mm	SIN50331	1 x E27	PAR20 LED	124 x 124mm
138 x 138 x 80mm	SIN51341	1 x GU10/GZ10	AR70 LED	124 x 124mm
179 x 179 x 85mm	SIN51351	1 x GU10/GZ10	AR111 LED	165 x 165mm
179 x 179 x 150mm	SIN51361	1 x E27	PAR30 LED	165 x 165mm

*Lâmpada não inclusa no produto.

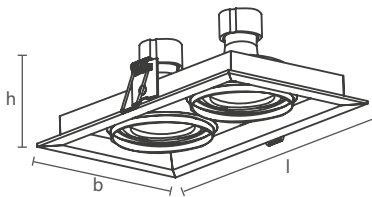


Dimensão (l x b x h)	Código	Soquete	Lâmpada*	Nicho
117 x 200 x 75mm	SIN50322	2 x GU10/GZ10	MR16 LED	103 x 186mm
138 x 241 x 120mm	SIN50332	2 x E27	PAR20 LED	124 x 227mm
138 x 241 x 80mm	SIN51342	2 x GU10/GZ10	AR70 LED	124 x 227mm
179 x 324 x 85mm	SIN51352	2 x GU10/GZ10	AR111 LED	165 x 310mm
179 x 324 x 150mm	SIN51362	2 x E27	PAR30 LED	165 x 310mm

*Lâmpada não inclusa no produto.

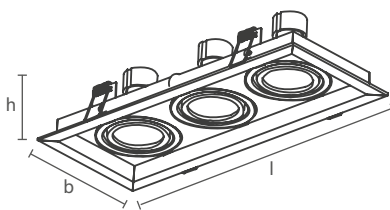

Dimensão (l x b x h)	Código	Soquete	Lâmpada*	Nicho
117 x 283 x 75mm	SIN50323	3 x GU10/GZ10	MR16 LED	103 x 269mm
138 x 346 x 120mm	SIN50333	3 x E27	PAR20 LED	124 x 334mm
138 x 346 x 80mm	SIN51343	3 x GU10/GZ10	AR70 LED	124 x 332mm
179 x 469 x 85mm	SIN51353	3 x GU10/GZ10	AR111 LED	165 x 455mm
179 x 469 x 150mm	SIN51363	3 x E27	PAR30 LED	165 x 455mm

*Lâmpada não inclusa no produto.

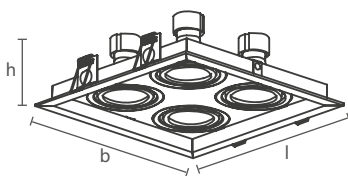

Dimensão (l x b x h)	Código	Soquete	Lâmpada*	Nicho
200 x 200 x 75mm	SIN50324	4 x GU10/GZ10	MR16 LED	186 x 186mm
241 x 241 x 120mm	SIN50334	4 x E27	PAR20 LED	227 x 227mm
241 x 241 x 80mm	SIN51344	4 x GU10/GZ10	AR70 LED	227 x 227mm
324 x 324 x 85mm	SIN51354	4 x GU10/GZ10	AR111 LED	310 x 310mm
324 x 324 x 150mm	SIN51364	4 x E27	PAR30 LED	310 x 310mm

*Lâmpada não inclusa no produto.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS



*Consulte todos os acabamentos disponíveis.



inclinação de 44°



Accesse o QR Code para mais informações técnicas.

DECOR LED

PERFIS SLIM

PERFIS STANDARD

PERFIS SOBREPOR


PERFIS COMFORT

PERFIS MOBILIÁRIO

ACESSÓRIOS, MÓDULOS E FONTES




FLAT | EMBUTIDO

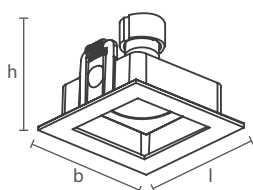


Dimensão (l x b x h)	Código	Soquete	Lâmpada*	Nicho
75 x 75 x 65mm	SIN65100	1 x GU10/GZ10	MR11 LED	63 x 63mm
90 x 90 x 85mm	SIN65002	1 x GU10/GZ10	MR16 LED	78 x 78mm
110 x 110 x 130mm	SIN65003	1 x E27	PAR20 LED	98 x 98mm
110 x 110 x 85mm	SIN65104	1 x GU10/GZ10	AR70 LED	98 x 98mm
150 x 150 x 95mm	SIN65106	1 x GU10/GZ10	AR111 LED	141 x 141mm
150 x 150 x 155mm	SIN65107	1 x E27	PAR30 LED	141 x 141mm

*Lâmpada não inclusa no produto.

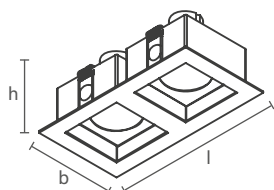


Dimensão (l x b x h)	Código	Soquete	Lâmpada*	Nicho
90 x 170 x 85mm	SIN65022	2 x GU10/GZ10	MR16 LED	78 x 158mm
110 x 210 x 130mm	SIN65023	2 x E27	PAR20 LED	98 x 198mm
110 x 210 x 85mm	SIN65124	2 x GU10/GZ10	AR70 LED	98 x 198mm

*Lâmpada não inclusa no produto.

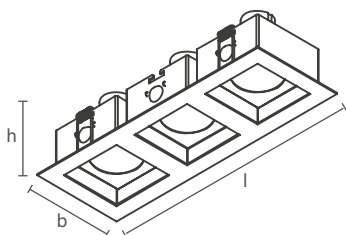

Dimensão (l x b x h)	Código	Soquete	Lâmpada*	Nicho
90 x 250 x 85mm	SIN65032	3 x GU10/GZ10	MR16 LED	78 x 238mm
110 x 310 x 130mm	SIN65033	3 x E27	PAR20 LED	98 x 298mm
110 x 310 x 85mm	SIN65134	3 x GU10/GZ10	AR70 LED	98 x 298mm

*Lâmpada não inclusa no produto.

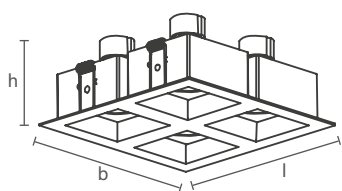

Dimensão (l x b x h)	Código	Soquete	Lâmpada*	Nicho
170 x 170 x 85mm	SIN65042	4 x GU10/GZ10	MR16 LED	158 x 158mm
210 x 210 x 130mm	SIN65043	4 x E27	PAR20 LED	198 x 198mm
210 x 210 x 85mm	SIN65144	4 x GU10/GZ10	AR70 LED	198 x 198mm

*Lâmpada não inclusa no produto.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
 *Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido;
 Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS



*Consulte todos os acabamentos disponíveis.



Acesse o QR Code para mais informações técnicas.






PRO LED

PRO LAMP

NO FRAME REDONDO | EMBUTIDO



Dimensão (d x h)	Código	Soquete	Lâmpada*	Nicho
Ø72 x 85mm	SIN60521	1 x GU10/GZ10	MR16 LED	Ø80mm
Ø95 x 130mm	SIN60531	1 x E27	PAR20 LED	Ø100mm
Ø95 x 80mm	SIN60541	1 x GU10/GZ10	AR70 LED	Ø100mm
Ø135 x 120mm	SIN60551	1 x GU10/GZ10	AR111 LED	Ø142mm
Ø135 x 130mm	SIN60561	1 x E27	PAR30 LED	Ø142mm

*Lâmpada não inclusa no produto.

DECOR LED

PERFIS SLIM

PERFIS STANDARD

PERFIS SOBREPOR

PERFIS COMFORT

PERFIS MOBILIÁRIO

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
 *Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido;
 Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS



*Consulte todos os acabamentos disponíveis.



inclinação de 44°

Acesse o QR Code para mais informações técnicas








PRO LED

PRO LAMP

IMO MICROBORDA REDONDO | EMBUTIDO

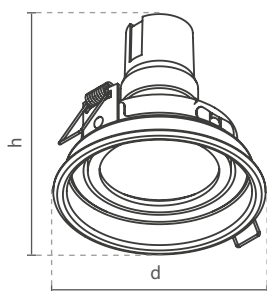

Dimensão (d x h)	Código	Soquete	Lâmpada*	Nicho
Ø88 x 85mm	SIN70211	1 x GU10/GZ10	MR16 LED	Ø77mm
Ø109 x 130mm	SIN70221	1 x E27	PAR20 LED	Ø99mm
Ø109 x 80mm	SIN70231	1 x GU10/GZ10	AR70 LED	Ø99mm

*Lâmpada não inclusa no produto.

DECOR LED

PERFIS SLIM

PERFIS STANDARD

PERFIS SOBREPOR

PERFIS COMFORT

PERFIS MOBILIÁRIO

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS



*Consulte todos os acabamentos disponíveis.



FACHO DIRECIONÁVEL
inclinação de 44°

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.



Lisse III


Elegância minimalista e versatilidade em uma solução com dupla função: plafon fixo ou direcionável.







LISSE III | SPOT

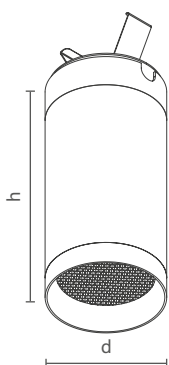

Dimensão (d x h)	Código	Soquete	Lâmpada*	Nicho
Ø38,1 x 90mm	SSP70300	1 x GU10/GZ10	MR11 LED	Ø32mm
Ø54,4 x 104mm	SSP70301	1 x GU10/GZ10	MR16 LED	Ø32mm
Ø71 x 156,5mm	SSP70302	1 x E27	PAR20 LED	Ø32mm
Ø71 x 156,5mm	SSP70303	1 x GU10/GZ10	AR70 LED	Ø32mm

*Lâmpada não inclusa no produto.

Compatível com acessório Canopla para Laje (SAC00070)

*Vendido separadamente



PRODUTO PARA
INSTALAÇÃO EM
FORROS DE GESSO

Não pode ser
instalado em lajes



HONEYCOMB
INTEGRADA

*honeycomb
pode ser retirada

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
*Avaliar se a dimensão da lâmpada é
compatível com o produto adquirido;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS



*Consulte todos os acabamentos disponíveis.




inclinação de 90°



Acesse o
QR Code
para mais
informações
técnicas.



LISSE II | PLAFON

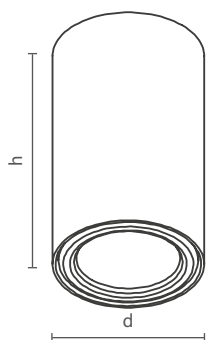

Dimensão (d x h)	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø57 x 85mm	SPL03020	1 x GU10/GZ10	MR16 LED
Ø80 x 95mm	SPL03021	1 x GU10/GZ10	AR70 LED
Ø80 x 135mm	SPL03022	1 x E27	PAR20 LED

*Lâmpada não inclusa no produto.



Possibilidade de regulagem de altura do foco em 1cm

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
 *Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido;
 Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS




*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Acesse o QR Code para mais informações técnicas.





LISSE SOLUTION II | SPOT




Dimensão (d x l x h)	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø64 x 140 x 120mm	SIN55625	1 x GU10/GZ10	MR16 LED
Ø76 x 165 x 140mm	SIN55635	1 x E27	PAR20 LED
Ø76 x 140 x 140mm	SIN55645	1 x GU10/GZ10	AR70 LED
Ø117 x 135 x 155mm	SIN55655	1 x GU10/GZ10	AR111 LED
Ø117 x 165 x 155mm	SIN55665	1 x E27	PAR30 LED

*Lâmpada não inclusa no produto.

Accesse o QR Code para mais informações técnicas.



LISSE SOLUTION II | SPOT PARA TRILHO

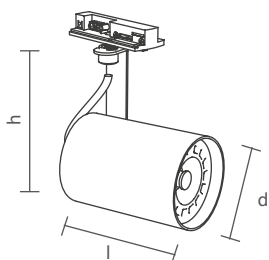

Dimensão (d x l x h)	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø64 x 130 x 110mm	SIN55925	1 x GU10/GZ10	MR16 LED
Ø76 x 155 x 140mm	SIN55935	1 x E27	PAR20 LED
Ø76 x 110 x 140mm	SIN55945	1 x GU10/GZ10	AR70 LED
Ø117 x 125 x 155mm	SIN55955	1 x GU10/GZ10	AR111 LED
Ø117 x 155 x 155mm	SIN55965	1 x E27	PAR30 LED

*Lâmpada não inclusa no produto;
Para uso com trilhos eletrificados.

Accesse o QR Code para mais informações técnicas.



ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS




*Consulte todos os acabamentos disponíveis.



inclinação de 90°



LISSE I | PLAFON

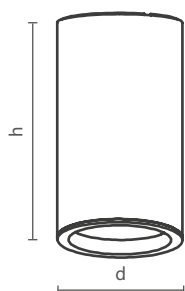

Dimensão (d x h)	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø56 x 85mm	SPL03006	1 x GU10/GZ10	MR16 LED
Ø56 x 110mm	SIN50525	1 x GU10/GZ10	AR70 LED
Ø76 x 135mm	SIN50535	1 x E27	PAR20 LED

*Lâmpada não inclusa no produto.



ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido;
Produto Bivolt (127V/220V).


ACABAMENTOS



*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Acesse o
QR Code
para mais
informações
técnicas.




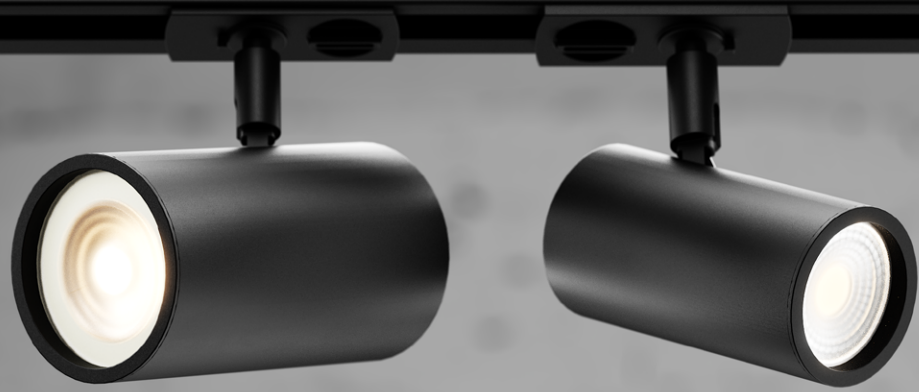

PRO LED

PRO LAMP

LISSE SOLUTION I | SPOT PARA TRILHO

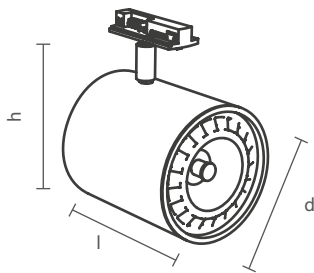

Dimensão (d x l x h)	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø56 x 107 x 89mm	SIN50925	1 x GU10/GZ10	MR16 LED
Ø76 x 135 x 120mm	SIN50935	1 x E27	PAR20 LED
Ø76 x 135 x 120mm	SIN50945	1 x GU10/GZ10	AR70 LED
Ø117 x 135 x 151mm	SIN50955	1 x GU10/GZ10	AR111 LED
Ø117 x 135 x 151mm	SIN50965	1 x E27	PAR30 LED

*Lâmpada não inclusa no produto;
Para uso com trilhos eletrificados.



DECOR LED

PERFIS
SLIM

PERFIS
STANDARD

PERFIS
SOBREPOR

PERFIS
COMFORT

PERFIS
MOBILIÁRIO

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
*Avaliar se a dimensão da lâmpada é
compatível com o produto adquirido;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS



*Consulte todos os acabamentos disponíveis.




inclinação de 90°

Acesse o
QR Code
para mais
informações
técnicas.





CUBE | PLAFON

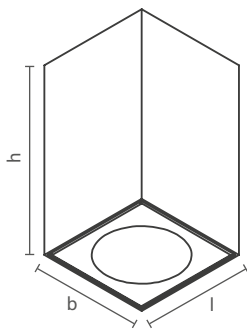

Dimensão (l x b x h)	Código	Soquete	Lâmpada*
57 x 57 x 85mm	SPL03009	1 x GU10/GZ10	MR16 LED
80 x 80 x 95mm	SPL03010	1 x GU10/GZ10	AR70 LED
80 x 80 x 135mm	SPL03011	1 x E27	PAR20 LED

*Lâmpada não inclusa no produto.



ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
 *Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido;
 Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS




*Consulte todos os acabamentos disponíveis.



Accesse o QR Code para mais informações técnicas.




BOX | PLAFON

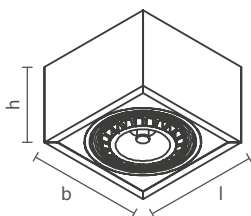

Dimensão (b x l x h)	Código	Soquete	Lâmpada*
117 x 117 x 105mm	SIN40121	1 x GU10/GZ10	MR16 LED
117 x 117 x 116mm	SIN40131	1 x E27	PAR20 LED
117 x 117 x 105mm	SIN41141	1 x GU10/GZ10	AR70 LED
158 x 158 x 105mm	SIN41151	1 x GU10/GZ10	AR111 LED

*Lâmpada não inclusa no produto.

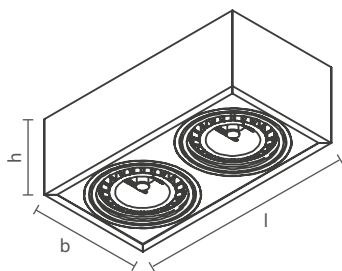

Dimensão (b x l x h)	Código	Soquete	Lâmpada*
117 x 219 x 105mm	SIN40122	2 x GU10/GZ10	MR16 LED
117 x 219 x 116mm	SIN40132	2 x E27	PAR20 LED
117 x 219 x 105mm	SIN41142	2 x GU10/GZ10	AR70 LED
158 x 302 x 105mm	SIN41152	2 x GU10/GZ10	AR111 LED

*Lâmpada não inclusa no produto.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
*Avaliar se a dimensão da lâmpada é
compatível com o produto adquirido;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS



*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Acesse o
QR Code
para mais
informações
técnicas







PRO LED

PRO LAMP

DECOR LED

PERFIS
SLIM

PERFIS
STANDARD


PERFIS
SOBREPOR

PERFIS
COMFORT

PERFIS
MOBILIÁRIO

ACESSÓRIOS,
MÓDULOS E FONTES

VISION | ARANDELA

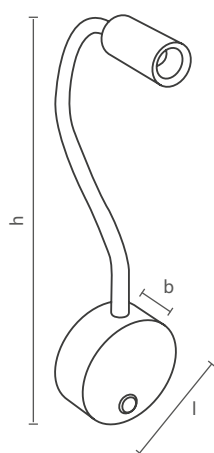

Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
83 x 34 x 425mm	3W	AR1302	■ 2700K	300lm

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Produto Bivolt (127V/220V).

ACABAMENTOS



Acesse o
QR Code
para mais
informações
técnicas




PERFIS

Perfis lineares criam linhas de luz contínuas, com acabamento limpo e integração perfeita ao projeto. Com diversas opções, permitem aplicações embutidas ou sobrepostas, entregam iluminação direta ou indireta e possibilitam a aplicação de módulos, garantindo versatilidade e desempenho.







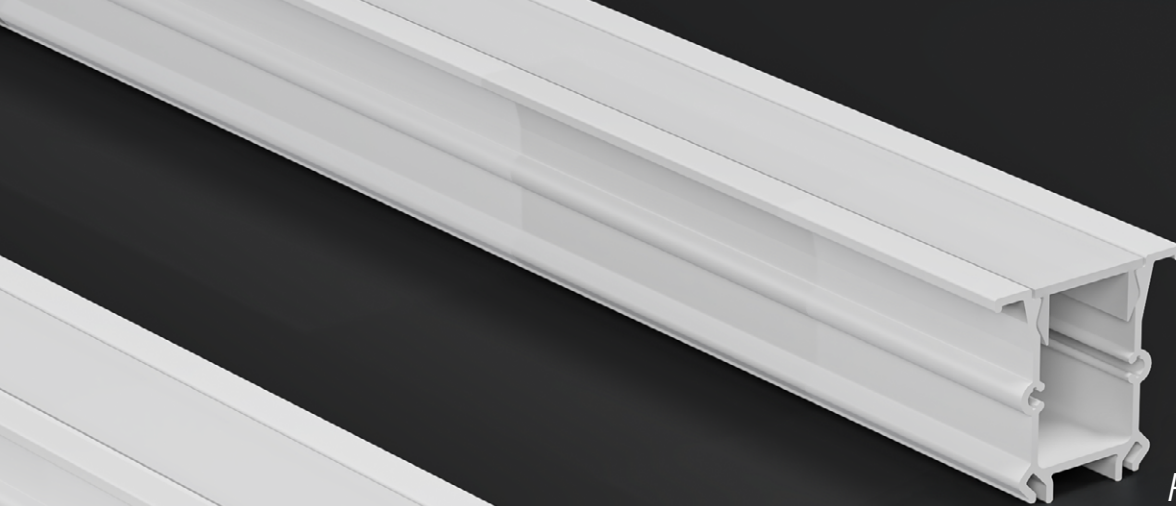


PERFIL VAZIO
PARA FITA DE LED



PERFIL COM FITA
DE LED INTEGRADA

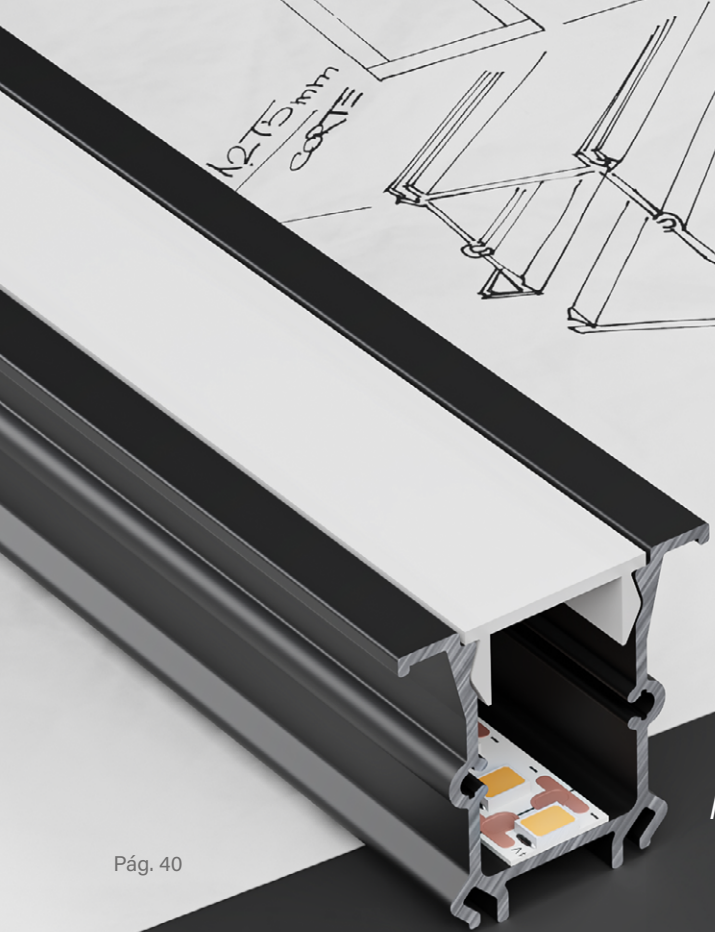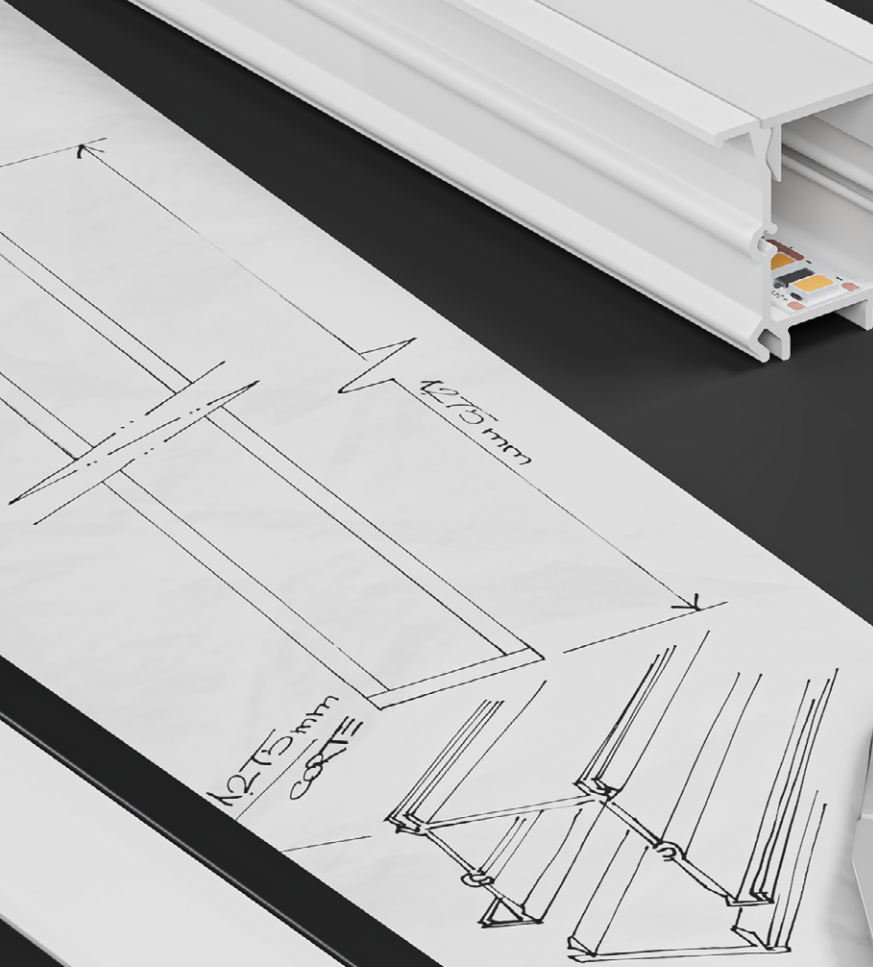

PERFIL CUSTOMIZÁVEL

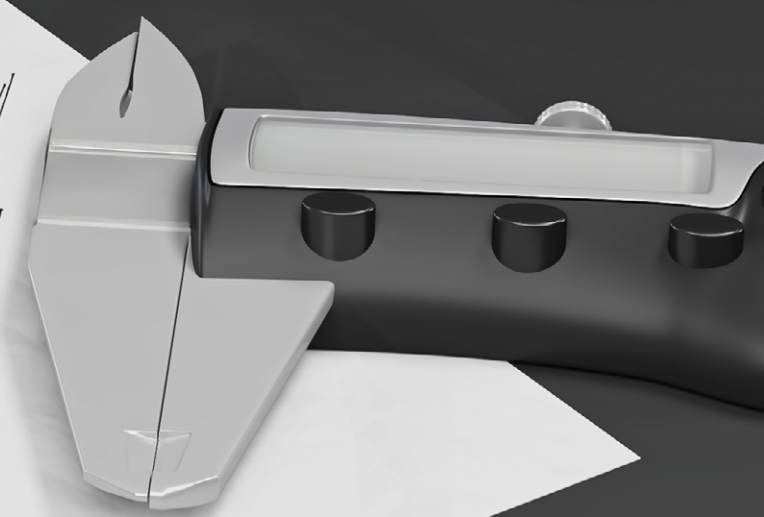

ÍNDICE de perfis

EMBUTIR

<i>SLIM</i>	FIT15 SLIM	044
	FIT25 SLIM	048
	Fit40 SLIM	052
<i>STANDARD</i>	FIT15 STANDARD	058
	FIT25 STANDARD	062
	FIT40 STANDARD	066

SOBREPOR

<i>SOBREPOR</i>	FIT08	072
	FIT15	074
	FIT25	078
	NEW FIT40	082

COMFORT

<i>EMBUTIDO</i>	TABICA	088
	LINE UP	090
	LINE UP DUPLO	092
	LINE UP COM ABA	094
	LINE UP DUPLO COM ABA	098
<i>SOBREPOR</i>	UP LIGHT	100
<i>PRISMÁTICOS</i>	FIT30	110
	FIT60	114

MOBILIÁRIO

<i>MOBILIÁRIO</i>	FIT08	120
	FIT15 MOBIL	122
	FIT15 45°	124

SAIBA MAIS SOBRE OS PERFIS CUSTOMIZÁVEIS NA PÁG. 128


Perfis Lineares

SLIM

FIT40 SLIM

FIT25 SLIM

FIT15 SLIM

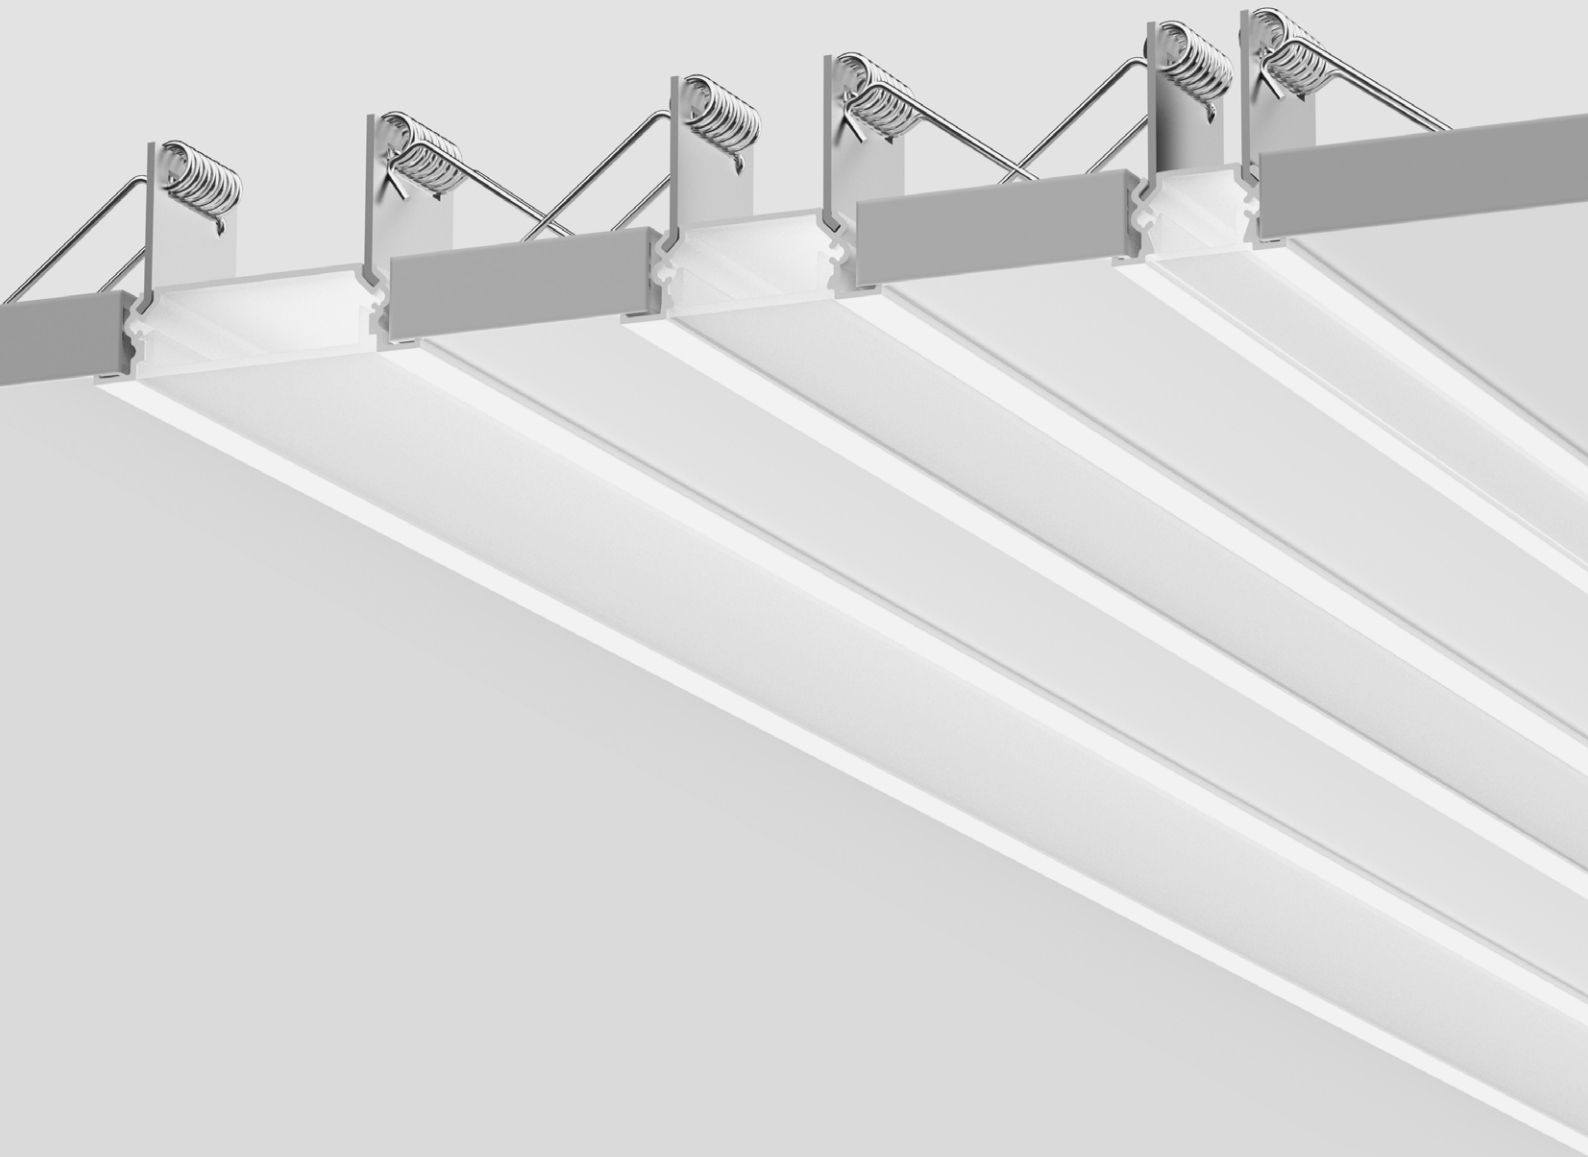

SLIM

PERFIL DE EMBUTIR FIT15 SLIM


Vazio para fita de led
Customizável
Com fita de led integrado

PERFIL DE EMBUTIR FIT25 SLIM

Vazio para fita de led
Customizável
Com fita de led integrado


PERFIL DE EMBUTIR FIT40 SLIM

Vazio para fita de led
Customizável
Com fita de led integrado

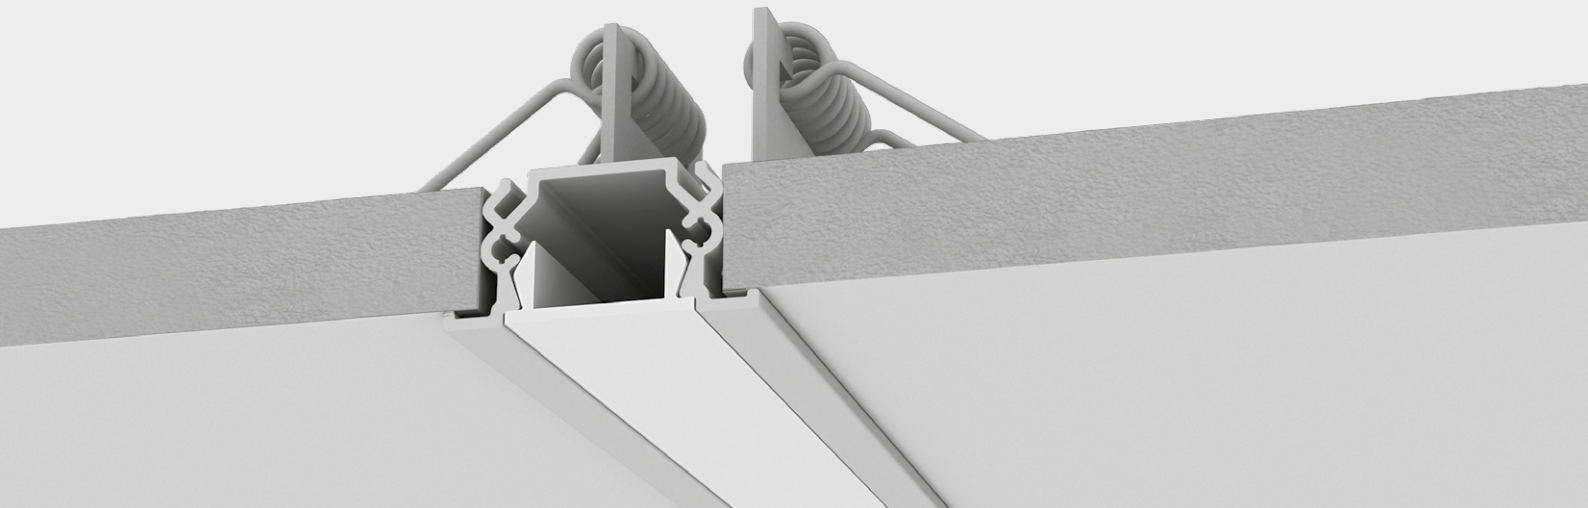

FIT15 SLIM | PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED

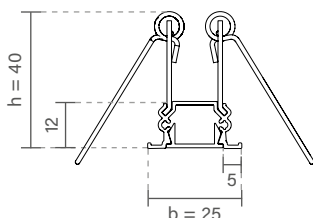

Dimensão (l x b x h)	Código
500 x 25 x 40mm	SPE13050
1000 x 25 x 40mm	SPE13100
1500 x 25 x 40mm	SPE13150
2000 x 25 x 40mm	SPE13200
2500 x 25 x 40mm	SPE13250
3000 x 25 x 40mm	SPE13300

*Nicho: largura de 21mm.

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
500 x 25 x 40mm	9,6W	SFPE13050LED27	2700K	650lm
		SFPE13050LED3	3000K	690lm
		SFPE13050LED4	4000K	731lm
1000 x 25 x 40mm	19,2W	SFPE13100LED27	2700K	1300lm
		SFPE13100LED3	3000K	1381lm
		SFPE13100LED4	4000K	1462lm
1500 x 25 x 40mm	28,8W	SFPE13150LED27	2700K	1949lm
		SFPE13150LED3	3000K	2071lm
		SFPE13150LED4	4000K	2193lm
2000 x 25 x 40mm	38,4W	SFPE13200LED27	2700K	2599lm
		SFPE13200LED3	3000K	2762lm
		SFPE13200LED4	4000K	2924lm
2500 x 25 x 40mm	48W	SFPE13250LED27	2700K	3249lm
		SFPE13250LED3	3000K	3452lm
		SFPE13250LED4	4000K	3656lm
3000 x 25 x 40mm	57,6W	SFPE13300LED27	2700K	3899lm
		SFPE13300LED3	3000K	4143lm
		SFPE13300LED4	4000K	4387lm

* Nicho: largura de 21mm.



*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

Pág. 44

ACABAMENTOS




*Consulte todos os acabamentos disponíveis.



Accesse o
QR Code
para mais
informações
técnicas

FIT15 SLIM | PERFIL DE EMBUTIR *CUSTOMIZÁVEL*

CÓDIGO
SFPE13

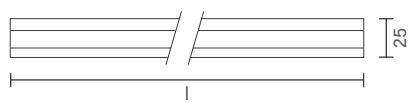

TENSÃO
24 V



*Fonte não inclusa

Fitas freecut + Fit15 Slim

FREECUT **10W/M**

- 2700K
766 lm/m
- 3000K
824 lm/m
- 4000K
882 lm/m

FREECUT **14W/M**

- 2700K
1410 lm/m
- 3000K
1483 lm/m
- 4000K
1555 lm/m

FREECUT **19W/M**

- 2700K
1525 lm/m
- 3000K
1640 lm/m
- 4000K
1754 lm/m

*Fluxo com perfil.

SAIBA COMO CUSTOMIZAR O PERFIL NA PÁG. 128

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS

500MM A 3000MM


- BT
- PT
- MC

500MM A 2000MM

- GR
- AD
- DO
- OL
- FF
- RF


FIT15 SLIM | CANTO 45°

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED

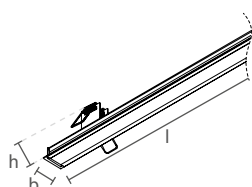

Dimensão (l x b x h)	45° DIREITA	45° ESQUERDA
	Código	Código
500 x 25 x 40mm	SPE13050D	SPE13050E
1000 x 25 x 40mm	SPE13100D	SPE13100E
1500 x 25 x 40mm	SPE13150D	SPE13150E
2000 x 25 x 40mm	SPE13200D	SPE13200E
2500 x 25 x 40mm	SPE13250D	SPE13250E
3000 x 25 x 40mm	SPE13300D	SPE13300E

* Nicho: largura de 21mm.

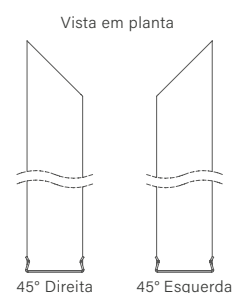

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x b x h)	Potência total	45° DIREITA	45° ESQUERDA	Temp. de cor	Fluxo total
		Código	Código		
220 x 25 x 40mm	3,8W	SFPE13025DLED27	SFPE13025ELED27	2700K	260lm
		SFPE13025DLED3	SFPE13025ELED3	3000K	276lm
		SFPE13025DLED4	SFPE13025ELED4	4000K	292lm
470 x 25 x 40mm	8,6W	SFPE13050DLED27	SFPE13050ELED27	2700K	585lm
		SFPE13050DLED3	SFPE13050ELED3	3000K	621lm
		SFPE13050DLED4	SFPE13050ELED4	4000K	658lm
970 x 25 x 40mm	18,2W	SFPE13100DLED27	SFPE13100ELED27	2700K	1235lm
		SFPE13100DLED3	SFPE13100ELED3	3000K	1312lm
		SFPE13100DLED4	SFPE13100ELED4	4000K	1389lm
1470 x 25 x 40mm	27,8W	SFPE13150DLED27	SFPE13150ELED27	2700K	1884lm
		SFPE13150DLED3	SFPE13150ELED3	3000K	2 002lm
		SFPE13150DLED4	SFPE13150ELED4	4000K	2120lm
1970 x 25 x 40mm	37,4W	SFPE13200DLED27	SFPE13200ELED27	2700K	2534lm
		SFPE13200DLED3	SFPE13200ELED3	3000K	2693lm
		SFPE13200DLED4	SFPE13200ELED4	4000K	2851lm
2470 x 25 x 40mm	47W	SFPE13250DLED27	SFPE13250ELED27	2700K	3184lm
		SFPE13250DLED3	SFPE13250ELED3	3000K	3383lm
		SFPE13250DLED4	SFPE13250ELED4	4000K	3582lm
2970 x 25 x 40mm	56,6W	SFPE13300DLED27	SFPE13300ELED27	2700K	3834lm
		SFPE13300DLED3	SFPE13300ELED3	3000K	4074lm
		SFPE13300DLED4	SFPE13300ELED4	4000K	4314lm

* Nicho: largura de 21mm.



*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.


ACABAMENTOS



*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FIT15 SLIM | CURVA DIREITA ESQUERDA


PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED



Dimensão	Código
250 x 250 x 40mm	SPE13000

* Nicho: 248 x 248 x 21mm.

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
220 x 220 x 40mm	7,7W	SFPE13000LED27	2700K	521lm
		SFPE13000LED3	3000K	554lm
		SFPE13000LED4	4000K	586lm


* Nicho: 217 x 217 x 21mm.

TENSÃO **24 V** SDCM **<3** IRC **≥90**

*Fonte não inclusa

FIT15 SLIM | CURVA TETO PAREDE


PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 25 x 250mm	SPE13001

* Nicho: 239 x 21 x 239mm.

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
210 x 25 x 210mm	7,7W	SFPE13001LED27	2700K	521lm
		SFPE13001LED3	3000K	554lm
		SFPE13001LED4	4000K	586lm

* Nicho: 211 x 20 x 211 mm.

TENSÃO **24 V** SDCM **<3** IRC **≥90**


*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES
 Produzido em alumínio;
 Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS




*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

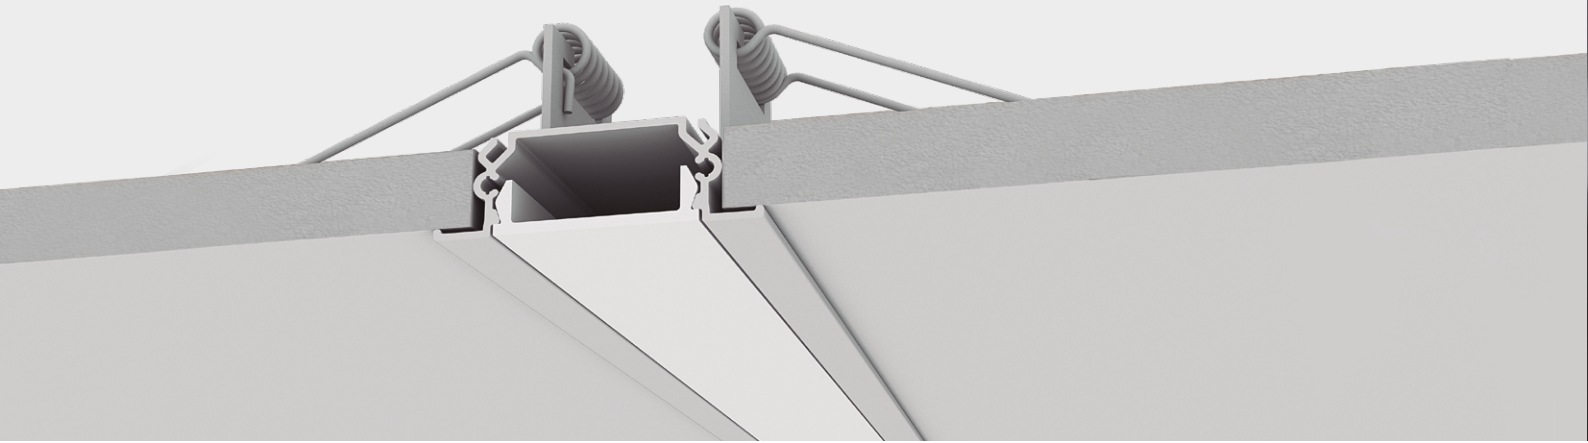

FIT25 SLIM | PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED

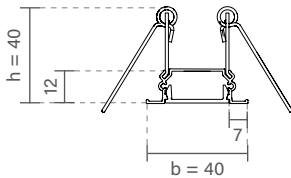

Dimensão (l x b x h)	Código
500 x 40 x 40mm	SPE23050
1000 x 40 x 40mm	SPE23100
1500 x 40 x 40mm	SPE23150
2000 x 40 x 40mm	SPE23200
2500 x 40 x 40mm	SPE23250
3000 x 40 x 40mm	SPE23300

* Nicho: largura de 31mm.

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
500 x 40 x 40mm	9,6W	SFPE23050LED27	2700K	534lm
		SFPE23050LED3	3000K	567lm
		SFPE23050LED4	4000K	601lm
1000 x 40 x 40mm	19,2W	SFPE23100LED27	2700K	1068lm
		SFPE23100LED3	3000K	1135lm
		SFPE23100LED4	4000K	1201lm
1500 x 40 x 40mm	28,8W	SFPE23150LED27	2700K	1602lm
		SFPE23150LED3	3000K	1702lm
		SFPE23150LED4	4000K	1802lm
2000 x 40 x 40mm	38,4W	SFPE23200LED27	2700K	2136lm
		SFPE23200LED3	3000K	2269lm
		SFPE23200LED4	4000K	2402lm
2500 x 40 x 40mm	48W	SFPE23250LED27	2700K	2670lm
		SFPE23250LED3	3000K	2836lm
		SFPE23250LED4	4000K	3003lm
3000 x 40 x 40mm	57,6W	SFPE23300LED27	2700K	3204lm
		SFPE23300LED3	3000K	3404lm
		SFPE23300LED4	4000K	3604lm

* Nicho: largura de 31mm.



*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

Pág. 48

ACABAMENTOS




*Consulte todos os acabamentos disponíveis.



Acesse o
QR Code
para mais
informações
técnicas.

FIT25 SLIM | PERFIL DE EMBUTIR *CUSTOMIZÁVEL*

CÓDIGO
SFPE23

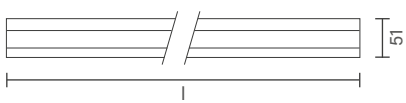

TENSÃO
24 V



*Fonte não inclusa

Fitas freecut + Fit25 Slim

FREECUT **10W/M**

- 2700K
658 lm/m
- 3000K
709 lm/m
- 4000K
758 lm/m

FREECUT **14W/M**

- 2700K
1213 lm/m
- 3000K
1276 lm/m
- 4000K
1337 lm/m

FREECUT **19W/M**

- 2700K
1311 lm/m
- 3000K
1410 lm/m
- 4000K
1509 lm/m

*Fluxo com perfil.

SAIBA COMO CUSTOMIZAR O PERFIL NA PÁG. 128

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS

500MM A 3000MM


- BT
- PT
- MC

500MM A 2000MM

- GR
- AD
- DO
- OL
- FF
- RF


FIT25 SLIM | CANTO 45°

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED

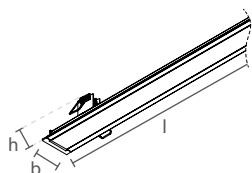

Dimensão (l x b x h)	45° DIREITA	45° ESQUERDA
	Código	Código
500 x 25 x 40mm	SPE23050D	SPE23050E
1000 x 40 x 40mm	SPE23100D	SPE23100E
1500 x 40 x 40mm	SPE23150D	SPE23150E
2000 x 40 x 40mm	SPE23200D	SPE23200E
2500 x 40 x 40mm	SPE23250D	SPE23250E
3000 x 40 x 40mm	SPE23300D	SPE23300E

* Nicho: largura de 31mm.

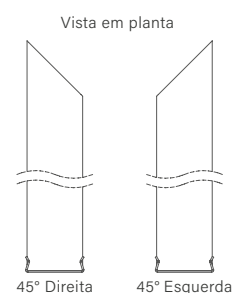

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x b x h)	Potência total	45° DIREITA	45° ESQUERDA	Temp. de cor	Fluxo total
		Código	Código		
225 x 40 x 40mm	3,8W	SFPE23025DLED27	SFPE23025ELED27	2700K	214lm
		SFPE23025DLED3	SFPE23025ELED3	3000K	227lm
		SFPE23025DLED4	SFPE23025ELED4	4000K	240lm
475 x 40 x 40mm	8,6W	SFPE23050DLED27	SFPE23050ELED27	2700K	481lm
		SFPE23050DLED3	SFPE23050ELED3	3000K	511lm
		SFPE23050DLED4	SFPE23050ELED4	4000K	541lm
975 x 40 x 40mm	18,2W	SFPE23100DLED27	SFPE23100ELED27	2700K	1014lm
		SFPE23100DLED3	SFPE23100ELED3	3000K	1078lm
		SFPE23100DLED4	SFPE23100ELED4	4000K	1141lm
1475 x 40 x 40mm	27,8W	SFPE23150DLED27	SFPE23150ELED27	2700K	1548lm
		SFPE23150DLED3	SFPE23150ELED3	3000K	1645lm
		SFPE23150DLED4	SFPE23150ELED4	4000K	1742lm
1975 x 40 x 40mm	37,4W	SFPE23200DLED27	SFPE23200ELED27	2700K	2082lm
		SFPE23200DLED3	SFPE23200ELED3	3000K	2212lm
		SFPE23200DLED4	SFPE23200ELED4	4000K	2342lm
2475 x 40 x 40mm	47W	SFPE23250DLED27	SFPE23250ELED27	2700K	2616lm
		SFPE23250DLED3	SFPE23250ELED3	3000K	2780lm
		SFPE23250DLED4	SFPE23250ELED4	4000K	2943lm
2975 x 40 x 40mm	56,6W	SFPE23300DLED27	SFPE23300ELED27	2700K	3150lm
		SFPE23300DLED3	SFPE23300ELED3	3000K	3347lm
		SFPE23300DLED4	SFPE23300ELED4	4000K	3544lm

* Nicho: largura de 31mm.



*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.


ACABAMENTOS



*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FIT25 SLIM | CURVA DIREITA ESQUERDA


PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 250 x 40mm	SPE23000

* Nicho: de 245 x 245 x 31mm.

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
225 x 225 x 40mm	7,7W	SFPE23000LED27	2700K	428lm
		SFPE23000LED3	3000K	455lm
		SFPE23000LED4	4000K	482lm


* Nicho: largura de 210 x 31 x 210mm.



*Fonte não inclusa

FIT25 SLIM | CURVA TETO PAREDE


PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 40 x 250mm	SPE23001

* Nicho: de 238 x 31 x 238mm.

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
210 x 40 x 210mm	7,7W	SFPE23001LED27	2700K	428lm
		SFPE23001LED3	3000K	455lm
		SFPE23001LED4	4000K	482lm

* Nicho: largura de 210 x 31 x 210mm.



*Fonte não inclusa


ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS




*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

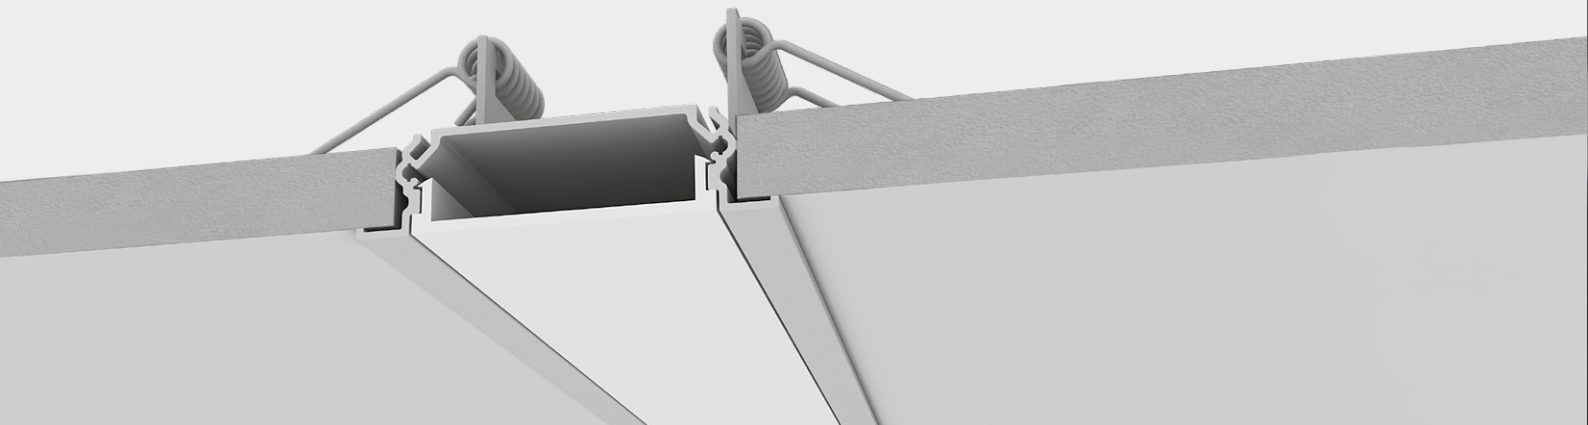

FIT40 SLIM | PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED

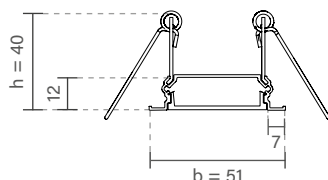

Dimensão (l x b x h)	Código
500 x 51 x 40mm	SPE43050
1000 x 51 x 40mm	SPE43100
1500 x 51 x 40mm	SPE43150
2000 x 51 x 40mm	SPE43200
2500 x 51 x 40mm	SPE43250
3000 x 51 x 40mm	SPE43300

* Nicho: largura de 43mm.

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
500 x 51 x 40mm	19,2W	SFPE43050LED27	2700K	1553lm
		SFPE43050LED3	3000K	1650lm
		SFPE43050LED4	4000K	1747lm
1000 x 51 x 40mm	38,4W	SFPE43100LED27	2700K	3105lm
		SFPE43100LED3	3000K	3300lm
		SFPE43100LED4	4000K	3494lm
1500 x 51 x 40mm	57,6W	SFPE43150LED27	2700K	4658lm
		SFPE43150LED3	3000K	4949lm
		SFPE43150LED4	4000K	5241lm
2000 x 51 x 40mm	76,8W	SFPE43200LED27	2700K	6210lm
		SFPE43200LED3	3000K	6599lm
		SFPE43200LED4	4000K	6988lm
2500 x 51 x 40mm	96W	SFPE43250LED27	2700K	7763lm
		SFPE43250LED3	3000K	8249lm
		SFPE43250LED4	4000K	8735lm
3000 x 51 x 40mm	115,2W	SFPE43300LED27	2700K	9316lm
		SFPE43300LED3	3000K	9899lm
		SFPE43300LED4	4000K	10482lm

* Nicho: largura de 43mm.



*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS




*Consulte todos os acabamentos disponíveis.



Accesse o
QR Code
para mais
informações
técnicas.

FIT40 SLIM | PERFIL DE EMBUTIR *CUSTOMIZÁVEL*

CÓDIGO
SFPE43

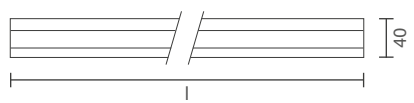

*Fonte não inclusa

Fitas freecut + Fit40 Slim

FREECUT 10W/M

- 2700K
1378 lm/m
- 3000K
1483 lm/m
- 4000K
1587 lm/m

FREECUT 14W/M

- 2700K
2539 lm/m
- 3000K
2670 lm/m
- 4000K
2799 lm/m

FREECUT 19W/M

- 2700K
2745 lm/m
- 3000K
2952 lm/m
- 4000K
3158 lm/m

*Fluxo com perfil.

SAIBA COMO CUSTOMIZAR O PERFIL NA PÁG. 128

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS
500MM A 3000MM


BT PT MC

500MM A 2000MM


GR AD DO OL FF RF

FIT40 SLIM | CANTO 45°

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED



	45° DIREITA	45° ESQUERDA
Dimensão (l x b x h)	Código	Código
500 x 51 x 40mm	SPE43050D	SPE43050E
1000 x 51 x 40mm	SPE43100D	SPE43100E
1500 x 51 x 40mm	SPE43150D	SPE43150E
2000 x 51 x 40mm	SPE43200D	SPE43200E
2500 x 51 x 40mm	SPE43250D	SPE43250E
3000 x 51 x 40mm	SPE43300D	SPE43300E

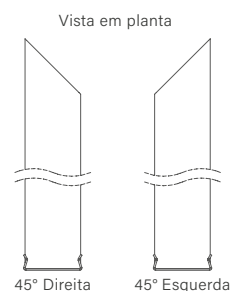

* Nicho: largura de 43mm.

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x h x b)	Potência total	45° DIREITA	45° ESQUERDA	Temp. de cor	Fluxo total
		Código	Código		
250 x 51 x 40mm	7,7W	SFPE43025DLED27	SFPE43025ELED27	2700K	621lm
		SFPE43025DLED3	SFPE43025ELED3	3000K	660lm
		SFPE43025DLED4	SFPE43025ELED4	4000K	699lm
495 x 51 x 40mm	17,3W	SFPE43050DLED27	SFPE43050ELED27	2700K	1397lm
		SFPE43050DLED3	SFPE43050ELED3	3000K	1485lm
		SFPE43050DLED4	SFPE43050ELED4	4000K	1572lm
995 x 51 x 40mm	36,5W	SFPE43100DLED27	SFPE43100ELED27	2700K	2950lm
		SFPE43100DLED3	SFPE43100ELED3	3000K	3135lm
		SFPE43100DLED4	SFPE43100ELED4	4000K	3319lm
1495 x 51 x 40mm	55,7W	SFPE43150DLED27	SFPE43150ELED27	2700K	4503lm
		SFPE43150DLED3	SFPE43150ELED3	3000K	4784lm
		SFPE43150DLED4	SFPE43150ELED4	4000K	5066lm
2000 x 51 x 40mm	74,9W	SFPE43200DLED27	SFPE43200ELED27	2700K	6055lm
		SFPE43200DLED3	SFPE43200ELED3	3000K	6434lm
		SFPE43200DLED4	SFPE43200ELED4	4000K	6813lm
2500 x 51 x 40mm	94,1W	SFPE43250DLED27	SFPE43250ELED27	2700K	7608lm
		SFPE43250DLED3	SFPE43250ELED3	3000K	8084lm
		SFPE43250DLED4	SFPE43250ELED4	4000K	8560lm
3005 x 51 x 40mm	113,3W	SFPE43300DLED27	SFPE43300ELED27	2700K	9160lm
		SFPE43300DLED3	SFPE43300ELED3	3000K	9734lm
		SFPE43300DLED4	SFPE43300ELED4	4000K	10307lm

* Nicho: largura de 43mm.



*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS




*Consulte todos os acabamentos disponíveis.



FIT40 SLIM | CURVA DIREITA ESQUERDA


PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 250 x 40mm	SPE43000

* Nicho: de 245 x 245 x 43mm.

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA



Dimensão(l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
250 x 250 x 40mm	15,4W	SFPE43000LED27	2700K	1359lm
		SFPE43000LED3	3000K	1444lm
		SFPE43000LED4	4000K	1529lm


* Nicho: largura de 245 x 245 x 43mm.



*Fonte não inclusa

FIT40 SLIM | CURVA TETO PAREDE


PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED



Dimensão (l x h x b)	Código
250 x 51 x 250mm	SPE43001

* Nicho: de 238 x 43 x 238mm.

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x h x b)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
210 x 51 x 210mm	15,4W	SFPE43001LED27	2700K	1245lm
		SFPE43001LED3	3000K	1323lm
		SFPE43001LED4	4000K	1401lm

* Nicho: largura de 210 x 43 x 210mm.



*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS



*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


Perfis Lineares

STANDARD

FIT40 STANDARD

FIT25 STANDARD

FIT15 STANDARD

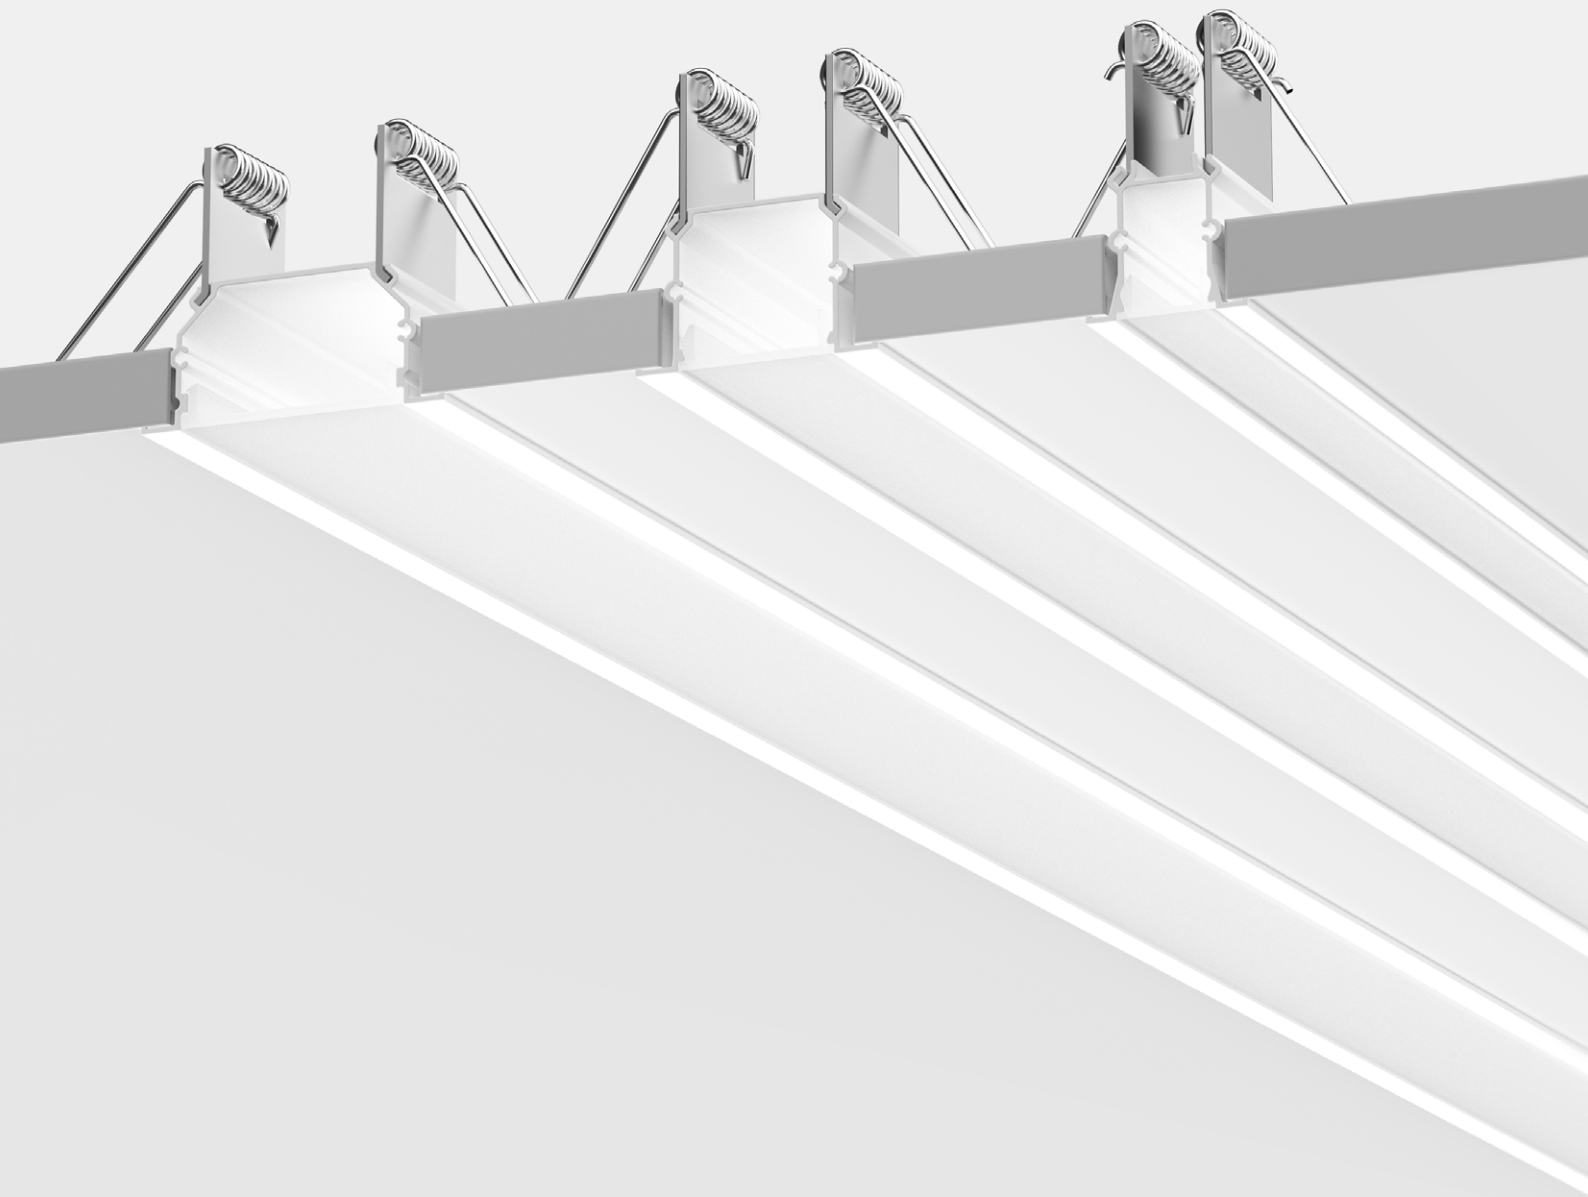

STANDARD

PERFIL DE EMBUTIR FIT15 STANDARD


Vazio para fita de led
Customizável
Com fita de led integrado

PERFIL DE EMBUTIR FIT25 STANDARD

Vazio para fita de led
Customizável
Com fita de led integrado


PERFIL DE EMBUTIR FIT40 STANDARD

Vazio para fita de led
Customizável
Com fita de led integrado

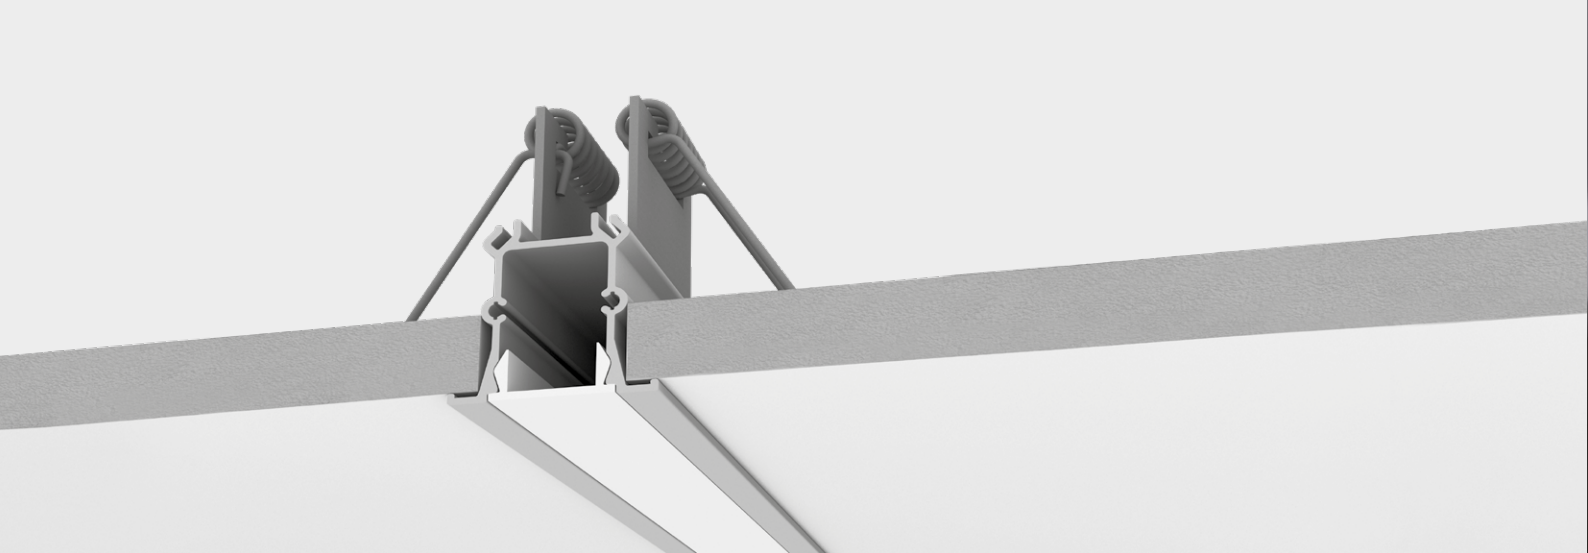

FIT15 STANDARD | PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED

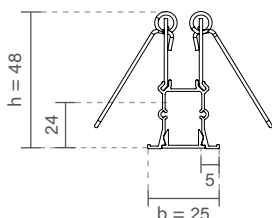

Dimensão (l x b x h)	Código
500 x 25 x 48mm	SPE15050
1000 x 25 x 48mm	SPE15100
1500 x 25 x 48mm	SPE15150
2000 x 25 x 48mm	SPE15200
2500 x 25 x 48mm	SPE15250
3000 x 25 x 48mm	SPE15300

*Nicho: largura de 18mm.

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
500 x 25 x 48mm	9,6W	SFPE15050LED27	2700K	433lm
		SFPE15050LED3	3000K	460lm
		SFPE15050LED4	4000K	488lm
1000 x 25 x 48mm	19,2W	SFPE15100LED27	2700K	867lm
		SFPE15100LED3	3000K	921lm
		SFPE15100LED4	4000K	975lm
1500 x 25 x 48mm	28,8W	SFPE15150LED27	2700K	1300lm
		SFPE15150LED3	3000K	1381lm
		SFPE15150LED4	4000K	1463lm
2000 x 25 x 48mm	38,4W	SFPE15200LED27	2700K	1733lm
		SFPE15200LED3	3000K	1842lm
		SFPE15200LED4	4000K	1950lm
2500 x 25 x 48mm	48W	SFPE15250LED27	2700K	2167lm
		SFPE15250LED3	3000K	2302lm
		SFPE15250LED4	4000K	2438lm
3000 x 25 x 48mm	57,6W	SFPE15300LED27	2700K	2600lm
		SFPE15300LED3	3000K	2763lm
		SFPE15300LED4	4000K	2926lm

*Nicho: largura de 18mm.



*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

Pág. 58

ACABAMENTOS




*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Accesse o
QR Code
para mais
informações
técnicas.



FIT15 STANDARD | PERFIL DE EMBUTIR *CUSTOMIZÁVEL*

CÓDIGO
SFPE15

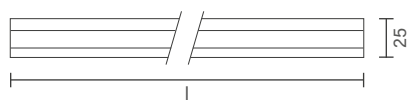

TENSÃO
24 V



*Fonte não inclusa

Fitas freecut + Fit15 Standard

FREECUT
10W/M

- 2700K
670 lm/m
- 3000K
721 lm/m
- 4000K
771 lm/m

FREECUT
14W/M

- 2700K
1234 lm/m
- 3000K
1298 lm/m
- 4000K
1361 lm/m

FREECUT
19W/M

- 2700K
1334 lm/m
- 3000K
1435 lm/m
- 4000K
1535 lm/m

*Fluxo com perfil.

SAIBA COMO CUSTOMIZAR O PERFIL NA PÁG. 128

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.


ACABAMENTOS
500MM A 3000MM



500MM A 2000MM


FIT15 STANDARD | CANTO 45°

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	45° DIREITA	45° ESQUERDA
	Código	Código
500 x 25 x 48mm	SPE15050D	SPE15050E
1000 x 25 x 48mm	SPE15100D	SPE15100E
1500 x 25 x 48mm	SPE15150D	SPE15150E
2000 x 25 x 48mm	SPE15200D	SPE15200E
2500 x 25 x 48mm	SPE15250D	SPE15250E
3000 x 25 x 48mm	SPE15300D	SPE15300E

* Nicho: largura de 18mm.

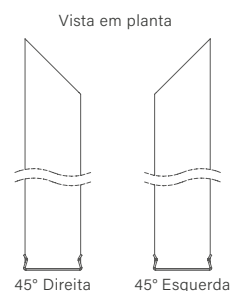

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x b x h)	Potência total	45° DIREITA	45° ESQUERDA	Temp. de cor	Fluxo total
		Código	Código		
220 x 25 x 48mm	3,8W	SFPE15025DLED27	SFPE15025ELED27	2700K	173lm
		SFPE15025DLED3	SFPE15025ELED3	3000K	184lm
		SFPE15025DLED4	SFPE15025ELED4	4000K	195lm
470 x 25 x 48mm	8,6W	SFPE15050DLED27	SFPE15050ELED27	2700K	390lm
		SFPE15050DLED3	SFPE15050ELED3	3000K	414lm
		SFPE15050DLED4	SFPE15050ELED4	4000K	439lm
970 x 25 x 48mm	18,2W	SFPE15100DLED27	SFPE15100ELED27	2700K	823lm
		SFPE15100DLED3	SFPE15100ELED3	3000K	875lm
		SFPE15100DLED4	SFPE15100ELED4	4000K	926lm
1470 x 25 x 48mm	27,8W	SFPE15150DLED27	SFPE15150ELED27	2700K	1257lm
		SFPE15150DLED3	SFPE15150ELED3	3000K	1335lm
		SFPE15150DLED4	SFPE15150ELED4	4000K	1414lm
1970 x 25 x 48mm	37,4W	SFPE15200DLED27	SFPE15200ELED27	2700K	1690lm
		SFPE15200DLED3	SFPE15200ELED3	3000K	1796lm
		SFPE15200DLED4	SFPE15200ELED4	4000K	1902lm
2470 x 25 x 48mm	47W	SFPE15250DLED27	SFPE15250ELED27	2700K	2123lm
		SFPE15250DLED3	SFPE15250ELED3	3000K	2256lm
		SFPE15250DLED4	SFPE15250ELED4	4000K	2389lm
2970 x 25 x 48mm	56,6W	SFPE15300DLED27	SFPE15300ELED27	2700K	2557lm
		SFPE15300DLED3	SFPE15300ELED3	3000K	2717lm
		SFPE15300DLED4	SFPE15300ELED4	4000K	2877lm

* Nicho: largura de 18mm.

TENSÃO
24 V

SDCM
<3

IRC
≥90

*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

Pág. 60


ACABAMENTOS



*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FIT15 STANDARD | CURVA DIREITA ESQUERDA


PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 250 x 48mm	SPE15000

* Nicho: de 245 x 245 x 18mm.

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
220 x 220 x 48mm	7,7W	SFPE15000LED27	2700K	348lm
		SFPE15000LED3	3000K	369lm
		SFPE15000LED4	4000K	391lm


* Nicho: largura de 215 x 215 x 18mm.

TENSÃO **24 V** SDCM **<3** IRC **≥90**

*Fonte não inclusa

FIT15 STANDARD | CURVA TETO PAREDE


PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 25 x 250mm	SPE15001

* Nicho: de 225 x 18 x 225mm.

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
230 x 25 x 230mm	7,7W	SFPE15001LED27	2700K	348lm
		SFPE15001LED3	3000K	369lm
		SFPE15001LED4	4000K	391lm

* Nicho: largura de 202 x 18 x 202mm.


TENSÃO **24 V** SDCM **<3** IRC **≥90**

*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES
 Produzido em alumínio;
 Difusor em acrílico.


ACABAMENTOS

BT PT MC
 *Consulte todos os acabamentos disponíveis.

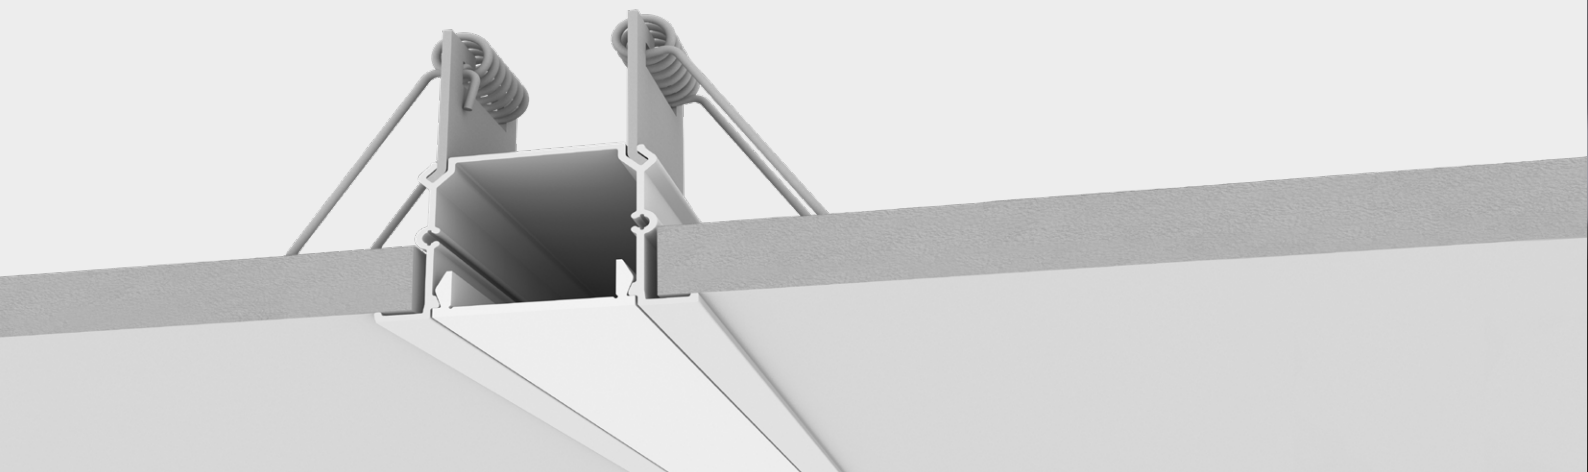

FIT25 STANDARD | PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED

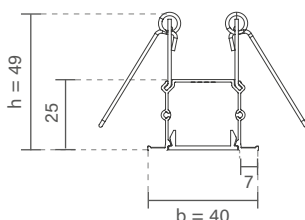

Dimensão (l x b x h)	Código
500 x 40 x 49mm	SPE25050
1000 x 40 x 49mm	SPE25100
1500 x 40 x 49mm	SPE25150
2000 x 40 x 49mm	SPE25200
2500 x 40 x 49mm	SPE25250
3000 x 40 x 49mm	SPE25300

*Nicho: largura de 31mm.

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
500 x 40 x 49mm	9,6W	SFPE25050LED27	2700K	496lm
		SFPE25050LED3	3000K	527lm
		SFPE25050LED4	4000K	558lm
1000 x 40 x 49mm	19,2W	SFPE25100LED27	2700K	992lm
		SFPE25100LED3	3000K	1054lm
		SFPE25100LED4	4000K	1116lm
1500 x 40 x 49mm	28,8W	SFPE25150LED27	2700K	1488lm
		SFPE25150LED3	3000K	1581lm
		SFPE25150LED4	4000K	1675lm
2000 x 40 x 49mm	38,4W	SFPE25200LED27	2700K	1984lm
		SFPE25200LED3	3000K	2109lm
		SFPE25200LED4	4000K	2233lm
2500 x 40 x 49mm	48W	SFPE25250LED27	2700K	2480lm
		SFPE25250LED3	3000K	2636lm
		SFPE25250LED4	4000K	2791lm
3000 x 40 x 49mm	57,6W	SFPE25300LED27	2700K	2976lm
		SFPE25300LED3	3000K	3163lm
		SFPE25300LED4	4000K	3349lm

*Nicho: largura de 31mm.



*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

Pág. 62

ACABAMENTOS



*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Possibilidade de
aplicação de módulos
spot, saiba mais na **pág. 133**




Acese o
QR Code
para mais
informações
técnicas.



FIT25 STANDARD | PERFIL DE EMBUTIR *CUSTOMIZÁVEL*

CÓDIGO
SFPE25

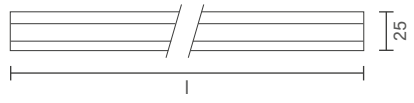

TENSÃO
24 V



*Fonte não inclusa

Fitas freecut + Fit25 Standard

FREECUT
10W/M

- 2700K
576 lm/m
- 3000K
620 lm/m
- 4000K
663 lm/m

FREECUT
14W/M

- 2700K
1061 lm/m
- 3000K
1116 lm/m
- 4000K
1170 lm/m

FREECUT
19W/M

- 2700K
1147 lm/m
- 3000K
1234 lm/m
- 4000K
1320 lm/m

*Fluxo com perfil.

SAIBA COMO CUSTOMIZAR O PERFIL NA PÁG. 128

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS

500MM A 3000MM


- BT
- PT
- MC

500MM A 2000MM

- GR
- AD
- DO
- OL
- FF
- RF


FIT25 STANDARD | CANTO 45°

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	45° DIREITA	45° ESQUERDA
	Código	Código
500 x 40 x 49mm	SPE25050D	SPE25050E
1000 x 40 x 49mm	SPE25100D	SPE25100E
1500 x 40 x 49mm	SPE25150D	SPE25150E
2000 x 40 x 49mm	SPE25200D	SPE25200E
2500 x 40 x 49mm	SPE25250D	SPE25250E
3000 x 40 x 49mm	SPE25300D	SPE25300E

* Nicho: largura de 31mm.

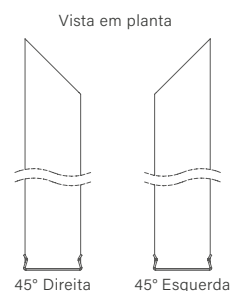

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x b x h)	Potência total	45° DIREITA	45° ESQUERDA	Temp. de cor	Fluxo total
		Código	Código		
225 x 40 x 49mm	3,8W	SFPE25025DLED27	SFPE25025ELED27	2700K	198lm
		SFPE25025DLED3	SFPE25025ELED3	3000K	211lm
		SFPE25025DLED4	SFPE25025ELED4	4000K	223lm
475 x 40 x 49mm	8,6W	SFPE25050DLED27	SFPE25050ELED27	2700K	446lm
		SFPE25050DLED3	SFPE25050ELED3	3000K	474lm
		SFPE25050DLED4	SFPE25050ELED4	4000K	502lm
975 x 40 x 49mm	18,2W	SFPE25100DLED27	SFPE25100ELED27	2700K	943lm
		SFPE25100DLED3	SFPE25100ELED3	3000K	1002lm
		SFPE25100DLED4	SFPE25100ELED4	4000K	1061lm
1475 x 40 x 49mm	27,8W	SFPE25150DLED27	SFPE25150ELED27	2700K	1439lm
		SFPE25150DLED3	SFPE25150ELED3	3000K	1529lm
		SFPE25150DLED4	SFPE25150ELED4	4000K	1619lm
1975 x 40 x 49mm	37,4W	SFPE25200DLED27	SFPE25200ELED27	2700K	1935lm
		SFPE25200DLED3	SFPE25200ELED3	3000K	2056lm
		SFPE25200DLED4	SFPE25200ELED4	4000K	2177lm
2475 x 40 x 49mm	47W	SFPE25250DLED27	SFPE25250ELED27	2700K	2431lm
		SFPE25250DLED3	SFPE25250ELED3	3000K	2583lm
		SFPE25250DLED4	SFPE25250ELED4	4000K	2735lm
2975 x 40 x 49mm	56,6W	SFPE25300DLED27	SFPE25300ELED27	2700K	2927lm
		SFPE25300DLED3	SFPE25300ELED3	3000K	3110lm
		SFPE25300DLED4	SFPE25300ELED4	4000K	3293lm

* Nicho: largura de 31mm.



*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.


ACABAMENTOS



*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

FIT25 STANDARD | CURVA DIREITA ESQUERDA

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED




Dimensão (l x b x h)	Código
-------------------------	--------

250 x 250 x 49mm SPE25000

* Nicho: de 245 x 245 x 31mm.

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
-------------------------	----------------	--------	--------------	-------------

225 x 225 x 49mm

7,7W

SFPE25000LED27

2700K

398lm

SFPE25000LED3

3000K

423lm

SFPE25000LED4

4000K

448lm


* Nicho: largura de 220 x 220 x 31mm.



*Fonte não inclusa

FIT25 STANDARD | CURVA TETO PAREDE

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED




Dimensão (l x b x h)	Código
-------------------------	--------

250 x 40 x 250mm

SPE25001

* Nicho: de 225 x 31 x 225mm.

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
-------------------------	----------------	--------	--------------	-------------

227 x 49 x 227mm

7,7W

SFPE25001LED27

2700K

398lm

SFPE25001LED3

3000K

423lm

SFPE25001LED4

4000K

448lm

* Nicho: largura de 204 x 31 x 204mm.



*Fonte não inclusa


ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS




*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

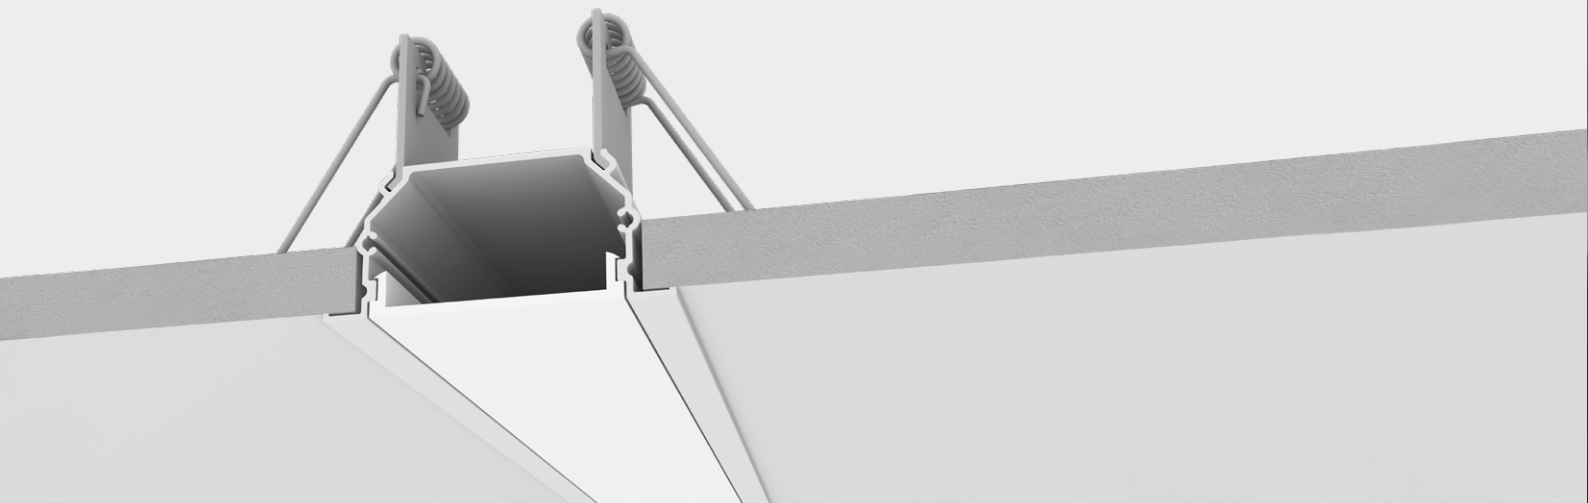

FIT40 STANDARD | PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED

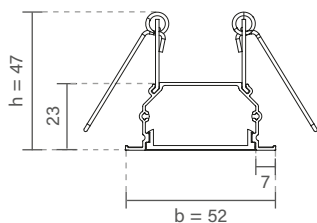

Dimensão (l x b x h)	Código
500 x 52 x 47mm	SPE40050
1000 x 52 x 47mm	SPE40100
1500 x 52 x 47mm	SPE40150
2000 x 52 x 47mm	SPE40200
2500 x 52 x 47mm	SPE40250
3000 x 52 x 47mm	SPE40300

*Nicho: largura de 43mm.

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
500 x 52 x 47mm	9,6W	SFPE40050LED27	2700K	617lm
		SFPE40050LED3	3000K	655lm
		SFPE40050LED4	4000K	694lm
1000 x 52 x 47mm	19,2W	SFPE40100LED27	2700K	1234lm
		SFPE40100LED3	3000K	1311lm
		SFPE40100LED4	4000K	1388lm
1500 x 52 x 47mm	28,8W	SFPE40150LED27	2700K	1851lm
		SFPE40150LED3	3000K	1966lm
		SFPE40150LED4	4000K	2082lm
2000 x 52 x 47mm	38,4W	SFPE40200LED27	2700K	2468lm
		SFPE40200LED3	3000K	2622lm
		SFPE40200LED4	4000K	2776lm
2500 x 52 x 47mm	48W	SFPE40250LED27	2700K	3085lm
		SFPE40250LED3	3000K	3277lm
		SFPE40250LED4	4000K	3471lm
3000 x 52 x 47mm	57,6W	SFPE40300LED27	2700K	3702lm
		SFPE40300LED3	3000K	3932lm
		SFPE40300LED4	4000K	4165lm

*Nicho: largura de 43mm.



*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

Pág. 66

ACABAMENTOS




*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Possibilidade de
aplicação de módulos
spot, saiba mais na **pág. 133**



FIT40 STANDARD | PERFIL DE EMBUTIR *CUSTOMIZÁVEL*

CÓDIGO
SFPE40

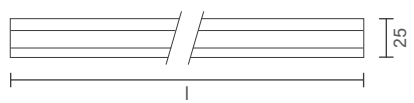

TENSÃO
24 V



*Fonte não inclusa

Fitas freecut + Fit40 Standard

FREECUT
10W/M

- 2700K
612 lm/m
- 3000K
659 lm/m
- 4000K
705 lm/m

FREECUT
14W/M

- 2700K
1128 lm/m
- 3000K
1187 lm/m
- 4000K
1244 lm/m

FREECUT
19W/M

- 2700K
1220 lm/m
- 3000K
1312 lm/m
- 4000K
1404 lm/m

*Fluxo com perfil.

SAIBA COMO CUSTOMIZAR O PERFIL NA PÁG. 128

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS
500MM A 3000MM


- BT
- PT
- MC

500MM A 2000MM

- GR
- AD
- DO
- OL
- FF
- RF


FIT40 STANDARD | CANTO 45°

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	45° DIREITA	45° ESQUERDA
	Código	Código
500 x 52 x 47mm	SPE40050D	SPE40050E
1000 x 52 x 47mm	SPE40100D	SPE40100E
1500 x 52 x 47mm	SPE40150D	SPE40150E
2000 x 52 x 47mm	SPE40200D	SPE40200E
2500 x 52 x 47mm	SPE40250D	SPE40250E
3000 x 52 x 47mm	SPE40300D	SPE40300E

* Nicho: largura de 43mm.

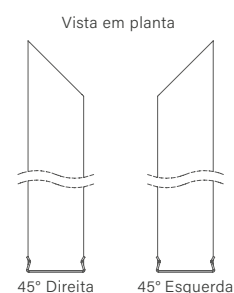

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x b x h)	Potência total	45° DIREITA	45° ESQUERDA	Temp. de cor	Fluxo total
		Código	Código		
230 x 52 x 47mm	3,8W	SFPE40025DLED27	SFPE40025ELED27	2700K	247lm
		SFPE40025DLED3	SFPE40025ELED3	3000K	262lm
		SFPE40025DLED4	SFPE40025ELED4	4000K	278lm
480 x 52 x 47mm	8,6W	SFPE40050DLED27	SFPE40050ELED27	2700K	555lm
		SFPE40050DLED3	SFPE40050ELED3	3000K	590lm
		SFPE40050DLED4	SFPE40050ELED4	4000K	625lm
980 x 52 x 47mm	18,2W	SFPE40100DLED27	SFPE40100ELED27	2700K	1172lm
		SFPE40100DLED3	SFPE40100ELED3	3000K	1245lm
		SFPE40100DLED4	SFPE40100ELED4	4000K	1319lm
1480 x 52 x 47mm	27,8W	SFPE40150DLED27	SFPE40150ELED27	2700K	1789lm
		SFPE40150DLED3	SFPE40150ELED3	3000K	1901lm
		SFPE40150DLED4	SFPE40150ELED4	4000K	2013lm
1980 x 52 x 47mm	37,4W	SFPE40200DLED27	SFPE40200ELED27	2700K	2406lm
		SFPE40200DLED3	SFPE40200ELED3	3000K	2556lm
		SFPE40200DLED4	SFPE40200ELED4	4000K	2707lm
2480 x 52 x 47mm	47W	SFPE40250DLED27	SFPE40250ELED27	2700K	3023lm
		SFPE40250DLED3	SFPE40250ELED3	3000K	3211lm
		SFPE40250DLED4	SFPE40250ELED4	4000K	3401lm
2980 x 52 x 47mm	56,6W	SFPE40300DLED27	SFPE40300ELED27	2700K	3640lm
		SFPE40300DLED3	SFPE40300ELED3	3000K	3867lm
		SFPE40300DLED4	SFPE40300ELED4	4000K	4095lm

* Nicho: largura de 43mm.

ACABAMENTOS



*Consulte todos os acabamentos disponíveis.



*Fonte não inclusa


ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.



FIT40 STANDARD | CURVA DIREITA ESQUERDA

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED




Dimensão (l x b x h)	Código
-------------------------	--------

250 x 250 x 47mm SPE40000

* Nicho: de 245 x 245 x 43mm.

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
-------------------------	----------------	--------	--------------	-------------

235 x 235 x 47mm 7,7W SFPE40000LED27 2700K 495lm

SFPE40000LED3 3000K 526lm

SFPE40000LED4 4000K 557lm


* Nicho: largura de 229 x 229 x 43mm.



*Fonte não inclusa

FIT40 STANDARD | CURVA TETO PAREDE

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED




Dimensão (l x b x h)	Código
-------------------------	--------

250 x 52 x 250mm SPE40001

* Nicho: de 230 x 43 x 230mm.

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
-------------------------	----------------	--------	--------------	-------------

230 x 52 x 230mm 7,7W SFPE40001LED27 2700K 495lm

SFPE40001LED3 3000K 526lm

SFPE40001LED4 4000K 557lm

* Nicho: largura de 210 x 43 x 210mm.



*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.


ACABAMENTOS



*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Perfis Lineares

SOBREPOR

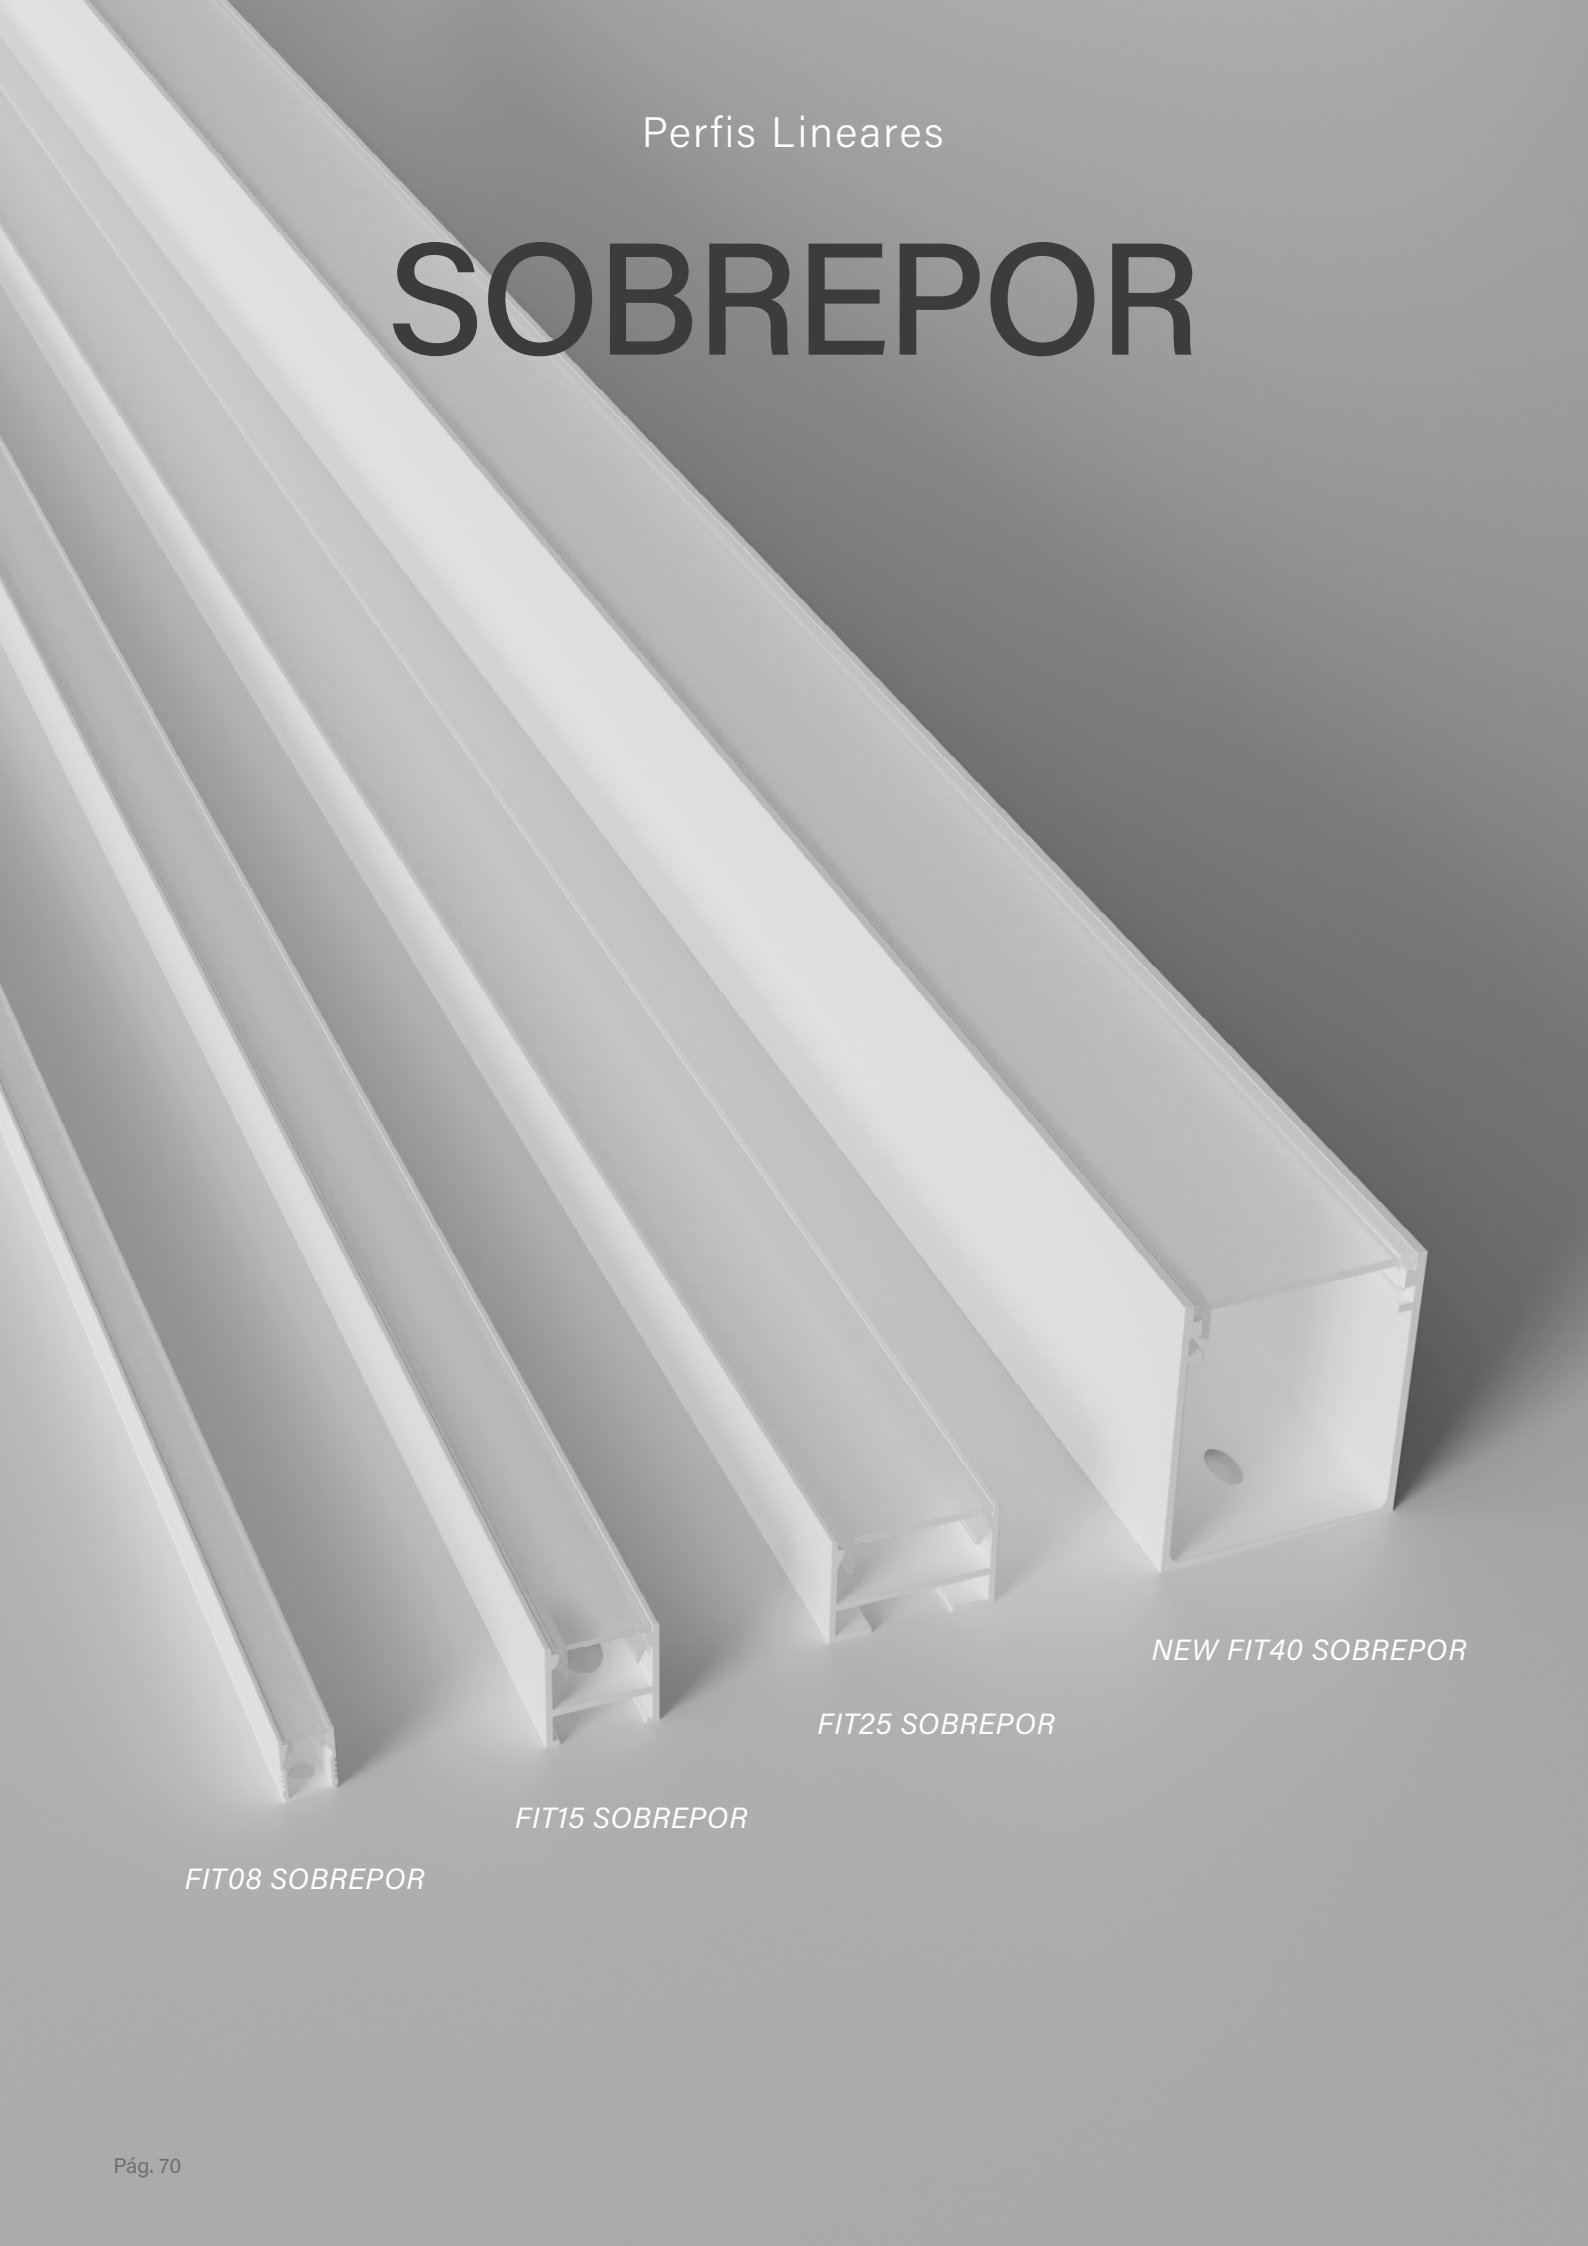

FIT08 SOBREPOR

FIT15 SOBREPOR

FIT25 SOBREPOR

NEW FIT40 SOBREPOR

SOBREPOR

PERFIL DE SOBREPOR FIT08

Vazio para fita de led
Customizável

PERFIL DE SOBREPOR FIT15

Vazio para fita de led
Customizável
Com fita de led integrado

PERFIL DE SOBREPOR FIT25

Vazio para fita de led
Customizável
Com fita de led integrado


PERFIL DE SOBREPOR NEW FIT40

Vazio para fita de led




FIT08 | PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
1015 x 8,3 x 12mm	SPS08100
1515 x 8,3 x 12mm	SPS08150
2015 x 8,3 x 12mm	SPS08200
3000 x 8,3 x 12mm	SPS08300

Opção de instalação



Dimensão (l x b x h)	Código
20 x 10 x 08mm	SAC00055

*vendido separadamente;
embalagem coletiva (20 unidades).

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

Pág. 72

ACABAMENTOS




*Consulte todos os acabamentos disponíveis.



Acesse o
QR Code
para mais
informações
técnicas.

FIT08 | PERFIL DE SOBREPOR *CUSTOMIZÁVEL*

CÓDIGO
SFPS08

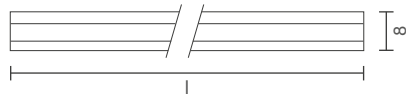

TENSÃO
24 V



*Fonte não inclusa

Fitas freecut + Fit08

FREECUT
5W/M

- 2700K
321 lm/m
- 3000K
347 lm/m
- 4000K
371 lm/m

FREECUT
10W/M

- 2700K
611 lm/m
- 3000K
657 lm/m
- 4000K
703 lm/m

*Fluxo com perfil.

SAIBA COMO CUSTOMIZAR O PERFIL NA PÁG. 128


ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS
500MM A 3000MM

- BT
- PT
- MC


500MM A 2000MM

- GR
- AD
- DO
- OL
- FF
- RF



FIT15 | PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
500 x 17 x 20mm	SPS15050
1000 x 17 x 20mm	SPS15100
1500 x 17 x 20mm	SPS15150
2000 x 17 x 20mm	SPS15200
2500 x 17 x 20mm	SPS15250
3000 x 17 x 20mm	SPS15300

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
500 x 17 x 20mm	9,6W	SFPS15050LED27	2700K	650lm
		SFPS15050LED3	3000K	690lm
		SFPS15050LED4	4000K	731lm
1000 x 17 x 20mm	19,2W	SFPS15100LED27	2700K	1300lm
		SFPS15100LED3	3000K	1381lm
		SFPS15100LED4	4000K	1462lm
1500 x 17 x 20mm	28,8W	SFPS15150LED27	2700K	1949lm
		SFPS15150LED3	3000K	2071lm
		SFPS15150LED4	4000K	2193lm
2000 x 17 x 20mm	38,4W	SFPS15200LED27	2700K	2599lm
		SFPS15200LED3	3000K	2762lm
		SFPS15200LED4	4000K	2924lm
2500 x 17 x 20mm	48W	SFPS15250LED27	2700K	3249lm
		SFPS15250LED3	3000K	3452lm
		SFPS15250LED4	4000K	3656lm
3000 x 17 x 20mm	57,6W	SFPS15300LED27	2700K	3899lm
		SFPS15300LED3	3000K	4143lm
		SFPS15300LED4	4000K	4387lm



*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

Pág. 74

ACABAMENTOS




*Consulte todos os acabamentos disponíveis.



Acesse o
QR Code
para mais
informações
técnicas.

FIT15 | PERFIL DE SOBREPOR *CUSTOMIZÁVEL*

CÓDIGO
SFPS15

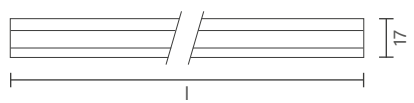

TENSÃO
24 V



*Fonte não inclusa

Fitas freecut + Fit15

FREECUT **10W/M**

- 2700K
750 lm/m
- 3000K
808 lm/m
- 4000K
864 lm/m

FREECUT **14W/M**

- 2700K
1382 lm/m
- 3000K
1454 lm/m
- 4000K
1524 lm/m

FREECUT **19W/M**

- 2700K
1494 lm/m
- 3000K
1607 lm/m
- 4000K
1719 lm/m

*Fluxo com perfil.

SAIBA COMO CUSTOMIZAR O PERFIL NA PÁG. 128

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS

500MM A 3000MM


- BT
- PT
- MC

500MM A 2000MM


- GR
- AD
- DO
- OL
- FF
- RF

FIT15 | CANTO 45°

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	45° DIREITA	45° ESQUERDA
	Código	Código
500 x 17 x 20mm	SPS15050D	SPS15050E
1000 x 17 x 20mm	SPS15100D	SPS15100E
1500 x 17 x 20mm	SPS15150D	SPS15150E
2000 x 17 x 20mm	SPS15200D	SPS15200E
2500 x 17 x 20mm	SPS15250D	SPS15250E
3000 x 17 x 20mm	SPS15300D	SPS15300E

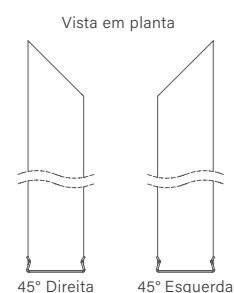

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x b x h)	Potência total	45° DIREITA	45° ESQUERDA	Temp. de cor	Fluxo total
		Código	Código		
220 x 17 x 20mm	3,8W	SFPS15025DLED27	SFPS15025ELED27	2700K	260lm
		SFPS15025DLED3	SFPS15025ELED3	3000K	276lm
		SFPS15025DLED4	SFPS15025ELED4	4000K	292lm
470 x 17 x 20mm	8,6W	SFPS15050DLED27	SFPS15050ELED27	2700K	585lm
		SFPS15050DLED3	SFPS15050ELED3	3000K	621lm
		SFPS15050DLED4	SFPS15050ELED4	4000K	658lm
975 x 17 x 20mm	18,2W	SFPS15100DLED27	SFPS15100ELED27	2700K	1235lm
		SFPS15100DLED3	SFPS15100ELED3	3000K	1312lm
		SFPS15100DLED4	SFPS15100ELED4	4000K	1389lm
1475 x 17 x 20mm	27,8W	SFPS15150DLED27	SFPS15150ELED27	2700K	1884lm
		SFPS15150DLED3	SFPS15150ELED3	3000K	2002lm
		SFPS15150DLED4	SFPS15150ELED4	4000K	2120lm
1980 x 17 x 20mm	37,4W	SFPS15200DLED27	SFPS15200ELED27	2700K	2534lm
		SFPS15200DLED3	SFPS15200ELED3	3000K	2693lm
		SFPS15200DLED4	SFPS15200ELED4	4000K	2851lm
2480 x 17 x 20mm	47W	SFPS15250DLED27	SFPS15250ELED27	2700K	3184lm
		SFPS15250DLED3	SFPS15250ELED3	3000K	3383lm
		SFPS15250DLED4	SFPS15250ELED4	4000K	3582lm
2980 x 17 x 20mm	56,6W	SFPS15300DLED27	SFPS15300ELED27	2700K	3834lm
		SFPS15300DLED3	SFPS15300ELED3	3000K	4074lm
		SFPS15300DLED4	SFPS15300ELED4	4000K	4314lm



*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.


ACABAMENTOS



*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


FIT15 | CURVA DIREITA ESQUERDA

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 250 x 20mm	SPS15000

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA




Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
220 x 220 x 20mm	7,7W	SFPS15000LED27	2700K	521lm
		SFPS15000LED3	3000K	554lm
		SFPS15000LED4	4000K	586lm



*Fonte não inclusa


FIT15 | CURVA TETO PAREDE

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED

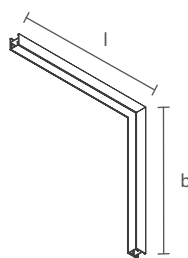

Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 17 x 250mm	SPS15001

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
215 x 17 x 215mm	7,7W	SFPS15001LED27	2700K	521lm
		SFPS15001LED3	3000K	554lm
		SFPS15001LED4	4000K	586lm



*Fonte não inclusa


ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS




*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

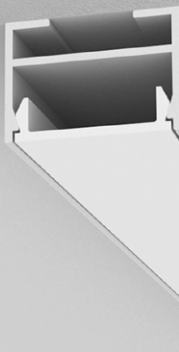

FIT25 | PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
500 x 27 x 20mm	SPS25050
1000 x 27 x 20mm	SPS25100
1500 x 27 x 20mm	SPS25150
2000 x 27 x 20mm	SPS25200
2500 x 27 x 20mm	SPS25250
3000 x 27 x 20mm	SPS25300

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
500 x 27 x 20mm	9,6W	SFPS25050LED27	2700K	559lm
		SFPS25050LED3	3000K	594lm
		SFPS25050LED4	4000K	629lm
1000 x 27 x 20mm	19,2W	SFPS25100LED27	2700K	1119lm
		SFPS25100LED3	3000K	1189lm
		SFPS25100LED4	4000K	1259lm
1500 x 27 x 20mm	28,8W	SFPS25150LED27	2700K	1678lm
		SFPS25150LED3	3000K	1783lm
		SFPS25150LED4	4000K	1888lm
2000 x 27 x 20mm	38,4W	SFPS25200LED27	2700K	2237lm
		SFPS25200LED3	3000K	2378lm
		SFPS25200LED4	4000K	2518lm
2500 x 27 x 20mm	48W	SFPS25250LED27	2700K	2797lm
		SFPS25250LED3	3000K	2972lm
		SFPS25250LED4	4000K	3147lm
3000 x 27 x 20mm	57,6W	SFPS25300LED27	2700K	3356lm
		SFPS25300LED3	3000K	3566lm
		SFPS25300LED4	4000K	3776lm



*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

Pág. 78

ACABAMENTOS



*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Possibilidade de aplicação de módulos spot, saiba mais na **pág. 133**




Acese o QR Code para mais informações técnicas.



FIT25 | PERFIL DE SOBREPOR *CUSTOMIZÁVEL*

CÓDIGO
SFPS25



TENSÃO
24 V



*Fonte não inclusa

Fitas freecut + Fit25

FREECUT
10W/M

- 2700K
645 lm/m
- 3000K
694 lm/m
- 4000K
743 lm/m

FREECUT
14W/M

- 2700K
1189 lm/m
- 3000K
1250 lm/m
- 4000K
1311 lm/m

FREECUT
19W/M

- 2700K
1285 lm/m
- 3000K
1382 lm/m
- 4000K
1479 lm/m

*Fluxo com perfil.

SAIBA COMO CUSTOMIZAR O PERFIL NA PÁG. 128

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS

500MM A 3000MM


- BT
- PT
- MC

500MM A 2000MM


- GR
- AD
- DO
- OL
- FF
- RF

FIT25 | CANTO 45°

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	45° DIREITA	45° ESQUERDA
	Código	Código
500 x 27 x 20mm	SPS25050D	SPS25050E
1000 x 27 x 20mm	SPS25100D	SPS25100E
1500 x 27 x 20mm	SPS25150D	SPS25150E
2000 x 27 x 20mm	SPS25200D	SPS25200E
2500 x 27 x 20mm	SPS25250D	SPS25250E
3000 x 27 x 20mm	SPS25300D	SPS25300E

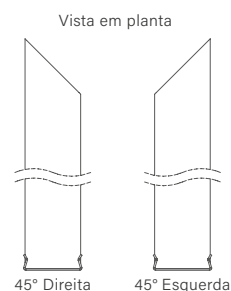

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x b x h)	Potência total	45° DIREITA	45° ESQUERDA	Temp. de cor	Fluxo total
		Código	Código		
225 x 27 x 20mm	3,8W	SFPS25025DLED27	SFPS25025ELED27	2700K	224lm
		SFPS25025DLED3	SFPS25025ELED3	3000K	238lm
		SFPS25025DLED4	SFPS25025ELED4	4000K	252lm
475 x 27 x 20mm	8,6W	SFPS25050DLED27	SFPS25050ELED27	2700K	503lm
		SFPS25050DLED3	SFPS25050ELED3	3000K	535lm
		SFPS25050DLED4	SFPS25050ELED4	4000K	566lm
980 x 27 x 20mm	18,2W	SFPS25100DLED27	SFPS25100ELED27	2700K	1063lm
		SFPS25100DLED3	SFPS25100ELED3	3000K	1129lm
		SFPS25100DLED4	SFPS25100ELED4	4000K	1196lm
1480 x 27 x 20mm	27,8W	SFPS25150DLED27	SFPS25150ELED27	2700K	1622lm
		SFPS25150DLED3	SFPS25150ELED3	3000K	1724lm
		SFPS25150DLED4	SFPS25150ELED4	4000K	1825lm
1985 x 27 x 20mm	37,4W	SFPS25200DLED27	SFPS25200ELED27	2700K	2181lm
		SFPS25200DLED3	SFPS25200ELED3	3000K	2318lm
		SFPS25200DLED4	SFPS25200ELED4	4000K	2455lm
2485 x 27 x 20mm	47W	SFPS25250DLED27	SFPS25250ELED27	2700K	2741lm
		SFPS25250DLED3	SFPS25250ELED3	3000K	2912lm
		SFPS25250DLED4	SFPS25250ELED4	4000K	3084lm
2985 x 27 x 20mm	56,6W	SFPS25300DLED27	SFPS25300ELED27	2700K	3300lm
		SFPS25300DLED3	SFPS25300ELED3	3000K	3507lm
		SFPS25300DLED4	SFPS25300ELED4	4000K	3714lm



*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES


Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

Pág. 80

ACABAMENTOS




*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

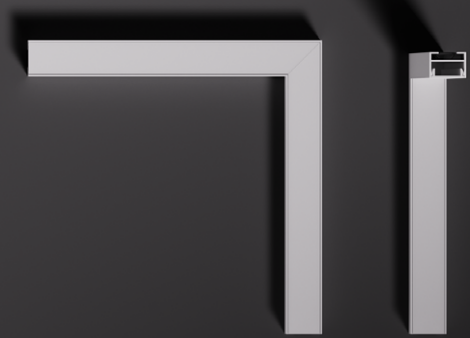


FIT25 | CURVA DIREITA ESQUERDA

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 250 x 20mm	SPS25000

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA




Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
225 x 225 x 20mm	7,7W	SFPS25000LED27	2700K	449lm
		SFPS25000LED3	3000K	477lm
		SFPS25000LED4	4000K	505lm

TENSÃO **24 V** SDCM **<3** IRC **≥90**

*Fonte não inclusa


FIT25 | CURVA TETO PAREDE

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 27 x 250mm	SPS25001

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA




Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
215 x 27 x 215 mm	7,7W	SFPS25001LED27	2700K	449lm
		SFPS25001LED3	3000K	477lm
		SFPS25001LED4	4000K	505lm

TENSÃO **24 V** SDCM **<3** IRC **≥90**

*Fonte não inclusa


ESPECIFICAÇÕES
 Produzido em alumínio;
 Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS
 BT PT MC
 *Consulte todos os acabamentos disponíveis.

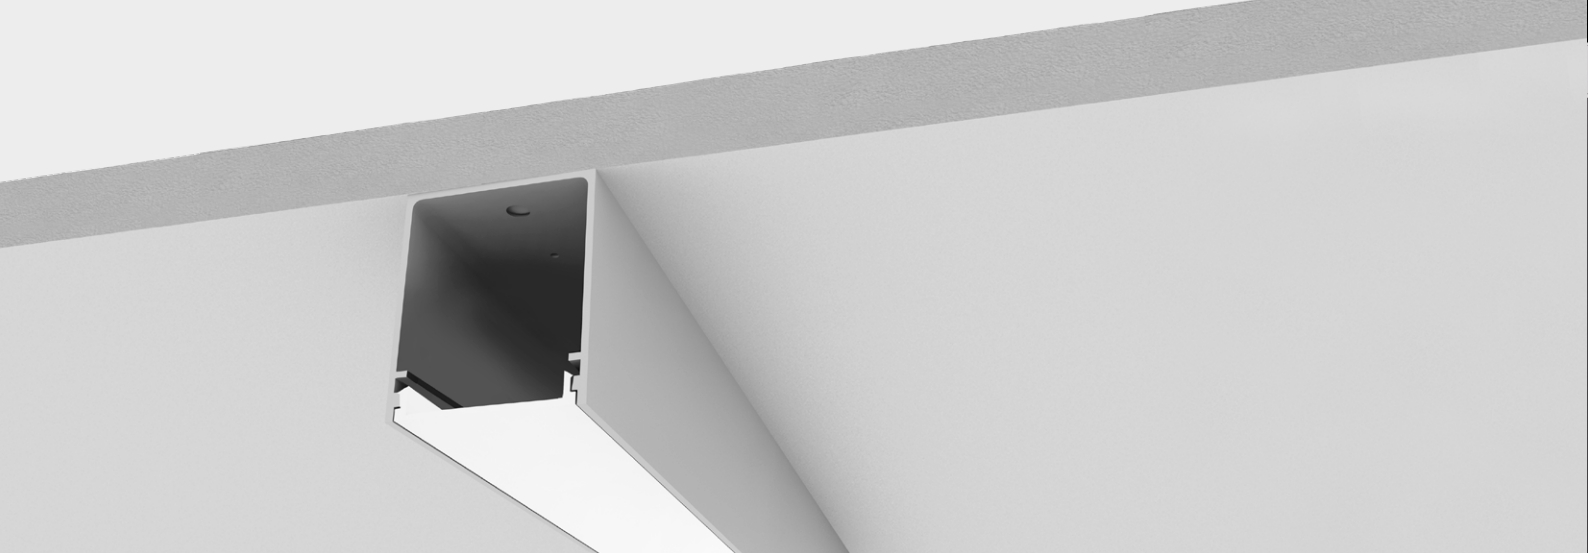


NEW FIT40 | PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
500 x 40 x 50mm	SPS40050F
1000 x 40 x 50mm	SPS40100F
1500 x 40 x 50mm	SPS40150F
2000 x 40 x 50mm	SPS40200F
2500 x 40 x 50mm	SPS40250F
3000 x 40 x 50mm	SPS40300F


REFLETOR




Dimensão (l x b x h)	Código
500 x 37 x 45mm	SRF40050
1000 x 37 x 45mm	SRF40100
1500 x 37 x 45mm	SRF40150
2000 x 37 x 45mm	SRF40200
2500 x 37 x 45mm	SRF40250
3000 x 37 x 45mm	SRF40300

Refletor em alumínio;
molas em aço Inox;
acabamento apenas BT

Aplicação para Aéreo

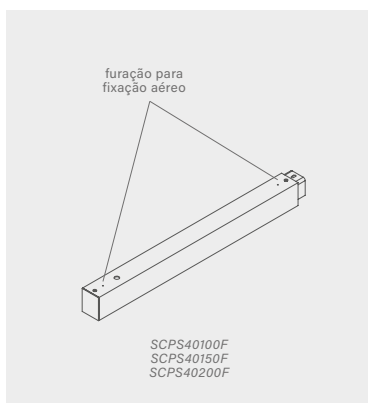


PERFIL DE SOBREPOR New Fit40

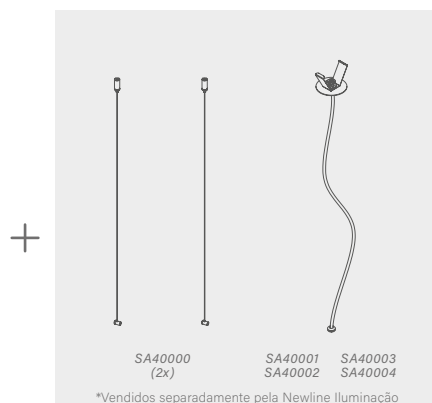

*Vendidos separadamente pela Newline Iluminação

ACESSÓRIOS SISTEMA Fit40

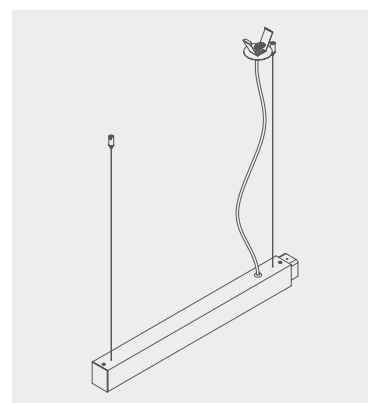

ATENÇÃO!

Cada cabo elétrico suporta um circuito de até 800w.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

Pág. 82

ACABAMENTOS




*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Possibilidade de aplicação de módulos spot, saiba mais na **pág. 133**




Accesse o QR Code para mais informações técnicas.



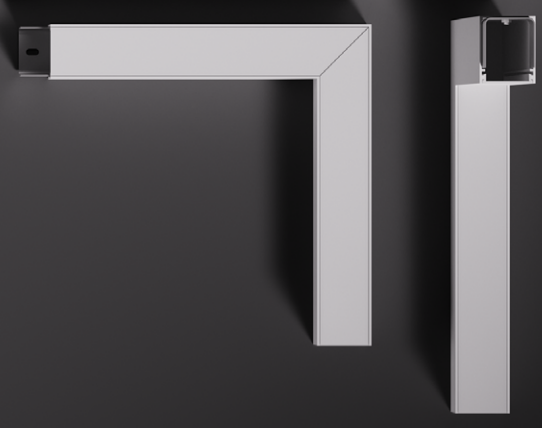


NEW FIT40 | CURVA DIREITA ESQUERDA

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 250 x 50mm	SPS40000F

REFLETOR




Dimensão (l x b x h)	Código
235 x 37 x 45mm	SRF40000

Refletor em alumínio;
molas em aço Inox;
acabamento apenas BT


NEW FIT40 | CURVA TETO PAREDE

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED

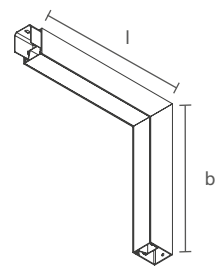

Dimensão (l x b x h)	Código
300 x 40 x 300mm	SPS40001F

REFLETOR

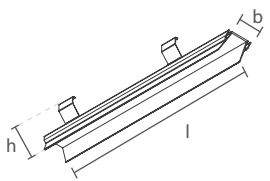

Dimensão (l x b x h)	Código
270 x 37 x 45mm	SRF40001

Refletor em alumínio;
molas em aço Inox;
acabamento apenas BT

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.


ACABAMENTOS




*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

POSICIONAMENTO DA FITA DE LED

APLICAÇÃO SOBREPOR

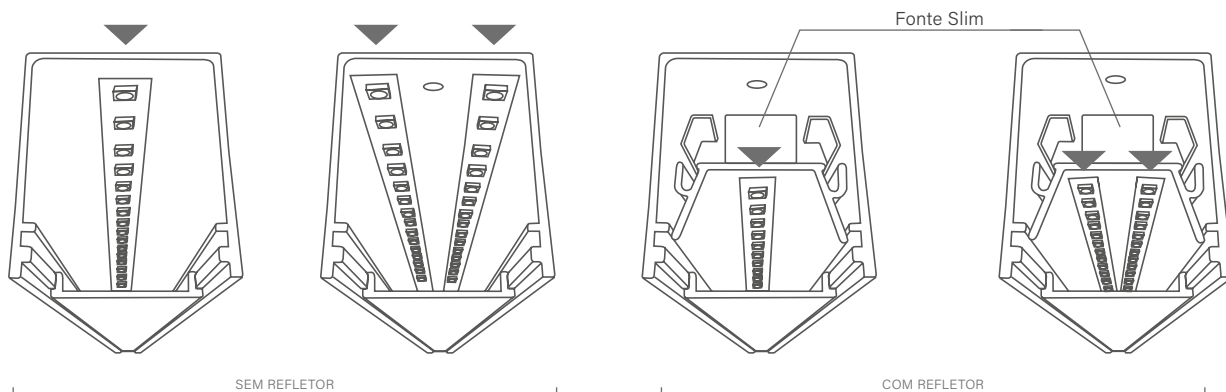

APLICAÇÃO AÉREO

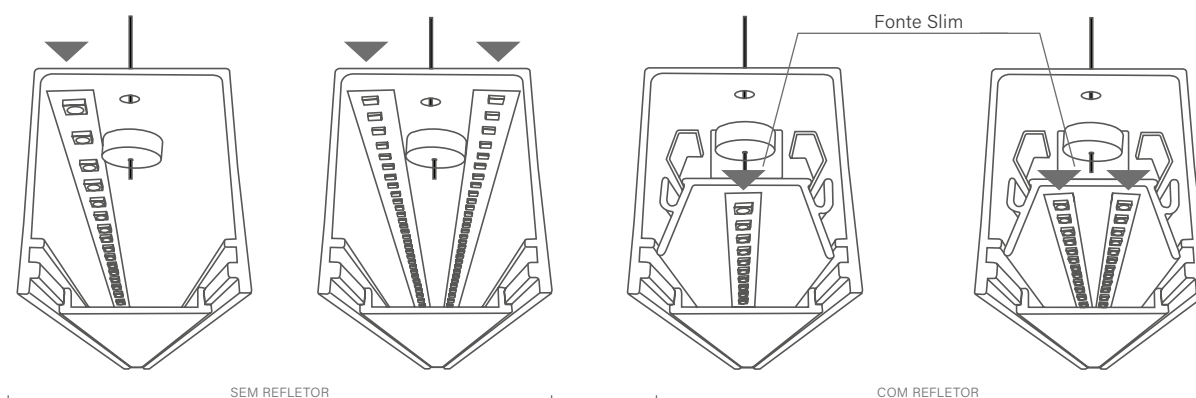

- Utilizar fita de LED com espaçamento mínimo de 120 LEDs por metro;
- Em aplicações com 2 fitas de LED, a largura da fita deve ser de no máximo 10mm;
- Em aplicações aéreas para 01 ou 02 fitas de LED, a largura da fita deve ser de no máximo 10mm;
- O alojamento da **fonte de tensão** deve ser previsto em obra pelo cliente. Em situações que o cliente opte por adotar o refletor, a **fonte de tensão slim** pode ser utilizada atrás do mesmo;
- A distância entre a fita de LED e a fonte de tensão deverá seguir a recomendação do fornecedor para que não haja queda de tensão e fluxo luminoso.



PRO LED

PRO LAMP

DECOR LED

PERFIS
SLIM

PERFIS
STANDARD

PERFIS
SOBREPOR

PERFIS
COMFORT


PERFIS
MÓBILIÁRIO

ACESSÓRIOS,
MÓDULOS E FONTES

Perfis Lineares

COMFORT

*LINE UP
COM ABA* *LINE UP
DUPLO COM ABA* *LINE UP
DUPLO* *LINE UP* *UP LIGHT* *TABICA*

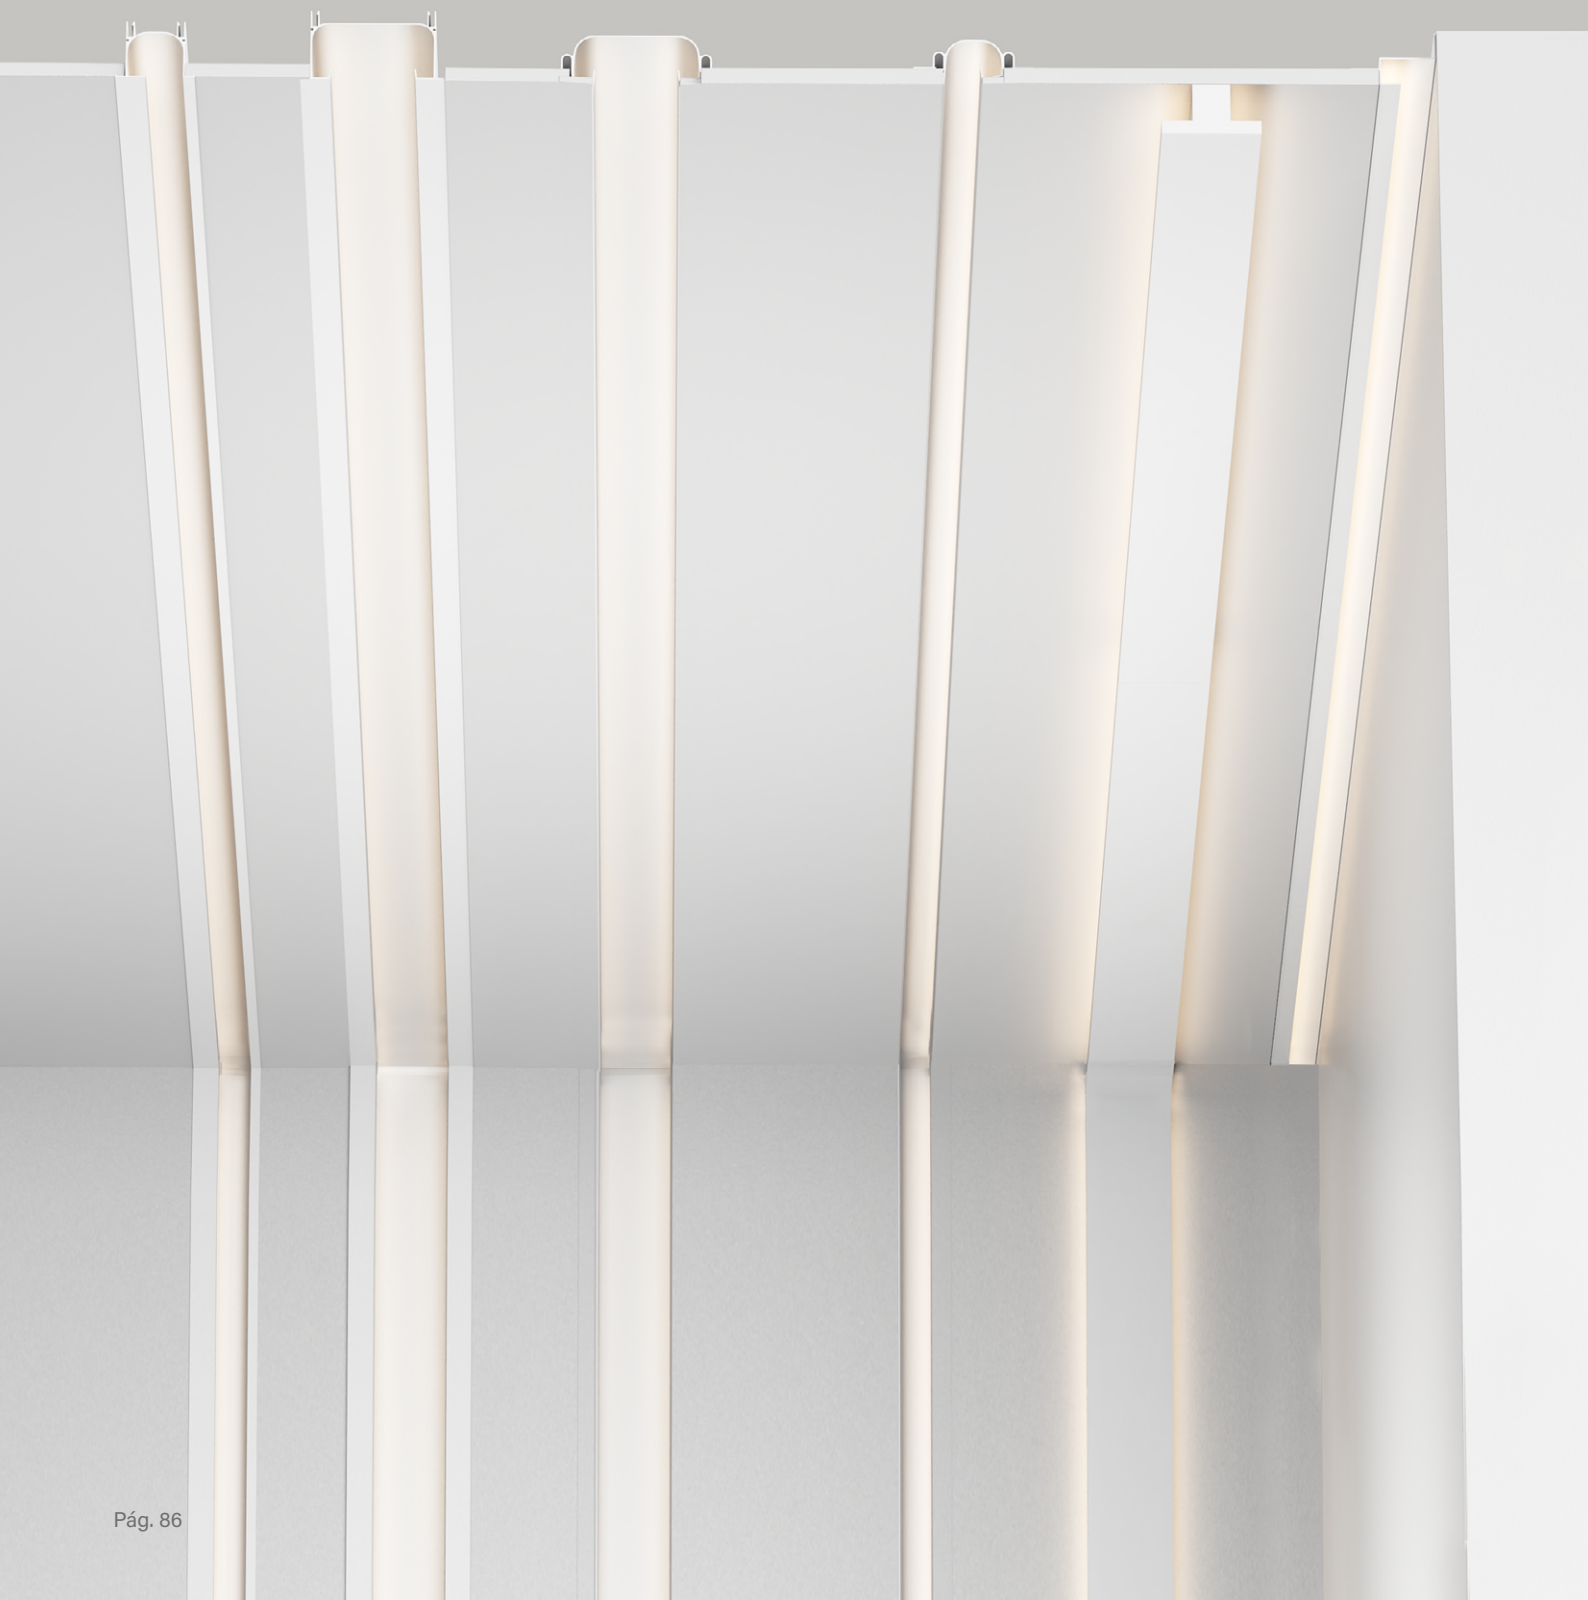

COMFORT

PERFIL DE EMBUTIR TABICA

Vazio para fita de led

PERFIL DE EMBUTIR LINE UP

Vazio para fita de led
Com fita de led integrado

PERFIL DE EMBUTIR LINE UP DUPLO

Vazio para fita de led
Com fita de led integrado

PERFIL DE EMBUTIR LINE UP COM ABA

Vazio para fita de led
Com fita de led integrado

PERFIL DE EMBUTIR LINE UP DUPLO COM ABA

Vazio para fita de led
Com fita de led integrado

PERFIL DE SOBREPOR UP LIGHT


Vazio para fita de led
Customizável
Com fita de led integrado

PERFIL DE EMBUTIR FIT30

Vazio para fita de led
Customizável
Com fita freecut


PERFIL DE EMBUTIR FIT60

Vazio para fita de led
Customizável
Com fita freecut

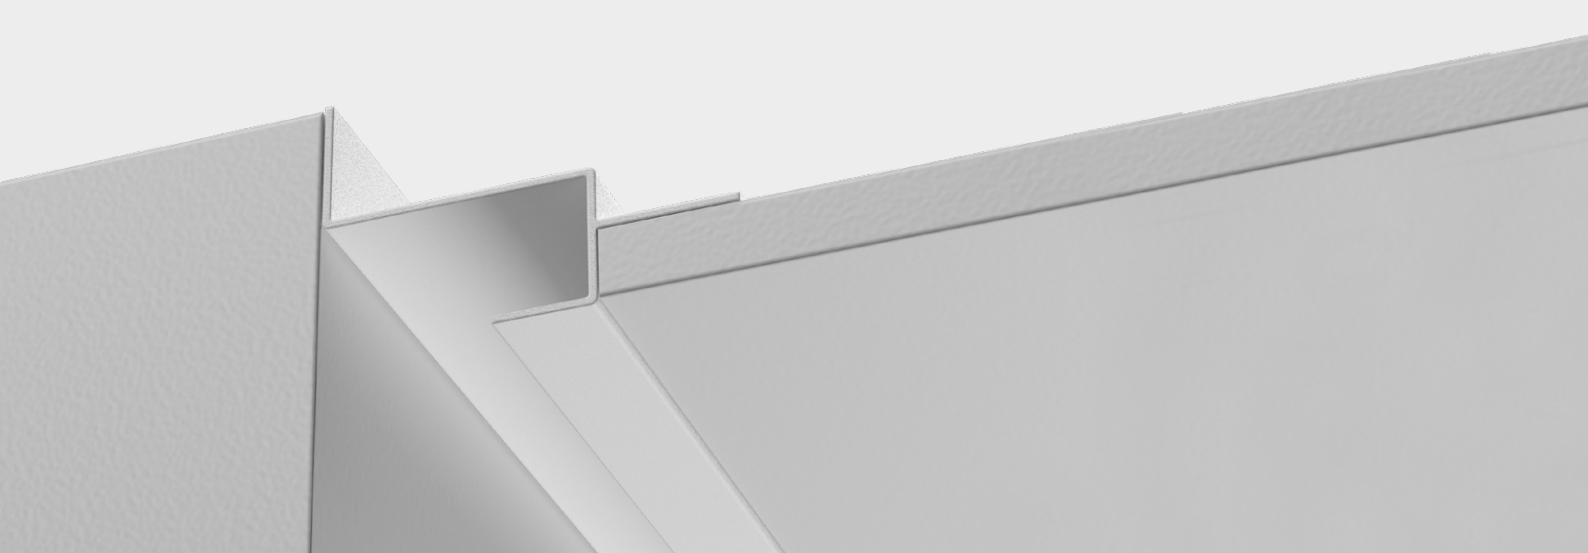

TABICA | PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED

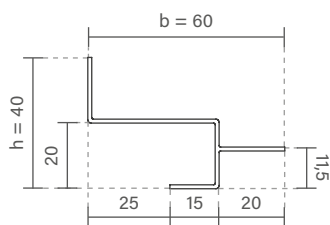

Dimensão (l x b x h)	Código
2000 x 60 x 40mm	SPETB0200
3000 x 60 x 40mm	SPETB0300

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio.


ACABAMENTOS




BT

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.




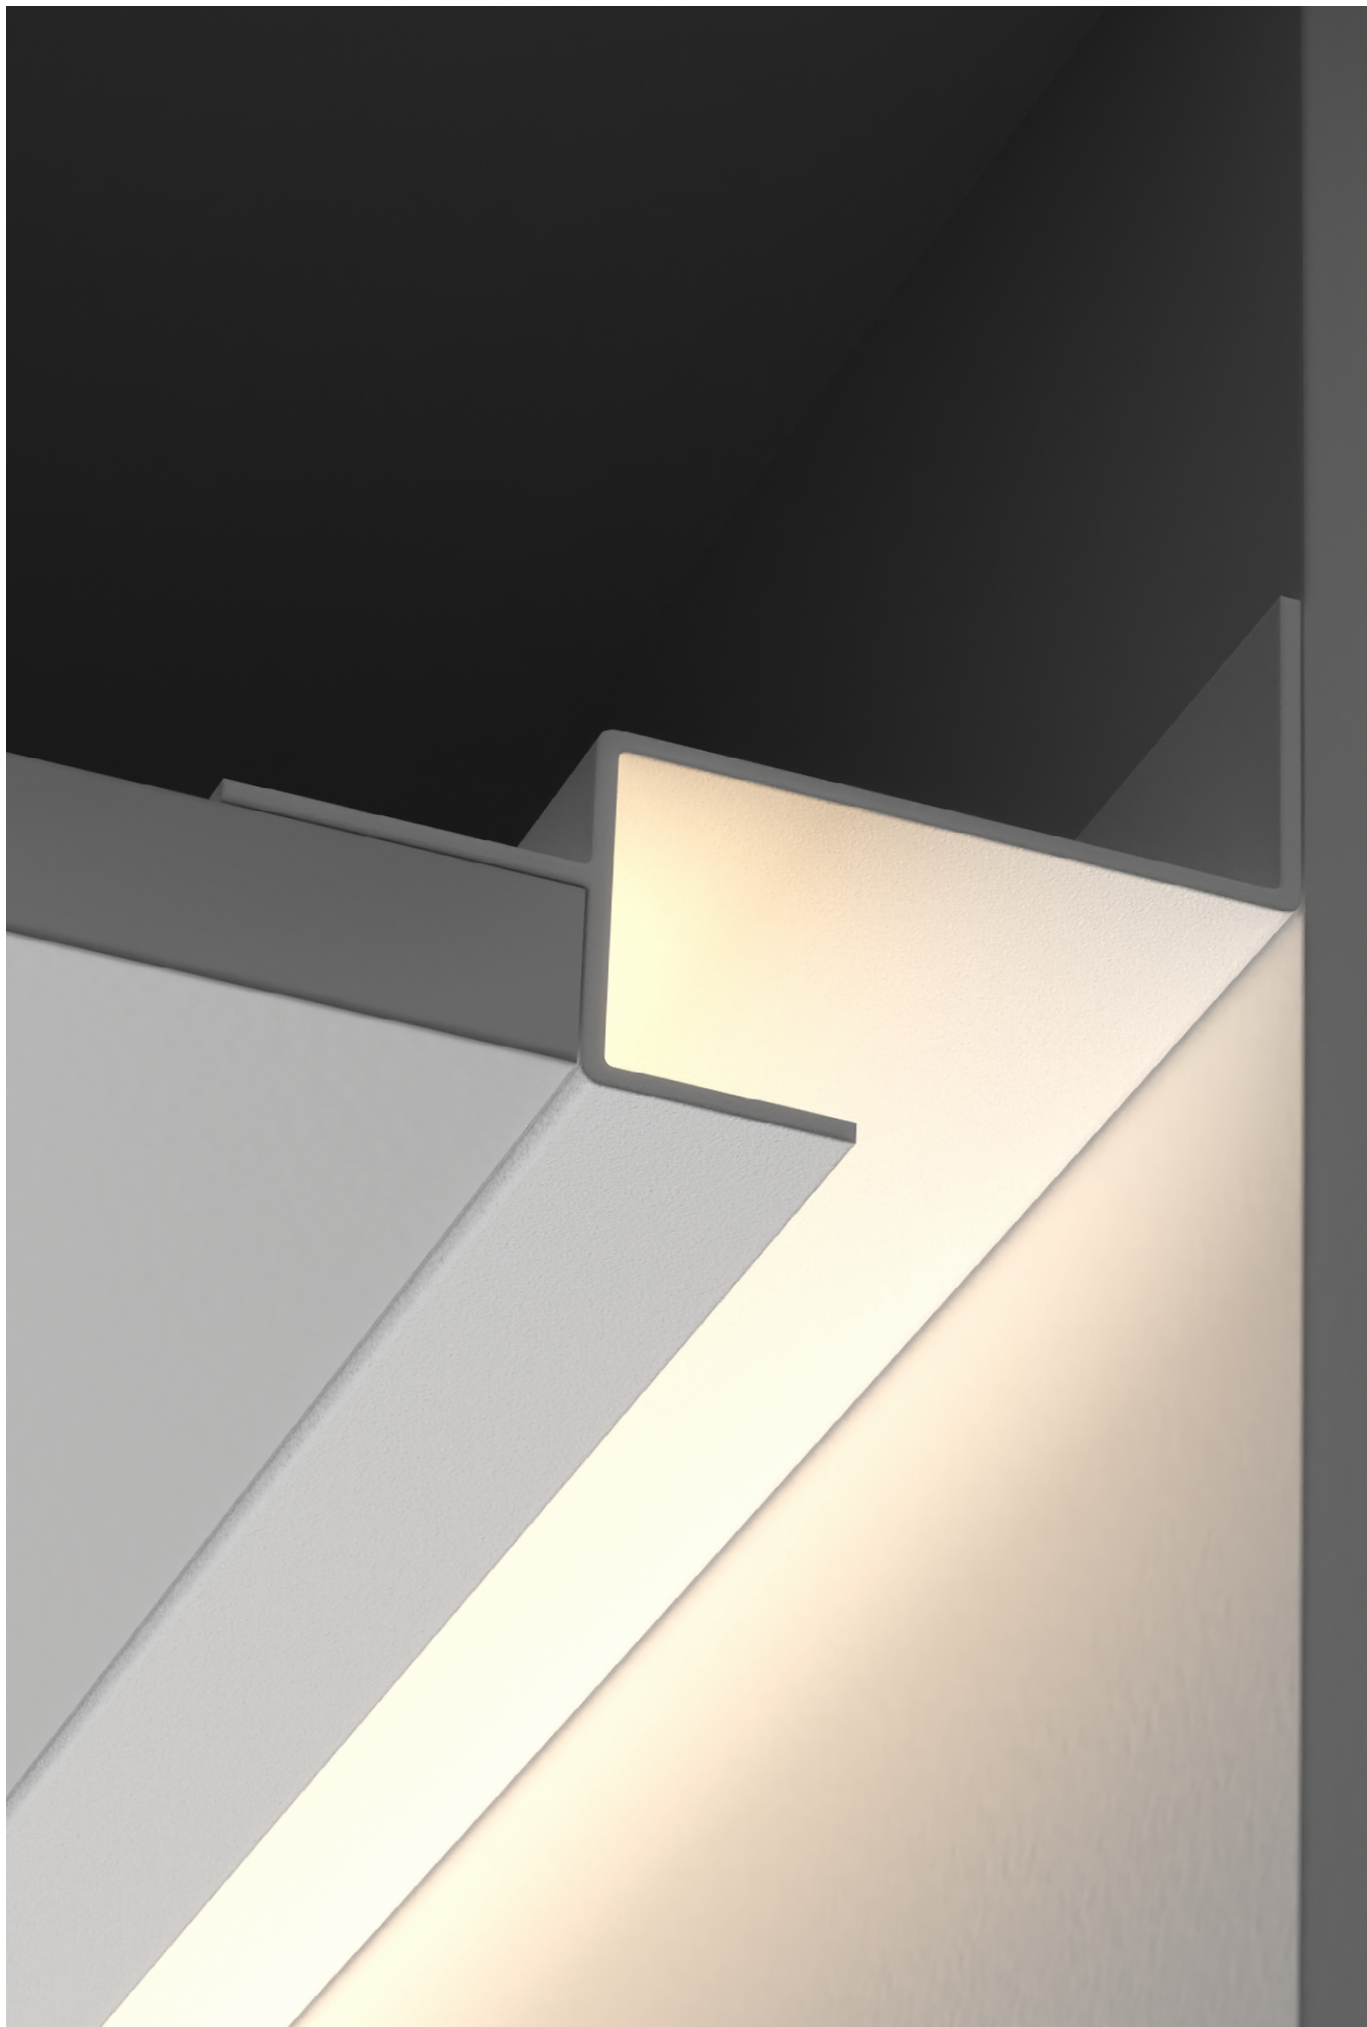

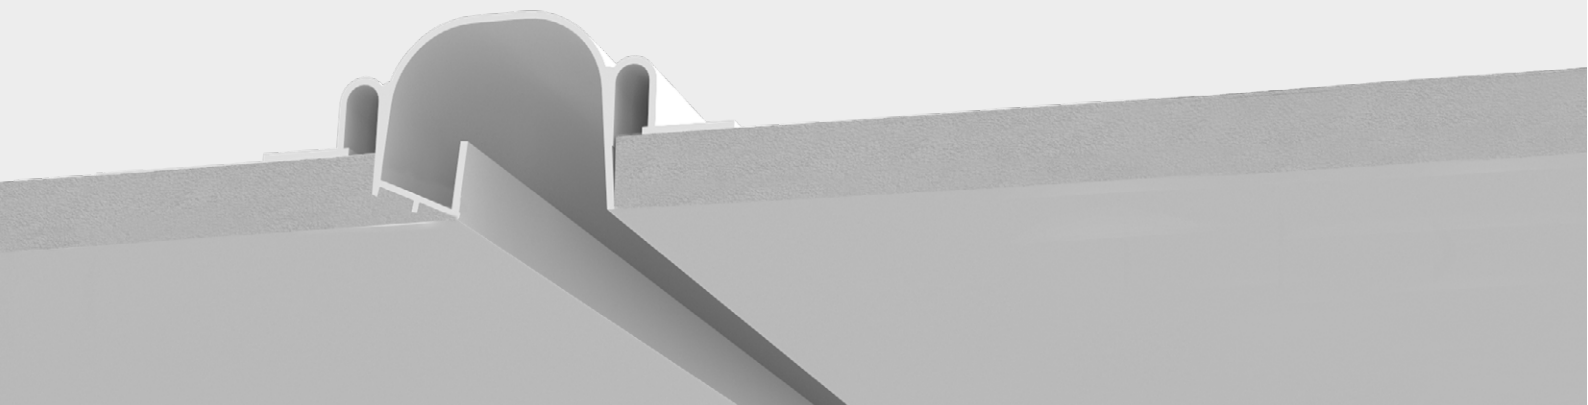


LINE UP | PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED

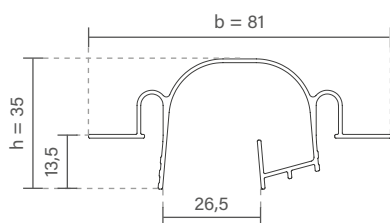

Dimensão (l x b x h)	Código
500 x 81 x 35mm	SLSE050
1000 x 81 x 35mm	SLSE100
1500 x 81 x 35mm	SLSE150
2000 x 81 x 35mm	SLSE200
2500 x 81 x 35mm	SLSE250
3000 x 81 x 35mm	SLSE300



* Nicho: largura de 45mm.

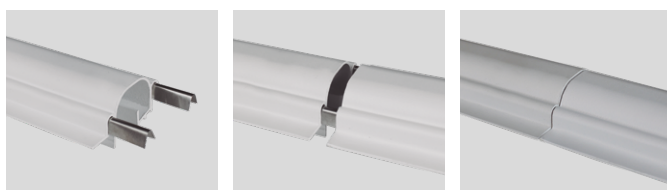


Molas em aço inox que garantem o perfeito alinhamento do perfil.

- Aplicação em paredes e tetos de Drywall
- Produzido em alumínio
- Sistema de junção por molas em aço inox
- Acabamento no frame (sem bordas aparentes)

*Fita LED e Fonte não inclusas (*indicamos fonte 24V Standard*).

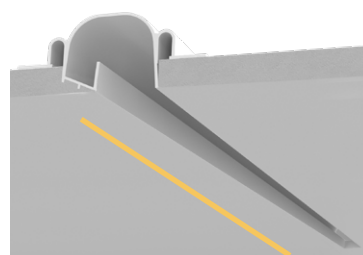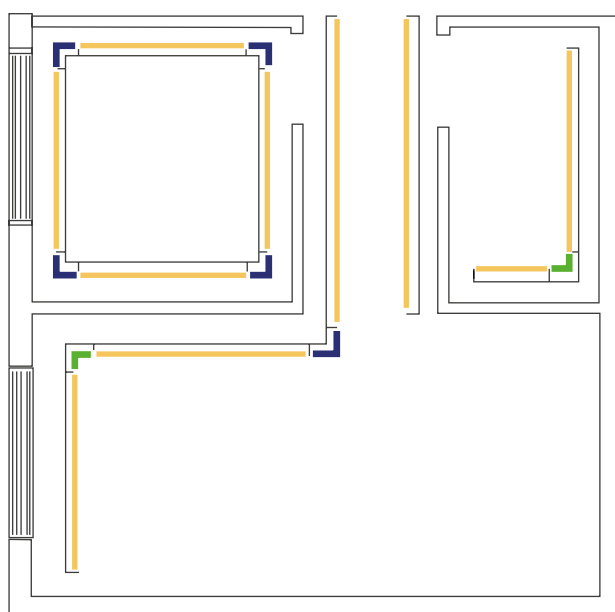

— SLSE - BASE RETO

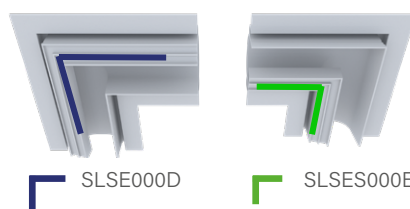

— SLSE000D

— SLSES000E

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;

ACABAMENTOS




BT

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Possibilidade de aplicação de módulos spot, saiba mais na **pág. 133**



Accesse o QR Code para mais informações técnicas.

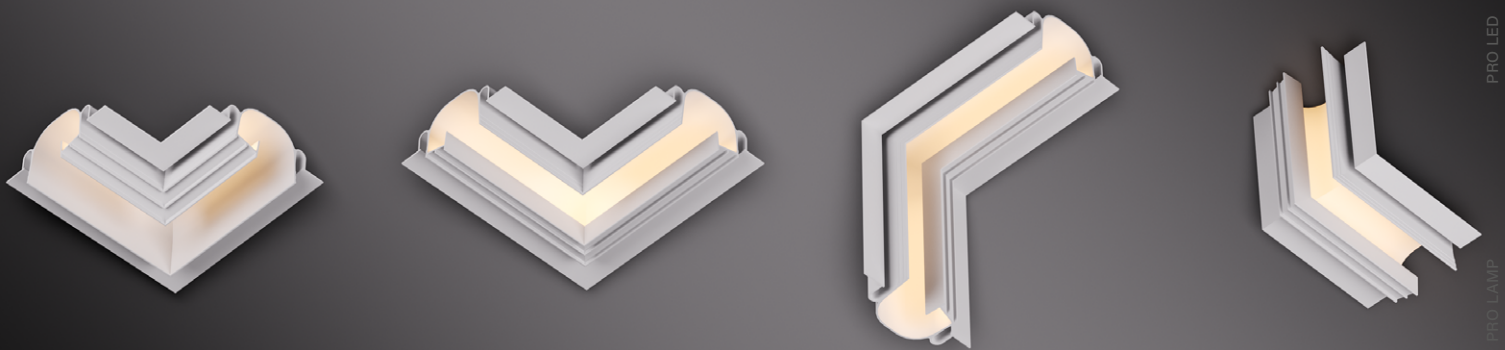


PRO LED

PRO LAMP


LINE UP | CURVAS

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED

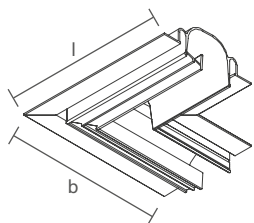


Dimensão (l x b x h)	Código
137 x 137 x 35mm	SLSE000D

* Nicho: de 119 x 119 x 45mm.




Dimensão (l x b x h)	Código
120 x 120 x 35mm	SLSE000E

* Nicho: de 102 x 102 x 45mm.



Dimensão (l x b x h)	Código
135 x 81 x 135mm	SLSE0001

* Nicho: de 100 x 45 x 100mm.



Dimensão (l x b x h)	Código
100 x 81 x 100mm	SLSE0002

* Nicho: de 100 x 48 x 100mm.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;

ACABAMENTOS



BT

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

DECOR LED

PERFIS
SLIM


PERFIS
STANDARD

PERFIS
SOBREPOR

PERFIS
COMFORT


PERFIS
MOBILIÁRIO

ACESSÓRIOS,
MÓDULOS E FONTES

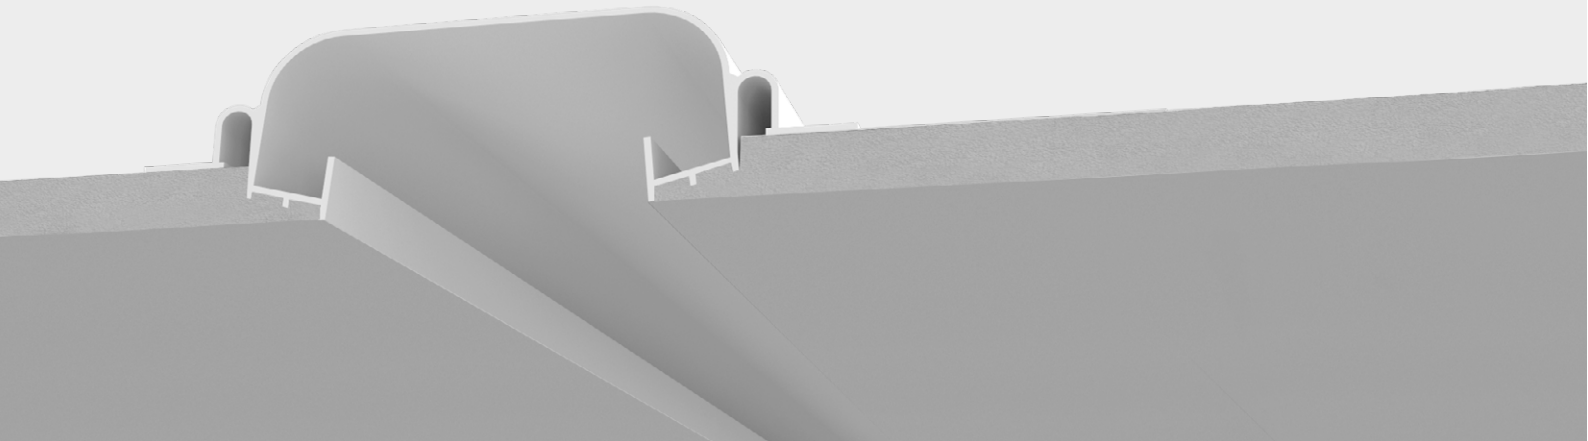


LINE UP DUPLO | PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED

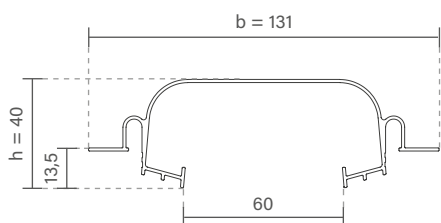

Dimensão (l x b x h)	Código
500 x 131 x 40mm	SLDE050
1000 x 131 x 40mm	SLDE100
1500 x 131 x 40mm	SLDE150
2000 x 131 x 40mm	SLDE200
2500 x 131 x 40mm	SLDE250
3000 x 131 x 40mm	SLDE300



* Nicho: largura de 95mm.

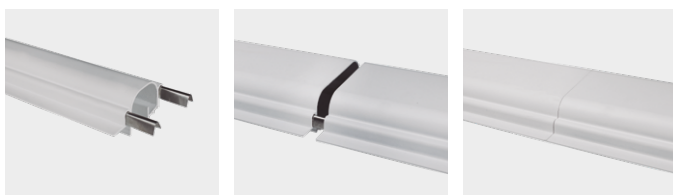

Molas em aço inox que garantem o perfeito alinhamento do perfil.

- Aplicação em paredes e tetos de Drywall
- Produzido em alumínio
- Sistema de junção por molas em aço inox
- Acabamento no frame (sem bordas aparentes)

*Fita LED e Fonte não inclusas (*indicamos fonte 24V Standard*).

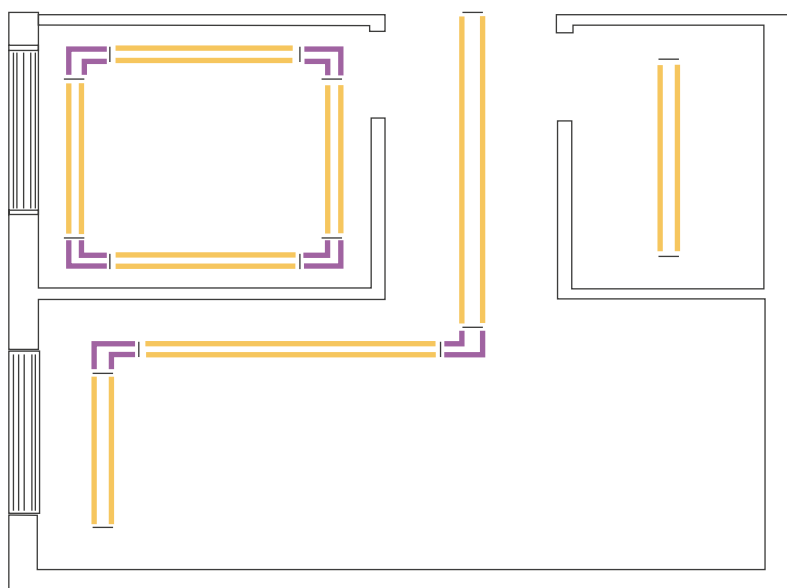

— SLDE - BASE RETO



└ SLDE00DE

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;

ACABAMENTOS






*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Possibilidade de aplicação de módulos spot, saiba mais na **pág. 133**




Acesse o QR Code para mais informações técnicas



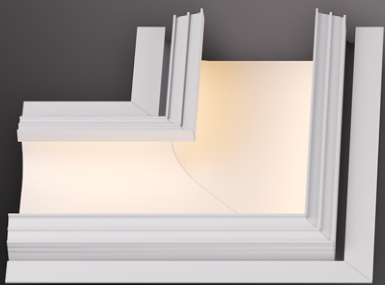


LINE UP DUPLO | CURVAS

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED




Dimensão (l x b x h)	Código
187 x 187 x 40mm	SLDE00DE

* Nicho: de 170 x 170 x 95mm.



Dimensão (l x b x h)	Código
90 x 131 x 90mm	SLDE0001

* Nicho: de 50 x 95 x 50mm.



Dimensão (l x b x h)	Código
100 x 131 x 100mm	SLDE0002

* Nicho: de 100 x 95 x 100mm.

ESPECIFICAÇÕES


Produzido em alumínio;

ACABAMENTOS




BT

*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

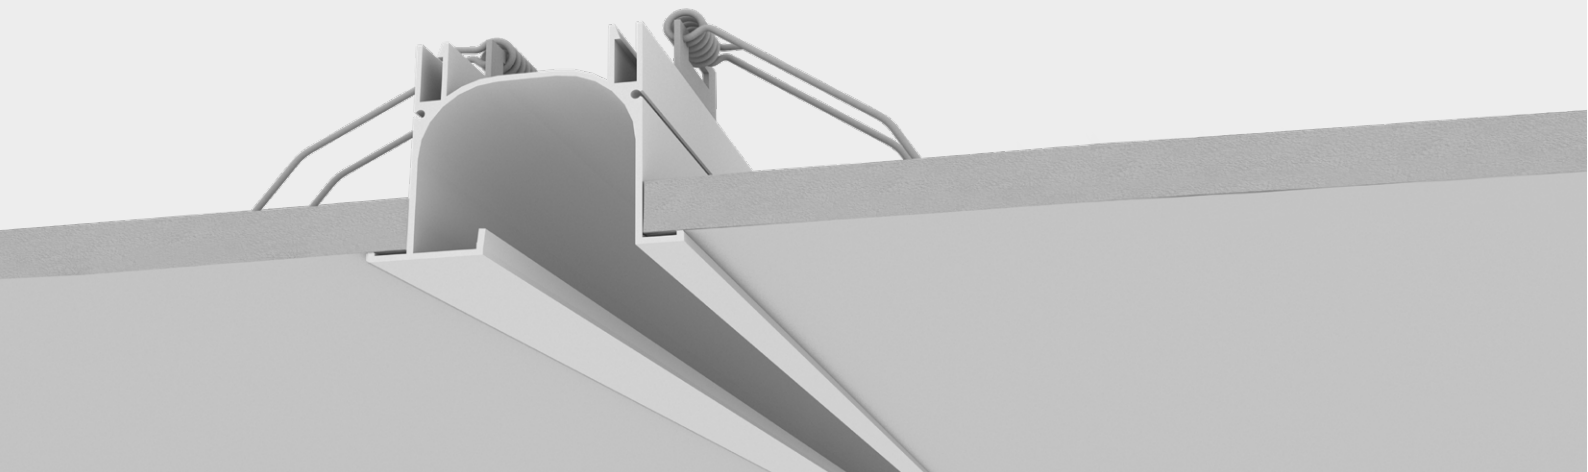

LINE UP COM ABA | PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
-------------------------	--------

3000 x 55 x 60mm SPELSA300

* Nicho: largura de 44mm.

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
3000 x 55 x 60mm	57,6W	SFPELSA300LED27	■ 2700K	3444lm
		SFPELSA300LED3	■ 3000K	3660lm
		SFPELSA300LED4	■ 4000K	3873lm

* Nicho: largura de 44mm.



*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;

ACABAMENTOS





*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Possibilidade de aplicação de módulos spot, saiba mais na **pág. 133**




Accesse o QR Code para mais informações técnicas.

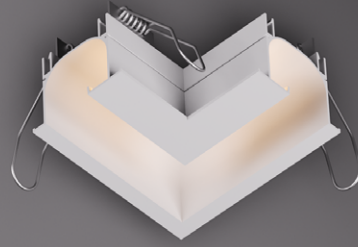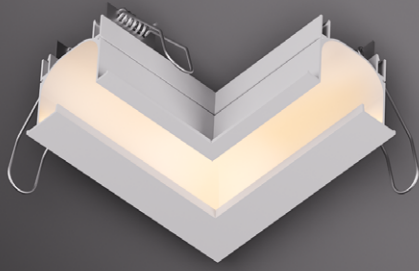

LINE UP COM ABA | CURVA DIREITA

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED




Dimensão (l x b x h)	Código
-------------------------	--------

120 x 120 x 60mm SPELSA000D

* Nicho: de 114 x 114 x 44mm.

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
-------------------------	----------------	--------	--------------	-------------

120 x 120 x 60mm 3,8W SFPELSA000DLED27 2700K 230lm

SFPELSA000DLED3 3000K 244lm

SFPELSA000DLED4 4000K 258lm


* Nicho: largura de 114 x 114 x 44mm.



*Fonte não inclusa

LINE UP COM ABA | CURVA ESQUERDA

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED




Dimensão (l x b x h)	Código
-------------------------	--------

100 x 100 x 60mm SPELSA000E

* Nicho: de 94 x 94 x 44mm.

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
-------------------------	----------------	--------	--------------	-------------

100 x 100 x 60mm 1,9W SFPELSA000ELED27 2700K 115lm

SFPELSA000ELED3 3000K 122lm

SFPELSA000ELED4 4000K 129lm

* Nicho: largura de 94 x 94 x 44mm.



*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;

ACABAMENTOS




*Consulte todos os acabamentos disponíveis.



LINE UP COM ABA | CURVA TETO PAREDE


PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED

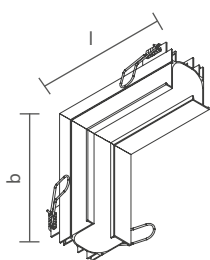

Dimensão (l x b x h)	Código
145 x 55 x 145mm	SPELSA001

* Nicho: de 115 x 44 x 115mm.

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA

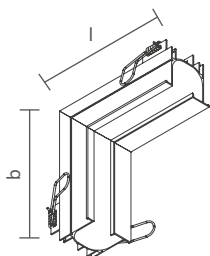

Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
145 x 55 x 145mm	3,8W	SFPELSA001LED27	2700K	230lm
		SFPELSA001LED3	3000K	244lm
		SFPELSA001LED4	4000K	258lm

* Nicho: largura de 115 x 44 x 115mm.



*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;


ACABAMENTOS



BT


*Consulte todos os acabamentos disponíveis.



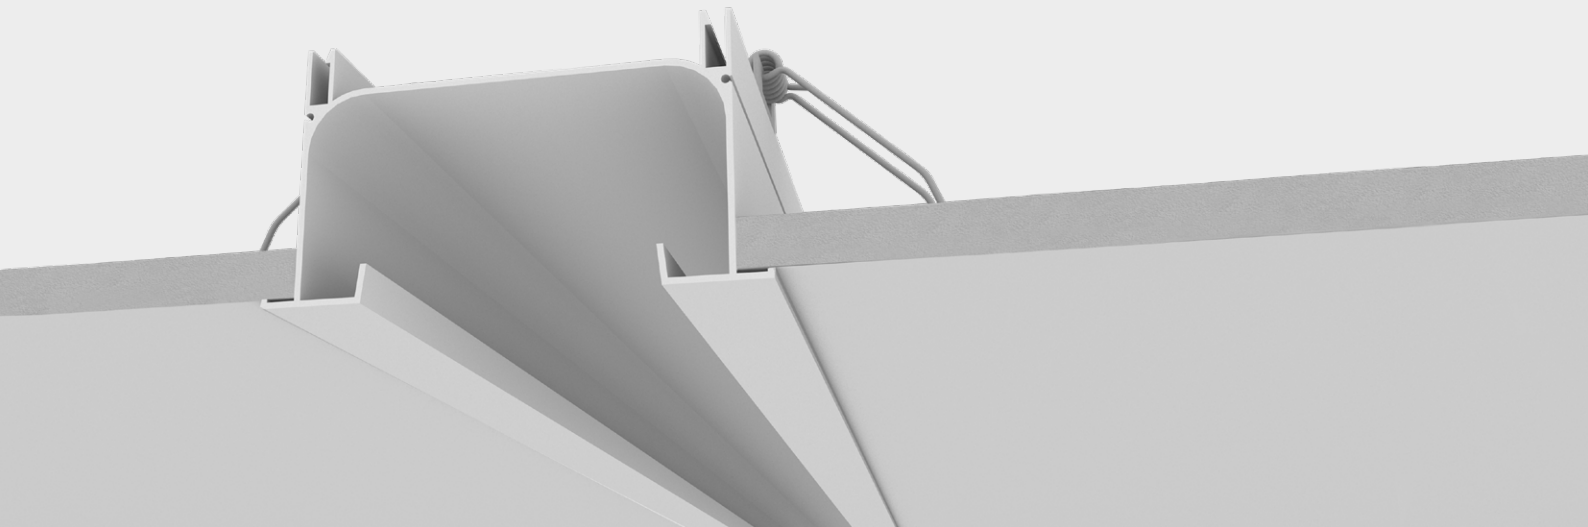

LINE UP DUPLO COM ABA | PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED

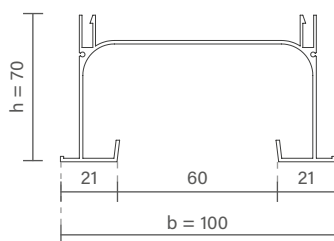

Dimensão (l x b x h)	Código
-------------------------	--------

3000 x 100 x 70mm SPELDA300

* Nicho: largura de 90mm.

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
3000 x 100 x 70mm	115,2W	SFPELDA300LED27	■ 2700K	5604lm
		SFPELDA300LED3	■ 3000K	5956lm
		SFPELDA300LED4	■ 4000K	6306lm

* Nicho: largura de 90mm.



*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;

Pág. 98

ACABAMENTOS





*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Possibilidade de aplicação de módulos spot, saiba mais na **pág. 133**




Acesse o QR Code para mais informações técnicas.

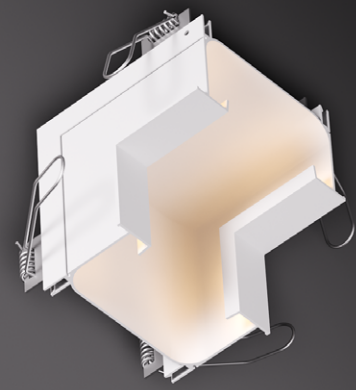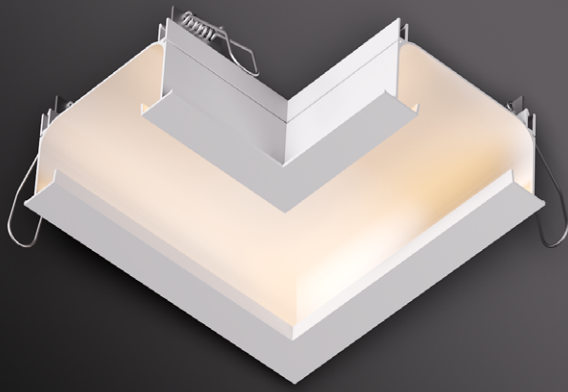

LINE UP DUPLO COM ABA | CURVA DIREITA ESQUERDA

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED




Dimensão (l x b x h)	Código
-------------------------	--------

170 x 170 x 70mm SPELDA000

* Nicho: de 164 x 164 x 90mm.

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
-------------------------	----------------	--------	--------------	-------------

170 x 170 x 70mm	8,6W	SFPELDA000LED27	2700K	420lm
		SFPELDA000LED3	3000K	447lm
		SFPELDA000LED4	4000K	473lm


* Nicho: largura de 164 x 164 x 90mm.



*Fonte não inclusa

LINE UP DUPLO COM ABA | CURVA TETO PAREDE

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED




Dimensão (l x b x h)	Código
-------------------------	--------

105 x 100 x 105mm SPELDA001

* Nicho: de 64 x 90 x 64mm.

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
-------------------------	----------------	--------	--------------	-------------

105 x 100 x 105mm	3,8W	SFPELDA001LED27	2700K	187lm
		SFPELDA001LED3	3000K	199lm
		SFPELDA001LED4	4000K	210lm

* Nicho: largura de 64 x 90 x 64mm.



*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;


ACABAMENTOS



*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

UP LIGHT | PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
510 x 70 x 40mm	SPSUP050
1010 x 70 x 40mm	SPSUP100
1510 x 70 x 40mm	SPSUP150
2010 x 70 x 40mm	SPSUP200
2510 x 70 x 40mm	SPSUP250
3010 x 70 x 40mm	SPSUP300

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
510 x 70 x 40mm	19,2W	SFPSUP050LED27	2700K	1536lm
		SFPSUP050LED3	3000K	1632lm
		SFPSUS050LED4	4000K	1728lm
1010 x 70 x 40mm	38,4W	SFPSUP100LED27	2700K	3070lm
		SFPSUP100LED3	3000K	3263lm
		SFPSUP100LED4	4000K	3455lm
1510 x 70 x 40mm	57,6W	SFPSUP150LED27	2700K	4607lm
		SFPSUP150LED3	3000K	4895lm
		SFPSUP150LED4	4000K	5183lm
2010 x 70 x 40mm	76,8W	SFPSUP200LED27	2700K	6142lm
		SFPSUP200LED3	3000K	6526lm
		SFPSUP200LED4	4000K	6910lm
2510 x 70 x 40mm	96W	SFPSUP250LED27	2700K	7678lm
		SFPSUP250LED3	3000K	8158lm
		SFPSUP250LED4	4000K	8638lm
3010 x 70 x 40mm	115,2W	SFPSUP300LED27	2700K	9213lm
		SFPSUP300LED3	3000K	9789lm
		SFPSUP300LED4	4000K	10365lm



*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio.

Pág. 100

ACABAMENTOS



*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

Possibilidade de aplicação de módulos spot, saiba mais na **pág. 133**




Acese o QR Code para mais informações técnicas.



UP LIGHT | PERFIL DE SOBREPOR *CUSTOMIZÁVEL*

CÓDIGO
SFPSUP



TENSÃO
24 V



*Fonte não inclusa

Fitas freecut + Up Light

FREECUT
10W/M

- 2700K
1363 lm/m
- 3000K
1467 lm/m
- 4000K
1569 lm/m

FREECUT
14W/M

- 2700K
2510 lm/m
- 3000K
2640 lm/m
- 4000K
2768 lm/m

FREECUT
19W/M

- 2700K
2714 lm/m
- 3000K
2919 lm/m
- 4000K
3123 lm/m

*Fluxo com perfil.

SAIBA COMO CUSTOMIZAR O PERFIL NA PÁG. 128

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio.

ACABAMENTOS
500MM A 3000MM


- BT
- PT
- MC

500MM A 2000MM


- GR
- AD
- DO
- OL
- FF
- RF

UP LIGHT | CANTO 45°

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	45° DIREITA	45° ESQUERDA
	Código	Código
250 x 70 x 40mm	SPSUP025D	SPSUP025E
500 x 70 x 40mm	SPSUP050D	SPSUP050E
1000 x 70 x 40mm	SPSUP100D	SPSUP100E
1500 x 70 x 40mm	SPSUP150D	SPSUP150E
2000 x 70 x 40mm	SPSUP200D	SPSUP200E
2500 x 70 x 40mm	SPSUP250D	SPSUP250E
3000 x 70 x 40mm	SPSUP300D	SPSUP300E

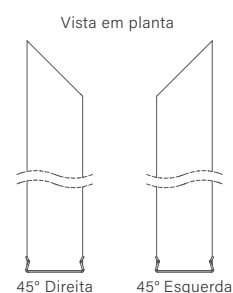

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x b x h)	Potência total	45° DIREITA	45° ESQUERDA	Temp. de cor	Fluxo total
		Código	Código		
225 x 70 x 40mm	6,7W	SFPSUP025DLED27	SFPSUP025ELED27	2700K	536lm
		SFPSUP025DLED3	SFPSUP025ELED3	3000K	569lm
		SFPSUP025DLED4	SFPSUP025ELED4	4000K	603lm
475 x 70 x 40mm	16,3W	SFPSUP050DLED27	SFPSUP050ELED27	2700K	1304lm
		SFPSUP050DLED3	SFPSUP050ELED3	3000K	1385lm
		SFPSUP050DLED4	SFPSUP050ELED4	4000K	1467lm
975 x 70 x 40mm	35,5W	SFPSUP100DLED27	SFPSUP100ELED27	2700K	2839lm
		SFPSUP100DLED3	SFPSUP100ELED3	3000K	3017lm
		SFPSUP100DLED4	SFPSUP100ELED4	4000K	3194lm
1475 x 70 x 40mm	54,7W	SFPSUP150DLED27	SFPSUP150ELED27	2700K	4375lm
		SFPSUP150DLED3	SFPSUP150ELED3	3000K	4648lm
		SFPSUP150DLED4	SFPSUP150ELED4	4000K	4922lm
1975 x 70 x 40mm	73,9W	SFPSUP200DLED27	SFPSUP200ELED27	2700K	5910lm
		SFPSUP200DLED3	SFPSUP200ELED3	3000K	6280lm
		SFPSUP200DLED4	SFPSUP200ELED4	4000K	6649lm
2475 x 70 x 40mm	93,1W	SFPSUP250DLED27	SFPSUP250ELED27	2700K	7446lm
		SFPSUP250DLED3	SFPSUP250ELED3	3000K	7911lm
		SFPSUP250DLED4	SFPSUP250ELED4	4000K	8377lm
2975 x 70 x 40mm	112,3W	SFPSUP300DLED27	SFPSUP300ELED27	2700K	8981lm
		SFPSUP300DLED3	SFPSUP300ELED3	3000K	9543lm
		SFPSUP300DLED4	SFPSUP300ELED4	4000K	10104lm



*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Acabamentos em pintura líquida (GR, DO e OL), comprimento máximo 2000mm.

ACABAMENTOS




*Consulte todos os acabamentos disponíveis.




UP LIGHT | CURVA DIREITA ESQUERDA

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED

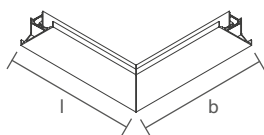

Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 250 x 40mm	SPSUP000

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA

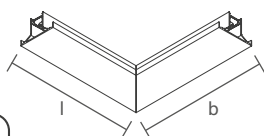


Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
225 x 225 x 40mm	13,4W	SFPSUP000LED27	2700K	1071lm
225 x 225 x 40mm	13,4W	SFPSUP000LED3	3000K	1139lm
225 x 225 x 40mm	13,4W	SFPSUP000LED4	4000K	1206lm



*Fonte não inclusa


UP LIGHT | CURVA TETO PAREDE

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 70 x 250mm	SPSUP001

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
250 x 70 x 250mm	15,4W	SFPSUP001LED27	2700K	1232lm
250 x 70 x 250mm	15,4W	SFPSUP001LED3	3000K	1309lm
250 x 70 x 250mm	15,4W	SFPSUP001LED4	4000K	1386lm



*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Acabamentos em pintura líquida (GR, DO
e OL), comprimento máximo 2000mm.

ACABAMENTOS




*Consulte todos os acabamentos disponíveis.




UP LIGHT | ACESSÓRIOS

Junção TETO PAREDE



Dimensão (l x b x h)	Código
40 x 27 x 40mm	SPSUP003

Alojamento CANOPLA



Dimensão (l x b x h)	Código
175 x 70 x 40mm	SPSUP002

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio.


ACABAMENTOS




*Consulte todos os acabamentos disponíveis.



FIT60

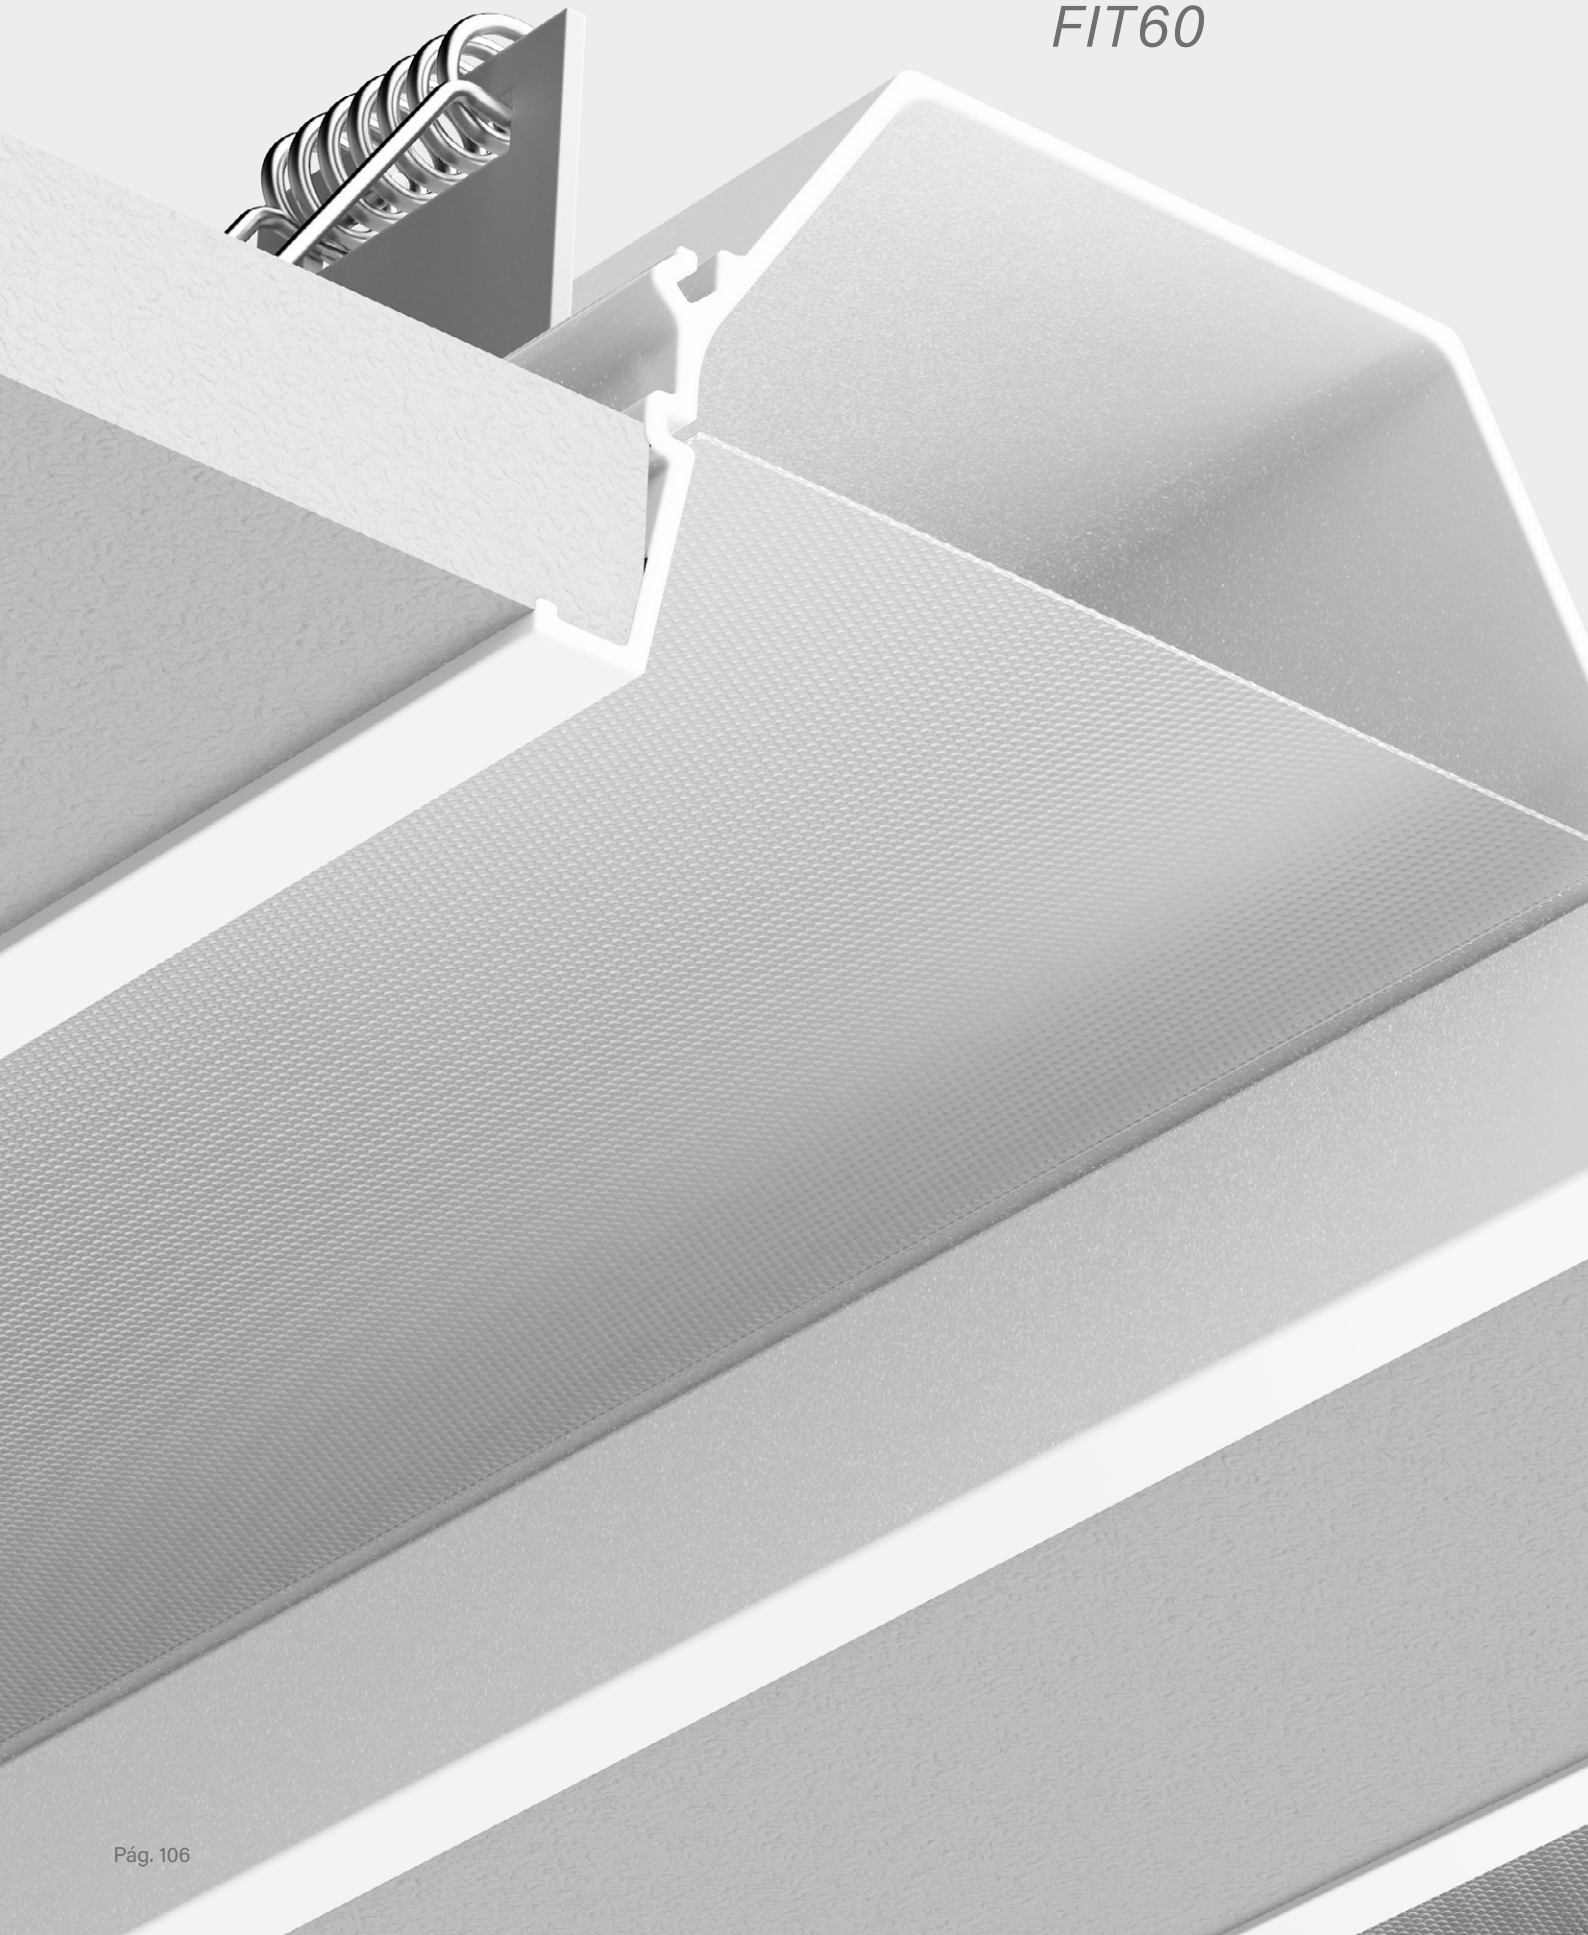


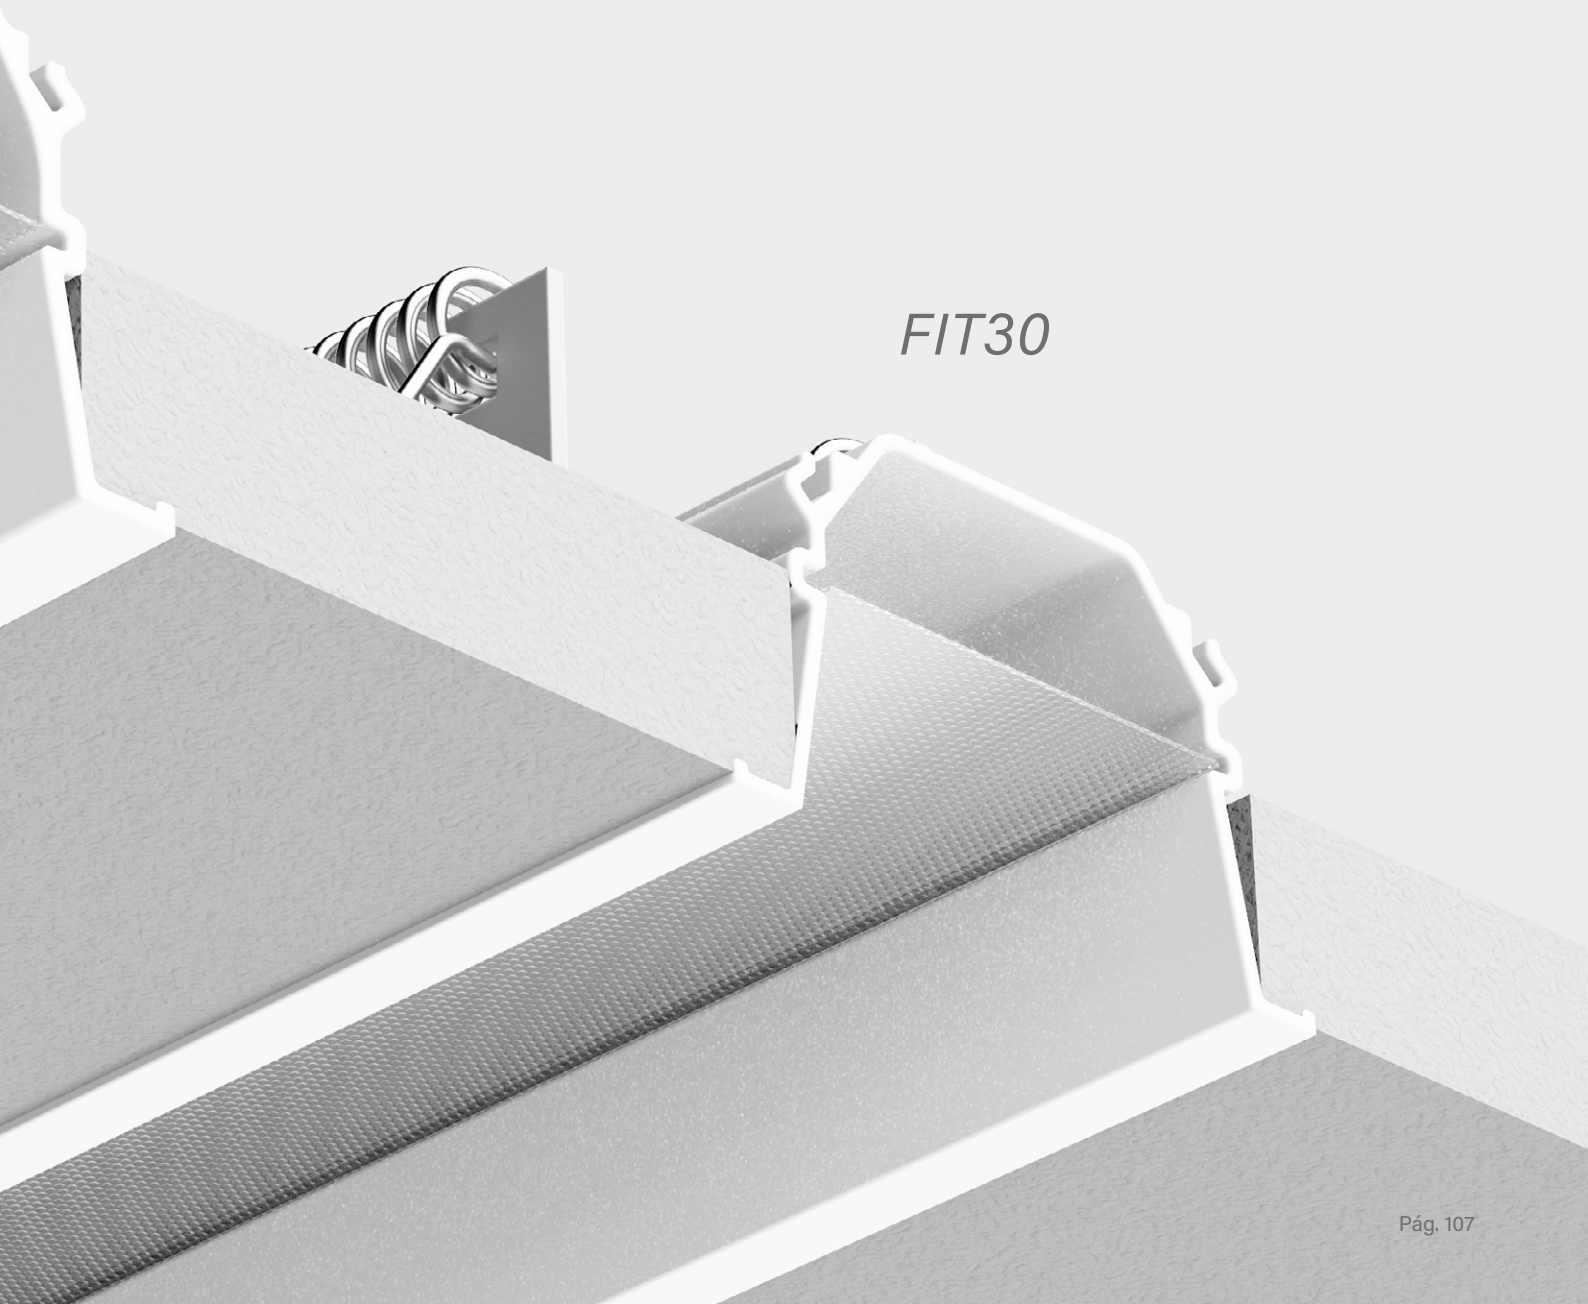

FIT30

DIFUSOR PRISMÁTICO

MAIOR CONFORTO VISUAL
COM ANTIOFUSCANTE

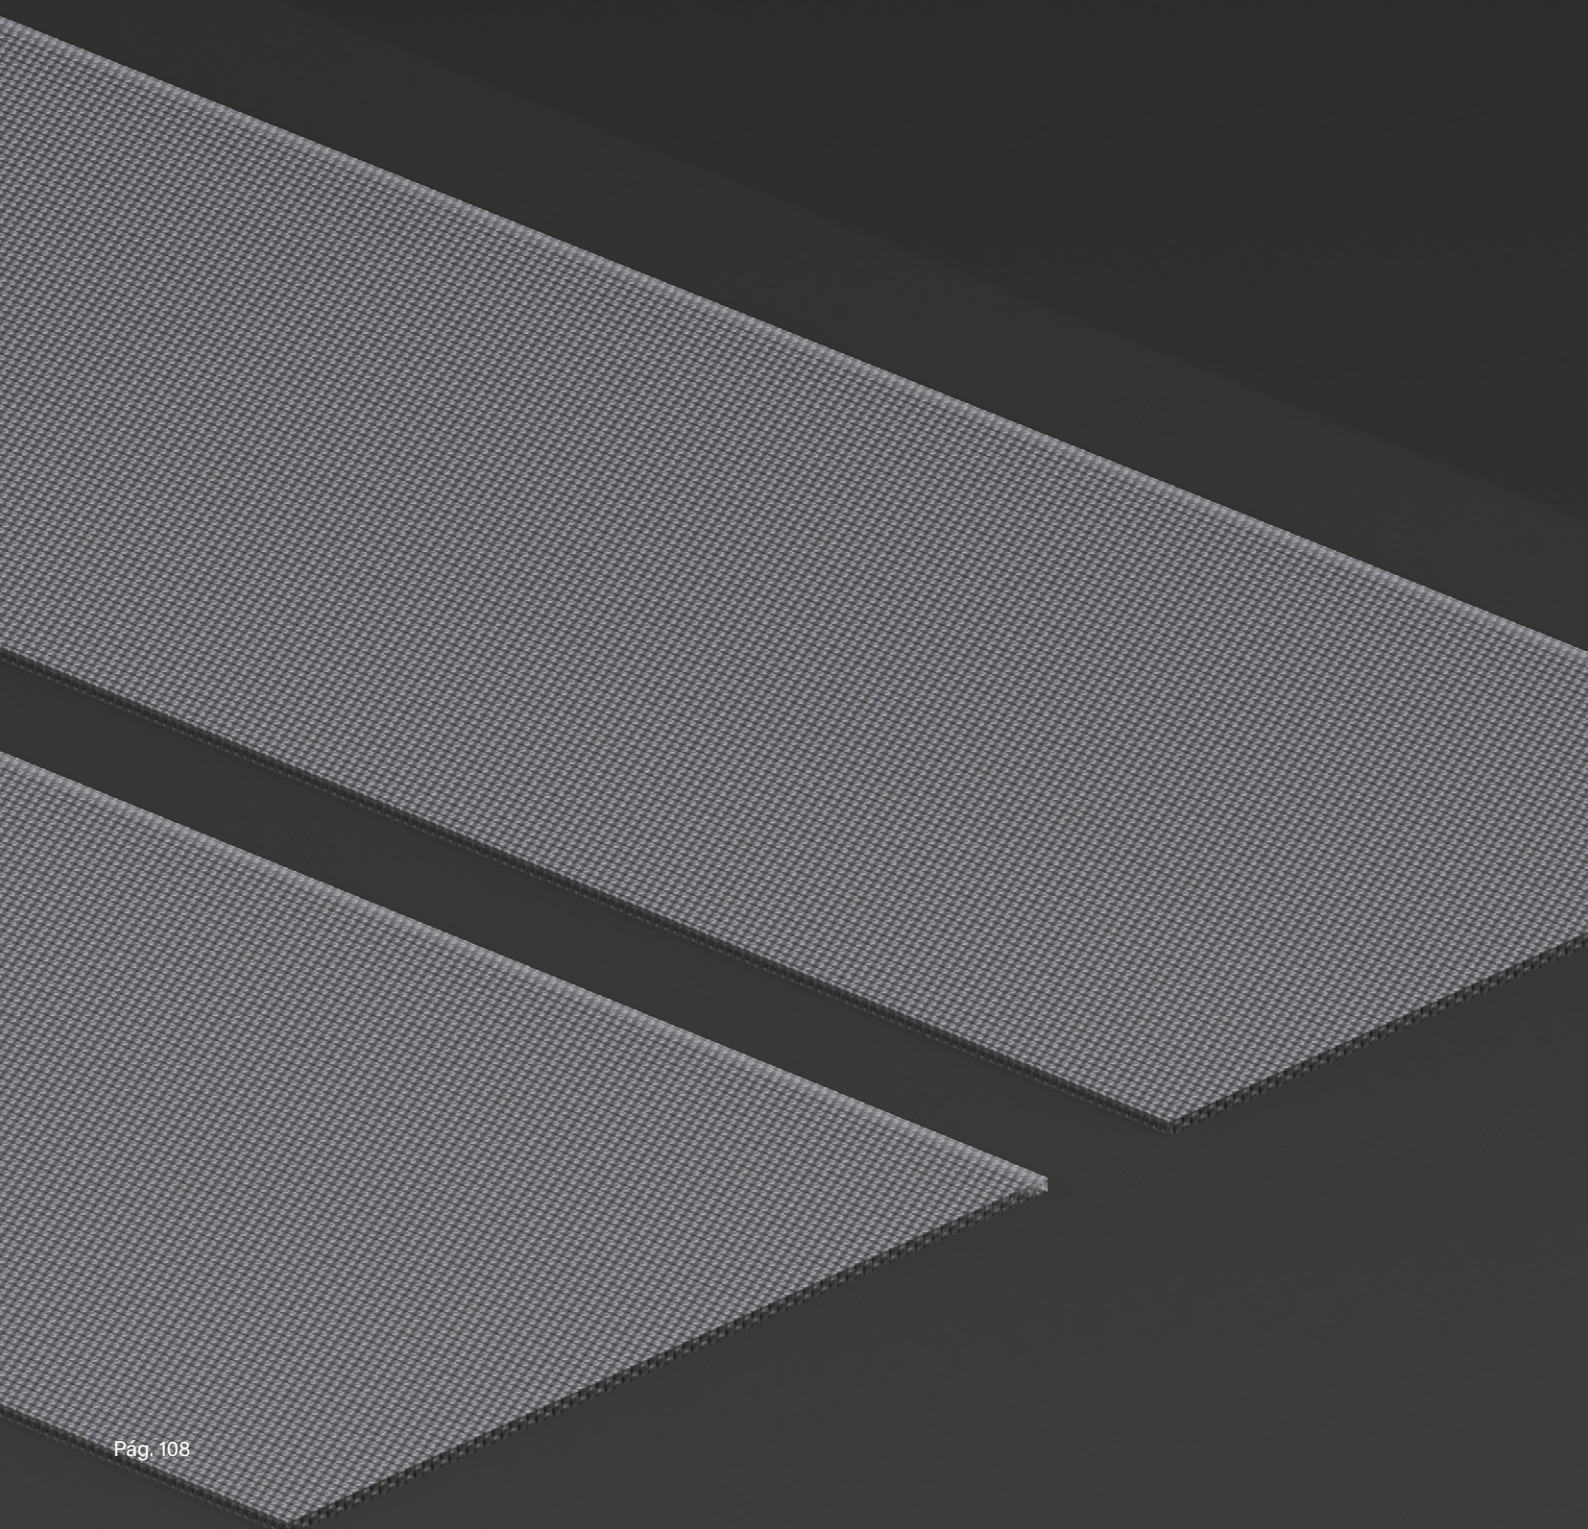


CONFORTO VISUAL

COM TRIPLO SISTEMA DE CONTROLE DE OFUSCAMENTO

FONTE DE LUZ RECUADA


O extenso recuo óptico das luminárias proporcionam maior conforto visual dentro do ângulo de corte. Nesta posição, mesmo olhando para a luminária, o observador não enxerga diretamente a fonte de luz.

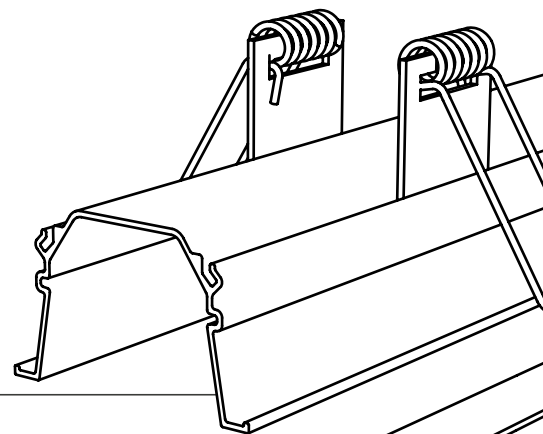

FITA FREECUT


PELÍCULA DE ACETATO


Uma sutil membrana de acetato garante distribuição uniforme do fecho de luz, eliminando efeitos de pontos de luz marcados.

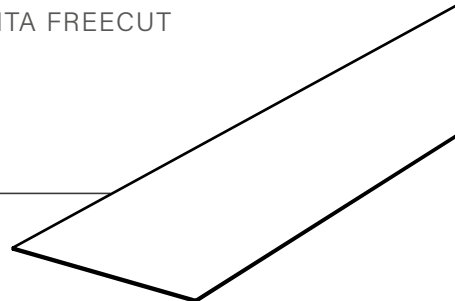

DIFUSOR PRISMÁTICO


Atuando como uma lente de controle de ofuscamento o difusor prismático completa o sistema de óptico, resultando em maior conforto visual, mesmo sob a incidência direta do fecho.

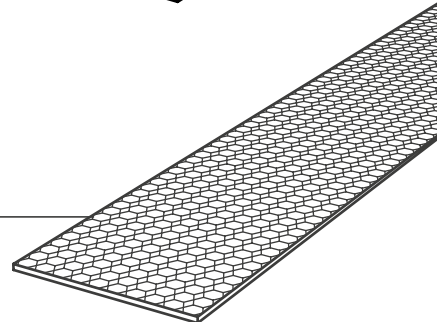

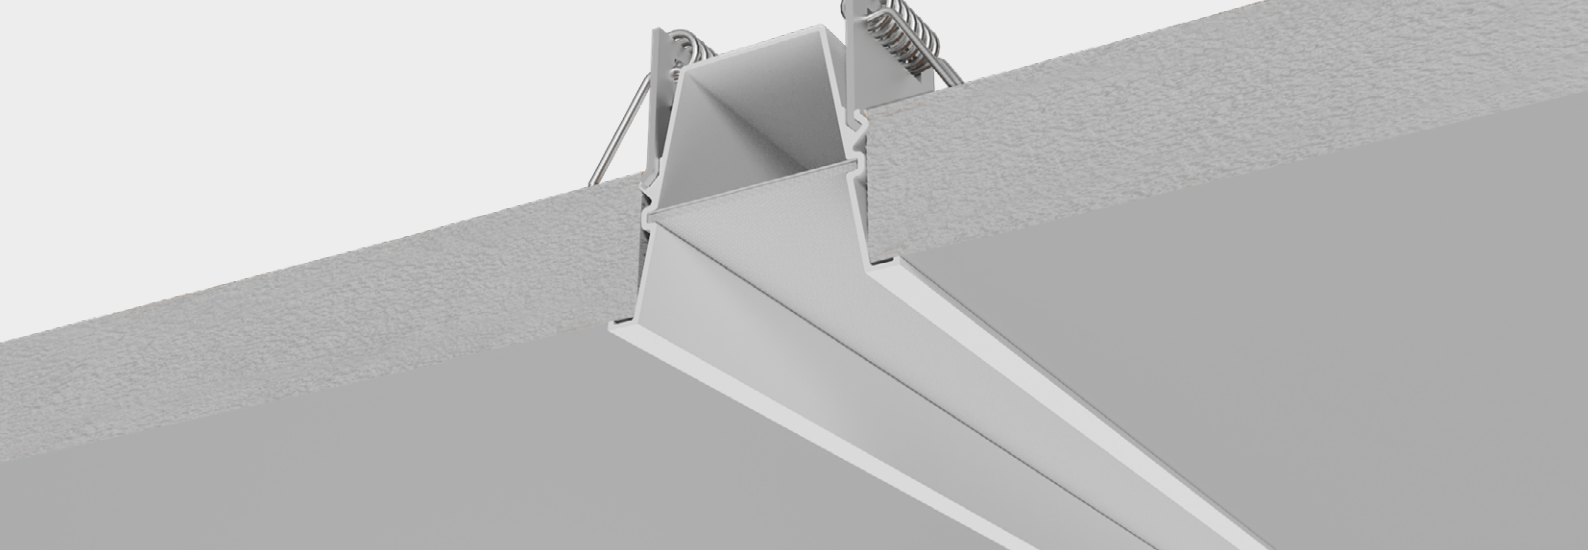

FIT30 | PERFIL DE EMBUTIR


PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED

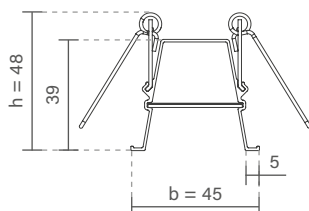

Dimensão (l x b x h)	Código
500 x 45 x 48mm	SPE30050
1000 x 45 x 48mm	SPE30100
1500 x 45 x 48mm	SPE30150
2000 x 45 x 48mm	SPE30200
2500 x 45 x 48mm	SPE30250
3000 x 45 x 48mm	SPE30300

* Nicho: largura de 39mm.


FIT30 | CURVA DIREITA ESQUERDA

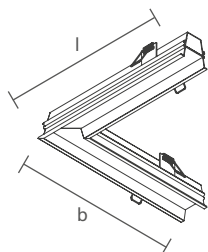

Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 250 x 48mm	SPE30000

* Nicho: de 248 x 248 x 39mm.

FIT30 | CURVA TETO PAREDE

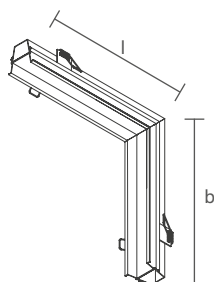

Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 45 x 250mm	SPE30001

* Nicho: de 214 x 39 x 214mm.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusores em policarbonato.

Pág. 110

ACABAMENTOS




*Consulte todos os acabamentos disponíveis.



Accesse o
QR Code
para mais
informações
técnicas

FIT30 | PERFIL DE EMBUTIR *CUSTOMIZÁVEL*

CÓDIGO
SFPE30



*Fonte não inclusa

Fitas freecut + Fit30

FREECUT **10W/M**

- 2700K
600 lm/m
- 3000K
630 lm/m
- 4000K
690 lm/m

FREECUT **14W/M**

- 2700K
900 lm/m
- 3000K
930 lm/m
- 4000K
980 lm/m

FREECUT **19W/M**

- 2700K
1200 lm/m
- 3000K
1240 lm/m
- 4000K
1300 lm/m

*Fluxo com perfil.

SAIBA COMO CUSTOMIZAR O PERFIL NA PÁG. 128

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusores em policarbonato.


ACABAMENTOS

500MM A 3000MM




500MM A 2000MM



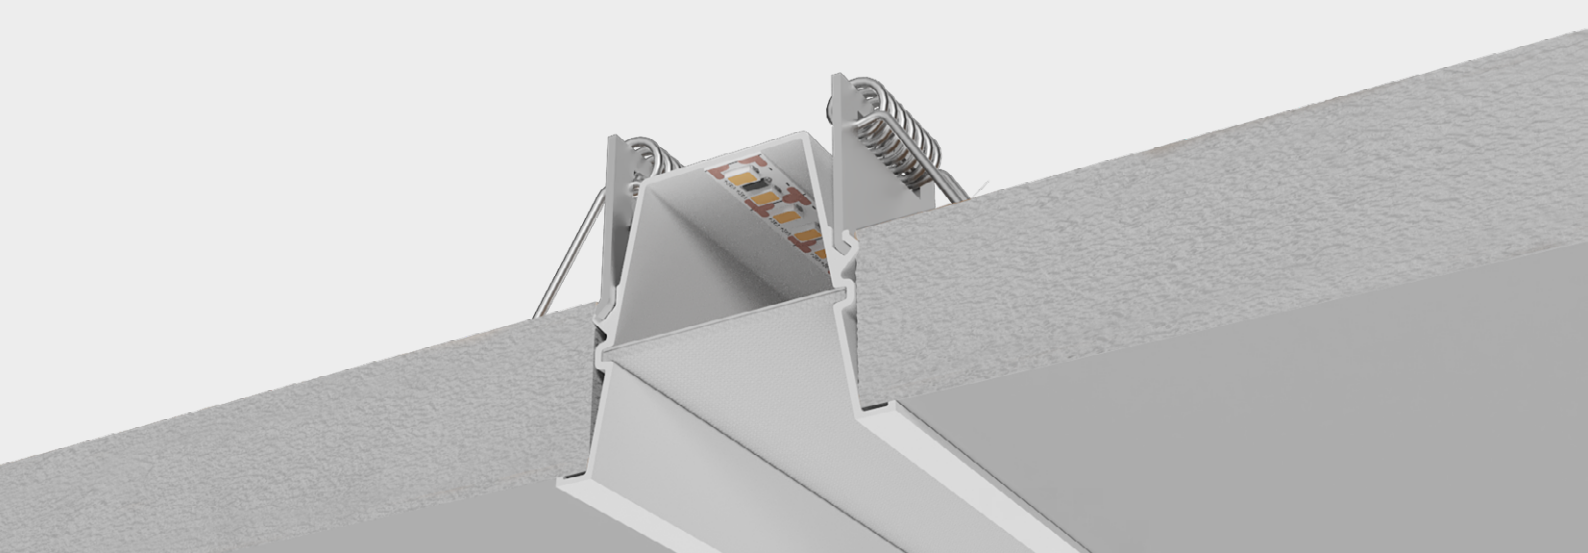

FIT30 | PERFIL DE EMBUTIR + FITA FREECUT

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA

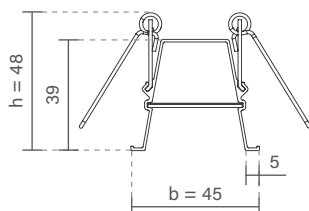

Dimensão (l x b x h)	Potência	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total	
500 x 45 x 48mm	10W/M	5W	SFPE30050P10LED27	2700K	300lm	
			SFPE30050P10LED3	3000K	315lm	
			SFPE30050P10LED4	4000K	345lm	
	14W/M	7,2W	SFPE30050P14LED27	2700K	450lm	
			SFPE30050P14LED3	3000K	465lm	
			SFPE30050P14LED4	4000K	490lm	
	19W/M	9,6W	SFPE30050P19LED27	2700K	600lm	
			SFPE30050P19LED3	3000K	620lm	
			SFPE30050P19LED4	4000K	650lm	
	1000 x 45 x 48mm	10W/M	10W	SFPE30100P10LED27	2700K	600lm
				SFPE30100P10LED3	3000K	630lm
				SFPE30100P10LED4	4000K	690lm
14W/M		14,4W	SFPE30100P14LED27	2700K	900lm	
			SFPE30100P14LED3	3000K	930lm	
			SFPE30100P14LED4	4000K	980lm	
19W/M		19,2W	SFPE30100P19LED27	2700K	1200lm	
			SFPE30100P19LED3	3000K	1240lm	
			SFPE30100P19LED4	4000K	1300lm	
1500 x 45 x 48mm	10W/M	15W	SFPE30150P10LED27	2700K	900lm	
			SFPE30150P10LED3	3000K	945lm	
			SFPE30150P10LED4	4000K	1035lm	
	14W/M	21,6W	SFPE30150P14LED27	2700K	1350lm	
			SFPE30150P14LED3	3000K	1395lm	
			SFPE30150P14LED4	4000K	1470lm	
	19W/M	28,8W	SFPE30150P19LED27	2700K	1800lm	
			SFPE30150P19LED3	3000K	1860lm	
			SFPE30150P19LED4	4000K	1950lm	
2000 x 45 x 48mm	10W/M	20W	SFPE30200P10LED27	2700K	1200lm	
			SFPE30200P10LED3	3000K	1260lm	
			SFPE30200P10LED4	4000K	1380lm	
	14W/M	28,8W	SFPE30200P14LED27	2700K	1800lm	
			SFPE30200P14LED3	3000K	1860lm	
			SFPE30200P14LED4	4000K	1960lm	
	19W/M	38,4W	SFPE30200P19LED27	2700K	2400lm	
			SFPE30200P19LED3	3000K	2480lm	
			SFPE30200P19LED4	4000K	2600lm	
2500 x 45 x 48mm	10W/M	25W	SFPE30250P10LED27	2700K	1500lm	
			SFPE30250P10LED3	3000K	1575lm	
			SFPE30250P10LED4	4000K	1725lm	



*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusores em policarbonato.

ACABAMENTOS



*Consulte todos os acabamentos disponíveis.






PRO LED

PRO LAMP


PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA

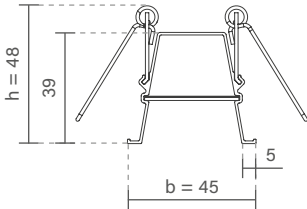

Dimensão (l x b x h)	Potência	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
2500 x 45 x 48mm	14W/M	36W	SFPE30250P14LED27	2700K	2250lm
			SFPE30250P14LED3	3000K	2325lm
			SFPE30250P14LED4	4000K	2450lm
	19W/M	48W	SFPE30250P19LED27	2700K	3000lm
			SFPE30250P19LED3	3000K	3100lm
			SFPE30250P19LED4	4000K	3250lm
3000 x 45 x 48mm	10W/M	30W	SFPE30300P10LED27	2700K	1800lm
			SFPE30300P10LED3	3000K	1890lm
			SFPE30300P10LED4	4000K	2070lm
	14W/M	43,2W	SFPE30300P14LED27	2700K	2700lm
			SFPE30300P14LED3	3000K	2790lm
			SFPE30300P14LED4	4000K	2940lm
	19W/M	57,6W	SFPE30300P19LED27	2700K	3600lm
			SFPE30300P19LED3	3000K	3720lm
			SFPE30300P19LED4	4000K	3900lm

* Nicho: largura de 39mm.


FIT30 | CURVA DIREITA ESQUERDA + FITA FREECUT



Dimensão (l x b x h)	Potência	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
250 x 250 x 48mm	10W/M	5W	SFPE30000P10LED27	2700K	300lm
			SFPE30000P10LED3	3000K	315lm
			SFPE30000P10LED4	4000K	345lm
	14W/M	7,2W	SFPE30000P14LED27	2700K	450lm
			SFPE30000P14LED3	3000K	465lm
			SFPE30000P14LED4	4000K	490lm
	19W/M	9,6W	SFPE30000P19LED27	2700K	600lm
			SFPE30000P19LED3	3000K	620lm
			SFPE30000P19LED4	4000K	650lm

* Nicho: de 248 x 248 x 39mm.

FIT30 | CURVA TETO PAREDE + FITA FREECUT



Dimensão (l x b x h)	Potência	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
250 x 45 x 250mm	10W/M	5W	SFPE30001P10LED27	2700K	300lm
			SFPE30001P10LED3	3000K	315lm
			SFPE30001P10LED4	4000K	345lm
	14W/M	7,2W	SFPE30001P14LED27	2700K	450lm
			SFPE30001P14LED3	3000K	465lm
			SFPE30001P14LED4	4000K	490lm
	19W/M	9,6W	SFPE30001P19LED27	2700K	600lm
			SFPE30001P19LED3	3000K	620lm
			SFPE30001P19LED4	4000K	650lm

* Nicho: de 214 x 39 x 214mm.



*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusores em policarbonato.

ACABAMENTOS



*Consulte todos os acabamentos disponíveis.



DECOR LED

PERFIS SLIM


PERFIS STANDARD

PERFIS SOBREPOR

PERFIS COMFORT


PERFIS MOBILIÁRIO

ACESSÓRIOS, MÓDULOS E FONTES

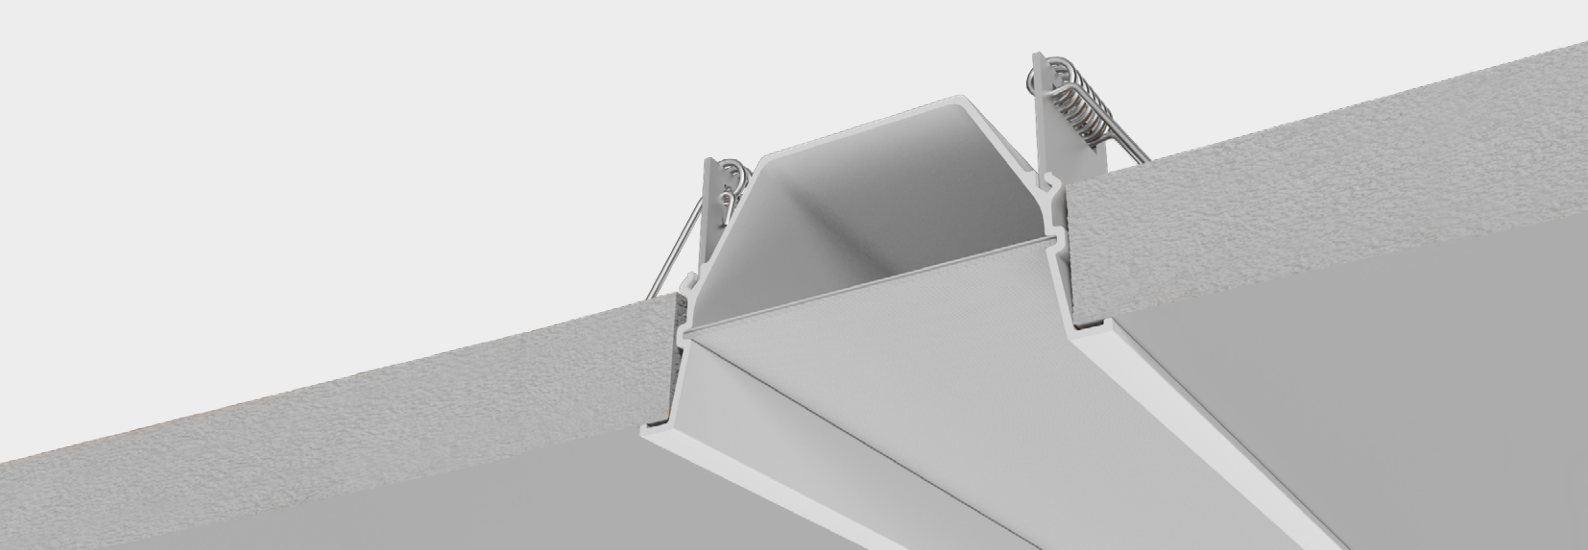

FIT60 | PERFIL DE EMBUTIR


PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED

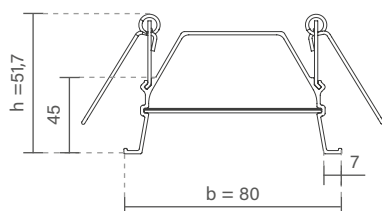

Dimensão (l x b x h)	Código
500 x 80 x 51,7mm	SPE60050
1000 x 80 x 51,7mm	SPE60100
1500 x 80 x 51,7mm	SPE60150
2000 x 80 x 51,7mm	SPE60200
2500 x 80 x 51,7mm	SPE60250
3000 x 80 x 51,7mm	SPE60300

* Nicho: largura de 72mm.


FIT60 | CURVA DIREITA ESQUERDA

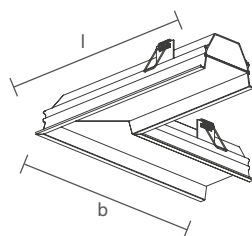

Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 250 x 51,7mm	SPE60000

* Nicho: de 247 x 247 x 72mm.

FIT60 | CURVA TETO PAREDE

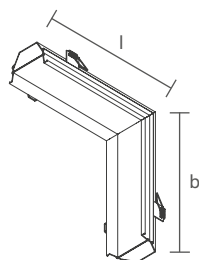

Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 80 x 250mm	SPE60001

* Nicho: de 209 x 72 x 209mm.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusores em policarbonato.

Pág. 114

ACABAMENTOS




*Consulte todos os acabamentos disponíveis.



Accesse o
QR Code
para mais
informações
técnicas

FIT60 | PERFIL DE EMBUTIR *CUSTOMIZÁVEL*

CÓDIGO
SFPE60



*Fonte não inclusa

Fitas freecut + Fit60

FREECUT **10W/M**

- 2700K
600 lm/m
- 3000K
630 lm/m
- 4000K
690 lm/m

FREECUT **14W/M**

- 2700K
900 lm/m
- 3000K
930 lm/m
- 4000K
980 lm/m

FREECUT **19W/M**

- 2700K
1200 lm/m
- 3000K
1240 lm/m
- 4000K
1300 lm/m

*Fluxo com perfil.

SAIBA COMO CUSTOMIZAR O PERFIL NA PÁG. 128

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusores em policarbonato.

ACABAMENTOS

500MM A 3000MM




500MM A 2000MM





FIT60 | PERFIL DE EMBUTIR + FITA FREECUT

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA

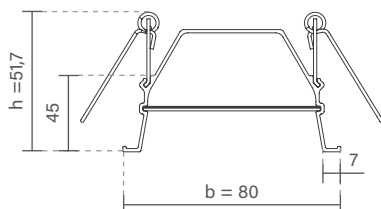

Dimensão (l x b x h)	Potência	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
500 x 80 x 51,7mm	10W/M	10W	SFPE60050P10LED27	2700K	600lm
			SFPE60050P10LED3	3000K	630lm
			SFPE60050P10LED4	4000K	690lm
	14W/M	14,4W	SFPE60050P14LED27	2700K	900lm
			SFPE60050P14LED3	3000K	930lm
			SFPE60050P14LED4	4000K	980lm
	19W/M	19,2W	SFPE60050P19LED27	2700K	1200lm
			SFPE60050P19LED3	3000K	1240lm
			SFPE60050P19LED4	4000K	1300lm
1000 x 80 x 51,7mm	10W/M	20W	SFPE60100P10LED27	2700K	1200lm
			SFPE60100P10LED3	3000K	1260lm
			SFPE60100P10LED4	4000K	1380lm
	14W/M	28,8W	SFPE60100P14LED27	2700K	1800lm
			SFPE60100P14LED3	3000K	1860lm
			SFPE60100P14LED4	4000K	1960lm
	19W/M	38,4W	SFPE60100P19LED27	2700K	2400lm
			SFPE60100P19LED3	3000K	2480lm
			SFPE60100P19LED4	4000K	2600lm
1500 x 80 x 51,7mm	10W/M	30W	SFPE60150P10LED27	2700K	1800lm
			SFPE60150P10LED3	3000K	1890lm
			SFPE60150P10LED4	4000K	2070lm
	14W/M	43,2W	SFPE60150P14LED27	2700K	2700lm
			SFPE60150P14LED3	3000K	2790lm
			SFPE60150P14LED4	4000K	2940lm
	19W/M	57,6W	SFPE60150P19LED27	2700K	3600lm
			SFPE60150P19LED3	3000K	3720lm
			SFPE60150P19LED4	4000K	3900lm
2000 x 80 x 51,7mm	10W/M	40W	SFPE60200P10LED27	2700K	2400lm
			SFPE60200P10LED3	3000K	2520lm
			SFPE60200P10LED4	4000K	2760lm
	14W/M	56W	SFPE60200P14LED27	2700K	3600lm
			SFPE60200P14LED3	3000K	3720lm
			SFPE60200P14LED4	4000K	3920lm
	19W/M	76,8W	SFPE60200P19LED27	2700K	4800lm
			SFPE60200P19LED3	3000K	4960lm
			SFPE60200P19LED4	4000K	5200lm
2500 x 80 x 51,7mm	10W/M	50W	SFPE60250P10LED27	2700K	3000lm
			SFPE60250P10LED3	3000K	3150lm
			SFPE60250P10LED4	4000K	3450lm



*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusores em policarbonato.

ACABAMENTOS



*Consulte todos os acabamentos disponíveis.






PRO LED

PRO LAMP


PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA

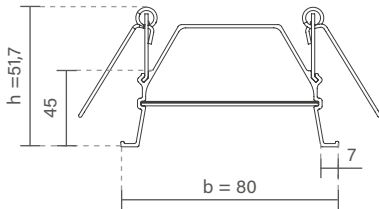

Dimensão (l x b x h)	Potência	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
2500 x 80 x 51,7mm	14W/M	72W	SFPE60250P14LED27	2700K	4500lm
			SFPE60250P14LED3	3000K	4650lm
			SFPE60250P14LED4	4000K	4900lm
	19W/M	96W	SFPE60250P19LED27	2700K	6000lm
			SFPE60250P19LED3	3000K	6200lm
			SFPE60250P19LED4	4000K	6500lm
3000 x 80 x 51,7mm	10W/M	60W	SFPE60300P10LED27	2700K	3600lm
			SFPE60300P10LED3	3000K	3780lm
			SFPE60300P10LED4	4000K	4140lm
	14W/M	86,4W	SFPE60300P14LED27	2700K	5400lm
			SFPE60300P14LED3	3000K	5580lm
			SFPE60300P14LED4	4000K	5880lm
	19W/M	115,2W	SFPE60300P19LED27	2700K	7200lm
			SFPE60300P19LED3	3000K	7440lm
			SFPE60300P19LED4	4000K	7800lm

* Nicho: largura de 72mm.


FIT60 | CURVA DIREITA ESQUERDA + FITA FREECUT

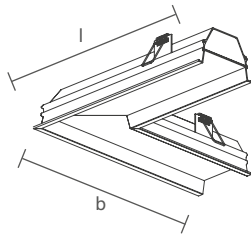

Dimensão (l x b x h)	Potência	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
250 x 250 x 48mm	10W/M	10W	SFPE60000P10LED27	2700K	600lm
			SFPE60000P10LED3	3000K	630lm
			SFPE60000P10LED4	4000K	690lm
	14W/M	14,4W	SFPE60000P14LED27	2700K	900lm
			SFPE60000P14LED3	3000K	930lm
			SFPE60000P14LED4	4000K	980lm
19W/M	19,2W	SFPE60000P19LED27	2700K	1200lm	
		SFPE60000P19LED3	3000K	1240lm	
		SFPE60000P19LED4	4000K	1300lm	

* Nicho: de 248 x 248 x 39mm.

FIT60 | CURVA TETO PAREDE + FITA FREECUT

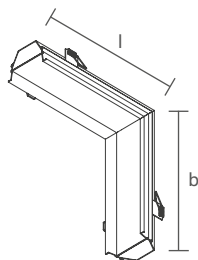

Dimensão (l x b x h)	Potência	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
250 x 45 x 250mm	10W/M	10W	SFPE60001P10LED27	2700K	600lm
			SFPE60001P10LED3	3000K	630lm
			SFPE60001P10LED4	4000K	690lm
	14W/M	14,4W	SFPE60001P14LED27	2700K	900lm
			SFPE60001P14LED3	3000K	930lm
			SFPE60001P14LED4	4000K	980lm
19W/M	19,2W	SFPE60001P19LED27	2700K	1200lm	
		SFPE60001P19LED3	3000K	1240lm	
		SFPE60001P19LED4	4000K	1300lm	

* Nicho: de 214 x 39 x 214mm.



*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusores em policarbonato.

ACABAMENTOS



*Consulte todos os acabamentos disponíveis.



DECOR LED

PERFIS SLIM

PERFIS STANDARD

PERFIS SOBREPOR

PERFIS COMFORT

PERFIS MOBILIÁRIO

ACESSÓRIOS, MÓDULOS E FONTES

Perfis Lineares

MOBILIÁRIO

FIT08 SOBREPOR

FIT15 MOBIL

FIT15 45°



MOBILIÁRIO

PERFIL DE SOBREPOR FIT08

Vazio para fita de led
Customizável

PERFIL DE EMBUTIR FIT15 MOBIL

Vazio para fita de led
Customizável
Com fita de led integrado


PERFIL DE SOBREPOR FIT15 45°

Vazio para fita de led
Customizável
Com fita de led integrado




FIT08 | PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
1015 x 8,3 x 12mm	SPS08100
1515 x 8,3 x 12mm	SPS08150
2015 x 8,3 x 12mm	SPS08200
3000 x 8,3 x 12mm	SPS08300

Opção de instalação



Dimensão (l x b x h)	Código
20 x 10 x 08mm	SAC00055

*vendido separadamente;
embalagem coletiva (20 unidades).

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

Pág. 120

ACABAMENTOS




*Consulte todos os acabamentos disponíveis.



Acesse o
QR Code
para mais
informações
técnicas.

FIT08 | PERFIL DE SOBREPOR *CUSTOMIZÁVEL*

CÓDIGO
SFPS08



TENSÃO
24 V



*Fonte não inclusa

Fitas freecut + Fit08

FREECUT
5W/M

- 2700K
321 lm/m
- 3000K
347 lm/m
- 4000K
371 lm/m

FREECUT
10W/M

- 2700K
611 lm/m
- 3000K
657 lm/m
- 4000K
703 lm/m


*Fluxo com perfil.

SAIBA COMO CUSTOMIZAR O PERFIL NA PÁG. 128

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.


ACABAMENTOS
500MM A 3000MM

- BT PT MC
- GR AD DO OL FF RF

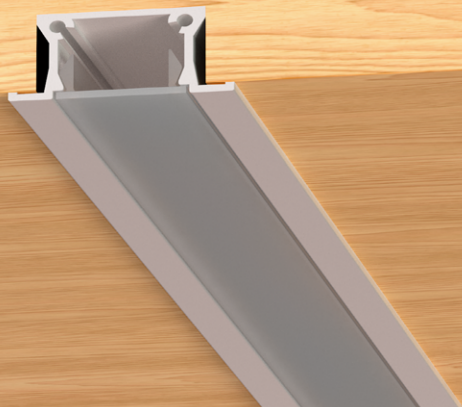

FIT15 MOBIL | PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
500 x 25 x 13mm	SPE14050
1000 x 25 x 13mm	SPE14100
1500 x 25 x 13mm	SPE14150
2000 x 25 x 13mm	SPE14200
2500 x 25 x 13mm	SPE14250
3000 x 25 x 13mm	SPE14300

* Nicho: largura de 21 x 13mm.

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
500 x 25 x 13mm	9,6W	SFPE14050LED27	2700K	650lm
		SFPE14050LED3	3000K	690lm
		SFPE14050LED4	4000K	731lm
1000 x 25 x 13mm	19,2W	SFPE14100LED27	2700K	1300lm
		SFPE14100LED3	3000K	1381lm
		SFPE14100LED4	4000K	1462lm
1500 x 25 x 13mm	28,8W	SFPE14150LED27	2700K	1949lm
		SFPE14150LED3	3000K	2071lm
		SFPE14150LED4	4000K	2193lm
2000 x 25 x 13mm	38,4W	SFPE14200LED27	2700K	2599lm
		SFPE14200LED3	3000K	2762lm
		SFPE14200LED4	4000K	2924lm
2500 x 25 x 13mm	48W	SFPE14250LED27	2700K	3249lm
		SFPE14250LED3	3000K	3452lm
		SFPE14250LED4	4000K	3656lm
3000 x 25 x 13mm	57,6W	SFPE14300LED27	2700K	3899lm
		SFPE14300LED3	3000K	4143lm
		SFPE14300LED4	4000K	4387lm

* Nicho: largura de 21 x 13mm.



*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

Pág. 122

ACABAMENTOS




*Consulte todos os acabamentos disponíveis.



Acesse o
QR Code
para mais
informações
técnicas.

FIT15 MOBIL | PERFIL DE EMBUTIR *CUSTOMIZÁVEL*

CÓDIGO
SFPE14

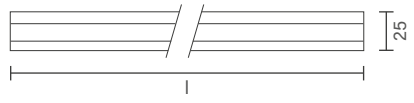

TENSÃO
24 V



*Fonte não inclusa

Fitas freecut

FREECUT
5W/M

- 2700K
352 lm/m
- 3000K
380 lm/m
- 4000K
406 lm/m

FREECUT
10W/M

- 2700K
766 lm/m
- 3000K
824 lm/m
- 4000K
882 lm/m

FREECUT
14W/M

- 2700K
1410 lm/m
- 3000K
1483 lm/m
- 4000K
1555 lm/m

FREECUT
19W/M

- 2700K
1525 lm/m
- 3000K
1640 lm/m
- 4000K
1754 lm/m

*Fluxo com perfil.

SAIBA COMO CUSTOMIZAR O PERFIL NA PÁG. 128

ESPECIFICAÇÕES
Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS

500MM A 3000MM

- BT
- PT
- MC


500MM A 2000MM

- GR
- AD
- DO
- OL
- FF
- RF



FIT15 45° | PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
500 x 23 x 23mm	SPS12050
1000 x 23 x 23mm	SPS12100
2000 x 23 x 23mm	SPS12200
2500 x 23 x 23mm	SPS12250
3000 x 23 x 23mm	SPS12300

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA

Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
500 x 23 x 23mm	9,6W	SFPS12050LED27	2700K	412lm
		SFPS12050LED3	3000K	438lm
		SFPS12050LED4	4000K	463lm
1000 x 23 x 23mm	19,2W	SFPS12100LED27	2700K	824lm
		SFPS12100LED3	3000K	876lm
		SFPS12100LED4	4000K	927lm
1500 x 23 x 23mm	28,8W	SFPS12150LED27	2700K	1236lm
		SFPS12150LED3	3000K	1313lm
		SFPS12150LED4	4000K	1390lm
2000 x 23 x 23mm	38,4W	SFPS12200LED27	2700K	1648lm
		SFPS12200LED3	3000K	1751lm
		SFPS12200LED4	4000K	1853lm
2500 x 23 x 23mm	48W	SFPS12250LED27	2700K	2060lm
		SFPS12250LED3	3000K	2189lm
		SFPS12250LED4	4000K	2317lm
3000 x 23 x 23mm	57,6W	SFPS12300LED27	2700K	2472lm
		SFPS12300LED3	3000K	2627lm
		SFPS12300LED4	4000K	2780lm



*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

Pág. 124

ACABAMENTOS




*Consulte todos os acabamentos disponíveis.



FIT15 45° | PERFIL DE SOBREPOR *CUSTOMIZÁVEL*

CÓDIGO
SFPS12

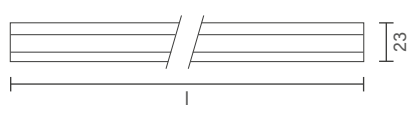

*Fonte não inclusa

Fitas freecut

FREECUT **10W/M**

- 2700K
643 lm/m
- 3000K
692 lm/m
- 4000K
741 lm/m

FREECUT **14W/M**

- 2700K
1185 lm/m
- 3000K
1246 lm/m
- 4000K
1306 lm/m

FREECUT **19W/M**

- 2700K
1281 lm/m
- 3000K
1378 lm/m
- 4000K
1474 lm/m

*Fluxo com perfil.

SAIBA COMO CUSTOMIZAR O PERFIL NA PÁG. 128

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.

ACABAMENTOS

500MM A 3000MM

- BT
- PT
- MC


500MM A 2000MM

- GR
- AD
- DO
- OL
- FF
- RF




FIT15 45° | CURVA DIREITA ESQUERDA

PERFIL VAZIO PARA FITA DE LED



Dimensão (l x b x h)	Código
250 x 250 x 23mm	SPS12000

PERFIL COM FITA DE LED INTEGRADA



Dimensão (l x b x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
215 x 215 x 23mm	7,7W	SFPS12000LED27	2700K	330lm
		SFPS12000LED3	3000K	351lm
		SFPS12000LED4	4000K	372lm



*Fonte não inclusa

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio;
Difusor em acrílico.


Pág. 126

ACABAMENTOS



*Consulte todos os acabamentos disponíveis.





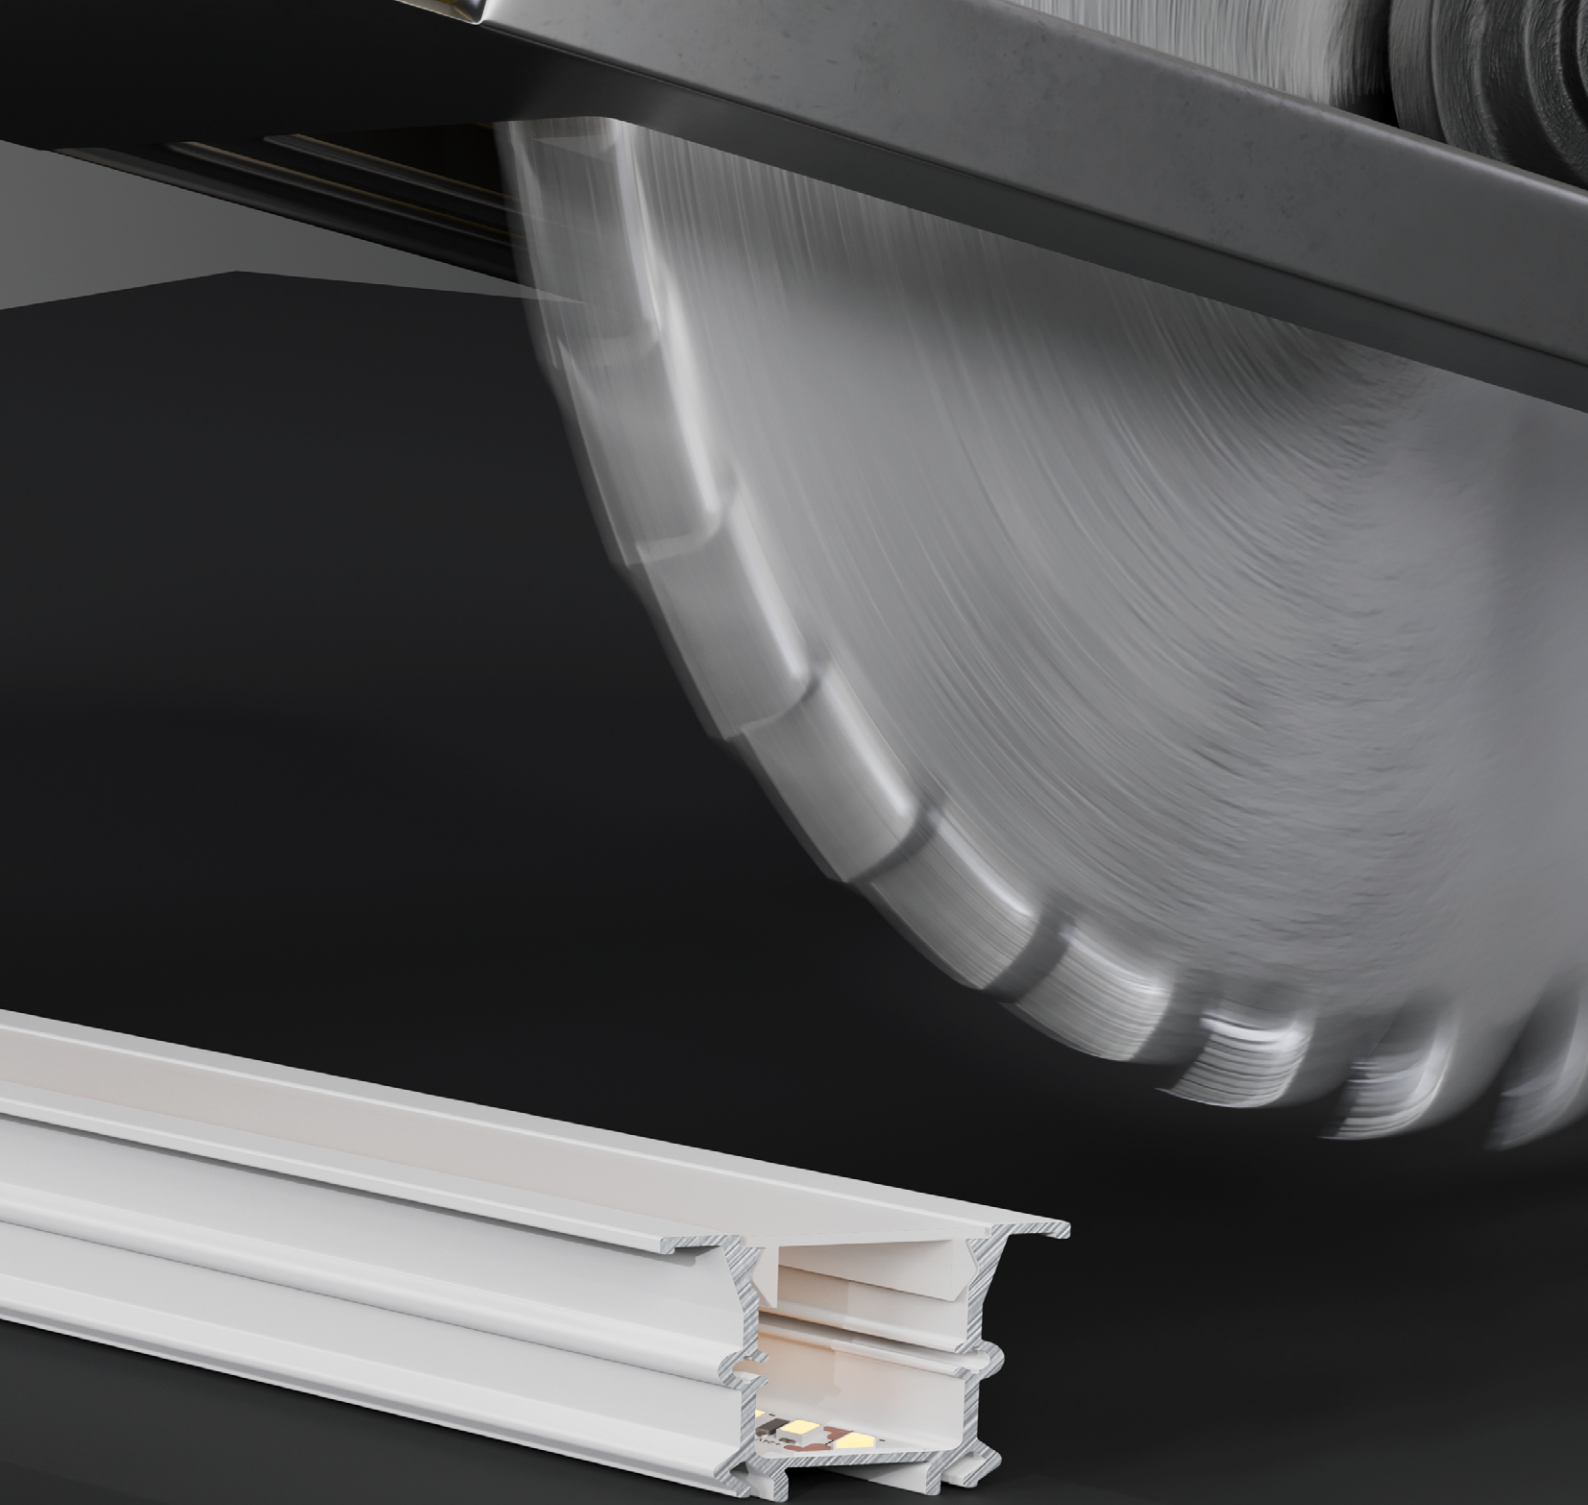


PERFIS CUSTOMIZÁVEIS






Customize dimensões, tipos de cortes, cores de acabamentos, fluxos e temperaturas de cor.

PERFIS CUSTOMIZÁVEIS




PERFIS EMBUTIR **SLIM**




PERFIS EMBUTIR **STANDARD**



PERFIS **SOBREPOR**



PERFIS PARA **MÓVEIS**



Customizando os perfis

1º ESCOLHA O MODELO DO PERFIL

Perfis de alta gramatura, ideais para melhor dissipação de calor e maior durabilidade das fitas LED.

Escolha o acabamento:



2º ESCOLHA A MEDIDA - TECNOLOGIA FREECUT

Escolha as dimensões desejadas para o corte do perfil



3º ESCOLHA A FONTE DE LUZ

Escolha o modelo de fita LED Freecut:



*Fontes vendidas separadamente.

FREECUT
5W/M

- 2700K
- 3000K
- 4000K

FREECUT
10W/M

- 2700K
- 3000K
- 4000K


FREECUT
14W/M


- 2700K
- 3000K
- 4000K


FREECUT
19W/M

- 2700K
- 3000K
- 4000K

ACESSÓRIOS, MÓDULOS E FONTES

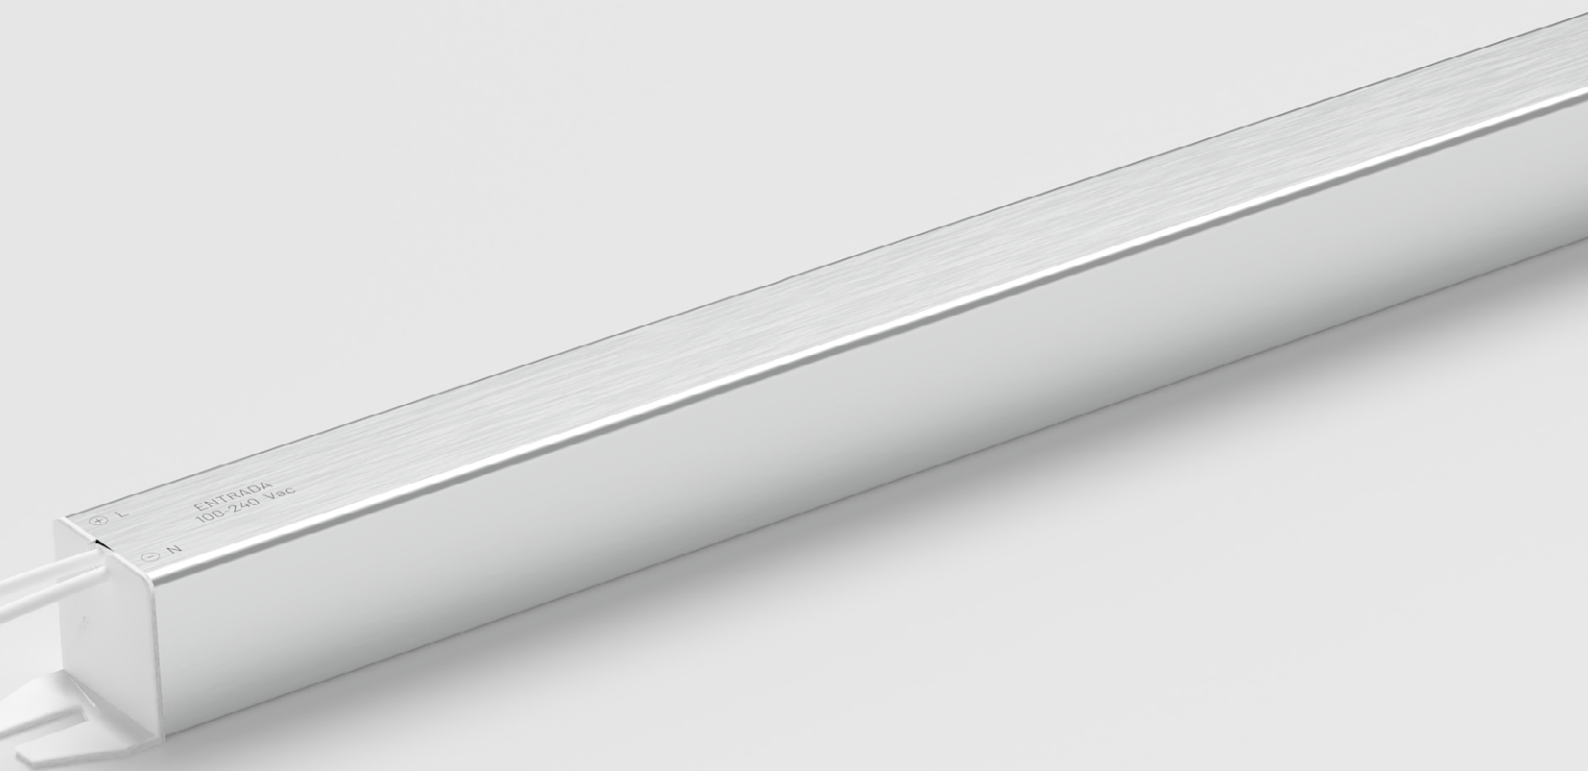

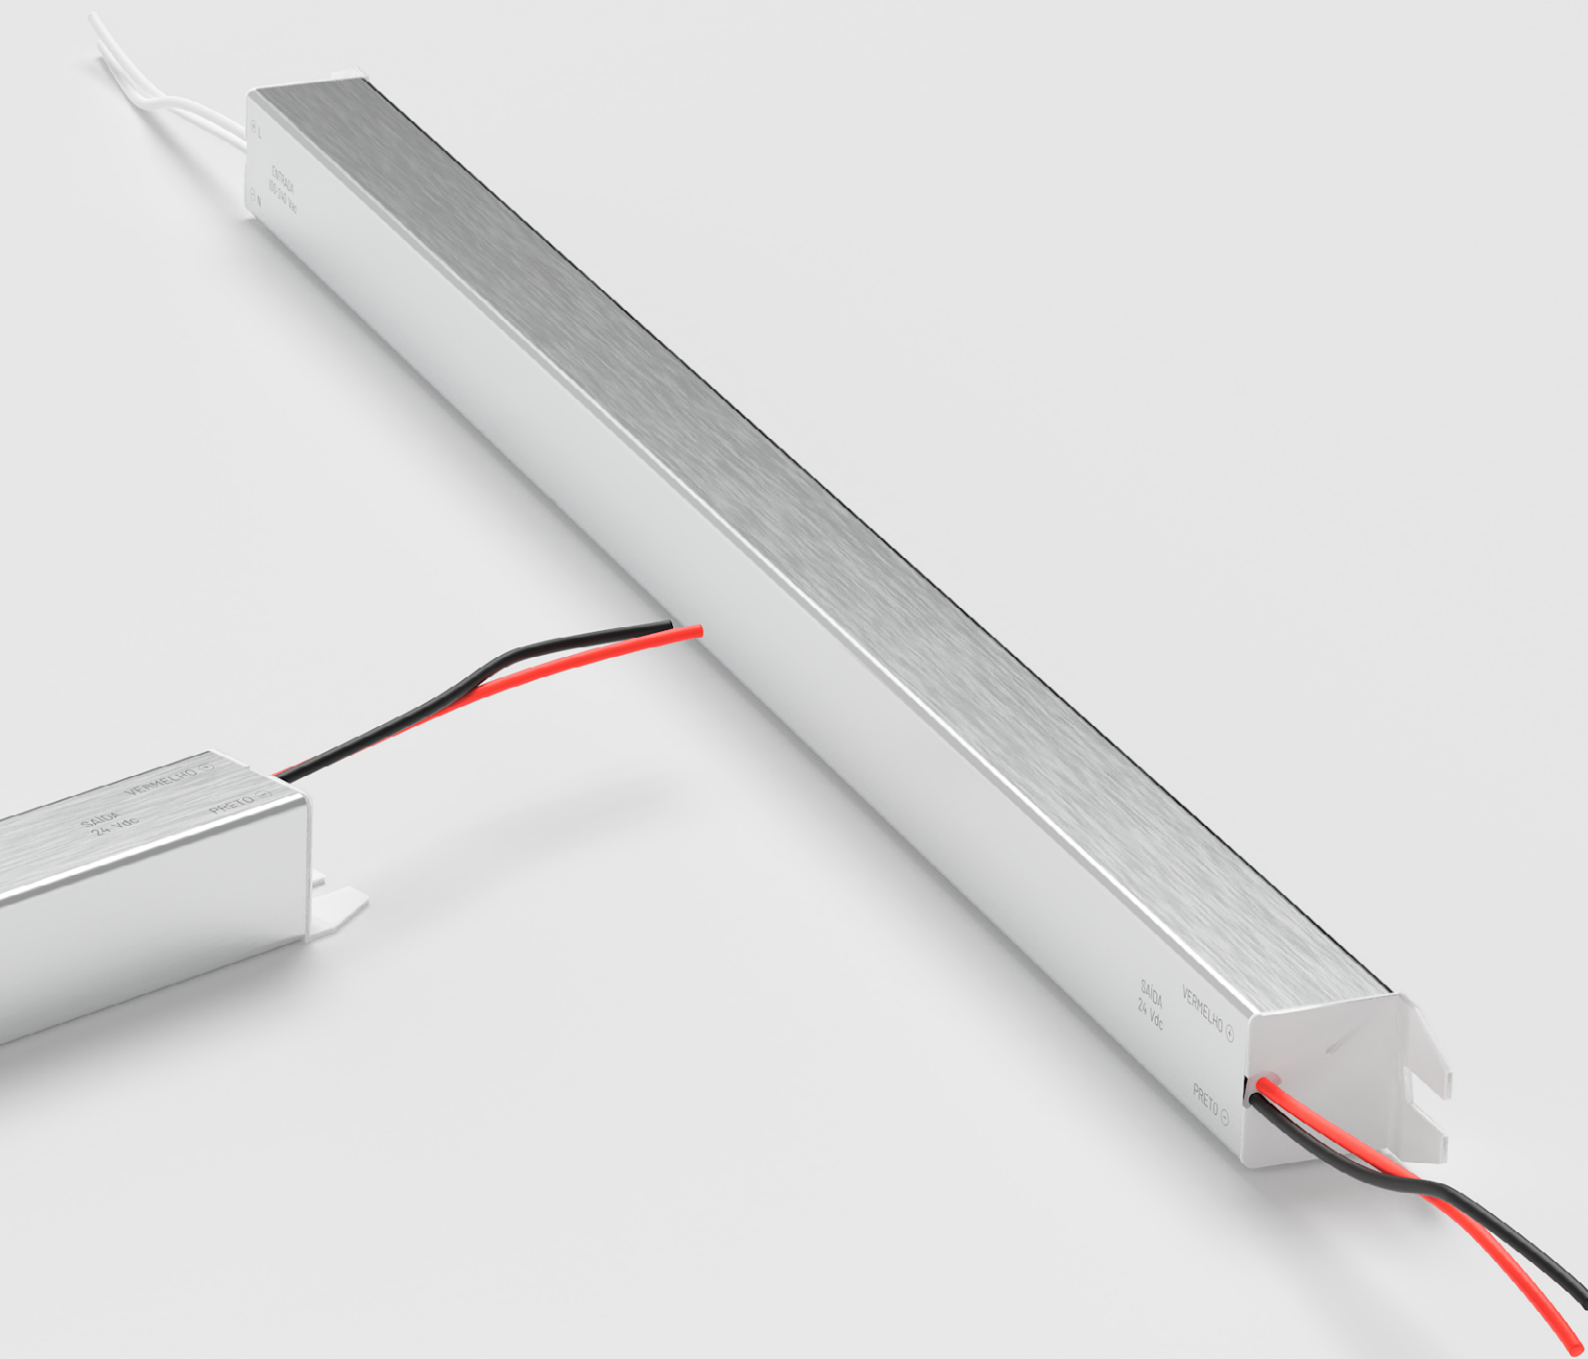

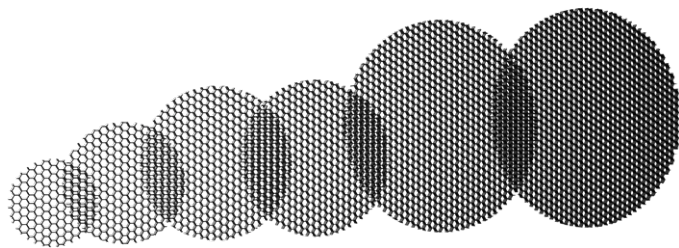

Dimensão (d)	Código	Lâmpada
Ø35	SAC00057	MR11
Ø50	SAC00058	PAR16
Ø66	SAC00059	AR70
Ø70	SAC00060	PAR20
Ø100	SAC00061	PAR30
Ø110	SAC00062	AR111

* Coletivo com: 6 unidades

PROLONGADOR | ACESSÓRIO PARA PERFIS



Dimensão (d x h)	Código
Ø13 x 30mm	SAC00035

* Coletivo com: 10 unidades

MÓDULOS COMPATÍVEIS COM ACESSÓRIO *PROLONGADOR*

MÓDULOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LINEUP NO FRAME	LINEUP DUPL NO FRAME	LINEUP COM ABA	LINEUP DUPL COM ABA
 SPOT LISSE I	SMO03007	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR11 LED Dimensão: Ø 40 x 125mm *Lâmpada não inclusa	●	●	●	●
 SPOT LISSE I	SMO03008	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: Ø 56 x 125mm *Lâmpada não inclusa	●	●	●	●
 SPOT LISSE I	SMO03031	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: AR70 LED Dimensão: Ø 76 x 135mm *Lâmpada não inclusa	●	●	●	●
 SPOT LISSE I	SMO03030	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: PAR20 LED Dimensão: Ø 76 x 135mm *Lâmpada não inclusa	●	●	●	●
 SPOT LISSE III	SMO70300	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR11 Dimensão: Ø39 x 95mm *Lâmpada não inclusa	●	●	●	●
 SPOT LISSE III	SMO70301	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: Ø55 x 109mm *Lâmpada não inclusa	●	●	●	●
 SPOT LISSE III	SMO70302	Soquete: 1 x E27 *Lâmpada: PAR20 LED Dimensão: Ø76,2 x 158mm *Lâmpada não inclusa	●	●	●	●
 SPOT LISSE III	SMO70303	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: AR70 LED Dimensão: Ø76,2 x 158mm *Lâmpada não inclusa	●	●	●	●



ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio.

ACABAMENTOS





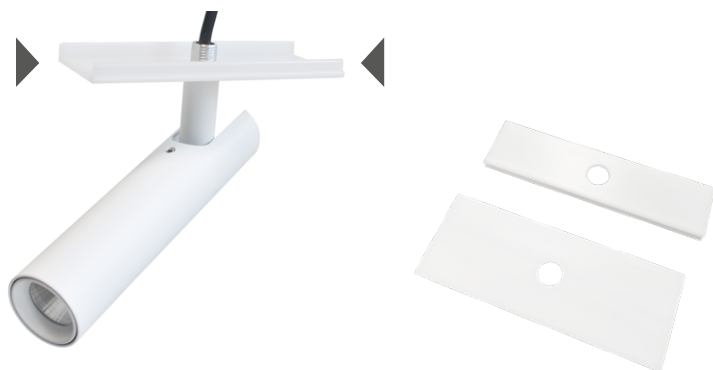





*Consulte todos os acabamentos disponíveis.



Dimensão (b x h)	Código
100 x 25mm	SAC00053
100 x 37mm	SAC00054

* Coletivo com: 10 unidades

MÓDULOS COMPATÍVEIS COM ACESSÓRIO EM ACRÍLICO

MÓDULOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FIT25 STANDARD	Fit40 STANDARD	FIT25 SOBREPOR	NEW Fit40 SOBREPOR
 SPOT SNELLO	SMO15008LED27 SMO15008LED3 SHMO15008LED27 SHMO15008LED3	Potência: 5W Temp. da cor: 2700K ● 3000K ● Dimensão: Ø 28 x 120mm Tensão: BIVOLT	●	●	●	●
 SPOT LISSE I	SMO03007	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MINI DIC. LED Dimensão: Ø 40 x 125mm *Lâmpada não inclusa	●	●	●	●
 SPOT LISSE I	SMO03008	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: Ø 56 x 125mm *Lâmpada não inclusa	●	●	●	●
 SPOT LISSE I	SMO03031	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: AR70 LED Dimensão: Ø 76 x 135mm *Lâmpada não inclusa	●	●	●	●
 SPOT LISSE I	SMO03030	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: PAR20 LED Dimensão: Ø 76 x 135mm *Lâmpada não inclusa	●	●	●	●
 SPOT LISSE II	SMO03012	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: 110 x 64 x 105mm *Lâmpada não inclusa	●	●	●	●
 SPOT LISSE II	SMO03033	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: AR70 LED Dimensão: Ø76 x 110mm *Lâmpada não inclusa	●	●	●	●
 SPOT LISSE II	SMO03032	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: PAR20 LED Dimensão: Ø76 x 155mm *Lâmpada não inclusa	●	●	●	●

ESPECIFICAÇÕES


Produzido em acrílico.

ACABAMENTOS




*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

SPOT SNELLO | MÓDULO PARA PERFIL




MÓDULO SPOT SNELLO SEM ANTIOFUSCANTE				
Dimensão (d x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø28 x 120mm	5W	SMO15008LED27	2700K	419lm
		SMO15008LED3	3000K	
MÓDULO SPOT SNELLO COM ANTIOFUSCANTE				
Dimensão (d x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø28 x 120mm	5W	SHMO15008LED27	2700K	356lm
		SHMO15008LED3	3000K	

SPOT SNELLO COM PROLONGADOR | MÓDULO PARA PERFIL



MÓDULO SPOT SNELLO COM PROLONGADOR SEM ANTIOFUSCANTE				
Dimensão (d x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø28 x 160mm	5W	SMO15012LED3	3000K	419lm
MÓDULO SPOT SNELLO COM PROLONGADOR COM ANTIOFUSCANTE				
Dimensão (d x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø28 x 160mm	5W	SHMO15012LED3	3000K	356lm

PENDENTE SNELLO | MÓDULO PARA PERFIL



MÓDULO PENDENTE SNELLO SEM ANTIOFUSCANTE				
Dimensão (d x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø28 x 400mm	5W	SMO15009LED3	3000K	396lm
MÓDULO PENDENTE SNELLO COM ANTIOFUSCANTE				
Dimensão (d x h)	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø28 x 400mm	5W	SHMO15009LED3	3000K	356lm

ESPECIFICAÇÕES


Produzido em alumínio.

ACABAMENTOS



*Consulte todos os acabamentos disponíveis.


SPOT LISSE I | MÓDULO PARA PERFIL

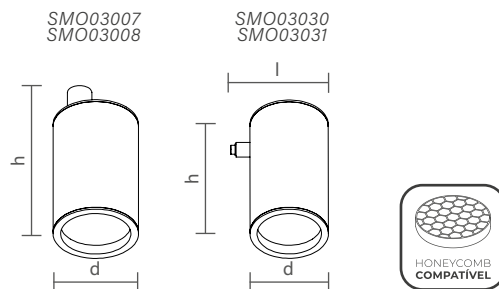

Dimensão (d x l x h)	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø40 x 125mm	SMO03007	1 x GU10/GZ10	MR11 LED
Ø56 x 125mm	SMO03008	1 x GU10/GZ10	MR16 LED
Ø76 x 135 x 120mm	SMO03030	1 x E27	PAR20 LED
Ø76 x 135 x 120mm	SMO03031	1 x GU10/GZ10	AR70 LED

*Lâmpada não incluídas no produto.


SPOT LISSE II | MÓDULO PARA PERFIL

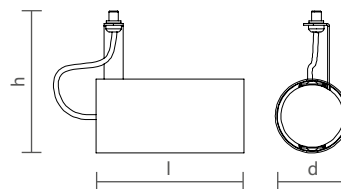

Dimensão (d x l x h)	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø54 x 110 x 105mm	SMO03012	1 x GU10/GZ10	MR16 LED
Ø76 x 155 x 140mm	SMO03032	1 x E27	PAR20 LED
Ø76 x 110 x 140mm	SMO03033	1 x GU10/GZ10	AR70 LED

*Lâmpada não incluídas no produto.

SPOT LISSE III | MÓDULO PARA PERFIL



Dimensão (d x h)	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø39 x 95mm	SMO70300	1 x GU10/GZ10	MR11 LED
Ø55 x 109mm	SMO70301	1 x GU10/GZ10	MR16 LED
Ø76,2 x 158mm	SMO70302	1 x E27	PAR20 LED
Ø76,2 x 158mm	SMO70303	1 x GU10/GZ10	AR70 LED

*Lâmpada não incluídas no produto.

ESPECIFICAÇÕES


Produzido em alumínio.

ACABAMENTOS




*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

PLAFON LISSE I | MÓDULO PARA PERFIL




Dimensão	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø56 x 85mm	SMO03006	1 x GU10/GZ10	MR16 LED

PLAFON LISSE II | MÓDULO PARA PERFIL



Dimensão	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø57 x 85mm	SMO03020	1 x GU10/GZ10	MR16 LED

PLAFON CUBE | MÓDULO PARA PERFIL



Dimensão	Código	Soquete	Lâmpada*
57 x 57 x 85mm	SMO03009	1 x GU10/GZ10	MR16 LED

ESPECIFICAÇÕES


Produzido em alumínio.

ACABAMENTOS



*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

PLAFON PALLA | MÓDULO PARA PERFIL



ATENÇÃO
127V ou 220V

MÓDULO PLAFON PALLA - 127V				
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø55mm	2W	SMO15010LED1	3000K	163lm

MÓDULO PLAFON PALLA - 220V				
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø55mm	2W	SMO15010LED2	3000K	163lm

PENDENTE PALLA | MÓDULO PARA PERFIL




ATENÇÃO
127V ou 220V

MÓDULO PENDENTE PALLA - 127V				
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø55mm	2W	SMO15011LED1	3000K	163lm

MÓDULO PENDENTE PALLA - 220V				
Dimensão	Potência total	Código	Temp. de cor	Fluxo total
Ø55mm	2W	SMO15011LED2	3000K	163lm

PENDENTE LISSE I | MÓDULO PARA PERFIL



Dimensão	Código	Soquete	Lâmpada*
Ø40 x 295mm	SMO03013	1 x GU10/GZ10	MR11 LED
Ø56 x 295mm	SMO03014	1 x GU10/GZ10	MR16 LED

*Lâmpada não incluídas no produto.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio.

ACABAMENTOS



*Consulte todos os acabamentos disponíveis.

MÓDULOS | EXCLUSIVOS PARA PERFIS COMFORT



MÓDULOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UP LIGHT SOBREPOR	LINEUP NO FRAME	LINEUP DUPLA NO FRAME	LINEUP COM ABA	LINEUP DUPLA COM ABA
 SPOT SNELO	SMO15008LED27 SMO15008LED3 SHMO15008LED27 SHMO15008LED3	Potência: 5W Temp. da cor: 2700K ● 3000K ● Dimensão: Ø 28 x 120mm Tensão: BIVOLT	●			●	●
 SPOT SNELO COM PROLONGADOR	SMO15012LED3 SHMO15012LED3	Potência: 5W Temp. da cor: 3000K ● Dimensão: Ø28 x 160mm Tensão: BIVOLT				●	●
 SPOT LISSE I	SMO03007	Soquete: 1 x GU10/GZ10/ GZ10 *Lâmpada: MR11 LED Dimensão: Ø40 x 125mm *Lâmpada não inclusa	●	●	●	●	●
 SPOT LISSE I	SMO03008	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: Ø56 x 125mm *Lâmpada não inclusa	●	●	●	●	●
 SPOT LISSE I	SMO03031	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: AR70 LED Dimensão: Ø76 x 135mm *Lâmpada não inclusa	●	●	●	●	●
 SPOT LISSE I	SMO03030	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: PAR20 LED Dimensão: Ø76 x 135mm *Lâmpada não inclusa	●	●	●	●	●
 SPOT LISSE II	SMO03012	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: 110 x 64 x 105mm *Lâmpada não inclusa	●		●	●	●
 SPOT LISSE II	SMO03033	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: AR70 LED Dimensão: Ø76 x 110mm *Lâmpada não inclusa	●		●	●	●
 SPOT LISSE II	SMO03032	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: PAR20 LED Dimensão: Ø76 x 155mm *Lâmpada não inclusa	●		●	●	●
 SPOT LISSE III	SMO70300	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR11 Dimensão: Ø39 x 95mm *Lâmpada não inclusa	●	●	●	●	●
 SPOT LISSE III	SMO70301	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: Ø55 x 109mm *Lâmpada não inclusa	●	●	●	●	●
 SPOT LISSE III	SMO70302	Soquete: 1 x E27 *Lâmpada: PAR20 LED Dimensão: Ø76,2 x 158mm *Lâmpada não inclusa	●	●	●	●	●
 SPOT LISSE III	SMO70303	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: AR70 LED Dimensão: Ø76,2 x 158mm *Lâmpada não inclusa	●	●	●	●	●
 PENDENTE LISSE I	SMO03013	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR11 LED Dimensão: Ø40 x 295mm *Lâmpada não inclusa	●		●		
 PENDENTE LISSE I	SMO03014	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: Ø56 x 295mm *Lâmpada não inclusa	●		●		

**Consultar se o módulo é necessário acessório Prolongador.

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio.

MÓDULOS | EXCLUSIVOS PARA PERFIS COMFORT

MÓDULOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UP LIGHT SOBREPOR	LINEUP NO FRAME	LINEUP DUPLA NO FRAME	LINEUP COM ABA	LINEUP DUPLA COM ABA
 PENDENTE SNELO	SMO15009LED3 SHMO15009LED3	Potência: 5W Temp. da cor: 3000K Dimensão: 28 x 28 x 400mm Tensão: BIVOLT	●				
 PENDENTE PALLA	SMO15011LED1 (127V) SMO15011LED2 (220V)	Potência: 2W Temp. da cor: 3000K Dimensão: Ø55mm	●				
 PLAFON PALLA	SMO15010LED1 (127V) SMO15010LED2 (220V)	Potência: 2W Temp. da cor: 3000K Dimensão: Ø55mm	●				
 PLAFON LISSE I	SMO03006	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: Ø56 x 85mm *Lâmpada não inclusa	●		●		
 PLAFON LISSE II	SMO03020	Soquete: 1 x GU10/GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: Ø57 x 85mm *Lâmpada não inclusa	●		●		
 PLAFON CUBE	SMO03009	Soquete: 1 x GU10/GZ10/ GZ10 *Lâmpada: MR16 LED Dimensão: 57 x 57 x 85mm *Lâmpada não inclusa	●		●		

**Consultar se o módulo é necessário acessório Prolongador.

CONTROLADOR PARA PERFIL

- Comunicação Wi-fi (2.4GHz) + bluetooth;
- Controle de dimerização via App Smart Life;
- Compatível com IOS e Android;
- Compatível com assistentes virtuais;
- Amazon Alexa e Google Assistant.



CÓDIGO	SCTDM00001
TENSÃO DE ENTRADA	12V (até 150W)
TENSÃO DE ENTRADA	24V (até 300W)
POTÊNCIA MÁXIMA	150W (12V)
POTÊNCIA MÁXIMA	300W (24V)
CORRENTE MÁXIMA	12,5A
DIMENSÕES	80 x 40 x 18mm



Toda a linha de **Perfis Standard** conta com a possibilidade de dimerização através da tecnologia **SMART LIFE** que consiste no conceito de Casas Inteligentes ou Smart Homes.

Para o funcionamento dos perfis com dimerização, é necessário fitas e fontes de tensão 12V ou 24V e a aquisição de um CONTROLADOR SMART.

ESPECIFICAÇÕES

Recomendamos que a instalação seja efetuada por profissional.






ALTO FATOR
DE POTÊNCIA




FLICKER
FREE

*Somente as fontes slim

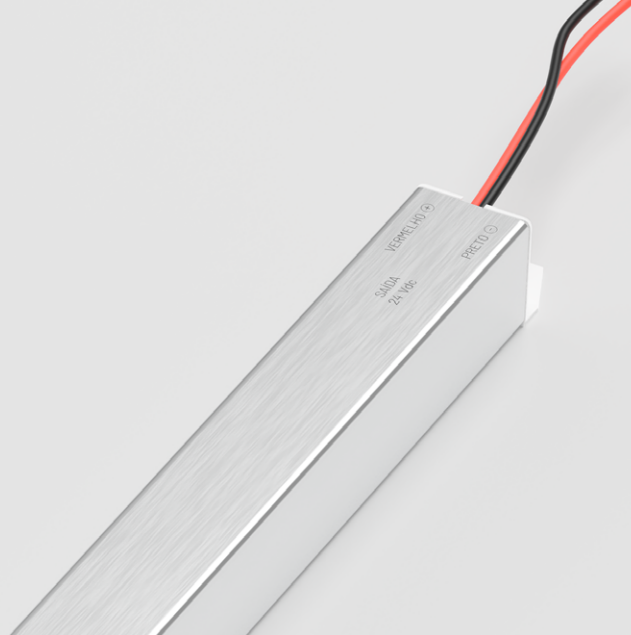


FONTE SLIM | 40W

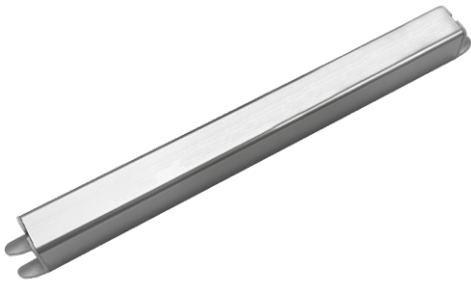

Código	SFT00004
Potência	40W
Tensão de Entrada	100 - 250 Vac
Tensão de Saída	24 Vdc
Frequência	50 - 60Hz
Corrente de Entrada	0,314A (127Vac)
Corrente de Entrada	0,181A (220Vac)
Corrente de Saída	1,67A
Fator de Potência	0,9
Dimensão	203 x 18 x 18mm

FONTE SLIM | 70W

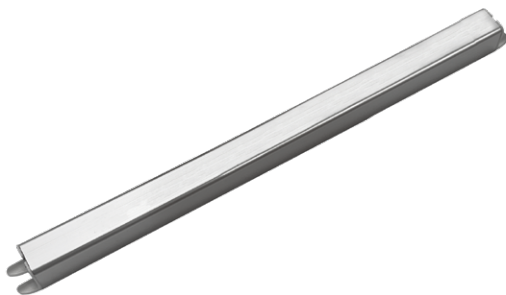


Código	SFT00005
Potência	70W
Tensão de Entrada	100 - 250 Vac
Tensão de Saída	24 Vcc
Frequência	50 - 60Hz
Corrente de Entrada	0,629A (127Vac)
Corrente de Entrada	0,363A (220Vac)
Corrente de Saída	3,33A
Fator de Potência	0,9
Dimensão	270 x 18 x 18mm

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio.




FONTE | 40W

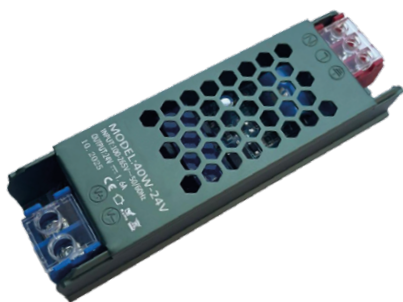


Código	SFT00001
Potência	40W
Tensão de Entrada	100 - 265 Vac
Tensão de Saída	24 Vdc
Frequência	50 - 60Hz
Corrente de Entrada	40W MAX 0.3A
Corrente de Saída	+24 --- 1.6A MAX
Fator de Potência	0.5
Dimensão	117 x 34 x 22mm

FONTE | 50W

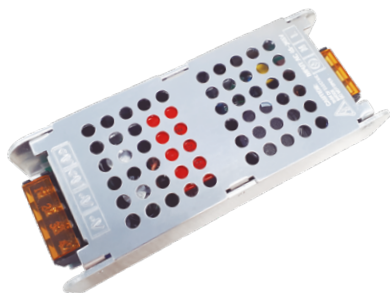

Código	SFT00002
Potência	50W
Tensão de Entrada	100 - 240 Vac
Tensão de Saída	24 Vdc
Frequência	50 - 60Hz
Corrente de Entrada	50W MAX 0.7A
Corrente de Saída	+24 --- 2.08A MAX
Fator de Potência	0.5
Dimensão	100 x 50 x 30mm


FONTE | 100W

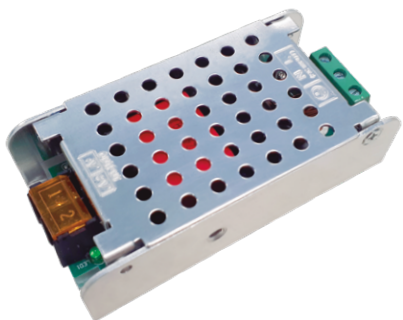


Código	SFT00003
Potência	100W
Tensão de Entrada	100 - 240 Vac
Tensão de Saída	24 Vdc
Frequência	50 - 60Hz
Corrente de Entrada	100W MAX 1.4A
Corrente de Saída	+24 --- 4.17A MAX
Fator de Potência	0.5
Dimensão	140 x 55 x 34mm

ESPECIFICAÇÕES

Produzido em alumínio.



www.newline.ind.br
+55 11 4751-6350
grouponewline@newline.ind.br



GRUPO NEWLINE